



VIRGO 120 FOR ML_30 PROFILE

Descrizione tecnica:

Gruppo luce orientabile +/- 90° realizzato in alluminio verniciato nero opaco o bianco seta con struttura telescopica mediante bracci meccanici snodabili. Il posizionamento degli spot nel prolo ML_30 avviene mediante l'uso di una staffa che permette il cambio della posizione e/o l'integrazione in qualsiasi momento lo si desidera.

Installazione:

Ad incastro per profili ML_30 e Sistemi Groove



Dimensioni:

VIRGO 120 SPOT

Ø = 120 mm H = 115 mm

Colore:



VIRGO 120 12W 350mA 3000°K CRI>90 1530lm 127,5 lm/W



VIRGO 120 17W 500mA 3000°K CRI>90 2100lm 123,5 lm/W




Disponibile con dimmerazione DALI.



Disponibile nella versione 2700°K e 4000°K.

VIRGO 120

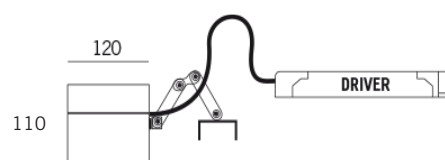

Non installabile in modalità uplight. (Fascio luminoso verso l'alto.)
Can not be mounted uplight mode. (Light beam upwards.)