



FREE 80 LED COB, 2 SPOT

Descrizione tecnica

Apparecchi ad incasso a scomparsa senza cornice.

La peculiarità del prodotto consiste nell'esistenza di due elementi, la cassa esterna che va installata a filo cartongesso e la struttura interna che alloggia gli spot. Le due parti così distinte determinano un plus di funzionalità e di design, dando la possibilità, rispettivamente, da un lato di posizionare l'elemento luce all'interno, a filo muro, o estratto rispetto al soffitto, dall'altro di giocare sul binomio cromatico in continuità o in opposizione, dando vita a situazioni bianco totale o nero totale così come a contrapposizioni bianco/nero o nero/bianco.

Sorgenti LED COB Passive tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, CRI>90, orientabilità +/-30° Classe A++.

Installazione:

Ad incasso.


Dimensione:

FREE 80 LED COB, 2 SPOT

Fig. A L = 164mm P = 75mm H = 140mm

Fig. B L = 164mm P = 75mm H = 100mm

Colore:



FREE 80 LED COB 2x 6W 3000°K 615lm 102,5lm/w CRI>90 350mA



Disponibile in versione 4000°K.

FREE 80 LED COB 2x 9W 3000°K 1025lm 114lm/w CRI>90 500mA



Disponibile in versione 2700°K - SPARK 3100°K - 4000°K.

FREE 80, 2 SPOT LED COB

Orientabilità - Adjustability +/-90°

Fig. A



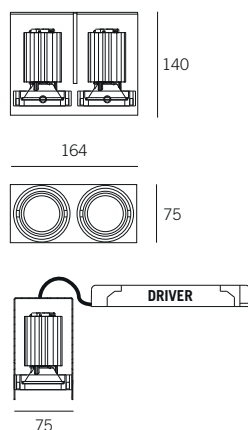



Fig. B

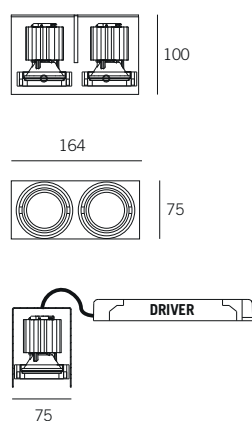

618.0028 (cartongesso/plasterboard)



618.0022 (calcestruzzo/concrete - laterizio/brick)



SOLO PER VERSIONE 6W