



REAL DEEP 160 LED COB, 2 SPOT

Descrizione tecnica

Apparecchi ad incasso a scomparsa senza cornice per l'installazione nel cemento o laterizio mediante annegamento della cassa a perdere e intonacatura finale.

Il contenitore, è in grado di sopportare stress di pressione del cemento e può ospitare gli alimentatori della sorgente a lato dello spot.

Sorgenti LED COB Passive tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, CRI>90, orientabilità +/-30° Classe A++.

Installazione:

Ad incasso a filo nel cemento e/o laterizio.

Dimensione:

REAL DEEP 160 LED COB, 2 SPOT L = 312mm P = 145mm H = 130mm

Colore:




REAL DEEP 160 LED COB 2x 15W 3000°K 1835lm 127lm/w CRI>90 350mA



Disponibile in versione 2700°K - SPARK 3100°K- 3500°K - 4000°K

REAL DEEP160 LED COB, 2 SPOT

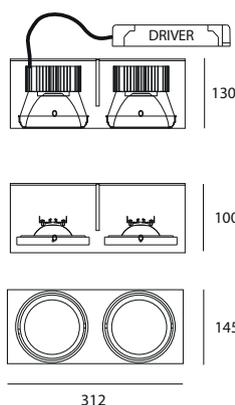

618.0074--
codice della scatola a perdere fornito già assemblato (cassa + plaster kit)
box code supplied already assembled (housing + plaster kit)

