

Scheda tecnica prodotto

Progetto Mad designers 2019

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 p. iva 03547130264 sales@macrolux.net www.macrolux.it



DRAFT 75 TRIM

Descrizione tecnica:

Incasso tondo in battuta realizzato in fusione di alluminio con riflettore simmetrico in alluminio orientabile 30° e ruotabile 360°.

Verniciato a polveri epossidiche nei colori bianco o nero.

Cablato con sorgente luminosa LED COB ad alta efficienza e durata nel tempo, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 24° (medium), CRI>90, Classe A++. Dissipazione passiva. Driver on/off e Dali remoto, passante nel foro.

Installazione:

Ad incasso a soffitto su cartongesso.



Dimensioni:

DRAFT 75 TRIM

D = 86mm H = 106mm

Colore:




DRAFT 75 LED COB 10W 3000°K 1000lm CRI>90 250mA

Disponibile con dimmerazione DALI.



Disponibile nella versione 2700°K e 4000°K.

DRAFT 75 TRIM

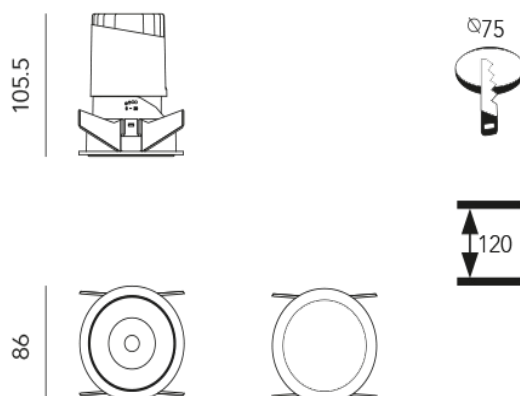

Technical data sheet

Project by Mad designers 2019

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 p. iva 03547130264 sales@macrolux.net www.macrolux.it



DRAFT 75 TRIM

Technical description:

Round recessed fitting made of cast aluminum with symmetrical reflector in aluminum adjustable 30 ° and rotatable 360 °.

Painted with epoxy powders in white or black.

Wired with high efficiency and long lasting COB LED light source, color tolerance 3 McAdams, degrees of emission 24 ° (medium), CRI > 90, Classe A ++. Passive dissipation. Remote on/off and Dali driver, through-hole.

Installation:

Recessed on ceiling plasterboard.



Dimension:

DRAFT 75 TRIM

D = 86mm H = 106mm

Finishes:



DRAFT 75 LED COB 10W 3000°K 1000lm CRI>90 250mA

Available with DALI dimmeration.



Available in 2700°K and 4000°K version.

DRAFT 75 TRIM

