

Scheda tecnica prodotto

Progetto Mad designers 2017

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 p. iva 03547130264 sales@macrolux.it www.macrolux.it



TORCH T2

Descrizione tecnica:

Apparecchio cilindrico a semi-incasso ad innesto rapido e con alimentatore remoto. Driver on/off passante nel foro, driver dali collocato in remoto. Struttura in alluminio verniciato a polveri epossilpoliestere in finitura bianco seta o nero opaco. L'apparecchio è dotato di un anello interno realizzato in alluminio anodizzato nero o bronzo, e di una lente asferica standard in vetro per un'emissione a 26°. Cablato con sorgente luminosa a LED COB ad alta potenza, 250mA.

Installazione:

A semi-incasso con plasterkit.






Dimensioni:

TORCH T2

Ø = 38 mm H = 100 mm

Colore:




TORCH T2 LED 8,6W 250mA 1100 Lm CRI> 90

Disponibile con dimmerazione DALI.



Disponibile nella versione 2700°K e 4000°K.

TORCH T2

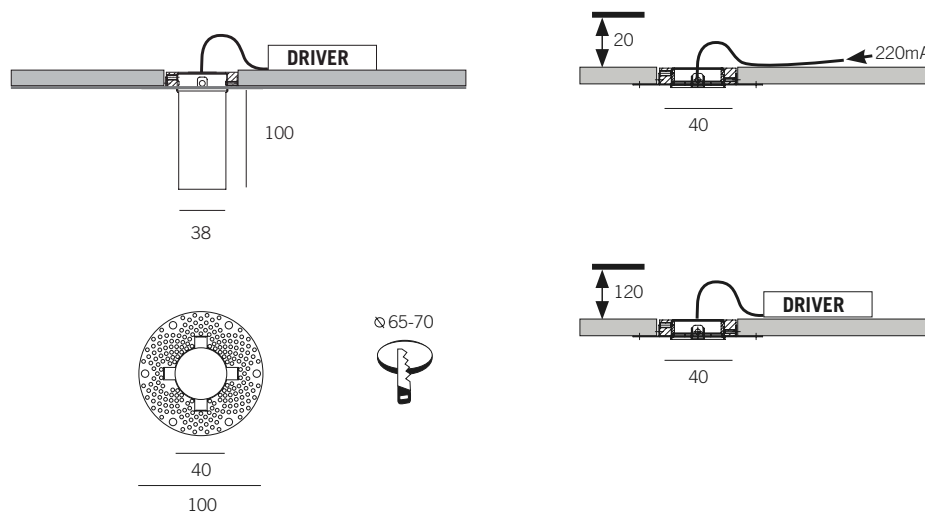

Technical data sheet

Project by Mad designers 2017

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 p. iva 03547130264 sales@macrolux.it www.macrolux.it



TORCH T2

Technical description:

Semi-recessed cylindrical luminaire with remote ballast. Through-hole on/off driver, remotely located dali driver. Epoxy-polyester powder-coated aluminium frame in silk white or matt black finish.

The luminaire is fitted with an inner ring made of anodised aluminium black or bronze, and a standard aspherical glass lens for 26° emission. Wired with high-power COB LED light source, 250mA.

Installation:

Semi-recessed with plasterkit.



Dimension:

TORCH T2

Ø = 38 mm H = 100 mm

Finishes:



TORCH T2 LED 8,6W 250mA 1100 Lm CRI> 90

Available with DALI dimmeration.



Available in 2700°K and 4000°K version.

TORCH T2

