



ML_50

Descrizione tecnica

Sistema modulare in estrusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche per finitura bianco super opaco.

Adatto per l'installazione ad incasso a scomparsa totale al fine di creare tagli luminosi di luce indiretta. Dotato di diffusore in policarbonato bombato con emissione 180°.

Il sistema viene cablato con strip LED 24V, l'alimentatore è posto in remoto e il diffusore copre tutta la lunghezza del profilo creando una linea di luce continua.

Installazione:

Ad incasso a scomparsa totale.

Dimensione:

ML_50 P1 = 63mm H1 = 50mm H2 = 137mm

Colore:


94 bianco superopaco
white ultramatte

ML_50

IP 40    24 Volt 

Configurabile a misura con disegno di progetto.

ML_50

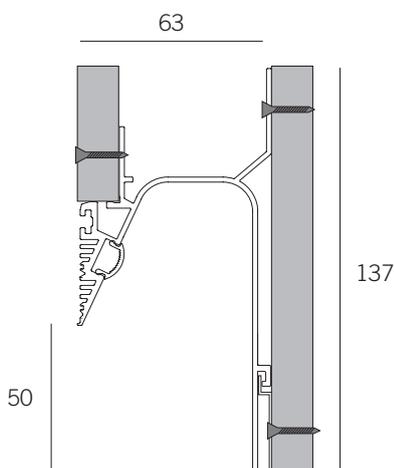

Peso / Weight 1,75 kg/m