


Fiche produit technique

Progetto mad designers 2018

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 f. +39 0438 470295 p. iva 03547130264 macrolux@macrolux.net www.macrolux.it

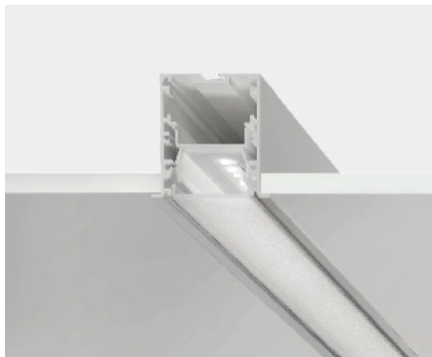

MTO_45

Description technique

Système modulaire en aluminium extrudé peint avec des poudres époxy pour Finition en aluminium blanc mat, noir mat ou anodisé.

Convient pour une installation encastrée sur des plaques de plâtre.

Equippé d'un diffuseur opale (efficacité 64%) ou transparent prismatique (efficacité 92%), en polycarbonate au ras du bord inférieur (non rétracté) avec non au-dessus de 120 °.

Le système est câblé avec des bandes LED ou LED HI POWER là où l'alimentation est position intérieure ou à distance et le diffuseur couvre toute la longueur du profil créant une ligne continue de lumière.

Installation:

Encastré sur plaque de plâtre.

Dimension:

MTO_45

P= 61 mm H = 65 mm

Couleur:

94
blanc super mat
white ultramatte

MTO_45

IP 40    

MKC_45 3000°K     

1310.45.300 6,1W 350mA 3000°K 850lm CRI>90 IP20 Classe A+

1310.45.600 12,2W 350mA 3000°K 1700lm CRI>90 IP20 Classe A+

1310.45.900 18,3W 350mA 3000°K 2550lm CRI>90 IP20 Classe A+

1310.45.1200 24,4W 350mA 3000°K 3400lm CRI>90 IP20 Classe A+

1310.45.1500 30,5W 350mA 3000°K 4250lm CRI>90 IP20 Classe A+

MKC_45 4000°K     

1310.45.300.4000 6,1W 350mA 4000°K 900lm CRI>90 IP20 Classe A+

1310.45.600.4000 12,2W 350mA 4000°K 1800lm CRI>90 IP20 Classe A+

1310.45.900.4000 18,3W 350mA 4000°K 2700lm CRI>90 IP20 Classe A+

1310.45.1200.4000 24,4W 350mA 4000°K 3600lm CRI>90 IP20 Classe A+

1310.45.1500.4000 30,5W 350mA 4000°K 4500lm CRI>90 IP20 Classe A+

