


Scheda tecnica prodotto

Progetto Mad designers 2017

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 p. iva 03547130264 sales@macrolux.net www.macrolux.it

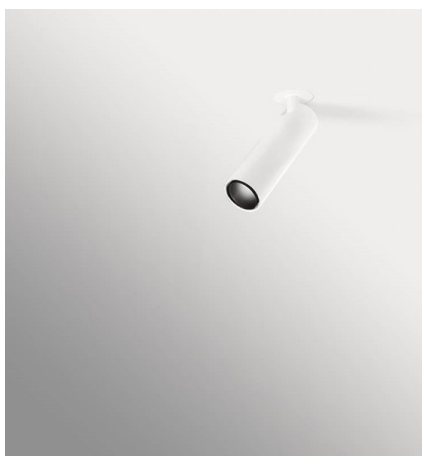

TORCH T5

Descrizione tecnica:

Proiettore orientabile 360°-90° a semi-incasso con innesto rapido e con alimentatore posto remoto. Driver passante nel foro del plaster kit solo in versione on/off. Struttura in alluminio verniciato a polveri epossilpoliestere in finitura bianco seta o nero opaco.

L'apparecchio è dotato di un anello interno realizzato in alluminio anodizzato nero o bronzo, e di una lente asferica standard in vetro per un'emissione a 26°. Cablato con sorgente luminosa a LED COB ad alta potenza, 250mA.

Installazione:

A semi-incasso con plasterkit.






Dimensioni:

TORCH T5

Ø = 38 mm H = 130/180 mm

Colore:




TORCH T5 LED 8,6W 250mA 1100 Lm CRI> 90

Disponibile con dimmerazione DALI.



Disponibile nella versione 2700°K e 4000°K.

TORCH T5

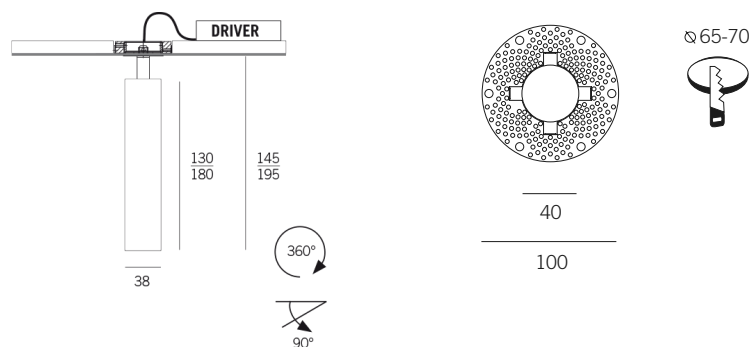


Technical data sheet

Project by Mad designers 2017

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 p. iva 03547130264 sales@macrolux.net www.macrolux.it

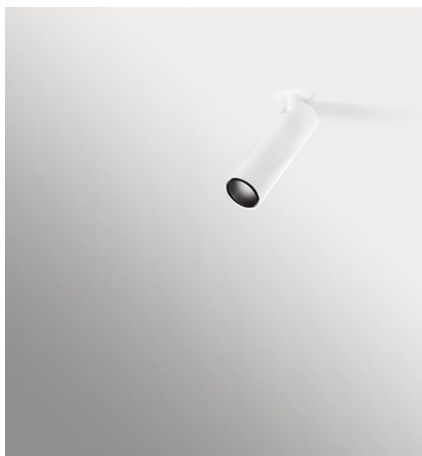

TORCH T5

Technical description:

Semi-recessed cylindrical luminaire with quick connection and with power supply remote. Through-hole driver in the plaster kit on/off version only.

Aluminum structure painted with epoxy-polyester powder in nish silk white or matt black.

The device is equipped with an internal ring made of anodized aluminum black or bronze, and a standard aspherical glass lens for a 26 ° emission.

Wired with high power COB LED light source, 250mA.

Installation:

Semi-recessed with plasterkit.



Dimension:

TORCH T5

Ø = 38 mm H = 130/180 mm

Finishes:



TORCH T5 LED 8,6W 250mA 1100 Lm CRI> 90

Available with DALI dimmeration.



Available in 2700°K and 4000°K version.

TORCH T5

