



**MA MANUFACTURING
CRO CRAFTED OBJECTS
LUX OF LUXURY.**

L'illuminismo Romantico

The DNA of Innovation

Our inventions are the key to understanding the vision, the way of thinking, and the spirit that guides each of our creations. This portfolio is a journey through heritage, savoir-faire and cultural roots, each product represents a deep connection with innovation.

2012 - OneBody

Abbiamo unito struttura e fissaggio: un'unica estrusione in alluminio per installazioni invisibili, stabili e impeccabili nel tempo.

We have combined structure and fixing: a single aluminum extrusion for invisible, stable and impeccable installations over time.

2013 - EdgeLine

Luce perimetrale radente, nascosta in un profilo tecnico che sostiene il soffitto con eleganza, rigore e dettaglio architettonico.

Perimeter grazing light, hidden in a technical profile that supports the ceiling with elegance, rigor and architectural detail.

Il DNA dell'innovazione

Le nostre invenzioni sono la chiave per comprendere la visione, il modo di pensare, e lo spirito che guida ogni nostra creazione. Questo portfolio è un viaggio tra heritage, savoir-faire e radici culturali, ogni prodotto rappresenta una connessione profonda con l'innovazione.

2018 - TrackDesign

Engine, il cuore invisibile che anima ogni forma, un binario ad inserimento telescopico per dare vita a infinite applicazioni architettoniche.


Engine, the invisible heart that animates every shape, a telescopic insertion track to give life to infinite architectural applications.

2026 - Lumisona

Sistema invisibile che armonizza luce, acustica e aroma: un'unica esperienza immersiva, elegante e completamente controllabile da App.

Invisible system that harmonizes light, acoustics and aroma: a unique immersive experience, elegant and completely controllable by App.

- 24 Dark
643 Technical info



- 30 ME_148
651 Technical info



- 34 ME_248
652 Technical info



- 38 ME_348
653 Technical info



- 44 ME_448
654 Technical info



- 48 ME_548
657 Technical info




- 54 ME_648
660 Technical info




proiettori 48V - 48V projectors


Indice - Index




Mini line **58**
Technical info 661




Darkline **60**
Technical info 644



Line **60**
Technical info 655




Darkline s **66**
Technical info 645




Line s **70**
Technical info 656

sospensione 48V - 48V suspension

Indice - Index



Torch T4 track **284**
Technical info 640




Slim track **288**
Technical info 705


53 MR_12 for 548 48V
658 Technical info




74 Tiny - Tiny out
641 Technical info
Tiny - Tiny out for 648
642 Technical info




80 Lotus
616 Technical info




84 Mini track
623 Technical info




90 Mini in
646 Technical info
Mini out
648 Technical info



96 Torch T8
638 Technical info
Torch T8 for 648
639 Technical info




100 Mico 48v
624 Technical info
Mico 48v for 648
625 Technical info



108 Slim dark
629 Technical info




112 Slim track
630 Technical info



112 Slim track only for 648
631 Technical info


114 Shape
649 Technical info






Tratto 48v **120**
Technical info 634

proiettori 230V | binari - 230V projectors | track



Mico 230v **132**
Technical info 663



Racy 230v **138**
Technical info 664

Mini Racy 230v **142**
Technical info 650




Worklife track **148**
230V track
Technical info 666




Track 230V technical info **667**

152 Slim incasso
703 Technical info




156 Mini M5
704 Technical info




160 Torch T0 - T1
712-713 Technical info




166 Torch T2 - T3
714-715 Technical info

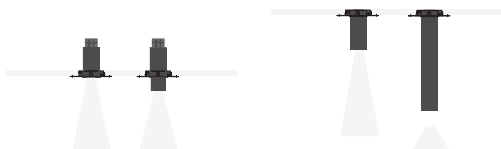


173 Torch T5
716 Technical info




174 Mico incasso
626 Technical info



178 Lotus incasso
620-622 Technical info

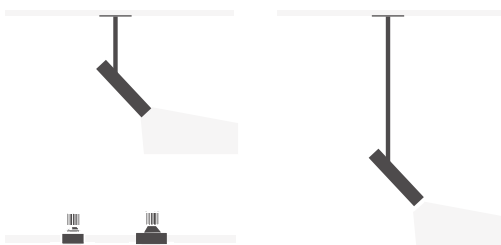


184 RF_50 - RF_70
699-700 Technical info




200 Squadron 50 filo
708 Technical info







RF_110 **192**
Technical info 701
RC_110 **196**
Technical info 702




Draft 75 - 120 **204**
Technical info 681




Spectrum 80 **210**
Technical info 711



Boss 75 trimless **214**
Technical info 680




Kors **218**
Technical info 695



Free 80 - 160 **222**
Technical info 683
Technical info 689




F 90 - 140 **232**
Technical info 692




Groove square **236**
Technical info 694


240 R_35 - R_50
709 Technical info




244 Squa 35-50
709 Technical info



248 Draft 75 - 120
681 Technical info
682 Technical info




252 Boss 75
680 Technical info



incassi a parete - *wall recessed*

Indice - *Index*

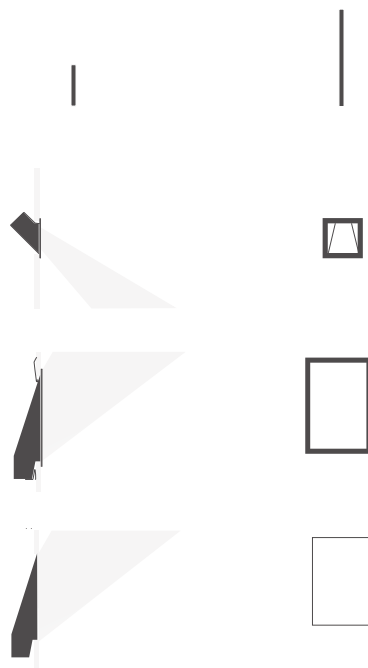

21-101 **258**
trimless
Technical info 717


T_45 **264**
trim
Technical info 722

T_150 **264**
trim
Technical info 723

T_150 filo **270**
trimless
Technical info 724

incassi basculanti - *tilting recessed*


Indice - *Index*



Flap 30 **274**
trimless
Technical info 721

278 Rail 500 -1000
670 Technical info

Rail combo 500 -1000
671 Technical info

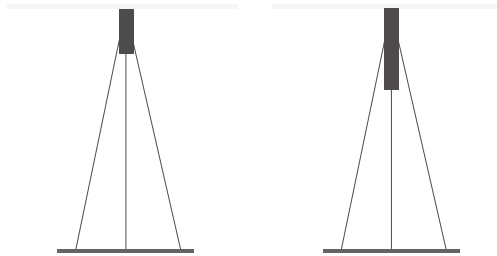

264 Torch T4
674 Technical info



288 Slim suspension
705 Technical info







Finestra **294**
Technical info 737



Mild **298**
Technical info 736



Punto **302**
Technical info 738




Punto d'appoggio **306**
Technical info 739




Snap **310**
Technical info 740-741

- 314** Cube | Cube duo
ceiling
726-727 Technical info




- 320** Torch T6 - T7
ceiling-wall
742-743 Technical info



- 324** Mico M7 | 2M7
ceiling-wall
627-628 Technical info



- 330** Lotus ceiling
ceiling-wall
617 Technical info

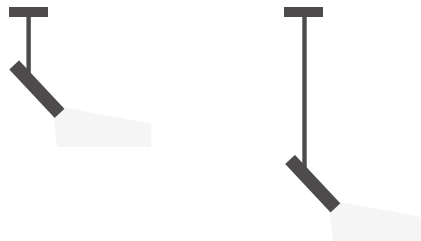

- 336** Vertical 3 - 6
ceiling
744 Technical info




- 340** Horto
ceiling-wall
728-731 Technical info




- 348** Arc
ceiling
734 Technical info






Micro ink IP67 **354**
floor-wall-ceiling
Technical info 746



Squa IP44 **358**
trim
Technical info 710



Mat IP54 **362**
ceiling
Technical info 745



Orion IP44 **366**
trim
Technical info 696



Sly plafone IP67 **373**
Technical info 706



Sly incasso IP67 **377**
Technical info 707



Snap 28-51 IP54 **380**
wall
Technical info 747



Tratto 48v IP65 **126**
Technical info 636

384 Grip
632 Technical info



Individuality

Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

392 Ala
749 Technical info



Individuality

Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

398 Hiss
750 Technical info



Individuality

Anodized Tones Showcase





Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

402 MD_12
748 Technical info





406 MT3_27
751 Technical info








MC 90 - 270 **410**
 Technical info 751-752





MT2_12 **414**
 MT0_12
 Technical info 753-754




MX2_12 **418**
 Technical info 767




MT0_27 **422**
 MT2_27
 Technical info 773-778





MX0_27 **426**
 MX2_27
 Technical info 777-778



MX2_45 **430**
 Technical info 786



MA2_35 **434**
 Technical info 784




Spectrum 44 **438**
 Technical info 673
 MT0_45 Spectrum **442**
 Technical info 668


Indice - Index

profili incasso - recessed profiles

446 MT0_45
789 Technical info




450 MX0_45
792 Technical info




canali a scomparsa - light beams

454 Groove 70
Groove 140
755 - 757 Technical info



462 Zero
761 Technical info



MA2_10 **466**

Technical info 764



ML_12 **470**

Technical info 768



ML_20 **476**

ML_20 led **480**

Technical info 763




ML_30 **484**

Technical info 783



ML_45 **470**

Technical info 785



ML_50 **488**

Technical info 800



492 MA_12
771 Technical info




496 MR_12
769 Technical info



500 MX1_12
MT1_12
766-765 Technical info




504 MB_15
772 Technical info











508 MT1_27
MX1_27
775-779 Technical info



516 MD_45
798 Technical info



		MX1_45 520 Technical info 797
		MT1_45 524 Technical info 790
		Downline for M_45 529 Technical info 796
		Torch T9 downline 531 Technical info 794
		Worklife surface ceiling 532 Technical info 667
		Spectrum 44 surface ceiling 538 Technical info 672

544 MR_12
Technical info 770




548 MX1_27
Technical info 780




552 MT1_27
Technical info 776




556 Hyperbeam S UGR<19
Technical info 781




564 MD_45
Technical info 799



570 MT1_45
Technical info 791




529 Torch T9 downline
Technical info 795



574 MX1_45
Technical info 798



578 Compact
Technical info 788




Individuality

Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.



Worklife monoemissione **588**
Worklife biemissione **595**
Worklife system **598**
Technical info 675-676-678



MD_45 Spectrum **606**
Technical info 669



Spectrum S44 Suspended **610**
Technical info 672

Individuality

Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

Dark

Nero assoluto per un segno essenziale, adatto a contesti estetici minimali.

Absolute black for an essential sign, suitable for minimal aesthetic contexts.







Dark



Il canale Dark inserito nel cartongesso garantisce un percorso estetico e di luce dinamica. Studiato per integrarsi nell'architettura come segno di stile e tecnologia.

The Dark channel inserted in the plasterboard guarantees an aesthetic and dynamic light path. Designed to integrate into architecture as a sign of style and technology.

Dark

finitura: nero.
finishing: black.

technical info: pag. 643

Canale in alluminio estruso, completo di binario 48v a scomparsa totale, finitura nero anodizzato.


Tratto essenziale larghezza 35mm.

Compatibile con i proiettori della linea Track design: Tiny out, Mini in, Mini out, Dark Line.

Extruded aluminum channel, complete with 48v totally disappearing track, black anodized finish.

Essential stretch 35mm width.

Compatible with Track design line projectors: Tiny out, Mini in, Mini out, Dark Line.

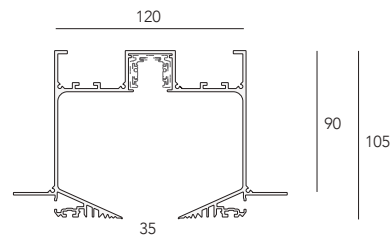

Compatibilità | Compatibility

Lotus



Tiny - out



Mini - in




Mini - out



Darkline - S



Slim / TorchT4 48

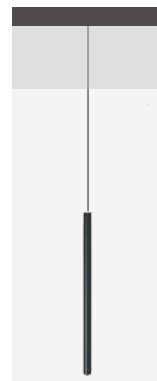

ME_148

Elemento a binario dal design compatto, installazione rapida degli apparecchi di illuminazione, questo nuovo prodotto garantisce la massima libertà e flessibilità per la progettazione innovativa.

Track-mounted element with a compact design, allowing quick installation of lighting fixtures. This new product ensures maximum freedom and flexibility for innovative lighting design.





Binario ME_148 a plafone per singola accensione o DALI, pensato per varie applicazioni di luce minimali ed eleganti, ideale per ambienti come gallerie d'arte, negozi, musei.

ME_148 surface-mounted track for single ignition or DALI, designed for various minimal and elegant lighting, ideal for environments such as art galleries, shops, museums.

ME_148

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 651

Il track Design introduce nell'offerta dei sistemi 48v elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.


The Design track introduces elements of absolute innovation in the offer of 48v systems, bringing to the technical solution decidedly new aesthetic and functional contents.

Compatibilità | *Compatibility*


Slim Track




Torch



Tiny




Line/Line S



Slim / TorchT4 48




Mico



Lotus



Mini



White



Black



ME_248

Tratto essenziale integrato nell'architettura.
Profilo a scomparsa totale nel cartongesso con binario 48v integrato.

*Essential trait integrated into architecture.
Fully concealed profile in plasterboard with integrated 48v track.*





Binario ME_248 pensato per varie applicazioni di luce minimali ed eleganti, ideale per ambienti come gallerie d'arte, negozi, musei.

ME_248 designed for various minimal and elegant lighting, ideal for environments such as art galleries, shops, museums.

ME_248

finitura: bianco.
finishing: white.

binario: bianco, nero.
track: bianco, nero.


technical info: pag. 652

Adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso.

Il track Design introduce nell'offerta dei sistemi 48v elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.


Recessed installation in the plasterboard.

The Design track introduces elements of absolute innovation in the offer of 48v systems, bringing to the technical solution decidedly new aesthetic and functional contents.

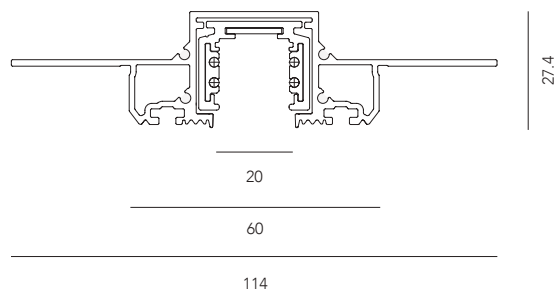


Compatibilità | Compatibility


Torch



Tiny




Line/Line S



Slim / TorchT4 48




Mico



Lotus



Mini



Slim Track



ME_348

Estetica e proporzioni contraddistinguono il disegno esclusivo del binario asimmetrico.

Aesthetics and proportions characterize the exclusive design of the asymmetrical track.





Il track Design introduce nell'offerta dei sistemi 48v elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.

The Design track introduces elements of absolute innovation in the offer of 48v systems, bringing to the technical solution, new aesthetic and functional contents.


ME_348

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 653

Il modello Design 348 ha l'alloggiamento asimmetrico del binario, la feritoia dei conduttori resta quindi invisibile alla vista opposta. Può essere applicato a parete, a soffitto oppure sopra i cornicioni, consentendo di realizzare delle elettrificazioni per i proiettori nascoste ai visitatori.

The Design 348 model has an asymmetrical track housing, the conductor slot remains invisible to the opposite view. It can be applied to walls, ceilings or cornices, allowing hidden electrification of projectors to visitors.




Compatibilità | Compatibility


Slim Track



Torch




Tiny



Line/Line S



Mini



White



Black







ME_448

Combinazione di luce ambiente e luce spot, due elementi paralleli a scomparsa totale.

Combination of ambient light and spot light, two completely hidden parallel elements.





Esclusivo modello 448 con alloggiamento simmetrico del binario affiancato alla luce diretta ambiente.

Exclusive model 448 with symmetrical housing of the track alongside direct ambient light.

ME_448

finitura: bianco.
finishing: white.

binario: bianco, nero.
track: bianco, nero.


technical info: pag. 654

Adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso.


Il track Design introduce nell'offerta dei sistemi 48v elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.

Recessed installation in the plasterboard.

The Design track introduces elements of absolute innovation in the offer of 48v systems, bringing to the technical solution decidedly new aesthetic and functional contents.

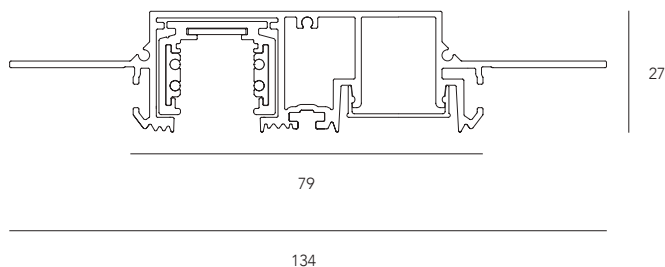

Compatibilità | Compatibility

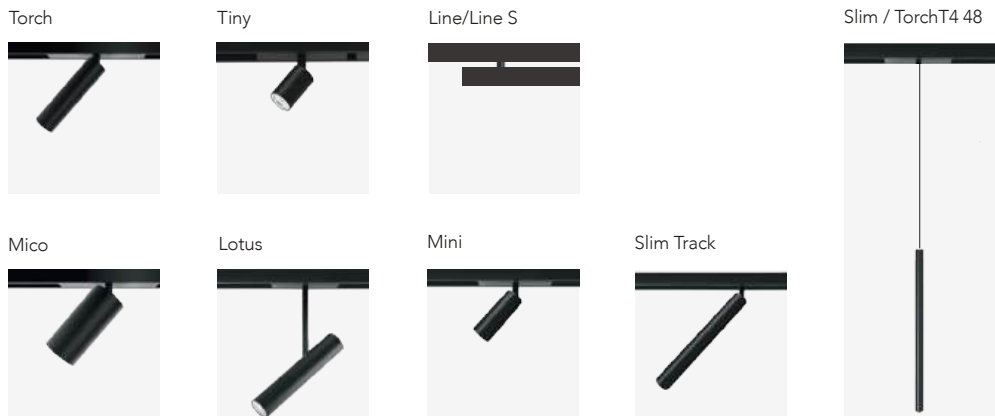

ME_548

Particolare attenzione alle nuove richieste progettuali, sezione circolare il tema di questo nuovo concept, che avvolge il binario 48v.

Particular attention to new design requests, circular section the theme of this new concept, all hidden in the 48v track.





ME_548

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 657

Nuovo sistema Track Design 48v, elemento di assoluta innovazione con contenuto estetico e funzionale decisamente inedito. Compatibile con proiettori della linea 48v, dotati di innesto meccanico, l'installazione è possibile in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

New 48v Track Design system, an element of absolute innovation with an unprecedented aesthetic and functional content. Compatible with 48v line projectors, equipped with mechanic clutch, installation is possible in a simple and safe way without the aid of any tool.

Struttura sospesa da tige rigide che incorporano il cavo di alimentazione, driver remoto.

Due diversi accessori di sospensione:

A. Rosone di alimentazione per il cablaggio, alimentatore remoto 48v,


B. Rosone di ancoraggio per la tige di sospensione.

Structure suspended by rigid rods that incorporate the power cable, remote driver.

Two different suspension accessories:


A. Power supply rose for wiring, 48v remote power supply,

B. Anchor rose for the suspension rod.

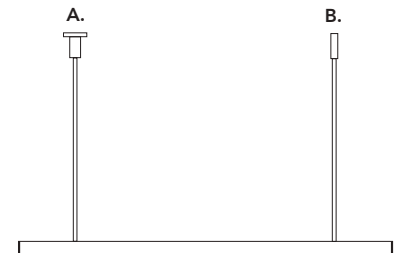


Compatibilità | Compatibility

Torch



Tiny



Slim Track



Slim / TorchT4 48




Mr12 for 548



White



Mico



Lotus




Mini





Black




ME_548 configuration

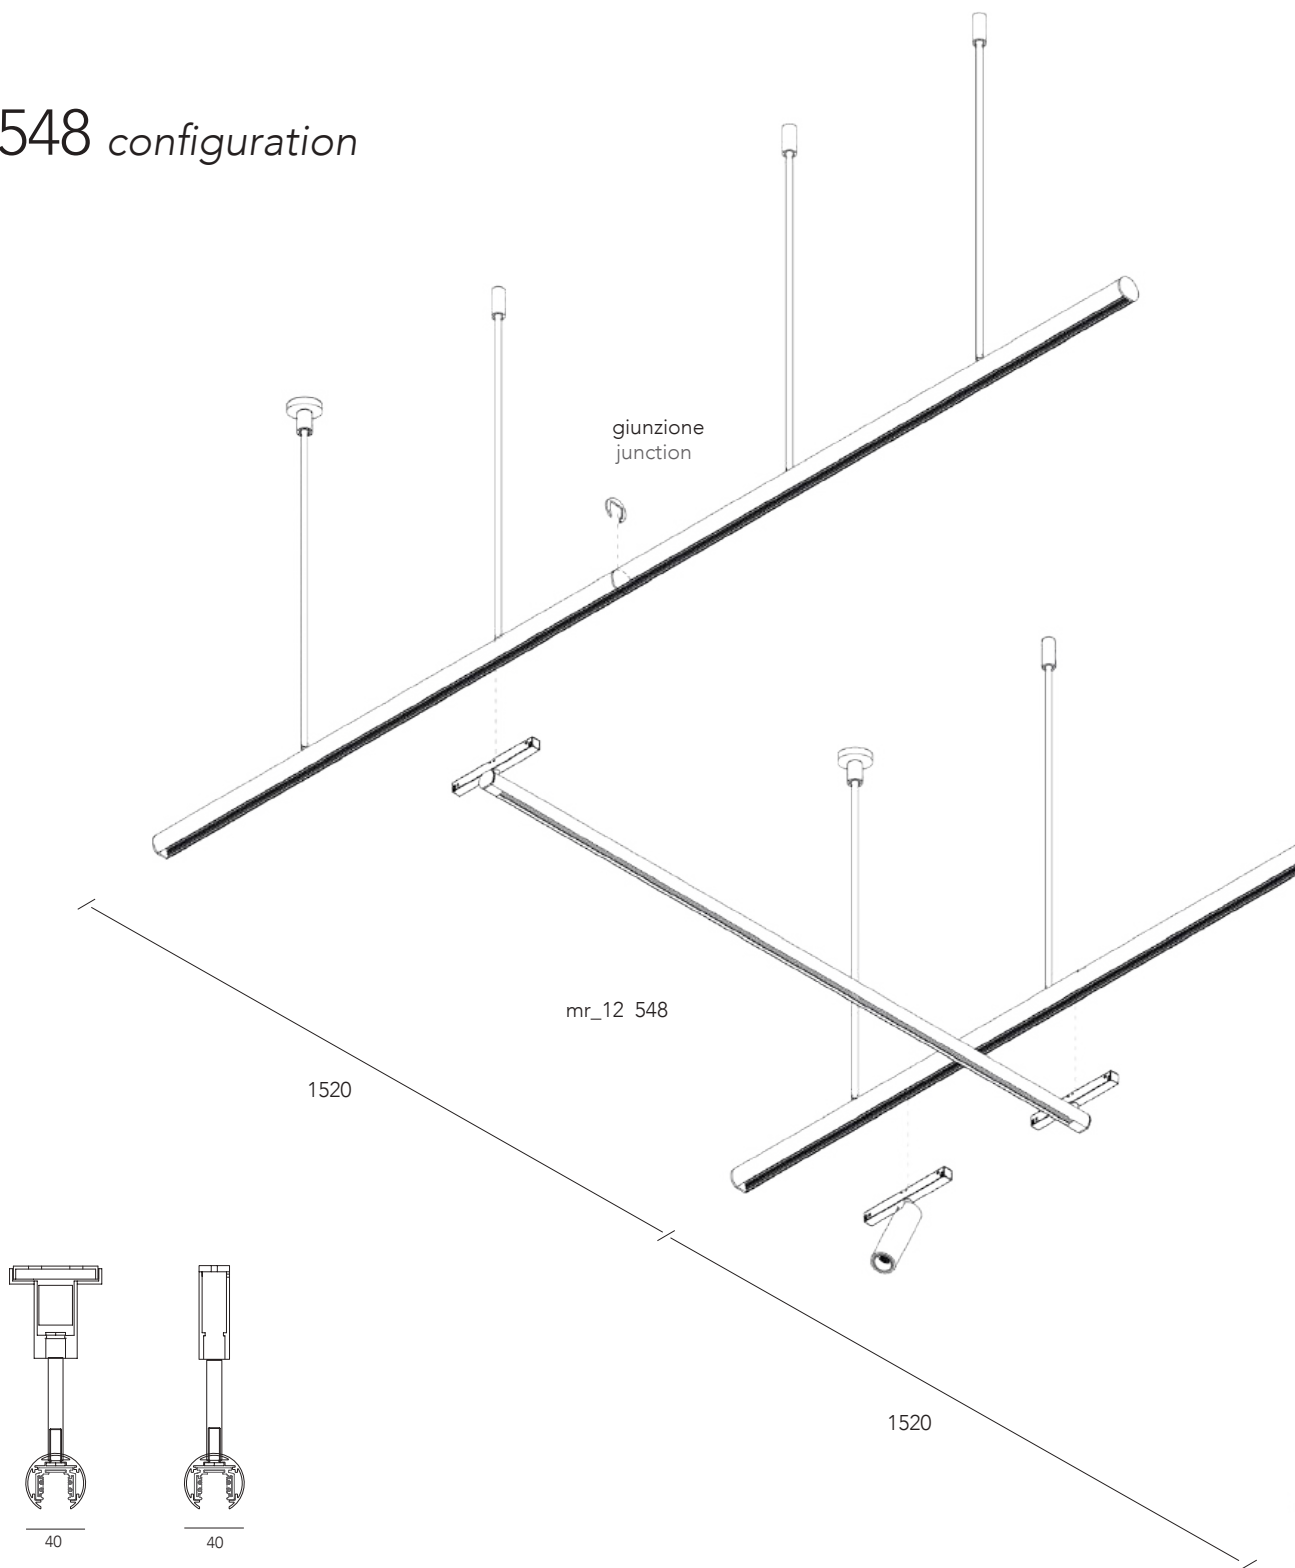


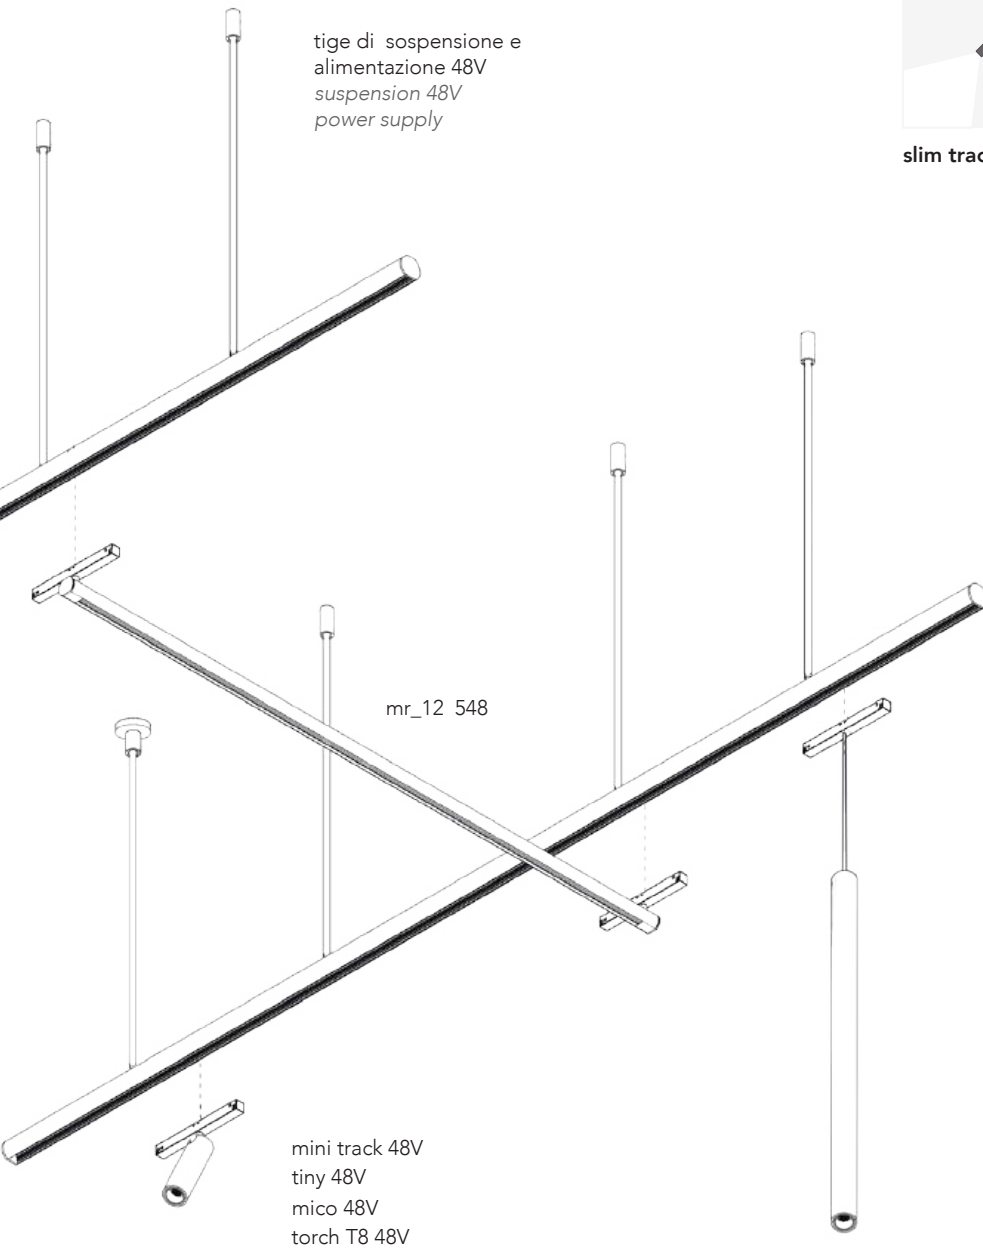


lotus 48V




mini track 48V




slim track 48V




tiny 48V




torch T8 48V



torch T4 48V - Slim



mico 48V



mr_12 548 48V

torch T4 48V

ME_648

Linea a scomparsa con effetto comfort.

Retractable line with comfort effect.





White/Black



Bronze/Black



White/White



Black/Black



Binario ME_648 comfort pensato per varie applicazioni di luce minimali ed eleganti, ideale per ambienti come gallerie d'arte, negozi, musei.

Binary ME_648 comfort designed for various minimal and elegant light applications, ideal for environments such as art galleries, shops, museums.

ME_648

finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, Bronze.


technical info: pag. 660

Adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso.

Il track Design introduce nell'offerta dei sistemi 48v elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.

Recessed installation in the plasterboard.

The Design track introduces elements of absolute innovation in the offer of 48v systems, bringing to the technical solution decidedly new aesthetic and functional contents.

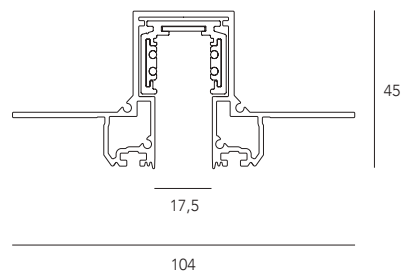

Compatibilità | Compatibility

Lotus



Tiny



Mini Line



Slim Track



TorchT4 / Slim 48



Slim Track




Mini Track




Torch T8



Mico



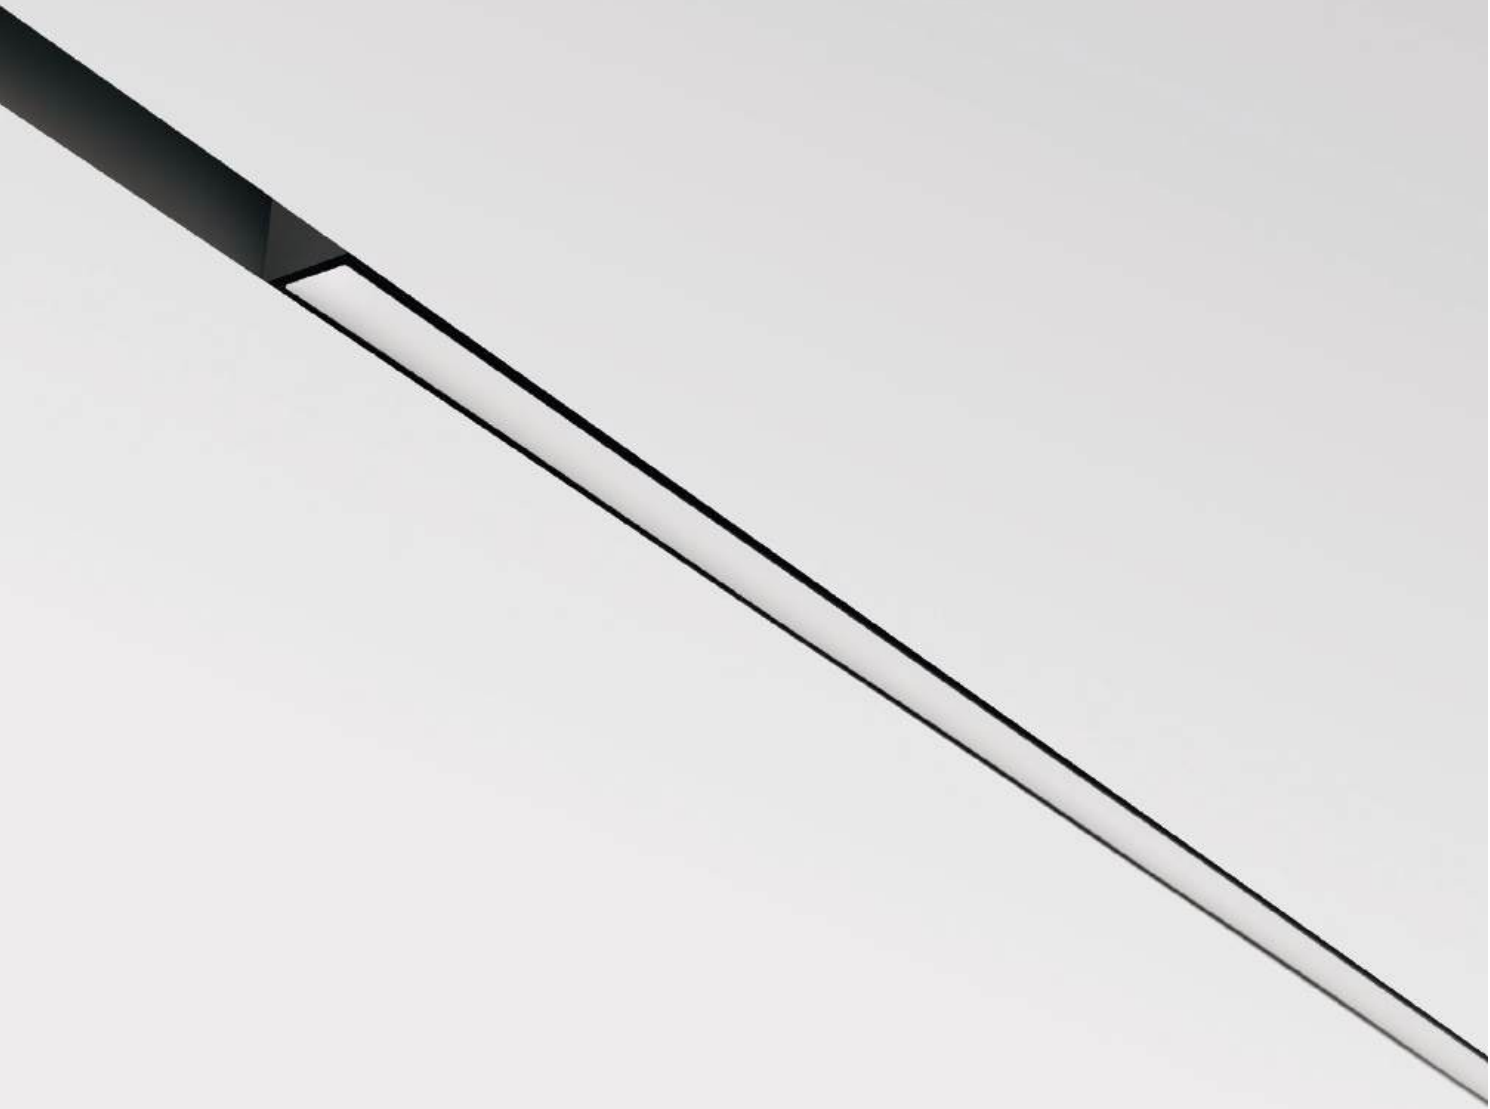

Mini Line_illuminazione lineare a scomparsa totale compatibile con il profilo ME_648, diffusore in policarbonato opale.

Mini Line_illuminazione-retractable linear model compatible with the ME_648 profile, opal polycarbonate diffuser.

Mini Line

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 661


Apparecchio 48v con innesto meccanici, flessibilità di agganciare e muovere il profilo in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

48v device with mechanic coupling, flexibility to hook and move the profile in a simple and safe way without the help of any tools.

Diffusore - diffuser


Diffusore opale (efficienza 64%)

Opal diffuser (efficiency 64%)

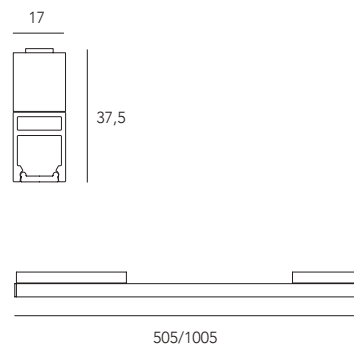

Compatibilità | Compatibility

ME_648



White



Black



Dark Line | Line

Applicato nel canale Dark, si ottengono linee luminose ad alto e basso contrasto per luce generale.

Applied in the Dark System, high and low contrast light lines are obtained for general lighting.



Track design

Questo è il risultato della filosofia "track design" introdotta nel 2018. Il canale Dark inserito nel cartongesso garantisce un percorso estetico e di luce dinamica, i prodotti interessati sono principalmente due: l'elemento lineare per la luce ambiente a basso contrasto e lo spot per luce puntuale, tutto alimentato a 48v con elettronica DALI.

This is the result of the "track design" philosophy introduced in 2018. Dark system recessed in the plasterboard guarantees an aesthetic and dynamic light itinerary, the products involved are mainly two: the linear element for low-contrast ambient light and the spot for spot light, all powered at 48V with DALI dimming.



DarkLine e Line per profili Track
Design come luce lineare ambiente.
Darkline and Line for Track Design as a linear ambient light.





Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore in policarbonato opale o prismatico.

Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off _ DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Modular system for linear lighting available with opal or prismatic polycarbonate diffuser. All modules include on / off electronics _ DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

Dark line | Line

finitura darkline: nero.
finishing darkline: black.

finiture line: nero, bianco.
finishing line: black, white.

technical info: pag. 655


Adattatore 48v con innesto meccanico, flessibilità di agganciare e muovere il profilo in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

48v adapter with mechanic coupling, flexibility to install and remove the profile inside the lighting track in a simple and safe way without the use of any tools.

Diffusore - diffuser

Diffusore opale (efficienza 64%) o prismatico (efficienza 92%).


Opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic (92% efficiency).



Darkline


620/1220

Dark




Compatibilità | Compatibility


ME_148




ME_248





ME_348



ME_448



ME_548



Line

620/1220


Dark line S

Dark line S ad incasso con lenti ad alto controllo del flusso luminoso, conferisce profondità ai vostri progetti di architettura.

Recessed dark line S with high luminous flux control lenses, gives depth to your architectural projects.



Dark line S

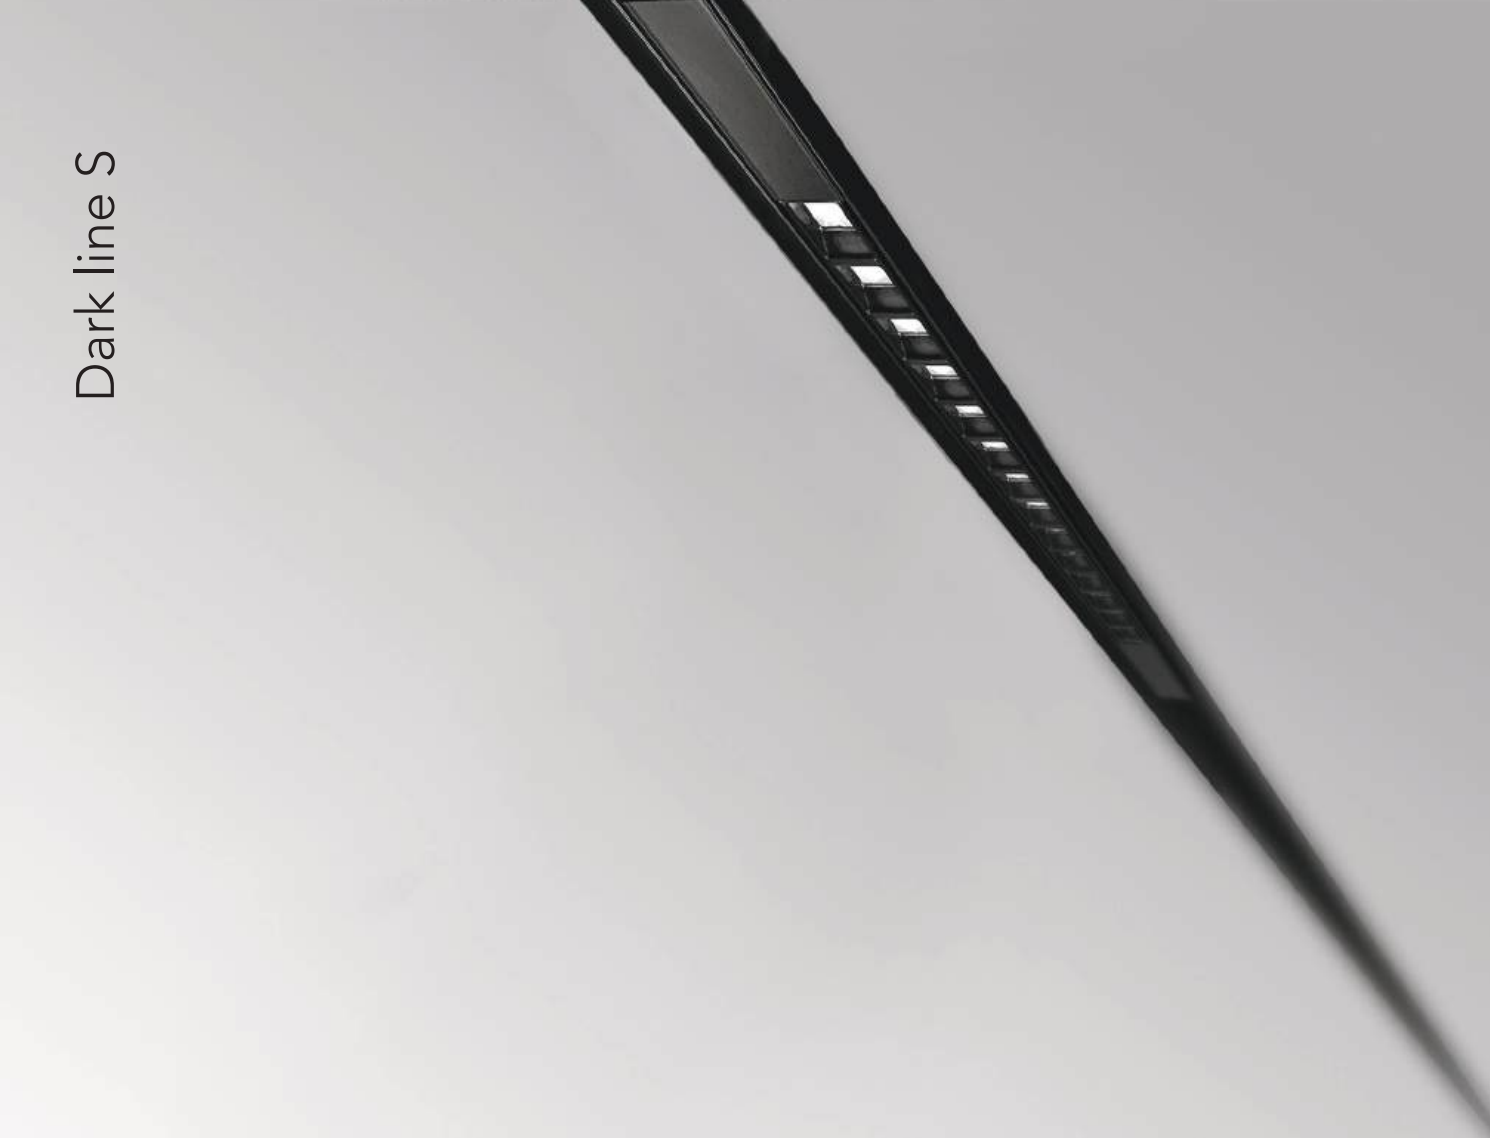

Il kit Dark line S è progettato per l'installazione sul binario track design DARK, ad incasso. Dotato di innesto meccanico, rende possibile agganciare e muovere il proiettore all'interno del binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

The Dark line S kit is designed for installation on the track design track DARK, recessed. Equipped with mechanic coupling, it makes it possible to hook and move the projector inside the track in a simple and safe way without the aid of any tool.

Dark line S


finitura: nero.
finishing: black.

technical info: pag. 645

UGR<19


Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente con emissione 54° garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the lens with 54 ° emission guarantees excellent control of the luminous flux by reducing luminance.

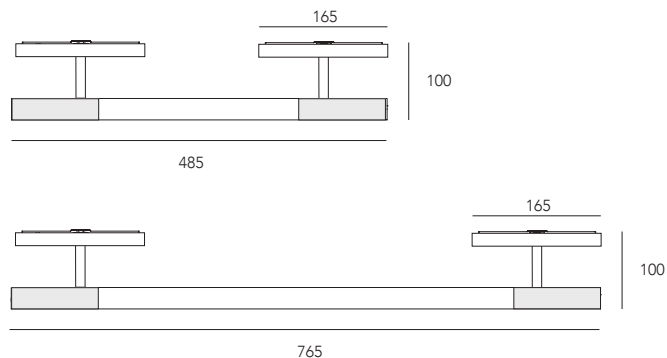

Compatibilità | Compatibility

Dark



Black



Line S

Line S vuole creare una luce funzionale attraverso la presenza di semplici volumi, la luce catturata in una piccola linea, offrendo composizioni di straordinaria flessibilità.

Line S wants to create a functional light through the presence of simple volumes, the light captured in a small line, offering compositions of extraordinary flexibility.



Line S



Il kit Line S è progettato per l'installazione sul binario track design.

Dotato di innesto meccanico, rende possibile agganciare e muovere il proiettore nel binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

The Line S kit is designed for installation on the track design track.

Equipped with mechanic coupling, it makes it possible to hook and move the projector on the track in a simple and safe way without the aid of any tool.

Line S

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 656


UGR<19

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente con emissione 54° garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero e bianco perfezionano l'offerta esclusiva.


Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the lens with 54 ° emission guarantees excellent control of the luminous flux by reducing luminance.

The black and white finishes perfect the exclusive offer.

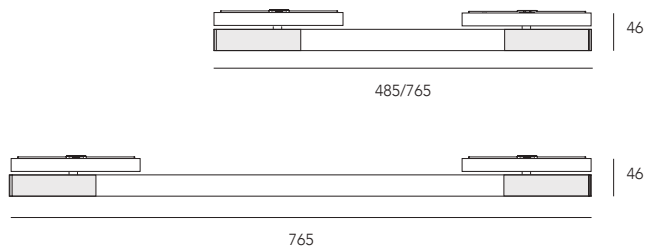


Compatibilità | Compatibility


ME_148




ME_248




ME_348



ME_448



White



Black



Tiny_Tiny out

Stile compatto per il nuovo proiettore con lente.

Compact style for the new lens projector.



Tiny



Black



Bronze



White



Tiny progettato per l'installazione sul binario track design 48v. Dotato di innesto meccanico, l'installazione è possibile in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

Tiny is designed for installation on the 48v lighting track design. Equipped with mechanic coupling, installation is possible in a simple and safe way without the use of any tool.

Tiny - Tiny out



finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.

technical info: pag. 641

LENS 30° - 40° - 60°


Proiettore LED 8,3w 250 mA 979 Lm CRI>90, disponibile con lente 30° - 40° - 60°, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 80°, alimentatore on/off o DALI

LED projector 8,3w 250 mA 979 Lm CRI> 90, available with lens 30° - 40° - 60°, electronic step-down 48v - adjustable 360° - 80°, on / off or DALI power supply

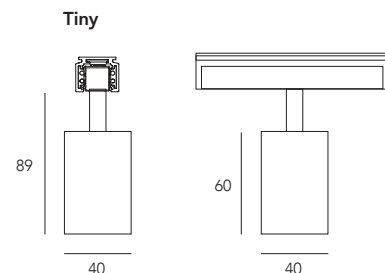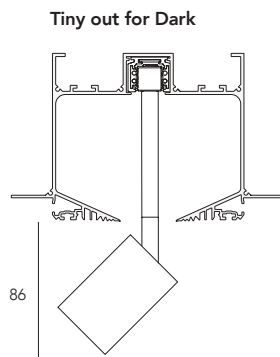


Compatibilità | Compatibility


Dark - Tiny Out




ME_148




ME_248




ME_348




ME_448



ME_548



ME_648








Lotus

Soluzione estetico-funzionale per l'illuminazione generale o d'accento nell'architettura d'interni.

Aesthetic-functional solution for general or accent lighting in interior architecture.



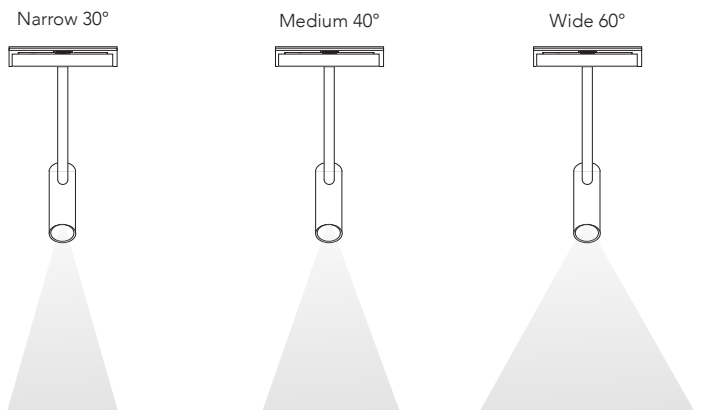

Lotus progettato con innesto asimmetrico per l'installazione sul binario track design 48v. Dotato di adattatore meccanico, l'installazione è possibile in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

Lotus designed with asymmetrical coupling for installation on 48v track. Equipped with mechanic adapter, installation is possible in a simple and safe way without using any tools.

Lotus


finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.

technical info: pag. 616

LENS 30° - 40° - 60°


Proiettore LED 8,3w 250 mA 979 Lm CRI>90, disponibile con lente 30° - 40° - 60°, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 90°, alimentatore on/off o DALI.

LED projector 8,3w 250 mA 979 Lm CRI> 90, available with lens 30° - 40° - 60°, electronic step-down 48v - adjustable 360° - 90°, on / off or DALI power supply.

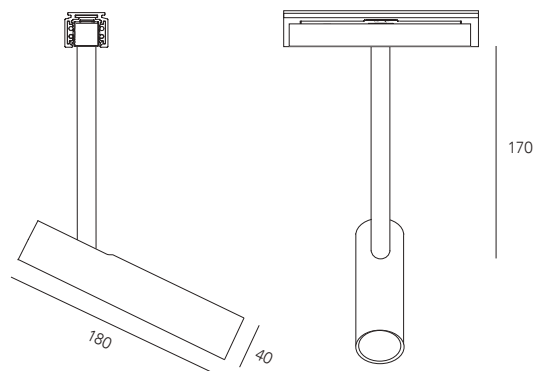


Compatibilità | Compatibility


Dark



ME_148




ME_248




Bronze




ME_448



ME_548



ME_648



White



Black



Mini Track

Il suo formato compatto è un suo punto di forza per una illuminazione architettuale.

Its compact size is a key factor for an architectural lighting.





mini track - me_248 48v track design





Mini Track

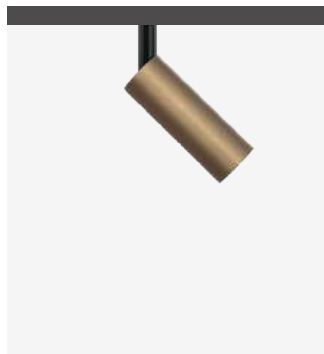

Mini Track progettato per l'installazione sul binario track design 48v. Dotato di innesto meccanico, l'installazione è possibile in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.


Mini Track designed for installation on the 48v lighting track design. Equipped with mechanic coupling, installation is possible in a simple and safe way without the use of any tool.

Mini Track

finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.


technical info: pag. 623

Emissione spot 26° con lente asferica in vetro, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 90°, alimentatore on/off o DALI.
26 ° spot emission with aspherical glass lens, 48v / 140mA step-down electronics - adjustable 360 °- 90°, driver on/off or DALI.

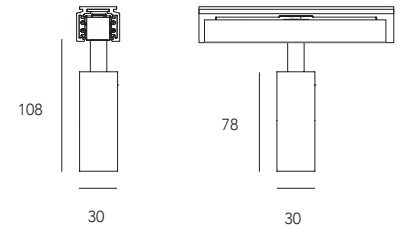


Compatibilità | Compatibility


ME_148




ME_248




ME_348




ME_448



ME_548



ME_648




Mini in | out

Mini in | out, combinazione perfetta per ridefinire la relazione fra architettura e design.

Mini in_out, the perfect combination to redefine the relationship between architecture and design.



Mini-in

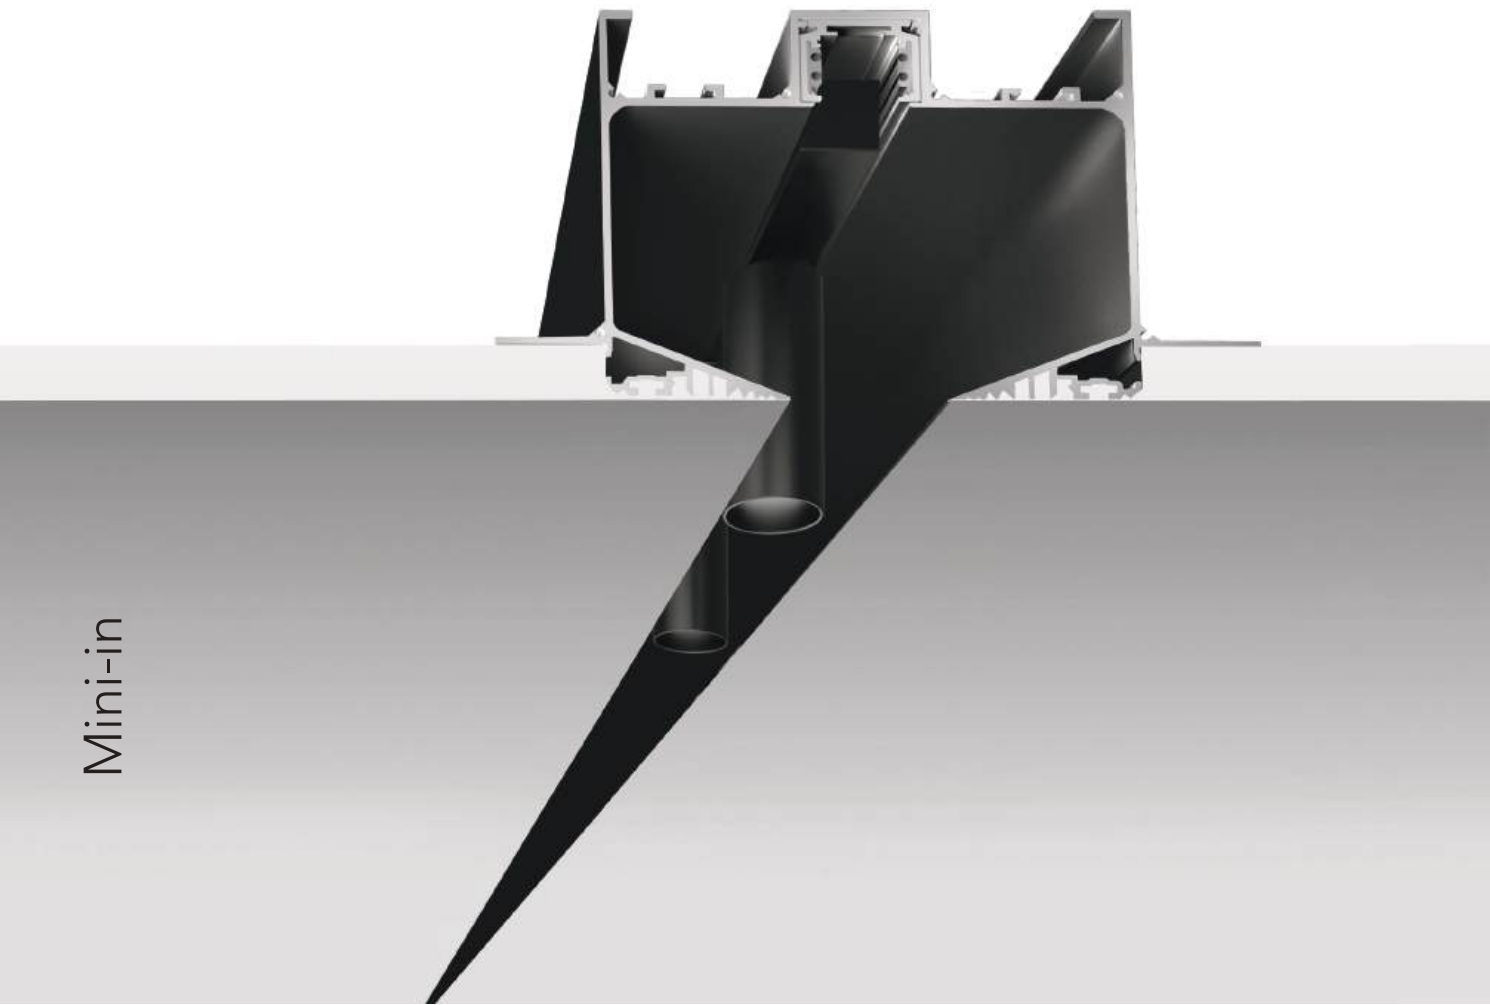

I downlight MINI IN 48V sono progettati per l'installazione sul binario track design DARK, ad incasso. Dotati di innesto meccanico, rendono possibile agganciare e muovere i downlight all'interno del binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

MINI IN 48V downlights are designed for recessed installation on the track design DARK. Equipped with mechanic coupling, they make it possible to hook and move the downlights inside the track in a simple and safe way without tools.

Mini In

finiture: nero, bianco, bronzo.
finishing: black, white, bronze.


technical info: pag. 646

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente in vetro asferica garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero, bianco e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.


Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishings perfect the exclusive offer.



Compatibilità | Compatibility

Dark



White



Black



Bronze



Mini-out



I downlight MINI OUT versione orientabile estratta 48V sono progettati per l'installazione sul binario track design DARK, ad incasso. Dotati di innesto meccanico, rendono possibile agganciare e muovere i downlight all'interno del binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente in vetro asferica garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero, bianco e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishings complete the exclusive offer.


The MINI OUT 48V adjustable downlights are designed for installation on the DARK track design recessed track.

Equipped with mechanic coupling, they make it possible to hook and move the downlights inside the track in a simple and safe way without using any tool.

Mini Out


finiture: nero, bianco, bronzo.
finishing: black, white, bronze.

technical info: pag. 648



Compatibilità | Compatibility

Dark



White



Black



Bronze



Torch T8

Perfette proporzioni per un proiettore cilindrico caratterizzato da una doppia pelle, una esterna e una interna per abbattere la luminanza.

Perfect sizes for a cylindrical projector characterized by a double skin, one external and one internal to reduce the luminance.






mechanical adaptor




aspherical lens

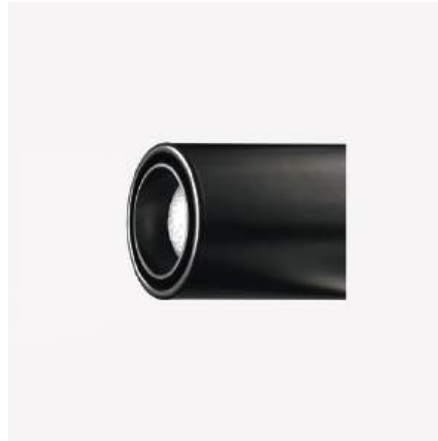


decorative flange


Black-Black



Black-Bronze



White-Black



White-Bronze



Proiettore 130/180mm LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°.

130/180mm LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v, emission degrees 26°. Adjustability 360° - 90°.


Torch T8 130 - 180

finiture corpo: nero, bianco.
finitura anello: nero, bronzo.
finishing body: black, white.
finishing ring: black, bronze.

technical info: pag. 638


Adattatore 48v con innesto meccanico, flessibilità di agganciare e muovere il profilo in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

48v adapter with mechanic coupling, flexibility to install and remove the profile in a simple and safe way without the use of any tools.

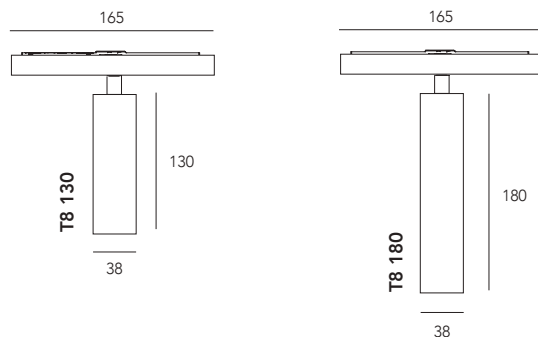


Compatibilità | Compatibility


ME_148




ME_248




ME_348




ME_448



ME_548



ME_648



Mico 48V

Design senza tempo, lenti di alta qualità e ottimo controllo dell'abbagliamento.

Timeless design, high quality lenses and excellent glare control.





Combinazione di colore

Il proiettore MICO è disponibile nelle finiture bianco oppure nero. In entrambi i casi l'anello comfort intorno alla lente e il tappo posteriore sono di colore nero.

L'adattatore per il binario segue il colore del proiettore; tuttavia, utilizzando i codici colore è possibile ordinare l'adattatore con il colore opposto al proiettore, ad esempio il proiettore bianco con l'adattatore nero.

Color combination

The MICO projector is available in white or black finishes. In both cases the comfort ring around the lens and the rear cap are black.

The track adapter follows the color of the projector; however, using color codes you can order the adapter with the color opposite to the projector, for example the white projector with the black adapter.




honeycomb



cross baffle



1:1

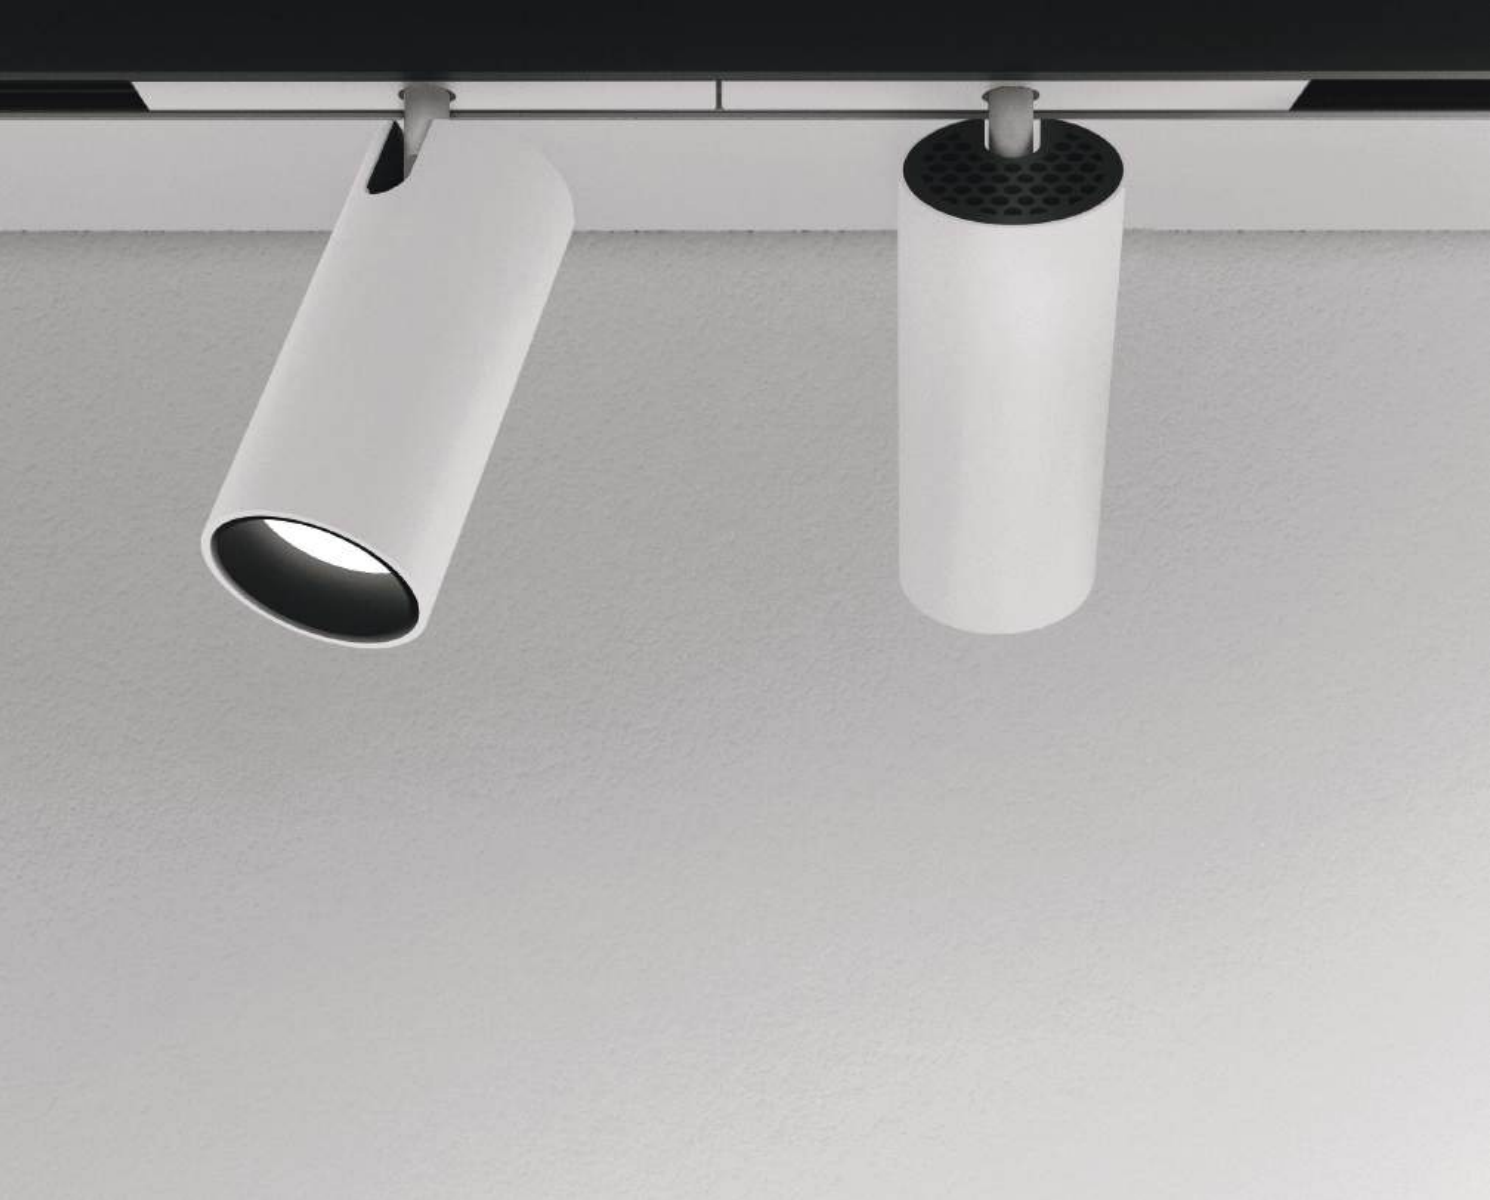

Mico consente di creare configurazioni e layout illuminotecnici straordinari. Grazie all'innovativa tecnologia track 48, è dotato di un adattatore con driver incorporato invisibile per un'installazione sui binari brevettati track-design. Le nuove ottiche garantiscono un eccellente rendimento e controllo della luce, con diverse aperture del fascio e un'intensità ottimale.

Mico allows you to create extraordinary lighting configurations and layouts. Thanks to the innovative track48 technology, it is equipped with an adapter with invisible built-in driver for installation on the track-design patented track. The new optics guarantee excellent efficiency and light control, with different beam openings and optimal intensity.

Mico 48V

Finiture: nero, bianco.
Finishing: black, white.

technical info: pag. 624

Accessori - Accessories

Honeycomb


Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.
Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.

Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.
Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.

Adattatore 48v con innesto meccanico, flessibilità di agganciare e muovere il profilo in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

48v adapter with mechanic coupling, flexibility to install and remove the profile inside the lighting track in a simple and safe way without the use of any tools.




Compatibilità | Compatibility


ME_148




ME_248




ME_448



ME_548



ME_648



Black



White



Slim Dark

Slim dark, combinazione perfetta per ridefinire la relazione fra architettura e design.

Slim dark, the perfect combination to redefine the relationship between architecture and design.



Slim Dark



I proiettori Slim Dark versione orientabile estratta 48V sono progettati per l'installazione sul binario track design DARK, ad incasso. Dotati di innesto meccanico, rendono possibile agganciare e muovere i proiettori all'interno del binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente in vetro asferica con emissione 26° garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero, bianco e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens 26° guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishings complete the exclusive offer.


The Slim Dark 48V adjustable downlights are designed for installation on the DARK track design recessed track.

Equipped with mechanic coupling, they make it possible to hook and move the projectors inside the track in a simple and safe way without using any tool.

Slim Dark


finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.

technical info: pag. 629

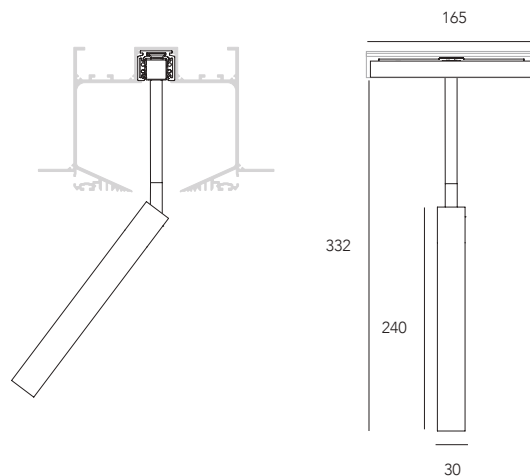

Compatibilità | Compatibility

Dark



White



Black



Bronze





I proiettori Slim Track versione orientabile 48V sono progettati per l'installazione sul binario track design, plafone ed incasso. Dotati di innesto meccanico, rendono possibile agganciare e muovere i proiettori all'interno del binario in modo semplice e sicuro senza l'ausilio di alcun utensile.

The Slim Track 48V adjustable version projectors are designed for installation on the track design, ceiling and recessed track. Equipped with mechanic coupling, they make it possible to hook and move the projectors inside the track in a simple and safe way without the aid of any tool.

Slim Track

finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.


technical info: pag. 630

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente 26° in vetro asferica garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero, bianco e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.


Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the 26° aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux by reducing luminance.

The black, white and bronze finishings perfect the exclusive offer.

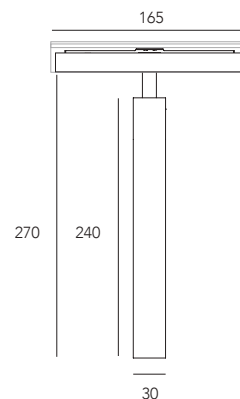


Compatibilità | Compatibility


ME_148



ME_248




ME_348




White




ME_448



ME_548



ME_648



Black



Bronze



Shape

Proiettore sagomatore compatto, con sistema ottico per la massima efficienza.

Compact shaping projector with optical system for maximum efficiency.





Coniuga efficienza e comfort visivo, grazie alle diverse distribuzioni della luce soddisfa qualsiasi esigenza di illuminazione nei negozi, nelle gallerie d'arte, accenti ricchi di contrasti, illuminazione diffusa, sagomatore di forme geometriche.

It combines efficiency and visual comfort, thanks to the different light distributions, it satisfies any lighting requirement in shops, art galleries, contrast-rich accents, diffused lighting, a geometric shape shaper.

Shape

finitura: nero
finishing: black

technical info: pag. 649


Beam

Un raggio regolabile (3 - 45°) sagomatore, inclinazione 90° rotazione 360°.

An adjustable beam (3° - 45°), light shaper, 90° adjustability 360° rotation.


Lighting shaper

Alette metalliche per forme geometriche.
Metal wings for geometric shapes.




Compatibilità | Compatibility


ME_148




ME_248




ME_448



ME_548




ME_648





Il diaframma a iride controlla il fascio di luce per illustrazioni circolari e l'angolo del fascio può essere regolato con precisione da 3° a 45° utilizzando la base del diaframma a iride.



Le lame di inquadratura controllano il fascio di luce per illustrazioni quadrate/rettangolari.



Spingere ed estrarre il cilindro per modificare il fascio luminoso da 21° a 34°.



Ruotarlo per modificare la nitidezza del contorno chiaro.



Tratto

Una sottile linea di luce, che si integra nell'architettura come un elegante segno grafico. Un elemento distintivo ma discreto, che esalta i volumi e gli arredi sia negli spazi interni che in quelli esterni.

A thin line of light that integrates into the architecture as an elegant graphic sign. A distinctive yet discreet element that enhances the volumes and furnishings in both indoor and outdoor spaces.





Tratto è un sistema di illuminazione flessibile, realizzato con un sottile nastro d'acciaio di soli 16mm che può essere orientato in diversi modi, per dar vita a numerosi scenari luminosi.


Le sue caratteristiche, dimensioni e flessibilità nel posizionamento permettono di usarlo in molteplici contesti e situazioni.

Tratto is a flexible lighting system, made with a thin steel strip of only 16mm that can be oriented in various ways to create numerous lighting scenarios. Its features, dimensions, and flexibility in positioning allow it to be used in multiple contexts and situations.


Tratto

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 634

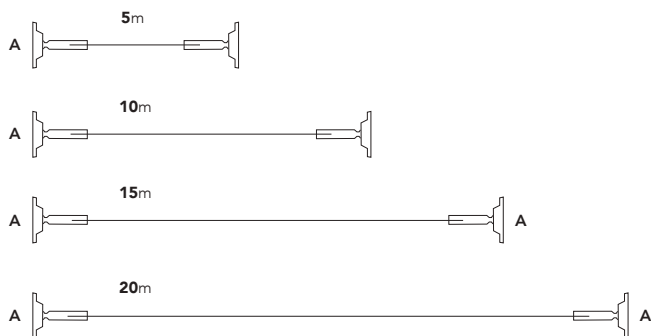

A= 48V Power Supply



White



Black



Tratto può essere teso orizzontalmente da parete a parete, verticalmente dal soffitto al pavimento o in diagonale, creando una piacevole continuità visiva adatta ad enfatizzare le forme e le proporzioni degli ambienti.

La collocazione di Tratto è sia funzionale, per illuminare gli spazi in modo uniforme e discreto, sia decorativa, creando giochi geometrici e pattern luminosi che donano carattere agli ambienti interni ed esterni.

Tratto can be stretched horizontally from wall to wall, vertically from the ceiling to the floor, or diagonally, creating a pleasant visual continuity suitable for emphasizing the shapes and proportions of spaces.

The placement of Tratto is both functional, to uniformly and discreetly illuminate spaces, and decorative, creating geometric plays and luminous patterns that give character to both indoor and outdoor environments.



Tratto IP65

Un elemento a luce continua, caratterizzato da un indice di protezione IP65 che lo rende adatto ad illuminare e impreziosire gli spazi esterni.

An element with continuous light, characterized by an IP65 protection rating that makes it suitable for illuminating and enriching outdoor spaces.





Tratto è un sistema d'illuminazione flessibile composto da una sottile striscia luminosa continua che può essere adattata e orientata in numerosi modi per dar vita a differenti scenari luminosi.

Le sue caratteristiche, dimensioni e flessibilità nel posizionamento, permettono di usarlo in molteplici contesti e situazioni.

Tratto può essere teso orizzontalmente da parete a parete, verticalmente dal soffitto al pavimento o in diagonale, creando una piacevole continuità visiva adatta ad enfatizzare le forme e le proporzioni degli ambienti.

La collocazione di Tratto è sia funzionale, per illuminare gli spazi in modo uniforme e discreto, sia decorativa, creando giochi geometrici e pattern luminosi che donano carattere agli ambienti interni ed esterni.

Tratto is a flexible lighting system consisting of a thin continuous strip of light that can be adapted and oriented in various ways to create different lighting scenarios. Its characteristics, dimensions and positioning flexibility allow it to be used in multiple contexts and situations.


Tratto can be stretched horizontally from wall to wall, vertically from the ceiling to the floor, or diagonally, creating a pleasant visual continuity suitable for emphasizing the shapes and proportions of spaces.

The placement of Tratto is both functional, to uniformly and discreetly illuminate spaces, and decorative, creating geometric plays and luminous patterns that give character to both indoor and outdoor environments.


Tratto IP65

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 636

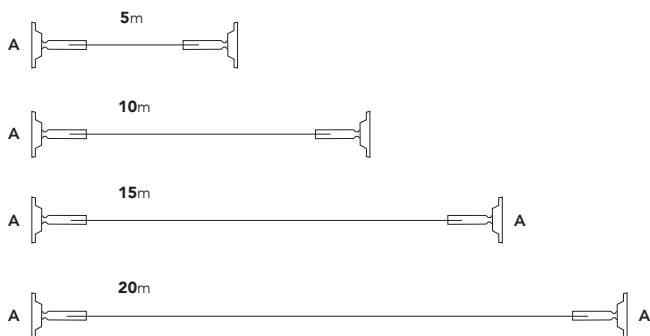

A= 48V Power Supply




White




Black



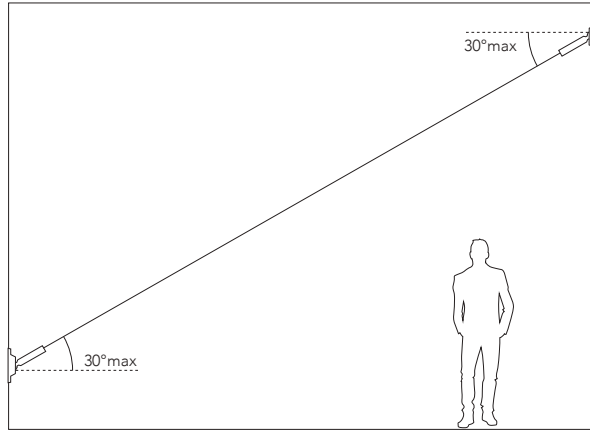

FRONT VIEW

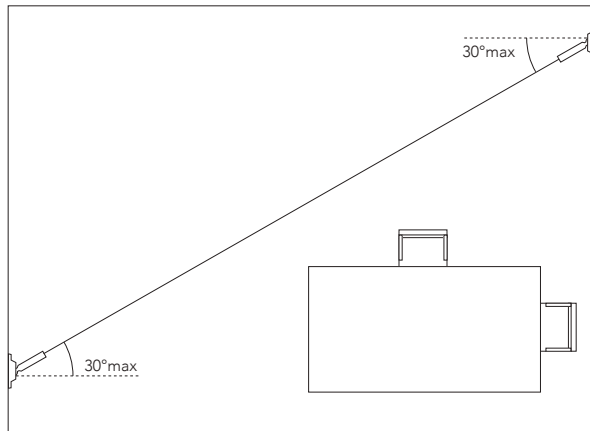

TOP VIEW



BLACK & WHITE

Mico 230

Design senza tempo, anche nella versione compatibile con binario 230v.

Timeless design, also in the version compatible with 230v track.









Mico consente di creare configurazioni e layout illuminotecnici straordinari. Grazie all'innovativa tecnologia track 230, è dotato di un adattatore con driver incorporato. Le nuove lenti garantiscono un eccellente rendimento e controllo della luce, con diverse aperture del fascio e un'intensità ottimale.

Mico allows you to create extraordinary lighting configurations and layouts. Thanks to the innovative track 230, it is equipped with an adapter with a built-in driver. The new lens guarantee excellent light performance and control, with different beam openings and optimal intensity.

Mico 230

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 663

Accessori - Accessories

Honeycomb


Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.

Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.

Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.

Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.



Honeycomb



Cross baffle



White



Black



Racy

Sviluppato per un utilizzo versatile. Il suo formato compatto è il punto di forza per gli ambienti commerciali.

Developed for versatile use. Its compact size is the strong point for commercial environments.





Fusione di alluminio, verniciato a polveri bianco oppure nero, inclinabile da 0° a 90°, orientabile a 360°.

Modulo LED COB ad alta potenza.

Distribuzione della luce: Narrow, Spot, Flood.

Collimatore ottico in polimero.

Aluminum casting, painted white or black powders, tiltable from 0° to 90°, 360° swivel.

High power COB LED module.

Light distribution: Narrow, Spot, Flood.

Polymer optical collimator.

Racy

finiture: nero - bianco.
finishing: black - white.

technical info: pag. 664

LENS 15° - 24° - 38°

Proiettore LED 30w 230V 3450 Lm CRI>90, disponibile con lente 15° - 24° - 38°, orientabile 360° - 90°, alimentatore on/off o DALI.

LED projector 30w 230VmA 3450 Lm CRI > 90, available with lens 15° - 24° - 38°, adjustable 360° - 90°, on /off or DALI power supply.

Accessori - Accessories

Honeycomb

Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.

Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.

Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.

Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.

Snoot


Anello cilindrico per arretrare l'effetto luce.

Cylindrical ring to set back the light effect..

Snoot and 45° Wall wash

Limitano notevolmente l'effetto abbagliamento aumentando di conseguenza il comfort visivo.

Considerably limit the glare effect, thus increasing visual comfort.

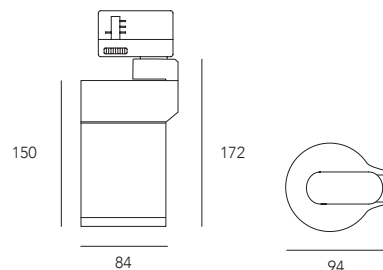

Black



White



Mini Racy

Proiettore a binario, ottica innovativa per offrire il massimo comfort visivo. La lente produce un cono estremamente concentrato dai contorni netti senza effetto double ring.

Track projector, innovative optics to offer maximum visual comfort. The lens produces an extremely concentrated light beam with sharp edges without double ring effect.





La migliore selezione di colore

La resa cromatica definisce la capacità di saturare i colori.

Noi scegliamo i Led migliori, con ottime rese cromatiche insuperabili anche per tonalità come il rosso, arrivando fino a valori di CRI 95.

The best color selection

The color rendering defines the ability to saturate the colors.

We choose the best LEDs, with unequalled color performance even for shades such as red, reaching up to CRI 95 values.



Lente - Lens

Distribuzione della luce: Narrow 6°.

Collimatore ottico in polimero.

Light beam angle: Narrow 6°.

Polymer optical collimator.

Mac Adam

Scegliere i migliori fornitori per garantire la costante selezione di Led e assicurare uniformità di colore, Mac Adam <3.

Choose the best suppliers to ensure the constant selection of LEDs, to ensure color uniformity, Mac Adam <3.



Massima flessibilità di installazione su binario elettrificato trifase, ideale per ambienti come gallerie d'arte, negozi, musei.

Maximum installation flexibility on three-phase lighting track, suitable for environments such as art galleries, shops, museums.


Mini Racy

finiture: nero - bianco
finishing: black - white

technical info: pag. 650

Mini Racy Proiettore completo di LED COB, driver incluso, grado di emissione 6°, 12°, 24°, 36°, 60°. Fusione di alluminio, verniciato a polveri bianco oppure nero, inclinabile da 0° a 90°, orientabile a 360°.

Mini Racy Projector complete with COB LED, driver included, degree of emission 6°, 12°, 24°, 36°, 60°. Cast aluminum, powder coated white or black tiltable from 0° to 90°, adjustable 360.

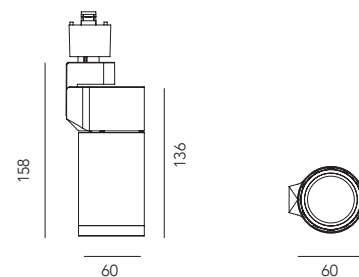

Black



White



Worklife Track

Proiettore lineare compatto, ottica innovativa, libero posizionamento, controllo del flusso luminoso.

Compact linear projector, innovative optics, free positioning, luminous flux control.





Apparecchio per binario elettrificato trifase con ottiche 60° per adattarsi ad ogni ambiente garantendo un ottimo comfort visivo. Alta efficienza 93%. Disponibile in due lunghezze: 300 - 600mm.

Luminaire for three-phase electrified track with 60° optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort. High efficiency 93%. Available in two lengths: 300 - 600mm.

Worklife Track

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 666

UGR<19

Ottica in PMMA chiaro, versione Medium 60° UGR<19.


Selezione dei migliori LED per assicurare uniformità di colore. CRI>90, Mac Adam<3 per noi uno standard.

Alimentatore on/off o DALI.

Clear PMMA optic, Medium 60° UGR <19 version.

Selection of the best LEDs to ensure color uniformity. CRI> 90, Mac Adam <3 for us a standard.

On / off or DALI power supply.

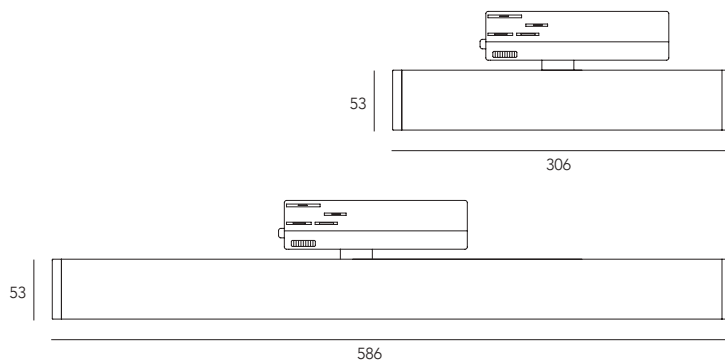

White



Black



Slim_Incasso

Micro segno ad incasso per una illuminazione essenziale.

Recessed micro sign for essential lighting.





Incasso a scomparsa totale per una finitura perfetta con il controsoffitto.
Disponibile nei colori bianco, nero e bronzo.
Emissione spot 26° con lente asferica in vetro.

*Recessed spotlight for a perfect finish with the false ceiling.
Available with white, black and bronze color.
Spot emission 26° with aspherical glass lens.*

Slim incasso

finiture corpo: bianco, nero, bronzo.
finishing structure: white, black, bronze.


technical info: pag. 703

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture bianco, nero e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The white, black and bronze finishings perfect the exclusive offer.

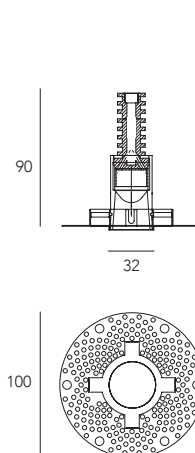

White



Black



Bronze



Mini M5

Elemento ad incasso a basso impatto visivo per luce architettonica essenziale.

Recessed element with low visual impact for essential architectural lighting.





Proiettore orientabile Mini M5 con base a scomparsa totale nel controsoffitto in cartongesso.

Adjustable Mini M5 spotlight with a base that completely disappears into the plasterboard ceiling.


Mini M5

finiture: nero, bianco, bronzo.
finishing: black, white, bronze.

technical info: pag. 704

Emissione spot 26° con lente asferica in vetro,
- orientabile 360° - 90°, alimentatore on/off o DALI.


*26 ° spot emission with aspherical glass lens,
- adjustable 360 °- 90°, driver on/off or DALI.*




White



Black



Bronze



Torch T0 | T1

Design senza tempo, lenti di alta qualità e ottimo controllo dell'abbagliamento.

Timeless design, high quality lenses and excellent glare control.





Incasso a scomparsa totale per una finitura perfetta con il controsoffitto.
Disponibile con flangia interna o esterna decorativa nei colori nero e bronzo.
Emissione spot 26° con lente asferica in vetro.

*Trimless recess downlight for a perfect finish with the false ceiling.
Available with internal or external decorative flange in black and bronze colors.
Spot emission 26° with aspherical glass lens.*

Torch T0

finiture corpo: nero, bianco.
finishing structure: black, white.

finiture anello: nero, bronzo.
finishing ring: black, bronze.


technical info: pag. 712

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishings perfect the exclusive offer.



Black_Black



Black_Bronze



White_Black



White_Bronze





Semi-incasso con base a scomparsa totale per applicazioni nel controsoffitto in cartongesso. Estratto di 30mm. Emissione spot 26° con lente asferica in vetro.

Semi-recessed with trimless base for applications in plasterboard false ceilings. 30mm extract. Spot emission 26° with aspherical glass lens.

Torch T1

finiture corpo: nero, bianco.
finishing structure: black, white.

finiture anello: nero, bronzo.
finishing ring: black, bronze.


technical info: pag. 713

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishings perfect the exclusive offer.



Black_Black



Black_Bronze



White_Black



White_Bronze



Torch T2 | T3 | T5

Una presenza discreta, il corpo cilindrico si integra con armonia al soffitto, offrendo luce precisa e design essenziale.

A discreet presence, the cylindrical body blends seamlessly into the ceiling, offering precise lighting and a minimalist design.





Semi-incasso con base a scomparsa totale per applicazioni nel controsoffitto in cartongesso. Disponibili in due altezze, 100 mm oppure 250 mm.
Emissione spot 26° con lente asferica in vetro.

*Semi-recessed with trimless base for applications in plasterboard false ceilings. Available in two heights, 100 mm or 250 mm.
Spot emission 26° with aspherical glass lens.*

Torch T2 | T3

finiture corpo: nero, bianco.
finishing structure: black, white.

finiture anello: nero, bronzo.
finishing ring: black, bronze.


technical info: pag. 714

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.


Le finiture nero e bianco perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.


The black, white and bronze finishings allow the exclusive offer.

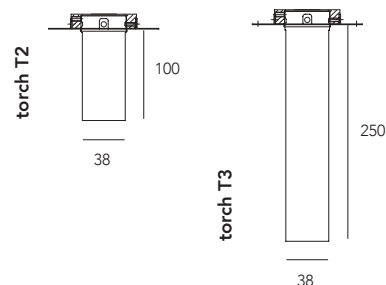


Black-Black




Black-Bronze



White-Black



White-Bronze





torch T2

torch T3





Proiettore orientabile con base a scomparsa totale nel controsoffitto in cartongesso.
Disponibile in due lunghezze, 130 mm oppure 180 mm.

Adjustable projector with trimless base for applications in plasterboard false ceiling. Available in two lengths, 130 mm or 180 mm.

Torch T5

finiture corpo: nero, bianco.
finishing structure: black, white.

finiture anello: nero, bronzo.
finishing ring: black, bronze.


technical info: pag. 716

Lente - Lens


- Illuminazione omogenea, senza distorsioni di colore
- Asferiche standard in vetro
- Nessun problema di generazione di calore con HighPowerLED
- Durata dell'ottica, anche in caso di influenze esterne negative.
- Emissione 26°.
- Homogeneous lighting without color distortion.
- Standard glass aspherics
- No problem with heat generation from HighPowerLED.
- Duration of the optic, even in the case of negative external influences.
- 26° emission.

Anello - Ring


Realizzato in alluminio anodizzato nero o bronzo.
Made of aluminum anodized black or bronze in colour.




Black-Black




Black-Bronze



White-Black



White-Bronze



Mico_incasso

Un'icona di sobrietà e raffinatezza.

An icon of understatement and refinement.





Mico incasso, nuova proposta con basetta a scomparsa totale per applicazioni nel cartongesso a soffitto. Le lenti garantiscono un eccellente rendimento e controllo della luce, con diverse aperture del fascio e un'intensità ottimale.

Il proiettore MICO è disponibile nelle finiture bianco oppure nero. In entrambi i casi l'anello comfort intorno alla lente e il tappo posteriore sono di colore nero.

Mico recessed, new proposal trimless for ceiling plasterboard applications. The lenses ensure excellent performance and light control, with different beam openings and optimal intensity.

The MICO projector is available in white or black finishes. In both cases the comfort ring around the lens and the rear cap are black.

Mico incasso

finiture: bianco, nero
finishing: white, black

technical info: pag. 626

Accessori - Accessories

Honeycomb


Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.

Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.

Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.

Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.

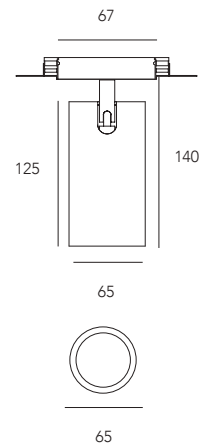


Honeycomb



Cross baffle



White



Black



Lotus_incasso

Forma e colore che riprendono il new look e la nascita della "silhouette" nella moda anni '50.

Shape and color that take up the new look and the birth of the "silhouette" in 1950s fashion.





Lotus progettato per l'installazione ad incasso nel soffitto in cartongesso, montaggio a scomparsa totale.

Lotus designed for recessed installation in plasterboard ceilings, trimless.

Lotus incasso


finiture: bianco, nero, bronzo, banco-nero, nero-bianco.
finishing: white, black, bronze, white-black, black-white.

technical info: pag. 620

LENS 30° - 40° - 60°

Proiettore LED 8,3w 250 mA 979 Lm CRI>90, disponibile con lente 30° - 40° - 60°, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 90°, alimentatore on/off o DALI.

LED projector 8,3w 250 mA 979 Lm CRI> 90, available with lens 30° - 40° - 60°, electronic step-down 48v - adjustable 360° - 90°, on / off or DALI power supply.

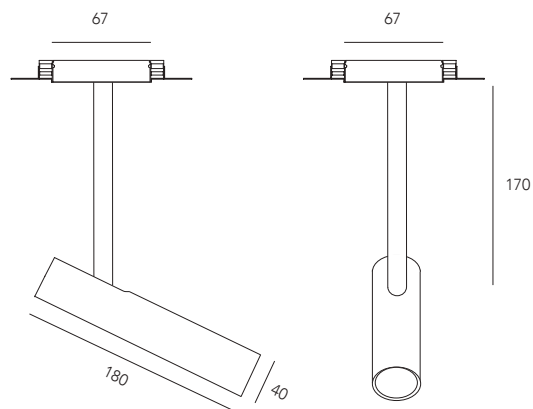

White



Black



White_black



Black_white





Lotus progettato per l'installazione ad incasso nel soffitto in cartongesso, montaggio con base a scomparsa totale.

Lotus designed for recessed installation in plasterboard ceilings, with mounting base for total concealment.

Lotus incasso


finiture: bianco, nero, bronzo, bianco-nero, nero-bianco.
finishing: white, black, bronze, white-black, black-white.

technical info: pag. 620

LENS 30° - 40° - 60°

Proiettore LED 8,3w 250 mA 979 Lm CRI>90, disponibile con lente 30° - 40° - 60°, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 90°, alimentatore on/off o DALI.

LED projector 8,3w 250 mA 979 Lm CRI> 90, available with lens 30° - 40° - 60°, electronic step-down 48v - adjustable 360° - 90°, on / off or DALI power supply.

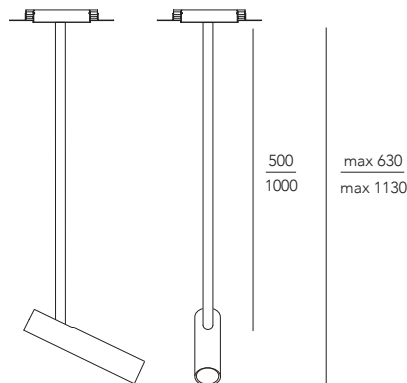

White



Black



White_black



Bronze



Black_white



RF_50 | RF_70

Purificazione della forma per un downlight integrato.

Shape purification for an integrated downlight.





Incasso per interni dalla forma tonda per l'installazione a filo muro, realizzato in alluminio nelle finiture bianco e nero, con il sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e di manutenzione.

Round trimless recessed fixture for indoor lighting, made of aluminium in the finishing white or black. System lamp holder independent from the structure to ease the installation and the maintenance.

RF_50

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.


technical info: pag. 699

Incasso a filo con ottica comfort disponibile in finitura bianco e nero.
Led ad alta potenza con emissione spot e flood.

Flush mounting with comfort optics available in black and white finish.

High power LEDs with spot and flood emission.

Disponibile in versione 25° - 34°
Available in 25° - 34° version

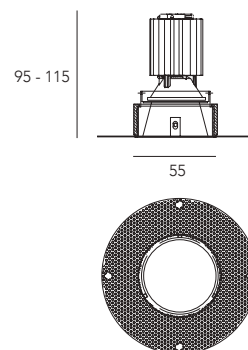

White



Black





RF_50 | RF 70

Incasso per interni dalla forma tonda per l'installazione a filo muro, realizzato in alluminio nelle finiture bianco e nero.

Grande versatilità d'uso, unitamente al fatto che la lampada resta incassata di circa 2,5 cm per abbattere le luminanze.

Round trimless recessed fixture for indoor lighting, made of aluminium in the finishing white or black.

Great versatility of use, moreover the lamp is about 2,5 cm recessed to reduce the luminance.



Incasso per interni dalla forma tonda per l'installazione a filo muro, realizzato in alluminio nelle finiture bianco e nero, con il sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e di manutenzione.

Versione orientabile con grande versatilità d'uso, unitamente al fatto che la lampada resta incassata di circa 25 mm per abbattere le luminanze, emissione spot e flood.

Adjustable version with great versatility of use, together with the fact that the lamp remains recessed about 25 mm to reduce luminance, spot and flood emission.


Disponibile in versione 25° - 34°
Available in 25° - 34° version

Round orientable trimless recessed fixture for indoor lighting, made of aluminium in the finishing white or black. System lamp holder independent from the structure to ease the installation and the maintenance.

RF_70

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 700

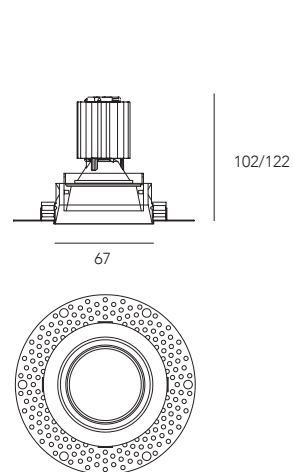

White



Black



RF_110

Uno spotlight ad incasso dalla forma circolare, ideale per soddisfare i requisiti qualitativi e funzionali del progetto contemporaneo.

A recessed spotlight with a circular shape, ideal for satisfying the qualitative and functional requirements of the contemporary project.





Incasso per interni dalla forma tonda per l'installazione a filo muro, realizzato in alluminio nelle finiture bianco e nero, con il sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e di manutenzione.

Round trimless recessed fixture for indoor lighting, made of aluminium in the finishing white or black. System lamp holder independent from the structure to ease the installation and the maintenance.

RF_110


finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 701

Apparecchio fisso con ottime prestazioni illuminotecniche, fascio di luce spot o flood, ottica rientrante per migliorare il comfort visivo. Installazione rapida e semplificata con sistema di aggancio rapido nel plasterkit.

Fixed luminaire with excellent lighting performance, spot or flood light beam, recessed optics to improve visual comfort. Quick and simplified installation with quick coupling system in the plasterkit.

Disponibile in versione 14° - 38°
Available in 14° - 38° version

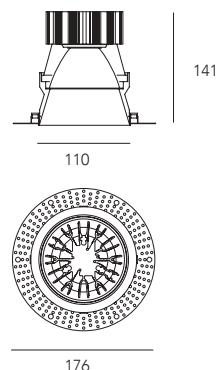

White



Black




RC_110

Ridefinisce la relazione fra luce e architettura.
L'unione di due volumi dà un corpo a semincasso davvero unico.

*It redefines the relationship between light and architecture.
The union of two volumes gives a very unique body.*



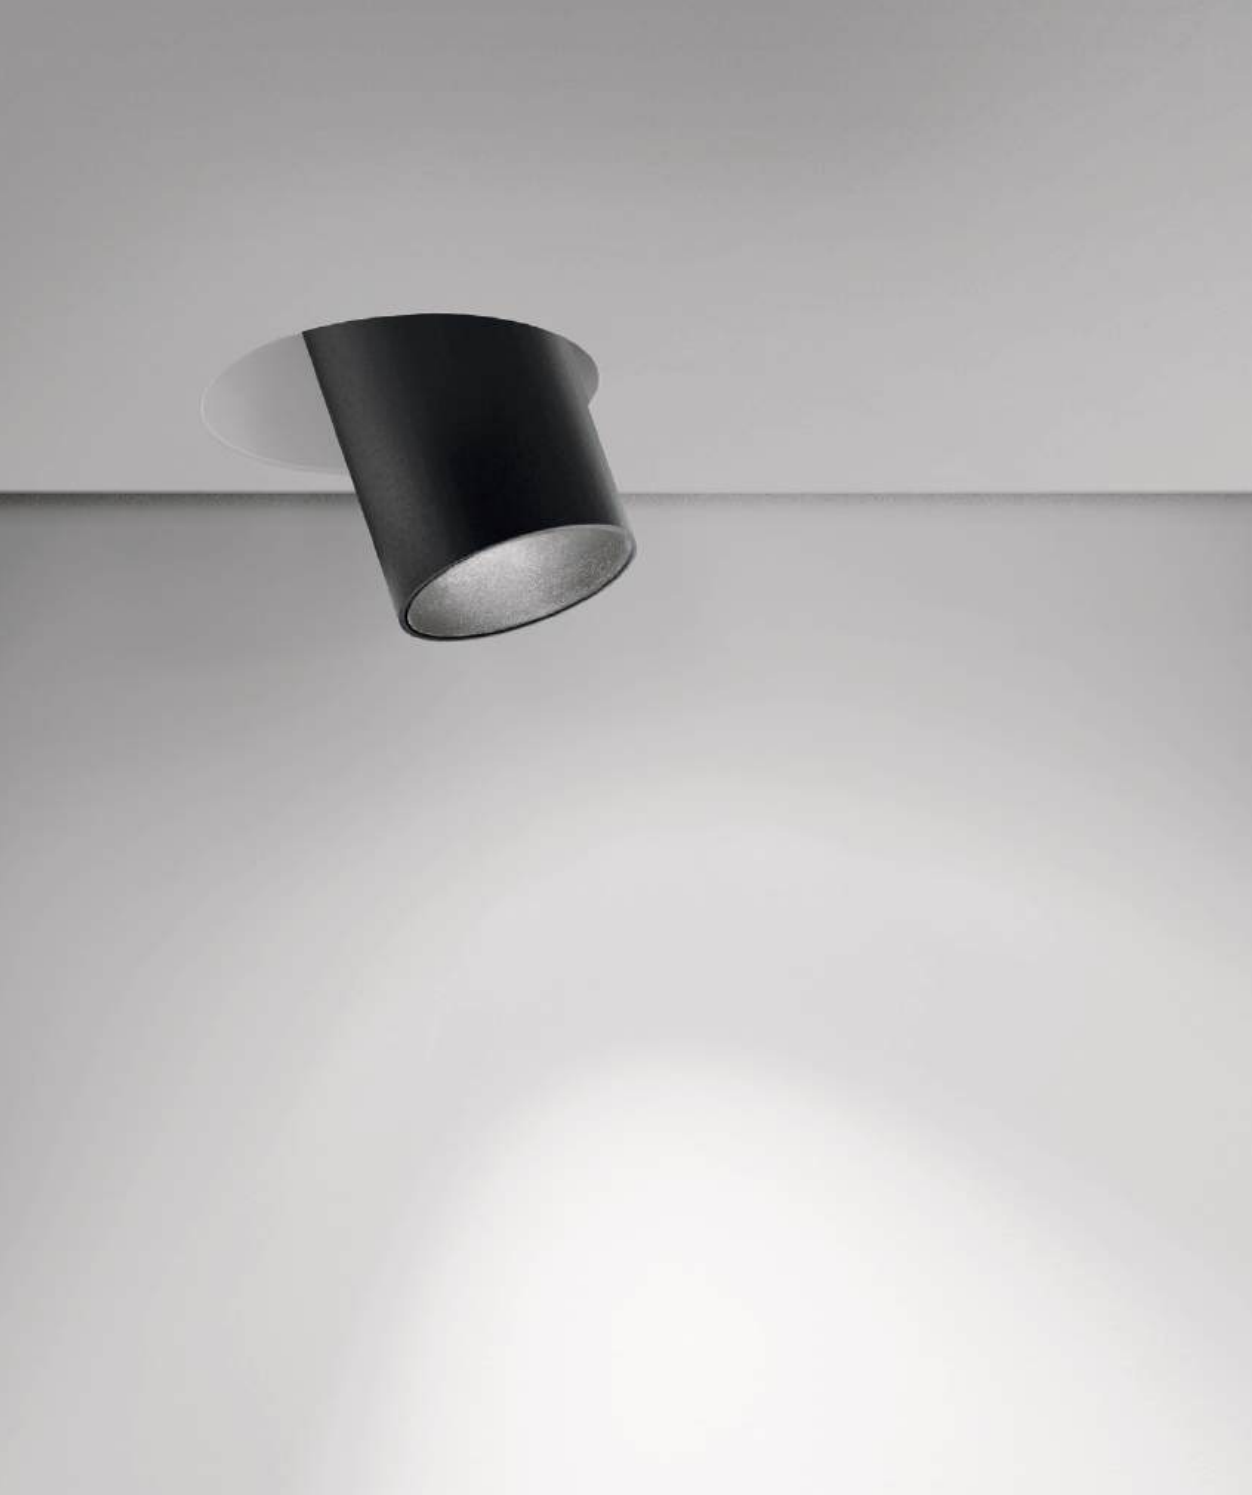

Incasso per interni dalla forma tonda per l'installazione a filo muro, realizzato in alluminio nelle finiture bianco e nero, con integrato un proiettore cilindrico telescopico orientabile nelle finiture bianco e nero.

Il proiettore è dotato di una ghiera anodizzata di colore nero per abbattere le luminanze

Round trimless recessed fixture for indoor lighting, made of aluminium in the finishing white or black, with a telescopic cylinder projector inside that comes white or black. The spotlight is equipped with an anodized ring in the finishing black to reduce the luminance.

RC_110

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 702

Accessori - Accessories

Honeycomb

Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.

Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.


Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.


Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.

Disponibile in versione 25° - 34°


Available in 25° - 34° version

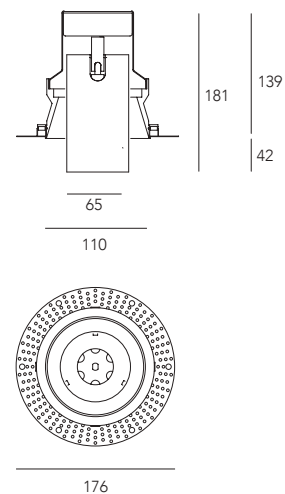

Honeycomb



Cross baffle



White



Black



Squadron 50 Filo

Grande versatilità d'uso, unitamente al fatto che la lampada resta incassata di circa un centimetro per abbattere le luminanze.

This unit provides great versatility and its lamp is here recessed for about 1 cm to reduce luminance.





Incasso per interni dalla forma quadrata per l'installazione filo muro, realizzato in lamiera d'acciaio con sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e di manutenzione. Grande versatilità d'uso, unitamente al fatto che la lampada resta incassata di circa 1 cm per abbattere le luminanze.


Interior square-shaped recess to be made from steel sheets, flush mounted with a self-supporting lamp holding system, for an easy assembly and maintenance. This unit provides great versatility and its lamp is here recessed for about 1 cm to reduce luminance.

Squadron 50 Filo

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 708

Squadron 50 emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), non orientabile.
Squadron 50 emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), not orientable.



White



Black



Draft 75 | 120 Trimless

Flessibilità applicativa e benessere visivo.

Qualità cromatica, elevato comfort, illuminazione verticale o wall washer, diffusori intercambiabili.

Flexibility and visual well-being.

Chromatic quality, high comfort, vertical lighting or wall washer, interchangeable diffusers.



Spirito di adattamento


Una gamma completa che si distingue per la qualità delle lavorazioni, la preziosità dei materiali e la ricerca dei dettagli.

A complete range that stands out for the manufacturing quality, the materials preciousness and the research for details.



75

120

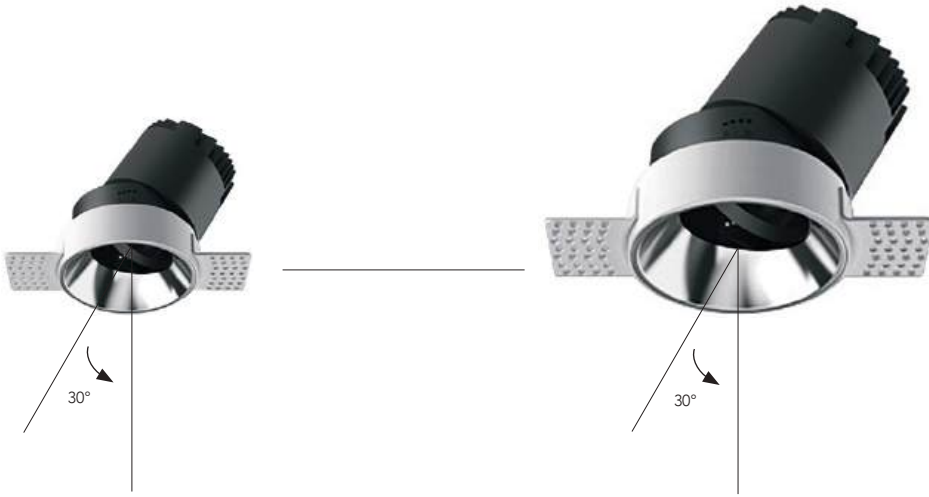

cromo
chrome



bianco
white



nero
black



bronz
bronze

Trimless

Draft_75 | Draft_120

Disponibile in due grandezze costruttive, il sistema Draft downlight di forma rotonda è adatto a qualsiasi compito di illuminazione in qualsiasi situazione ambientale: da un'efficiente illuminazione diffusa ed uniforme delle pareti, fino ad una precisa luce d'accento.

Available in two sizes, the round Draft downlight system is suitable for any lighting task in any environmental situation: from an efficient diffused and uniform lighting of the walls to a precise accent light.

finitura: bianco.
finishing: white.



technical info: pag. 681

Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.



Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

Disponibile in versione 15° 24° 38°
Available in 15° 24° 38° version

draft 75



draft 120



Spectrum 80

Downlight di forma quadrata, per installazione ad incasso con totale controllo del flusso luminoso.

Square downlight for recessed installation with total control of the luminous flux.





Incasso a scomparsa totale per cartongesso, forma quadrata equipaggiato con led ad alta potenza, lente in materiale plastico per soddisfare i requisiti di controllo e luminanza in ambienti con videotermini.

Trimless downlight for plasterboard, square shape equipped with high-power LEDs, plastic lens to meet control and luminance requirements in environments with VDTs.

Spectrum 80

finiture: struttura bianca, lente nera.
finishing: white structure and black lens.

technical info: pag. 711

UGR<19 - CRI97

Massima flessibilità e benessere visivo.

Le lenti producono un cono di luce controllato con emissione di 53° dai contorni netti senza effetto double ring, UGR <19.

Maximum flexibility and visual well-being.

The lenses produce a controlled light cone with 53 ° emission with clear contours without a double ring effect, UGR<19.



SunLike Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED CRI97) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED CRI97) compared to conventional LED CRI90:

- *higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)*
- *less sleepiness higher alertness*
- *better mood in the morning and evening*
- *improved visual comfort*



43

80

139

139

Black



Boss 75 Trimless

Flessibilità applicativa e benessere visivo.
Qualità cromatica, elevato comfort, illuminazione
verticale o wall washer, diffusori intercambiabili.

*Flexibility and visual well-being.
Chromatic quality, high comfort, vertical lighting or wall
washer, interchangeable diffusers.*



Trimless



cromo
chrome



bianco
white



nero
black



bronzo
bronze



Boss downlight di forma quadrata è adatto a qualsiasi compito di illuminazione in qualsiasi situazione ambientale: da un'efficiente illuminazione diffusa ed uniforme delle pareti, fino ad una precisa luce d'accento.

Square-shaped Boss downlight is suitable for any lighting task in any environmental situation: from efficient diffused and uniform lighting of the walls, up to precise accent lighting.

Boss 75 Trimless


finitura: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 680

Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.

Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

Disponibile in versione 15° 24° 38°
Available in 15° 24° 38° version

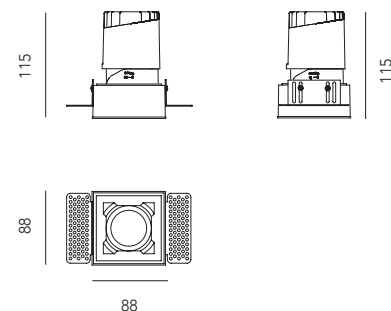

Kors

Dowlight da incasso con apertura quadrata.
Le dimensioni ridotte lo rendono ideale per produrre luce
d'accento filtrata dallo schermo alveolare.

Recessed downlight with square opening.
The small size makes it ideal for the accent light filtered by the
honeycomb screen.





Incasso per interni dalla forma quadrata per l'installazione filo muro, realizzato in lamiera d'acciaio con sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e di manutenzione.

Interior square-shaped recess to be made from steel sheets, flush mounted with a self-supporting lamp holding system, for an easy assembly and maintenance.

Kors



finitura: nero.
finishing: black.

technical info: pag. 695

Incasso a filo con ottica comfort sempre equipaggiato con filtro alveolare. Disponibile con led ad emissione spot e flood.

Flush mounting with comfort optics always equipped with honeycomb filter. Available with spot and emission LEDs flood.

Disponibile in versione 25° - 34°
Available in 25° - 34° version



Free 80 | 160

Un classico dell'incasso, reinterpretato: due elementi ortogonali si combinano in un gioco di contrasti cromatici e massima versatilità.

A recessed classic, reinterpreted: two orthogonal elements combine in a play of color contrasts and maximum versatility.









Apparecchi ad incasso a scomparsa senza cornice. La peculiarità del prodotto consiste nell'esistenza di due elementi, la cassa esterna che va installata a filo cartongesso e la struttura interna che alloggia gli spot. Le due parti così distinte determinano un plus di funzionalità e di design, dando la possibilità, rispettivamente, da un lato di posizionare l'elemento luce all'interno, a filo muro, o estratto rispetto al soffitto, dall'altro di giocare sul binomio cromatico in continuità o in opposizione, dando vita a situazioni bianco totale o nero totale così come a contrapposizioni bianco/nero o nero/bianco.

Incasso trimless a LED, disponibile con emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabile +/-30°.

Trimless LED downlight, available with 20° (spot) or 40° (flood) emission, +/- 30° adjustability.

Disponibile in versione 25° - 34°
Available in 25° - 34° version

Recessed trimless units. The peculiarity of this product consists in two elements: the outer box built flush with plasterboard and the inner structure housing the spot lights. These two elements provide more as far as design and easy operation, giving the possibility to place the interior light element flush with respect to the wall or protruding from the ceiling, and to play on the dual color choice in tone or in contrast, for total white or total black as well as white/black or black/white solutions.


Free 80

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.


technical info: pag. 683



83




164




245

100


Free 1 spot




Free 2 spot



Free 3 spot





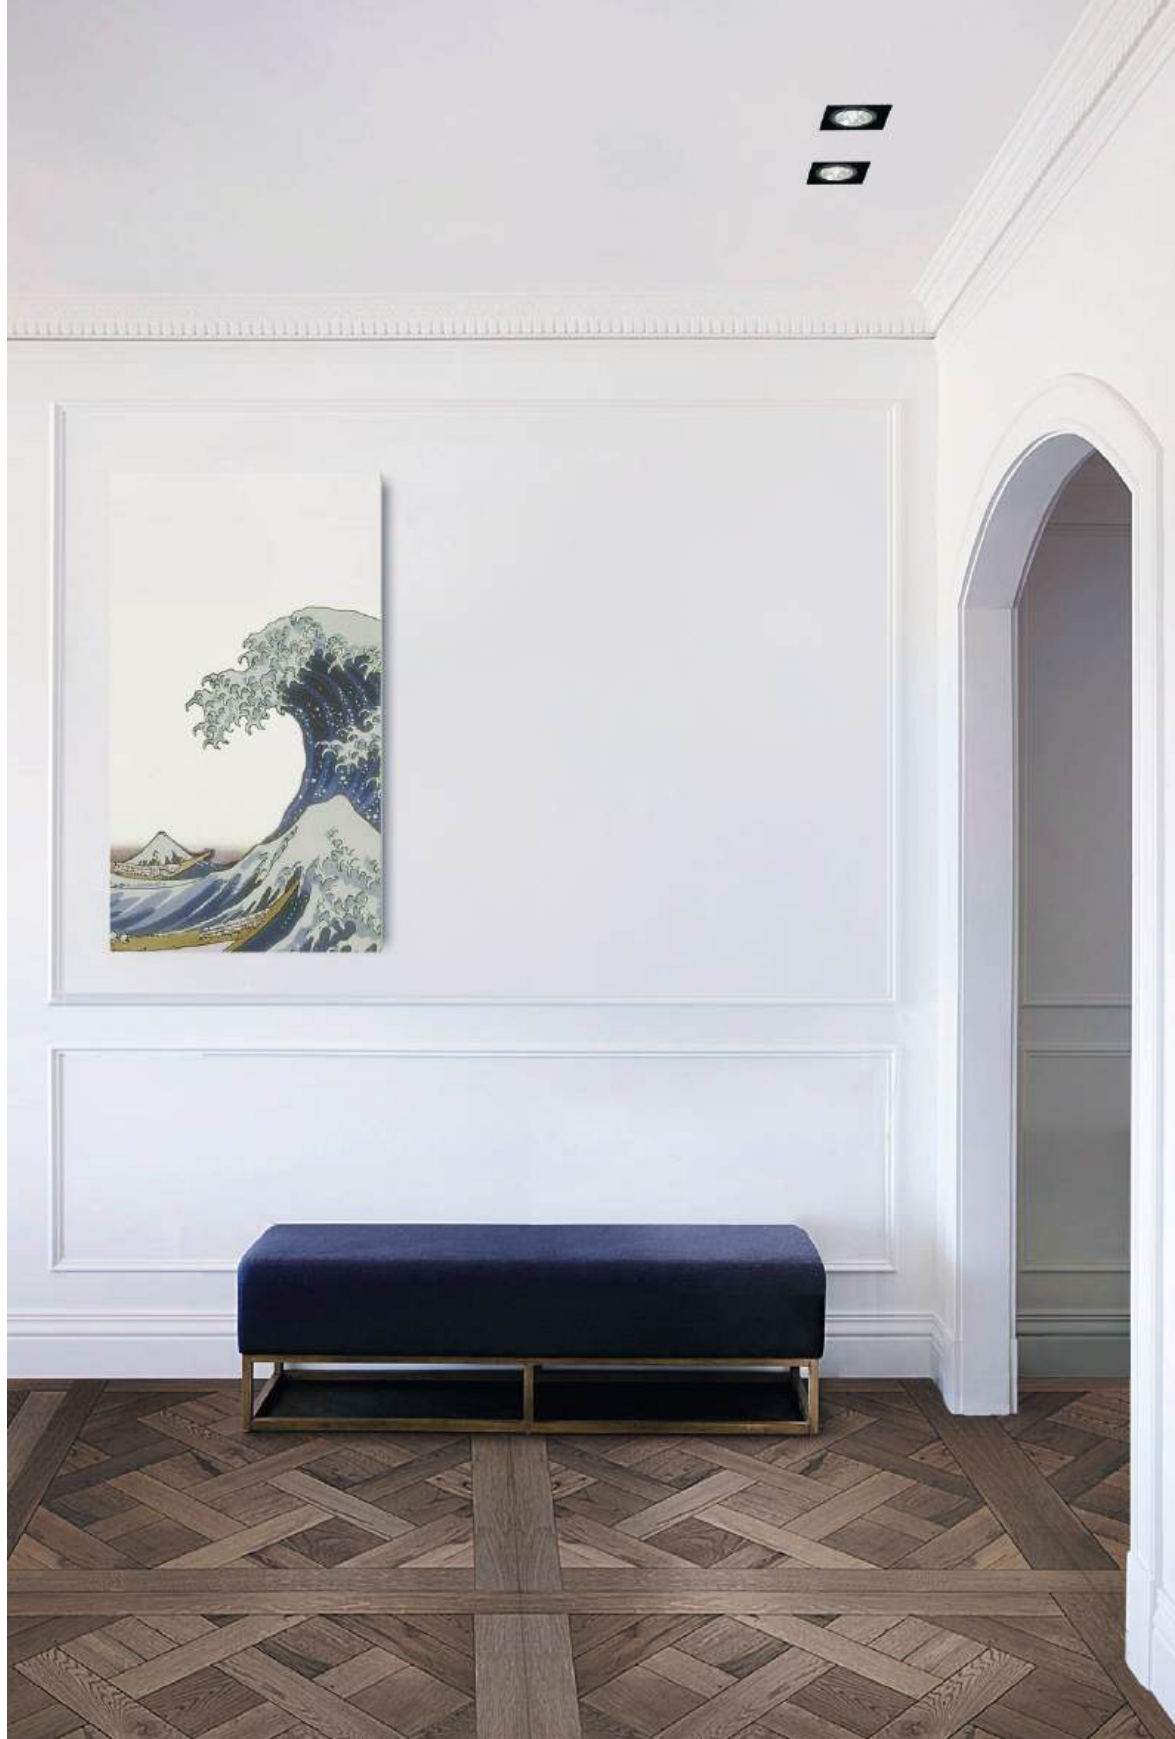



Apparecchi ad incasso a scomparsa senza cornice. La peculiarità del prodotto consiste nell'esistenza di due elementi, la cassa esterna che va installata a filo cartongesso e la struttura interna che alloggia gli spot. Le due parti così distinte determinano un plus di funzionalità e di design, dando la possibilità, rispettivamente, da un lato di posizionare l'elemento luce all'interno, a filo muro, o estratto rispetto al soffitto, dall'altro di giocare sul binomio cromatico in continuità o in opposizione, dando vita a situazioni bianco totale o nero totale così come a contrapposizioni bianco/nero o nero/bianco.

Incasso trimless a LED compatto con lente in materiale acrilico per un controllo perfetto del fascio luminoso e un ingombro dimensionale minimo, disponibile con emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-30°.

Trimless compact LED with an acrylic lens for perfect control of the light beam and a minimum dimensional encumbrance, downlight, available with 14°, 28°, 36°, +/- 30° adjustability.

Recessed trimless units. The peculiarity of this product consists in two elements: the outer box built flush with plasterboard and the inner structure housing the spot lights. These two elements provide more as far as design and easy operation, giving the possibility to place the interior light element flush with respect to the wall or protruding from the ceiling, and to play on the dual color choice in tone or in contrast, for total white or total black as well as white/black or black/white solutions.


Free 160 | lens

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.


technical info: pag. 689



160




312




464

100


Free 1 spot



Free 2 spot



Free 3 spot



F_90 | 140

Purezza geometrica per soddisfare i requisiti estetici e funzionali del progettare contemporaneo.

Geometric purity to meet the aesthetic and functional requirements of contemporary design.





cc-1381

cc-tapis

Realizzato in lamiera di acciaio e alluminio è installabile solo su controsoffitto in cartongesso sia a parete che a soffitto.

I faretti vengono fissati all'interno tramite sistema meccanico che permette all'utilizzatore di modificarne la posizione in funzione delle necessità progettuali.

Disponibili proiettori con diametro 65 o 130 mm, con emissione spot o flood orientabili +/- 90° - finitura nero.




Available projectors with 65 or 130 mm diameter, with spot or flood emission adjustable +/- 90° - finishing: black.

Made from steel sheets and aluminium, can be fitted only on plasterboard false ceilings or walls. The spot lights are fastened through a mechanical system, allowing the user to modify their positions according to project requirements.

F_90 | 140

finitura: nero.
finishing: black.

technical info: pag. 692



F_90



F_140



Groove Square

La luce incassata nel soffitto scolpisce l'architettura.

The light embedded in the ceiling sculpts the architecture.



Groove square

Struttura ad incasso da interni integrata nell'architettura completamente a scomparsa, realizzato con il profilo ML_30 nella finitura bianco o nero, da finire con copertura superiore da realizzare in cartongesso.

Predisposto per l'alloggiamento di uno o più spot all'interno per una illuminazione d'accento, fissati all'interno tramite sistema meccanico che permette all'utilizzatore di modificarne la posizione in funzione delle necessità progettuali.

Recessed structure for interior lighting integrated in the architecture, totally hidden, created with profile ML_30 in the finishing white or black, to be completed with the superior cover to be realized on the plasterboard.

The structure can housing one or more spots inside for an accent lighting, fixed inside through a mechanic system that allows to adjust the position according to the planning needs.



Black version



White version


Struttura ad incasso da interni integrata nell'architettura, da completare con copertura superiore da realizzare in cartongesso.

Built-in interior structure integrated into the architecture, to be completed with upper cover to be made in plasterboard.

Groove Square

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 694



Proiettore Virgo 60 o 120 a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione spot oppure flood, orientabilità +/- 90°.
Virgo 60 or 120 LED projector, complete with power supply and connections, degrees of spot or flood emission, +/- 90° adjustability.

Spot Virgo 60 - 120

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.



Honeycomb



Cross baffle




Black




White



Virgo 120



Virgo 120



R_35 | R_50

Incasso tondo orientabile, si contraddistingue per semplicità e funzionalità, adatto all'illuminazione residenziale e commerciale.

Adjustable round recessed luminaire stands out for its simplicity and functionality, suitable for residential and commercial lighting.





R_35 | R_50

Incasso per interni orientabile in battuta, verniciato bianco e nero opaco. Versione piccola R-35 e versione grande R-50.

Recessed interior for recessed, matt black and white painted. Small version R-35 and large version R-50.

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 697

Indicato per l'installazione su cartongesso, può comunque essere applicato su tutte le superfici con spessore massimo di cm 2.

La sorgente luminosa viene installata in un anello conico rientrante che garantisce il perfetto controllo del flusso luminoso antiabbagliamento.


Suitable for installation on plasterboard, it can still be applied on all surfaces with a maximum thickness of 2 cm.

The light source is installed in a conical recessed ring that guarantees perfect control of the anti-glare light flow.

R_50

Disponibile in versione 25° - 34°

Available in 25° - 34° version

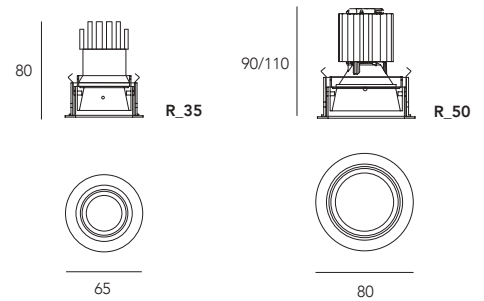

White



Black



Squadron 35 | 50

Oggetto senza tempo, incasso con bordo e lampada arretrata.

Timeless content, built-in with recessed edge and retracted lamp.





squadron 50



squadron 35

Incasso per interni dalla forma quadrata, realizzato in lamiera d'acciaio con sistema reggi lampada indipendente rispetto alla struttura per consentire una facilità di montaggio e manutenzione. Grande versatilità d'uso, unitamente al fatto che la lampada resta incassata di circa 1 cm all'interno di un vano nero opaco per abbattere le luminanze, consente di avere un'illuminazione di una notevole qualità integrata a qualsiasi tipo di architettura.

Squadron 50 emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), non orientabile.

Squa 35 emissione 26° (spot), non orientabile.

Squadron 50 emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), not orientable.


Squa 35 emission degrees 26° (spot), not orientable.

Square recesses made of steel sheet for indoor lighting with a lamp-holder system that is independent of the structure, thus making installation and maintenance easy. These are highly versatile units where the lamp is set approximately 1 cm below the matt black recess thus reducing glare and providing high quality lighting that integrates well with any type of architecture.


Squadron 35 | 50

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.


technical info: pag. 709

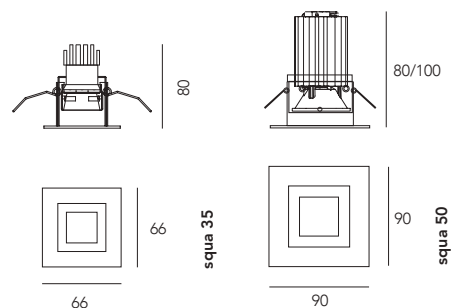

White



Black



Draft 75 | 120 Trim

Flessibilità applicativa e benessere visivo.

Qualità cromatica, elevato comfort, illuminazione verticale o wall washer, diffusori intercambiabili.

Flexibility and visual well-being.

Chromatic quality, high comfort, vertical lighting or wall washer, interchangeable diffusers.



75



cromo
chrome



bianco
white



nero
black



bronz
bronz

120



Trim

Disponibile in due grandezze costruttive, il sistema Draft downlight di forma rotonda è adatto a qualsiasi compito di illuminazione in qualsiasi situazione ambientale: da un'efficiente illuminazione diffusa ed uniforme delle pareti, fino ad una precisa luce d'accento.

Available in two sizes, the round Draft downlight system is suitable for any lighting task in any environmental situation: from an efficient diffused and uniform lighting of the walls to a precise accent light.

Draft 75 | 120 Trim

finitura: bianco.
finishing: white.


technical info: pag. 681

Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.


Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

Disponibile in versione 15° 24° 38°
Available in 15° 24° 38° version

draft 75



draft 120



White



Boss Trim

Downlight di forma quadrata.

Qualità cromatica, elevato comfort, illuminazione verticale o wall washer, diffusori intercambiabili.

Square downlight.

Chromatic quality, high comfort, vertical lighting or wall washer, interchangeable diffusers.



Trim



cromo
chrome



bianco
white



nero
black



bronz
bronz

Boss downlight di forma quadrata è adatto a qualsiasi compito di illuminazione in qualsiasi situazione ambientale: da un'efficiente illuminazione diffusa ed uniforme delle pareti, fino ad una precisa luce d'accento.

Square-shaped Boss downlight is suitable for any lighting task in any environmental situation: from efficient diffused and uniform lighting of the walls, up to precise accent lighting.


Boss Trim

finitura: bianco.
finishing: white.


technical info: pag. 680

Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.

Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

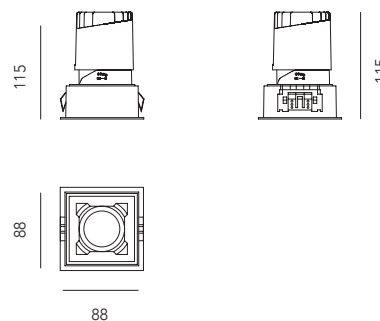

White









Ventuno | Centouno


Elemento ideale per l'illuminazione di zone di passaggio.

Ideal element for lighting transit areas.



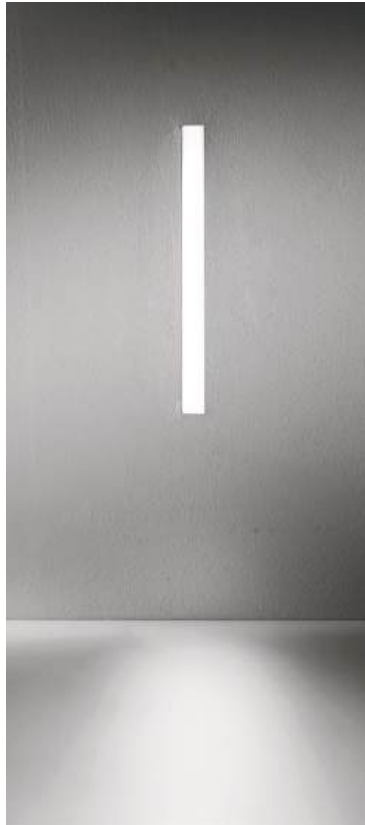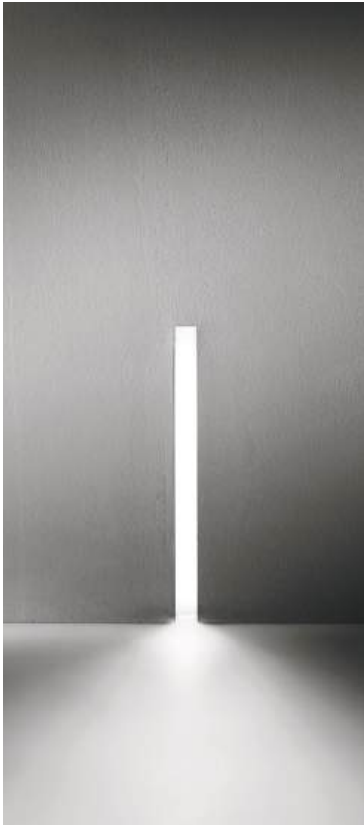

ventuno

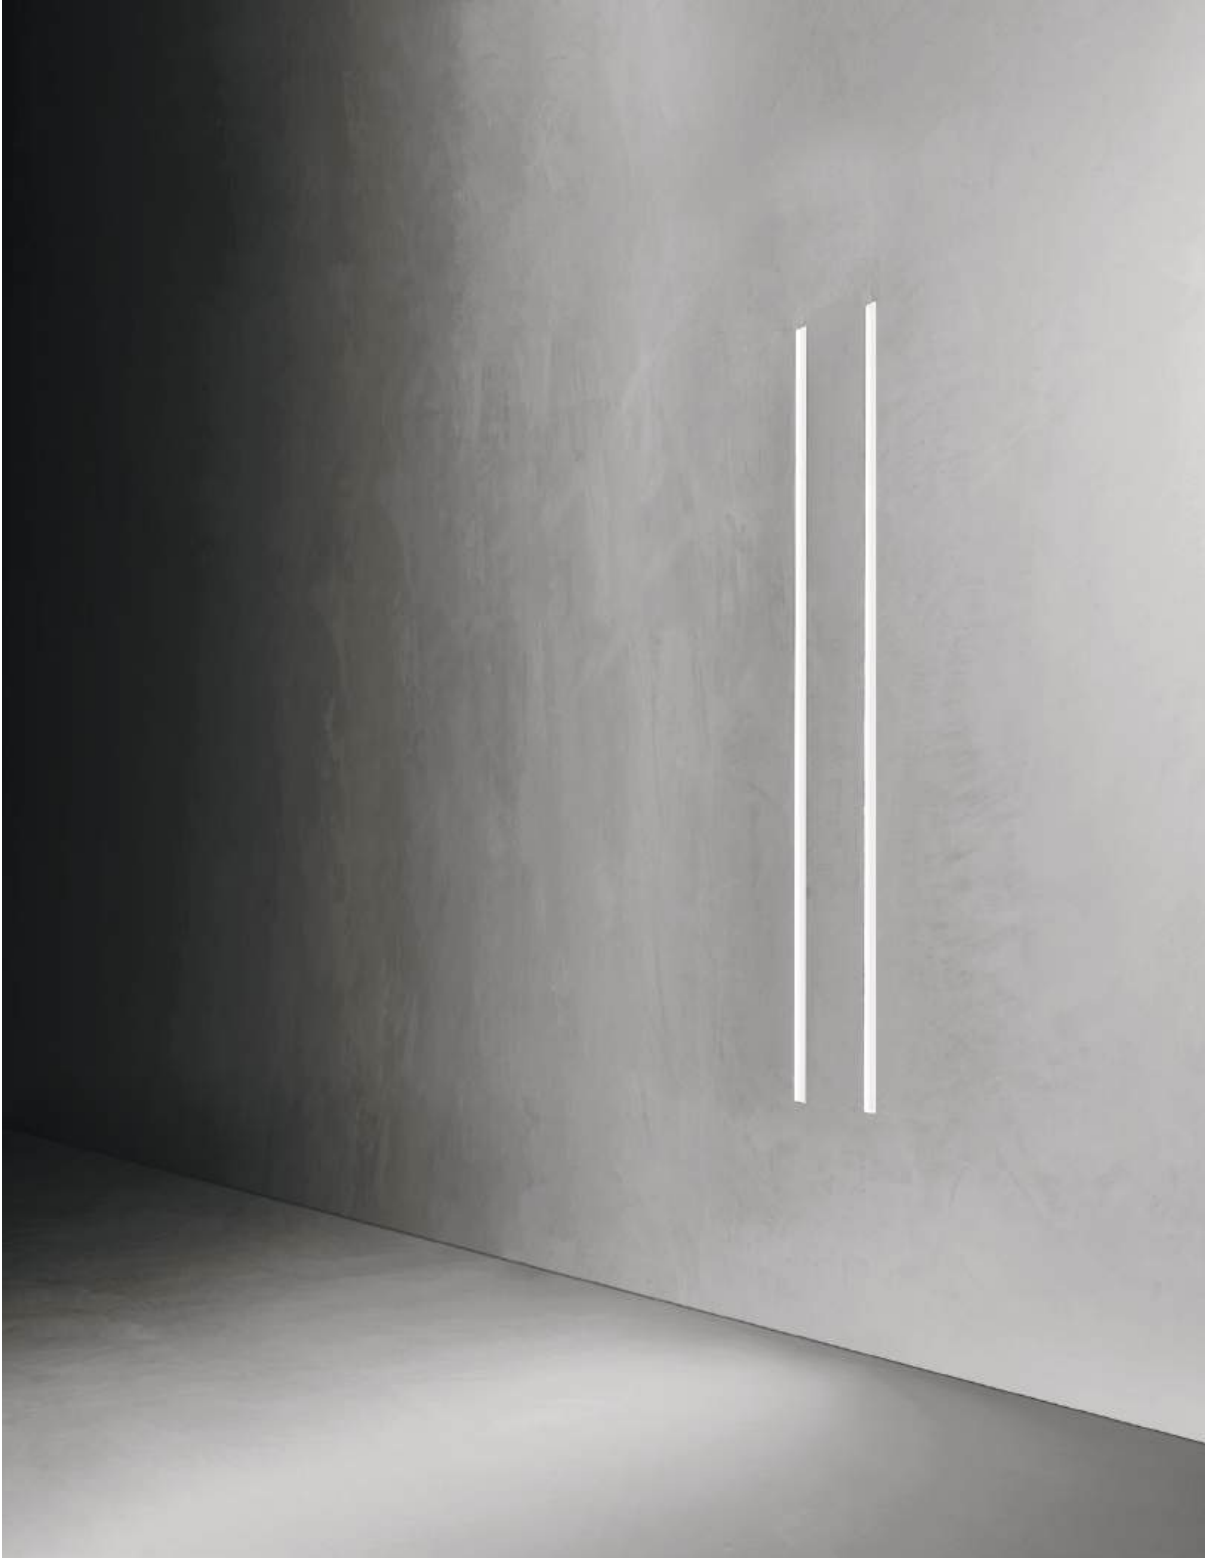



Apparecchio ad incasso in metallo bianco a scomparsa totale, retratto di circa un centimetro rispetto al livello muro, può essere montato sia su cartongesso, sia su laterizio che calcestruzzo con apposito plaster kit e cassaforma.

Recessed white metal unit, totally disappearing, recessed for about 1 cm from surface, can be mounted on plasterboard, masonry as well as concrete with the related plaster kit and framework.

Ventuno | Centouno


finitura: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 717


Ideale per l'illuminazione dei percorsi, può essere utilizzato all'esterno scegliendo la versione protetta IP66.

Ideal for path lighting, it can be used outdoor by choosing the IP66 protected version.

Plaster kit per cartongesso - plasterboard




ventuno plasterboard

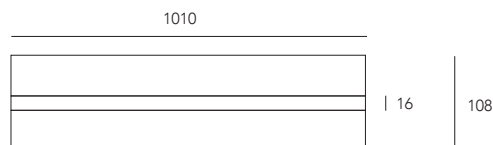


centouno plasterboard

Plaster kit per laterizio - calcestruzzo / masonry - concrete



ventuno masonry - concrete



centouno masonry - concrete

T_45 | T_150

Luce dinamica nell'architettura.

Altamente flessibile può essere utilizzato come wallwasher per percorsi, muri e soffitti o semplicemente come luce diretta/indiretta.

Dynamic light in architecture.

Highly flexible it can be used as a wallwasher for paths, walls and ceilings or just as direct / indirect light.





T_150





Apparecchio da incasso per interni realizzato in lamiera di acciaio verniciato bianco. Cablaggio con lampada LED. Emissione di luce indiretta asimmetrica.

Indoor recessed unit made from white painted steel sheets. Wired with LED. Emission of indirect asymmetric light.

T_45 | T_150


finitura: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 722


Installabile nel cartongesso oppure mediante plaster kit in pareti e soffitti di laterizio o cemento. Utilizzabile come segnapasso o come luce d'ambiente, grazie alla sua versatilità è particolarmente adatto all'illuminazione di ambienti privati e pubblici.

Can be installed on plasterboard or on masonry or concrete walls and ceilings with the plaster kit. Can be used as courtesy light or as room light. Due to its versatility, it is particularly suitable for the lighting of private and public places.

T_45



T_150



T_45



T_150



Modelli | Type

T_150 Filo

Luce dinamica nell'architettura.

Altamente flessibile può essere utilizzato come wallwasher per percorsi, muri e soffitti o semplicemente come luce diretta/indiretta.

Dynamic light in architecture.

Highly flexible it can be used as a wallwasher for paths, walls and ceilings or simply as direct / indirect light.





Apparecchio da incasso per interni realizzato in lamiera di acciaio verniciato bianco. Cablaggio con lampada LED 230v 3200°K. Emissione di luce indiretta asimmetrica. Solo per cartongesso, applicazione senza cornice.

Indoor recessed luminaire made of white painted steel sheet. Wiring with 230v 3200 °K LED lamp. Indirect asymmetric light emission. Can be installed in plasterboard or with plaster kit in walls and ceilings of brick or concrete with total disappearance.


T_150 Filo

finitura: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 724

Utilizzabile come luce d'ambiente, grazie alla sua versatilità è particolarmente adatto all'illuminazione di ambienti privati e pubblici.

It can be used as a marker or as an ambient light, thanks to its versatility it is particularly suitable for lighting private and public environments.



Flap 30

Luce in movimento.

Apparecchio ad incasso apribile come una finestra.

Light in motion.

Recessed luminaire that can be opened as a window.





Apparecchio per interni da incasso con schermo basculante integrato perfettamente all'architettura, contenente al suo interno 4 spot LED orientabili in due assi, per l'installazione a scomparsa totale nel cartongesso. La finitura esterna dell'anta metallica è bianco seta, mentre gli spot e l'interno sono in nero totale.

Luce in movimento.

A differenza del tradizionale incasso, il design di Flap si ispira alle forme geometriche semplici, collocando la sorgente luminosa all'interno della propria forma e spazio.

Il dettaglio della finitura dona allo spazio architettonico un lussuoso carattere.

Light in motion.

Unlike the traditional built-in version, the Flap design is inspired by simple geometric shapes, placing the light source within its own shape and space.



The detail of the finish gives the architectural space a luxurious character.

Recessed lighting fixture for interior lighting with tilting screen perfectly integrated into the architecture. Inside there are 4 LED spots, adjustable in two axis. Total hide recessed installation in the plasterboard. The exterior finishing of the metal door is silky white, the finishing of spots and inside is total black.

Flap_30

finiture: esterno bianco interno nero.
finishing: white outside and black inside.

technical info: pag. 721



Rail | Rail Combo

Atmosfera ambientale, creata da un dispositivo a sospensione che proietta una luce orizzontale, concentrata e puntuale, esattamente sul piano.

Environmental atmosphere, created by a suspended device that projects a horizontal, focused, and precise light exactly onto the plane.





Apparecchio per interni a sospensione di forma circolare, realizzato in estruso di alluminio unico pezzo senza giunzioni. Cavi di sospensione con alimentazione incorporata nella base a soffitto. Disponibile in due grandezze, illuminazione orizzontale interna con diffusore in policarbonato opale.

Indoor pendant luminaire with circular shape, made of extruded aluminum in a single piece without joints. Suspension cables with power supply incorporated in the ceiling base. Available in two sizes, internal horizontal lighting with opal polycarbonate diffuser.

Rail

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.


technical info: pag. 670

Rail

Lampada completa di alimentatore,
LED 9,6w mt 3000°K - CRI>90
513 mm 15,4w - 1808 Lm
990 mm 30w - 3500 Lm

Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

*Lamp complete with power supply,
LED 9,6w mt 3000°K - CRI>90
513 mm 15.4w - 1808 Lm
990 mm 30w - 3500 Lm*

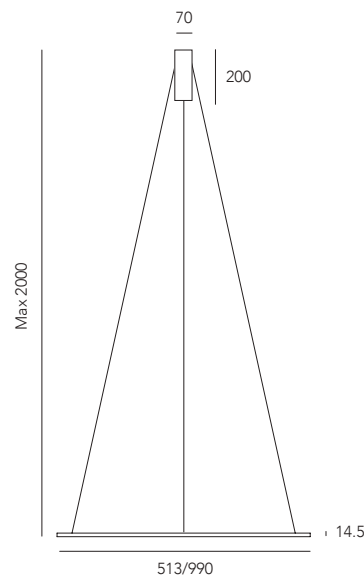



Apparecchio per interni a sospensione di forma circolare in alluminio, realizzato in un unico pezzo senza giunzioni.

Viene sospeso tramite cavi con alimentazione incorporata nella base per il fissaggio al soffitto.

Disponibile in due dimensioni, fornisce illuminazione orizzontale interna grazie ad un diffusore in policarbonato opale.

Nella parte centrale è presente un proiettore con filtro honeycomb per assicurare comfort visivo.

Rail Combo

Lampada completa di alimentatore,

LED 9,6w mt 3000°K - CRI>90

513 mm 15,4w - 1808 Lm

990 mm 30w - 3500 Lm

Proiettore LED gradi di emissione 14°.

8,9w, 3000°K, 811lm, 134lm/w, CRI>90,

Lamp complete with power supply,

LED 9.6w mt 3000°K - CRI>90

513 mm 15.4w - 1808 Lm

990 mm 30w - 3500 Lm

LED projector emission levels 14°.

8,9w, 3000°K, 811lm, 134lm/w, CRI>90,

Suspension fixture for interiors of circular shape made of die-cast aluminum in a single piece without joints.

It is suspended through cables with power supply incorporated in the base for ceiling mounting.


Available in two sizes, it provides internal horizontal illumination thanks to an opal polycarbonate diffuser.

In the central part there is a projector with a honeycomb filter to ensure visual comfort.

Rail Combo

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 671

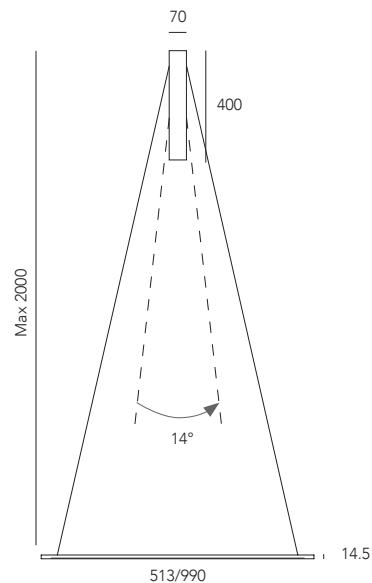

Honeycomb



Torch T4

Elemento di stile contemporaneo, adatto a molteplici applicazioni.

Contemporary element of style, suitable for multiple applications.





Perfette proporzioni per un elemento a sospensione cilindrico caratterizzato da una doppia pelle, una esterna e una interna per abbattere la luminanza.

Lampada LED a sospensione con base a plafone, incasso o con adattatore 48V, L=850mm.

Perfect proportions for a cylindrical suspension element characterized by a double skin, one external and one internal to reduce luminance.

LED suspension lamp with ceiling base, recessed or with 48V adapter, L = 850mm

Torch T4

finiture corpo: nero, bianco.
finishing structure: black, white.

finiture anello: nero, bronzo.
finishing ring: black, bronze.


technical info: pag. 674

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.


Le finiture nero e bianco perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.


The black, white and bronze finishings allow the exclusive offer.

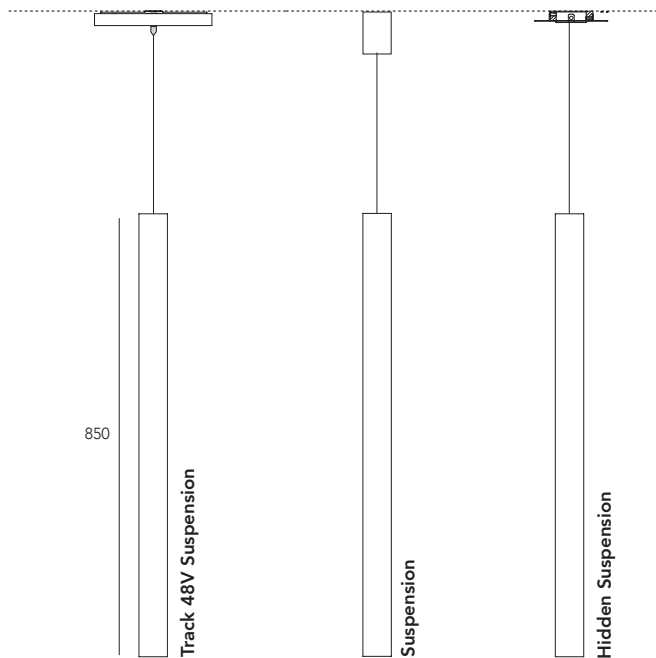


Black-Black




Black-Bronze



White-Black



White-Bronze



Slim Suspension

Elemento a sospensione cilindrico dal diametro miniaturizzato a soli 30mm.

Cylindrical suspension element with a miniaturized diameter of just 30mm.









Slim sospensione adatto all'installazione a plafone ad incasso e sul binario track design 48v. Emissione spot 26° con lente asferica in vetro.

Slim suspended suitable for recessed ceiling installation and on 48v track design track. Spot emission 26° with aspherical glass lens.

Slim

finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.


technical info: pag. 705

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture bianco, nero e bronzo perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The white, black and bronze finishings perfect the exclusive offer.

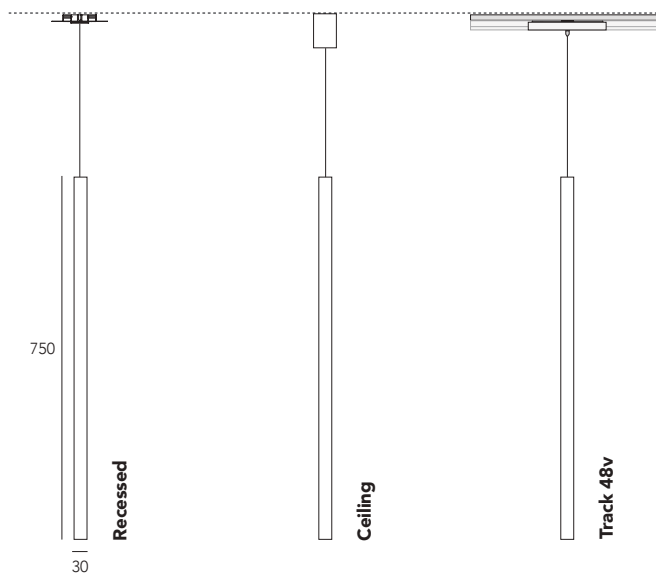


White



Black



Bronze



Finestra

La luce filtrata da una forma geometrica essenziale.

Light filtered by an essential geometric shape.





Progettata per un arredo easy e raffinato, mantiene ovunque una precisa identità formale.

Designed for easy and refined furnishings, it maintains a precise formal identity everywhere.


Finestra

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 737

Realizzata in lamiera di acciaio verniciata bianco o nero alloggia una lampada LED ad emissione indiretta.

Made of white or black painted steel sheet, with an indirect emission LED lamp.

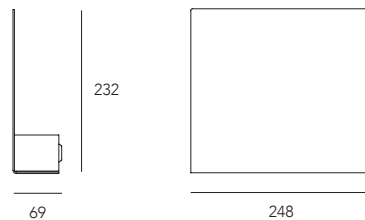

White



Black



Mild

Forma estremamente semplice, che dialoga in perfetta armonia con l'architettura, emissione indiretta per enfatizzare colonne o semplicemente per illuminare soffitti con luce morbida e diffusa.

Extremely simple shape, in perfect harmony with the architecture, indirect emission to emphasize columns or simply to illuminate ceilings with soft and diffused light.





Progettata per un arredo easy e raffinato, la lampada da parete Mild mantiene ovunque una precisa identità formale e materiale. Realizzata in lamiera d'acciaio verniciata bianco seta o nero alloggia una lampada LED ad emissione indiretta.

Forma estremamente semplice, che dialoga in perfetta armonia con l'architettura, emissione indiretta per enfatizzare colonne o semplicemente per illuminare soffitti con luce morbida e diffusa.


Extremely simple form, in perfect harmony with the architecture, indirect emission to emphasize columns or simply to illuminate ceilings with soft and diffused light.

Designed for an easy and refined furnishing, the Mild wall lamp keeps a precise formal and material identity everywhere. Made of white silk or black painted steel sheet, it houses an indirect emission LED lamp.

Mild

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 736



Black



White



Punto

La logica che ha dominato il progetto risiede nella volontà di realizzare un prodotto attraverso un tratto distintivo che richiamasse il design presente negli oggetti hi-tech contemporanei.

The idea that has prevailed during the project was based on the will to create a product with a distinctive feature able to recall the design of contemporary high-tech objects.





La logica che ha dominato il progetto risiede nella volontà di realizzare un prodotto attraverso un tratto distintivo che richiamasse il design presente negli oggetti hi-tech contemporanei.

The idea that has prevailed during the project was based on the will to create a product with a distinctive feature able to recall the design of contemporary high-tech objects.

L'attenzione è stata rivolta a tutti i componenti, dalla performance della sorgente LED, alle dimensioni che dovevano essere il più ridotte possibile, al sistema di accensione-spegnimento-regolazione, al diffusore di forma organica, ed infine al colore, bianco e nero laccato opaco, che rispecchia le indicazioni cromatiche del marchio macrolux.

Il montaggio a parete / soffitto prevede due applicazioni, con punto luce alla base oppure con cavo e spina esterni.


The attention was paid to all the elements involved, from the LED source performance up to the dimensions that had to be the most reduced as possible, the turn on- off-adjustment system, the organic style diffuser, all the way to the color, matt lacquered black and white, reflecting the chromatic suggestions of the Macrolux trademark.

The mounting on wall/ceiling sees two solutions: with bottom light switch or with outside cable and plug.


Punto

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 738

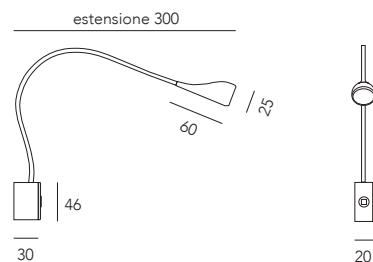

White



Black



Punto d'appoggio

Nuova variante d'appoggio che mantiene il tratto distintivo degli oggetti hi-tech contemporanei.

New support variant maintaining the distinctive feature that recalls the design present in contemporary hi-tech objects.





La nuova versione d'appoggio mantiene la logica del progetto iniziale caratterizzato dal design presente negli oggetti hi-tech contemporanei.

The new supporting version maintains the logic of the initial design characterized by the design present in contemporary hi-tech objects.


Punto d'appoggio

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 739

L'attenzione è stata rivolta a tutte i componenti, dalla performance della sorgente LED, alle dimensioni che dovevano essere il più ridotte possibile, al sistema di accensione-spegnimento-regolazione, al diffusore di forma organica, ed infine al colore, bianco e nero laccato opaco, che rispecchia le indicazioni cromatiche del marchio macrolux.

The attention was paid to all the elements involved, from the LED source performance up to the dimensions that had to be the most reduced as possible, the turn on-off-adjustment system, the organic style diffuser, all the way to the color, matt lacquered black and white, reflecting the chromatic suggestions of the Macrolux trademark.

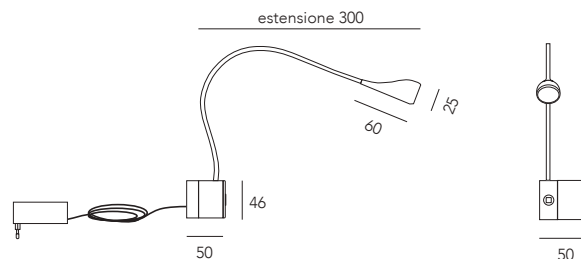

White



Black



Snap

Forma intramontabile, emissione di luce diretta e indiretta radente alla parete.

Timeless shape, direct / indirect light grazing the wall.





Serie di apparecchi di illuminazione per l'installazione a parete.


Per molteplici esigenze, sono disponibili con lampada sorgente LED.

Series of wall-mounted lighting fixtures. To meet various requirements, they are available with LED, halogen, standard fl uorescent or dimmer fl uorescent lights, with emergency system.

Snap

finiture: bianco, nero, grigio.
finishing: white, black, grey.

technical info: pag. 740

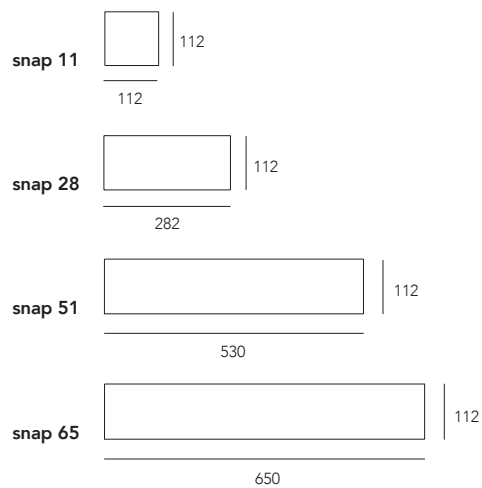

Black



White



Aluminum



Cube

La luce catturata in un piccolo volume, integrazione nell'architettura, qualità, design.

Light captured in a small volume, integration in architecture, quality, design.





cube quadro - cube square



cube tondo - cube round

Apparecchio a plafone per l'illuminazione d'accento per interni. Realizzato in estruso di alluminio è disponibile nelle finiture bianco seta e nero opaco. Composto da un downlight orientabile.

Fixture-mounted unit for interior accent lighting. Made of extruded aluminium, it comes in silky white and black finishes. It is composed of an orientable downlight.

Cube

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 726


Cube è stato progettato per ambienti che richiedono la sua forma semplice ed un fascio luminoso orientabile.

Apparecchio è un semplice spot facile da installare disponibile con efficienti led spot o flood. Alimentatore escluso.

Cube has been designed for environments that require its simple shape and an adjustable light beam.

The item is a simple and easy to install spot available with efficient spot or flood leds.

Power supply excluded.



Black



White



Black



White





Apparecchio a plafone per l'illuminazione d'accento per interni. Realizzato in estruso di alluminio è disponibile nelle finiture bianco seta e nero opaco. Composto da un downlight orientabile.

Fixture-mounted unit for interior accent lighting. Made of extruded aluminium, it comes in silky white and black finishes. It is composed of an orientable downlight.

Cube duo

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.


technical info: pag. 727

Cube è stato progettato per ambienti che richiedono la sua forma semplice ed un fascio luminoso orientabile.

Apparecchio è un semplice spot facile da installare disponibile con efficienti led spot o flood, alimentatore incorporato.

Cube has been designed for environments that require its simple shape and an adjustable light beam.

The product is a simple and easy to install with efficient spot or flood LEDs, built-in power supply.



Black



White



Black



White



Torch T6 | T7

Studiato per il montaggio a soffitto o parete, caratterizzato dalla posizione della sorgente luminosa così arretrata da risultare quasi invisibile.

Designed for ceiling or wall mounting, characterized by the position of the almost invisible light source.





Proiettore orientabile con base per montaggio a soffitto/parete, versione con alimentatore incorporato nella base e versione con alimentatore remoto.

La purezza geometrica è caratterizzata dalla contrapposizione dei colori esterni del corpo principale e interni dell'anello.

Adjustable projector with ceiling / wall mounting base, version with power supply incorporated in the base and version with remote power supply.

The geometric purity is characterized by the contrast of the external colors of the main body and the interior of the ring.

Torch T6 | T7

finiture corpo: nero, bianco.
finitura anello: nero, bronzo.

*finishing structure: black, white.
finishing ring: black, bronze.*

technical info: pag. 742


Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, la lente asferica in vetro garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza.

Le finiture nero e bianco perfezionano l'offerta esclusiva.


Miniaturized object with stylistic and technical qualities, the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishes allow the exclusive offer.

torch T6



torch T7



Torch T6



Torch T7



Mico M7 | 2M7

Pensato per integrarsi con discrezione in qualsiasi contesto architettonico, è progettato per installazione a soffitto o parete. La sorgente luminosa, arretrata in profondità, scompare alla vista, lasciando spazio solo alla luce.

Conceived to blend seamlessly into any architectural setting, it is designed for ceiling or wall installation. The deeply recessed light source vanishes from sight, leaving only the purity of light.





Proiettore orientabile con base per installazione a soffitto o a parete, equipaggiato con alimentatore integrato nella base. Il design si distingue per la purezza geometrica e il contrasto cromatico tra la finitura esterna del corpo e quella interna dell'anello.

Adjustable projector with base for ceiling or wall installation, featuring an integrated driver housed within the base. The design stands out for its geometric purity and the chromatic contrast between the outer finish of the body and the inner surface of the ring.

Mico M7

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 627


Accessori - Accessories

Honeycomb


Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.
Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.

Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.
Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.

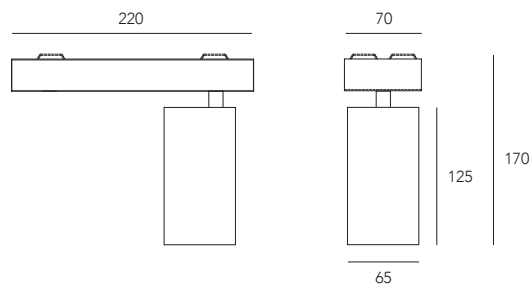

cross baffle



honeycomb




Black



White



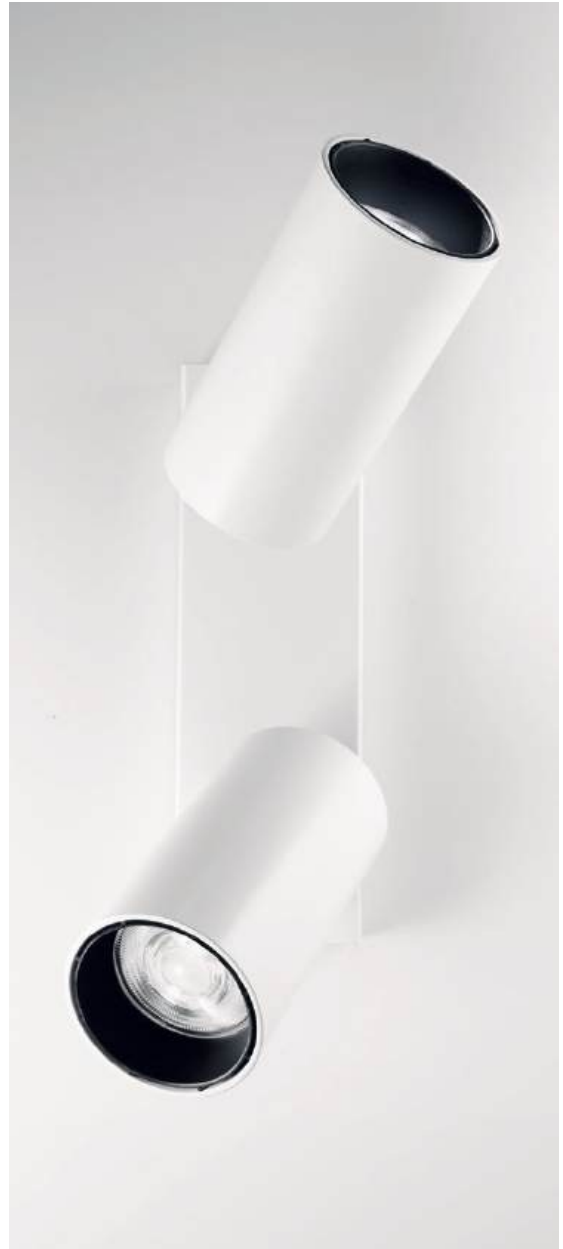

Doppio proiettore orientabile con base per installazione a soffitto o a parete, equipaggiato con alimentatore integrato nella base. Il design si distingue per la purezza geometrica e il contrasto cromatico tra la finitura esterna del corpo e quella interna dell'anello.

Double adjustable projector with base for ceiling or wall installation, featuring an integrated driver housed within the base. The design stands out for its geometric purity and the chromatic contrast between the outer finish of the body and the inner surface of the ring.

Mico 2M7

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 628


Accessori - Accessories

Honeycomb

Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.
Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.

Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.
Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.

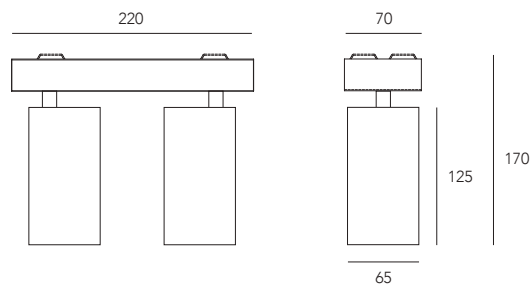

cross baffle



honeycomb



Black



White



Lotus ceiling

Soluzione estetico-funzionale per l'illuminazione generale o d'accento nell'architettura d'interni.

Aesthetic-functional solution for general or accent lighting in interior architecture.



Black



White



Bronze



Lotus progettato per l'installazione a plafone con basetta, alimentatore incorporato.

Lotus designed for ceiling installation with base, built-in power supply.

Lotus ceiling


finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.

technical info: pag. 617

LENS 30° - 40° - 60°

Proiettore LED 8,3w 250 mA 979 Lm CRI>90, disponibile con lente 30° - 40° - 60°, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 90°, alimentatore on/off o DALI.

LED projector 8,3w 250 mA 979 Lm CRI> 90, available with lens 30° - 40° - 60°, electronic step-down 48v - adjustable 360° - 90°, on / off or DALI power supply.



Bronze



White



Black





Lotus progettato per l'installazione a plafone con basetta, alimentatore incorporato.

Lotus designed for ceiling installation with base, built-in power supply.

Lotus ceiling


finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.

technical info: pag. 617

LENS 30° - 40° - 60°

Proiettore LED 8,3w 250 mA 979 Lm CRI>90, disponibile con lente 30° - 40° - 60°, elettronica step-down 48v - orientabile 360° - 90°, alimentatore on/off o DALI.

LED projector 8,3w 250 mA 979 Lm CRI> 90, available with lens 30° - 40° - 60°, electronic step-down 48v - adjustable 360° - 90°, on / off or DALI power supply.

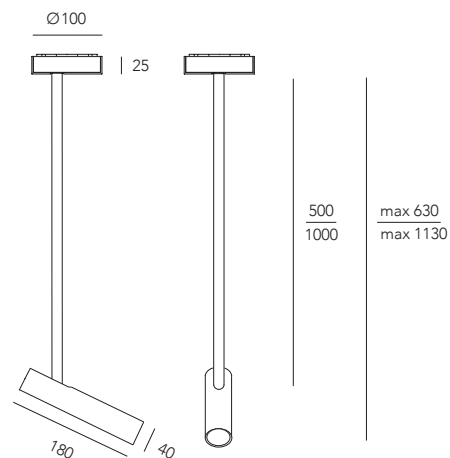

Bronze



White



Black



Vertical 3 | 6

La sua linea fortemente geometrica, rende questo prodotto perfetto per tutti i progetti dove è richiesto un design minimale.

Its strongly geometric line makes this product perfect for various projects where minimal design is required.





Apparecchio a soffitto in acciaio verniciato a polveri bianco seta o nero, composto da spot orientabili 3w, emissione 26°.

Wall or ceiling unit with a silky white or black powder paint finish. It is composed of 3- or 6-adjustable spots, 3w each, 26° emission.

Vertical 3 | 6


finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 744

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, sorgente LED con lente asferica in vetro che garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza. Le finiture nero e bianco perfezionano l'offerta esclusiva.

Miniaturized object with stylistic and technical qualities, LED sources with the aspherical glass lens guarantees excellent control of the luminous flux reducing luminance.

The black, white and bronze finishing allow the exclusive offer.

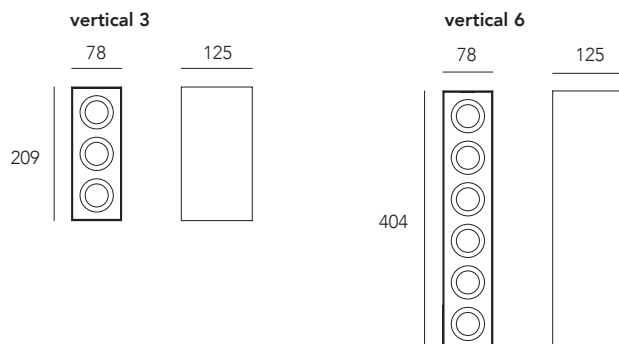

Black



White



Horto 80 | 160

Costruito intorno ad una struttura in lamiera piegata nella semplice forma di una C, Horto è un sistema particolarmente versatile che si presta ad essere utilizzato in una grande varietà di soluzioni.

Created around a simple C-shaped bent sheet, Horto is an especially adaptable system that can be used in a wide range of different solutions.



white & black version



Horto può essere orientato in tutte le direzioni per evidenziare dettagli architettonici, il sistema di montaggio permette l'installazione a parete o soffitto.

Horto can be oriented in all directions to highlight architectural details, the mounting system allows wall or ceiling installation..

Horto è un sistema di illuminazione architettonica, che introduce nell'offerta di sistemi illuminanti elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.

Horto is an architectural lighting system launching the latest innovative elements in the lighting world by offering technical solutions with some quite original aesthetic and functional contents.

Horto 80


finiture: nero-nero, bianco-bianco.
bianco-nero, nero-bianco.
finishing: black-black, white-white.
white-black, black-white.

technical info: pag. 728

Costruito intorno ad una struttura in lamiera piegata nella semplice forma di una C, Horto è un sistema particolarmente versatile che si presta ad essere utilizzato in una grande varietà di soluzioni.

Versione con led 1-2-3-emissione 25-34°.
Created around a simple C-shaped bent sheet, Horto is an especially adaptable system that can be used in a wide range of different solutions.

Version with 1-2-3-emission led 25-40°.

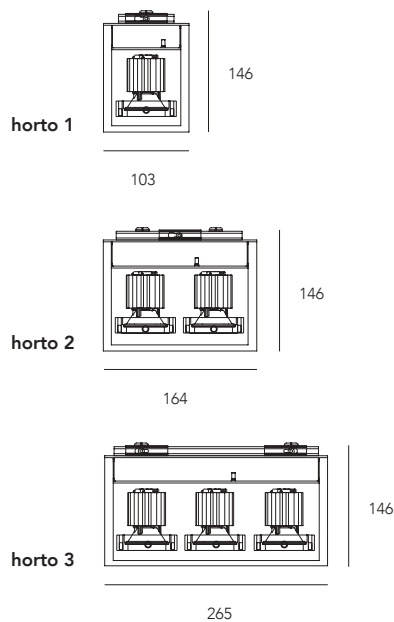







Horto è un sistema di illuminazione architettonica, che introduce nell'offerta di sistemi illuminanti elementi di assoluta innovazione, apportando alla soluzione tecnica contenuti estetico e funzionali decisamente inediti.

Horto is an architectural lighting system launching the latest innovative elements in the lighting world by offering technical solutions with some quite original aesthetic and functional contents.

Horto 160 | lens

finiture: nero-nero, bianco-bianco.
bianco-nero, nero-bianco.
finishing: black-black, white-white.
white-black, black-white.


technical info: pag. 340

Costruito intorno ad una struttura in lamiera piegata nella semplice forma di una C, Horto è un sistema particolarmente versatile che si presta ad essere utilizzato in una grande varietà di soluzioni.

Created around a simple C-shaped bent sheet, Horto is an especially adaptable system that can be used in a wide range of different solutions.

LED compatto con lente in materiale acrilico per un controllo perfetto del fascio luminoso e un ingombro dimensionale minimo, disponibile con emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-30°.

Compact LED with an acrylic lens for perfect control of the light beam and a minimum dimensional ecumbrace, downlight, available with 14°, 28°, 36°, +/- 30° adjustability.

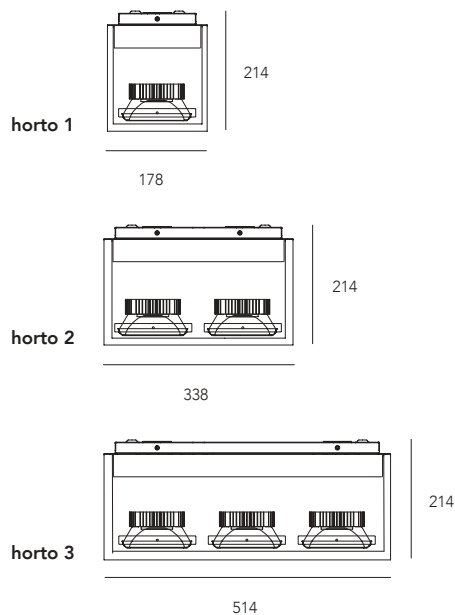

Arc

La luce catturata in un volume primario conferisce forma e profondità allo spazio.


The light captured in a primary volume gives shape and depth to the space.






Arc_200_400_800



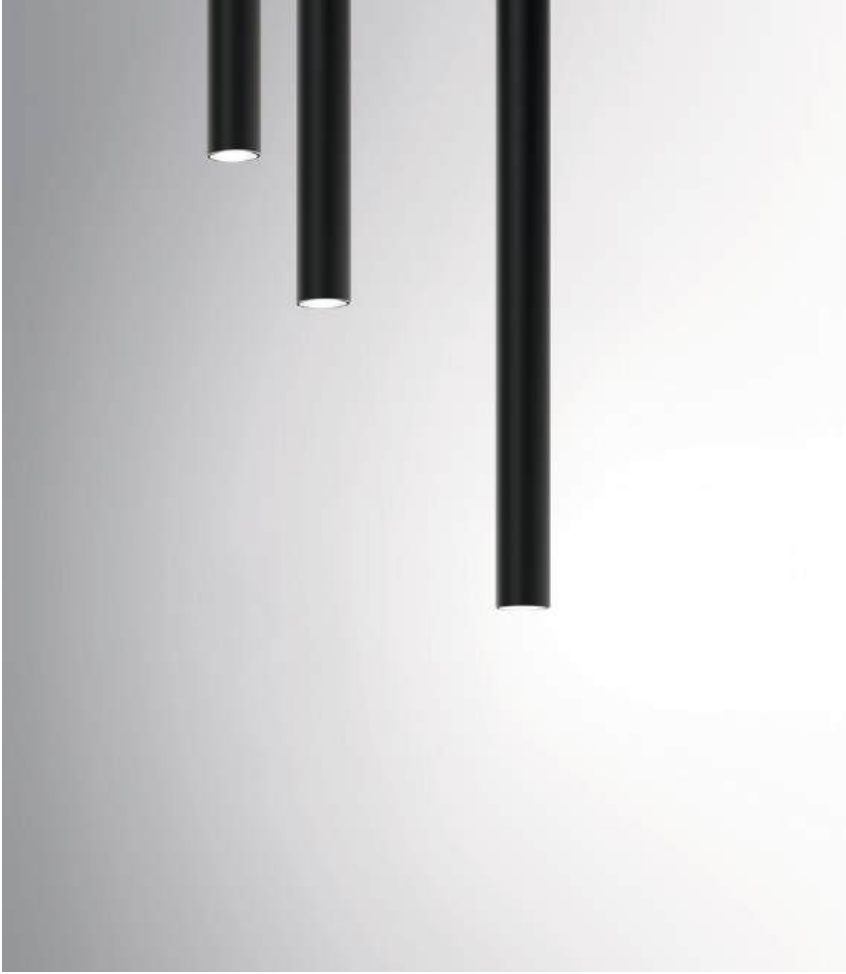

honeycomb



cross baffle



Il nome deriva dal principio essenziale per Macrolux: design, qualità ed integrazione con l'architettura.

Le nuove ottiche garantiscono un eccellente rendimento e controllo della luce, con diverse aperture del fascio e un'intensità ottimale.

The name derives from the essential principle for Macrolux: design, quality and integration with architecture.

The new optics guarantee excellent light performance and control, with different beam openings and optimal intensity.

Arc

finiture: bianco, nero
finishing: white, black

technical info: pag. 734

Accessori - Accessories

Honeycomb

Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.

Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.


Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.

Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.

Disponibile in versione 24° 34°


Available in 24 ° 34 ° version

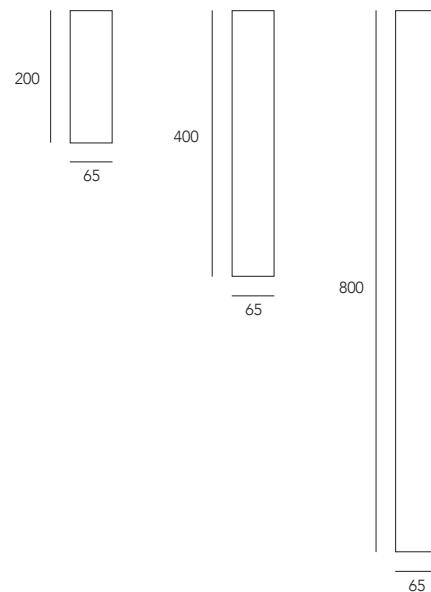

White



Black



Micro-ink IP67

Downlight, dove prestazioni e protezione incontrano il design essenziale.

Downlight, where performance and protection meet essential design.





Micro - ink aggiungerà dinamismo alla vostra architettura, le pareti sembreranno scolpite. Può essere installato a parete, soffitto e a pavimento ed è pensato per i progetti che richiedono lo standard IP67. Nessuna vite a vista, disponibile con flangia tonda o quadrata nelle finiture bianco e alluminio anodizzato.


Adotta led con circuito elettrico a bassissima tensione in IP67, temperatura di colore 3200°K oppure nella versione RGB. *It adopts LEDs with a very low voltage IP67 electrical circuit, 3200 ° K color temperature or in the RGB version.*

Micro-ink will add dynamism to your architecture, the walls will look sculpted. It can be installed on the wall, ceiling and floor and is designed for projects that require the IP67 standard. No visible screws, available with round or square flange in white and anodized aluminum finishes.

Micro-ink IP67

finiture: bianco, alluminio anodizzato.
finishing: white, anodized aluminum.

technical info: pag. 746



Round



Square




Squa IP44

Semplicità costruttiva per un incasso protetto.

Construction simplicity for a protected installation.



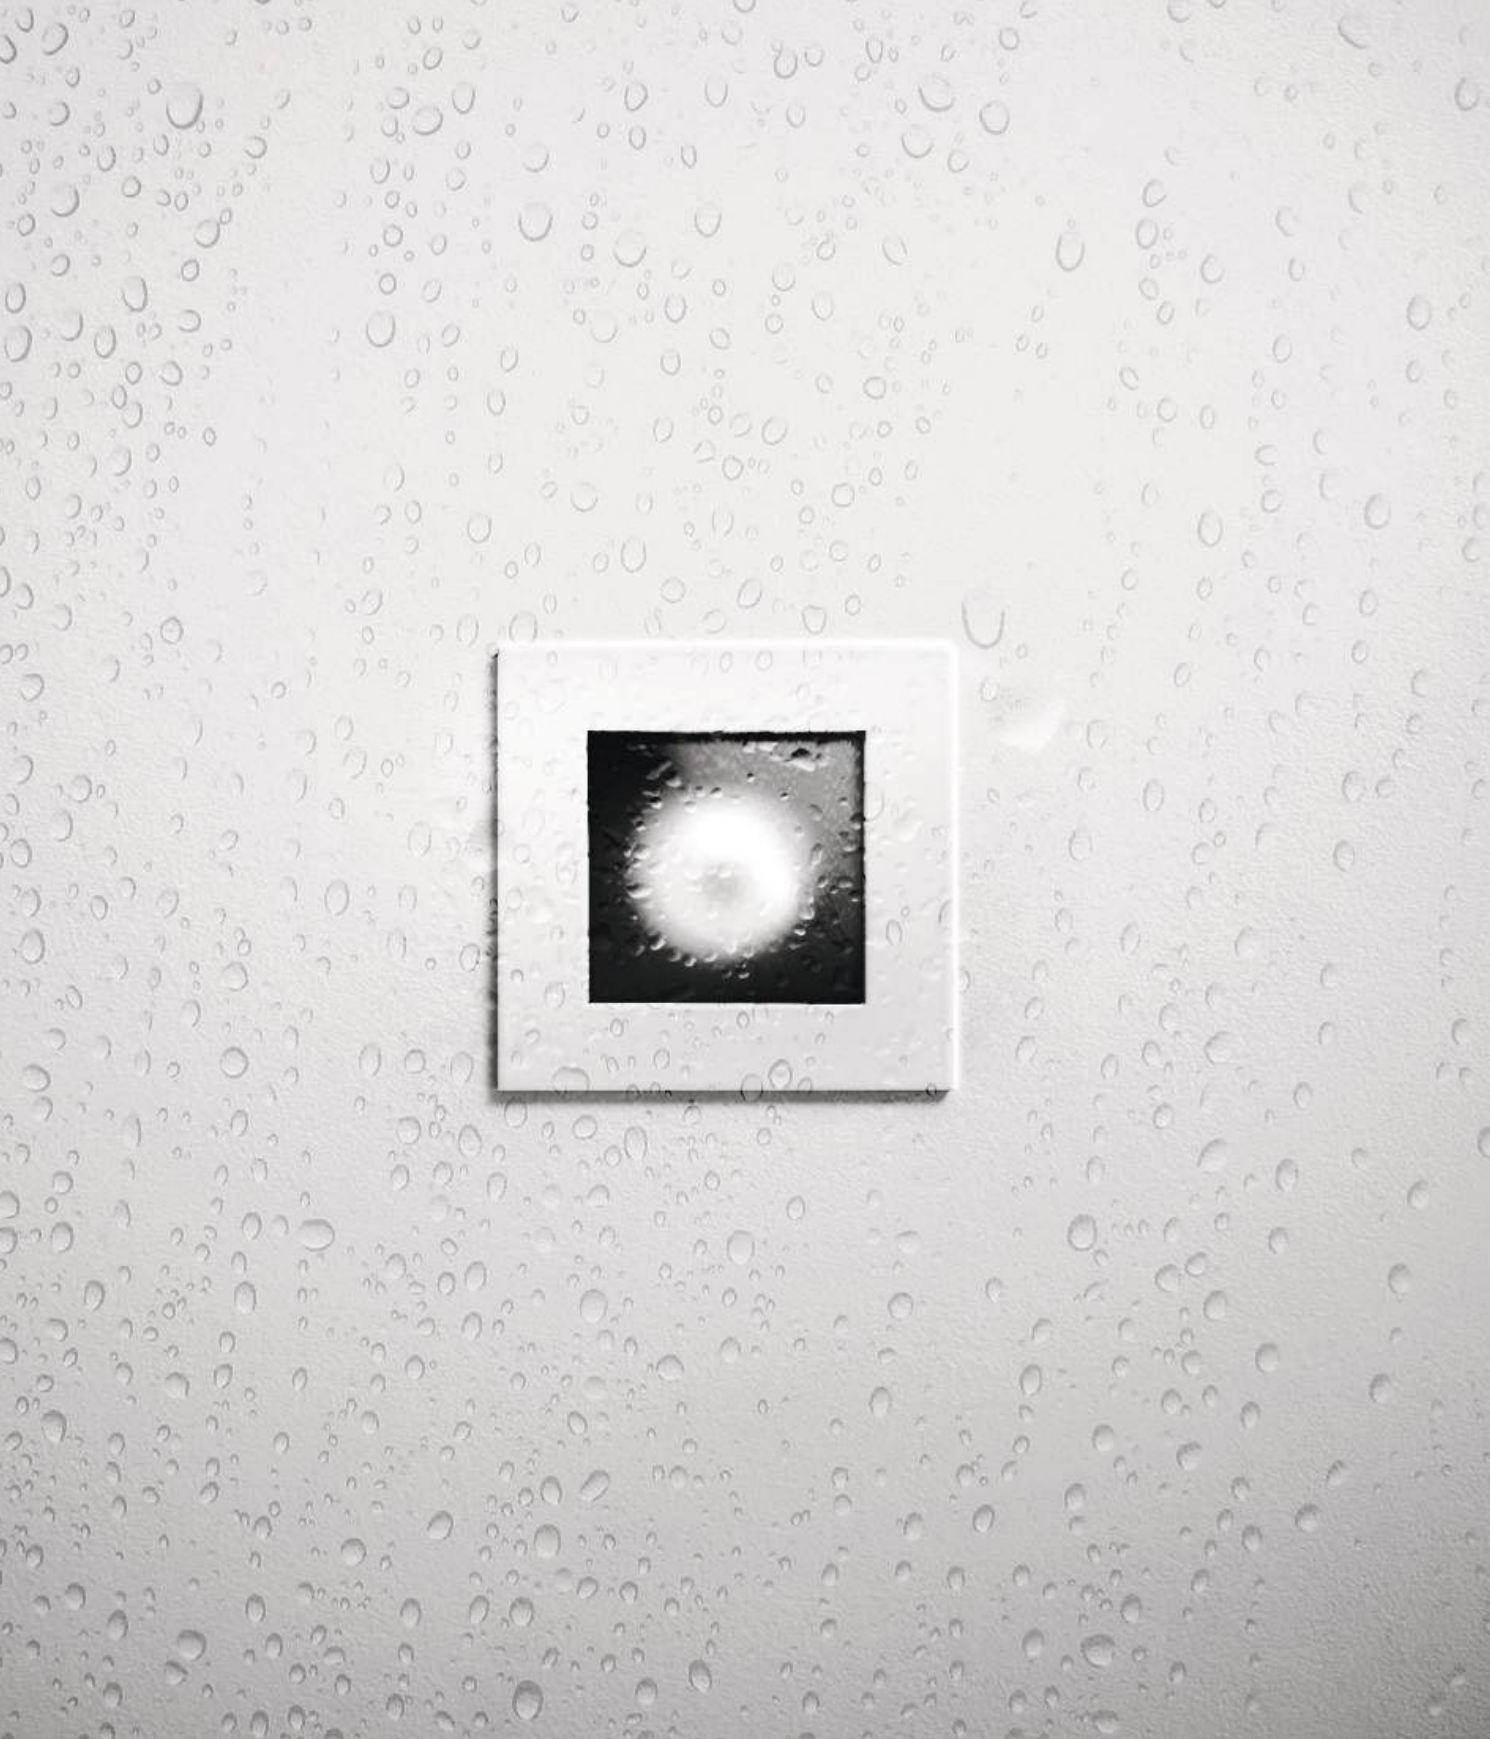

Incasso per interni dalla forma quadrata con cornice per l'installazione in battuta, realizzato in lamiera d'acciaio verniciato a polveri, in finitura inox lucido oppure satinato.

Fornito standard con vetro di protezione satinato a filo cornice, può contenere una sorgente LED

Concepito per ottenere un grado di protezione minimo IP44 è adatto ad ambienti umidi come bagni, esterni protetti oppure ambienti SPA.


Standard delivered with satin glass of protection flush to the frame. It can be used with a LED light. Planned to achieve a minimum degree of protection IP44, the fixture is suitable for damp areas such as bathroom, outdoor protected areas or SPA.

Squared recessed fixture with frame for indoor lighting, frame mounted, made of sheet steel and powder painted, with finishing glossy or satin-finished stainless steel.

Squa IP44

finiture: nero, bianco, grigio argento.
finishing: black, white, silver grey.


technical info: pag. 710



White



Black



Grey



Mat IP54

Volume architettonico adatto all'impiego in spazi esterni dove sia richiesta un'illuminazione diretta.

Architectural volume suitable for use in outdoor spaces where direct lighting is required.





Mat white version



Apparecchio per esterni IP54 realizzato in alluminio tornito verniciato a polveri epossidiche di colore bianco o grigio, montaggio a plafone.

Outdoor fixture IP54 made of turned aluminum with epoxy powder coating in white or grey color, surface mounting.


Mat IP 54

finiture: bianco, grigio argento.
finishing: white, silvery grey.

technical info: pag. 745

Questo semplice volume si integra perfettamente nell'ambiente esterno grazie al design minimalista con effetti molto marcati che rendono la luce protagonista.

This simple volume integrates perfectly into the external environment thanks to the minimalist design with very marked effects that make light the protagonist.



White



Silvery grey



Orion IP44

Semplicità estetica per un downlight con eccellente schermatura e protezione da spruzzi d'acqua.

Aesthetic simplicity for a downlight with excellent shading and splash-water protection.



Orion IP44



Con la sua eccellente schermatura permette libertà di allestimento.

IP44 - protetto da corpi estranei solidi e da spruzzi d'acqua.

With its excellent shading it allows a customizable set-up.

IP44 - protected against solid foreign objects and splashing water.


Orion IP44

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 696

Incasso tondo Trim, completo di alimentatore, Lente 14° narrow - 25° medium - 34° flood, non orientabile.

Round recessed trim, complete with power supply, 14° narrow - 25° medium - 34° flood lens, non-adjustable.

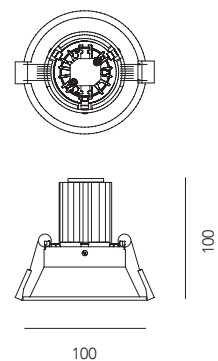

Black



Grey



Sly_Plafone IP67

Plafone compatto da esterno per luce d'accento.

Compact outdoor ceiling light for accent lighting.





Apparecchio a plafone per illuminazione d'accento da esterno IP67.

Costruito in alluminio, è offerto nelle finiture bianco, nero opaco e bronzo anodizzato spazzolato. Disponibile con angoli di emissione di 15° e 25° per un'illuminazione precisa e controllata.

Ceiling-mounted fixture for indoor accent lighting. Made of aluminum, it is available in white, matt black, and brushed anodized bronze finishes. Offered with 15° and 25° beam angles for precise and controlled illumination.


Sly plafone IP67

finiture corpo: bianco, nero, bronzo.
finishing structure: white, black, bronze.

technical info: pag. 706

Sly è una luce che arreda con discrezione e carattere. Si integra armoniosamente nell'ambiente oppure si mette in mostra come dettaglio decorativo. Un'elevata versatilità estetica, grazie a una gamma di finiture interne ed esterne, consente infinite possibilità di stile. Apparecchio con alimentazione remota.

Sly is a light that enhances interiors with both subtlety and character. It can seamlessly blend into its surroundings or stand out as a decorative accent. A wide range of interior and exterior finishes offers exceptional aesthetic versatility, allowing for endless styling possibilities. Fixture with remote power supply.



White/Bronze



Black/Bronze



Bronze/Bronze



White



Black



Bronze



Sly IP67



Anello interno | *Inner ring*

nero
black



Anello interno | *Inner ring*

bronzo
bronze






Apparecchio LED ad incasso con grado di protezione IP67, progettato per catongesso per applicazioni in ambienti interni ed esterni soggetti a polvere o umidità. Realizzato in finitura bianca, nera o bronzo. Disponibile con angoli di emissione di 15° e 25° per un'illuminazione precisa e controllata.

Recessed LED fixture with IP67 protection rating, designed for plasterboard installations in indoor and outdoor environments exposed to dust or moisture. Available in white, black, or bronze finish. Offered with 15° and 25° beam angles for precise and controlled illumination.

Sly Incasso IP67

finiture corpo: bianco, nero, bronzo.
finishing structure: white, black, bronze.

technical info: pag. 707



White



Black



Bronze



Sly incasso IP67





Snap IP54

Nata per soddisfare le moderne esigenze estetiche in architettura d'esterno.

Born to satisfy modern aesthetic needs in exterior architecture.






Snap IP54, coniuga semplicità e leggerezza, tipiche degli apparecchi per interni, con resistenza e funzionalità. Finiture bianco opaco, nero texture e grigio alluminio.

Snap IP 54, links simplicity and lightness, typical of indoor devices, with resistance and functionality. Finishes white, texture black and grey aluminium.


Snap IP54

finiture: nero, bianco, grigio alluminio.
finishing: black, white, aluminum grey.

technical info: pag. 747

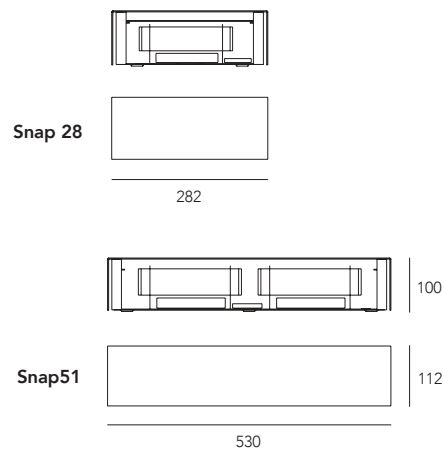

Black



White



Aluminum



Finitura | *Finishing*

Grip

Disegno essenziale, facilità di utilizzo, emissione di luce diretta_indiretta, montato a parete di una scala per appoggiarsi o sostenersi.

Essential design, ease of use, light emission direct_indirect, mounted on the wall of a ladder to lean on or support.





Grip è un corrimano con sistema di illuminazione integrato, pensato per interni viene realizzato in estruso di alluminio verniciato bianco, nero e bronzo.

Grip is a handrail with integrated lighting system, designed for interiors and made of extruded aluminum painted white, black and bronze.

Sorgente di luce a LED 9,6w/mt completo di alimentatore IP40.

Il sistema viene configurato a misura tramite il configuratore on-line.


Emissione di luce indiretta verso la parete, diretta inferiore per illuminare i gradini, diffusore opale.

9.6w/mt LED light source complete with IP40 power supply. The system is configured to measure through the configurator.

Indirect light emission towards the wall, lower direct to illuminate the steps, opal diffuser.

Accessorio giunzione lineare per configurazioni superiori ai 3 metri di lunghezza.

Linear junction accessory for configurations longer than 3 meters.

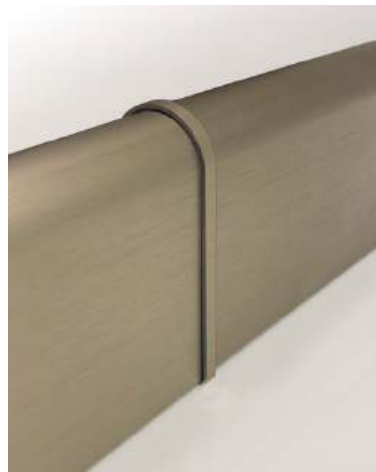

Grip

finiture: bianco, nero, bronzo, noce canaletto, rovere naturale.

Finishes: white, black, bronze, Canaletto walnut, natural oak.

technical info: pag. 632

Individuality


Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

Per informazioni sul programma Individuality, scelta del colore e tempi di consegna, rivolgeti al nostro ufficio commerciale.

For information on the Individuality program, color selection and delivery times, contact our sales office.



Canaletto walnut



Natural oak



Bronze



Black



White






Un racconto di stile *A story of style*

Immagina un mondo in cui bellezza e tecnologia si fondono come storie incantate. Grip è il protagonista di questa sinfonia di dettagli, un elemento di design innovativo dove ogni finitura racconta un capitolo a sé.

Il bianco e il nero superopaco esprimono eleganza pura. Il bronzo incarna sapienza antica e modernità. Sfumature come Midnight Blue invitano a riflettere sui confini dell'immaginazione, mentre Sea Sage porta serenità e Polar Gray stabilità.

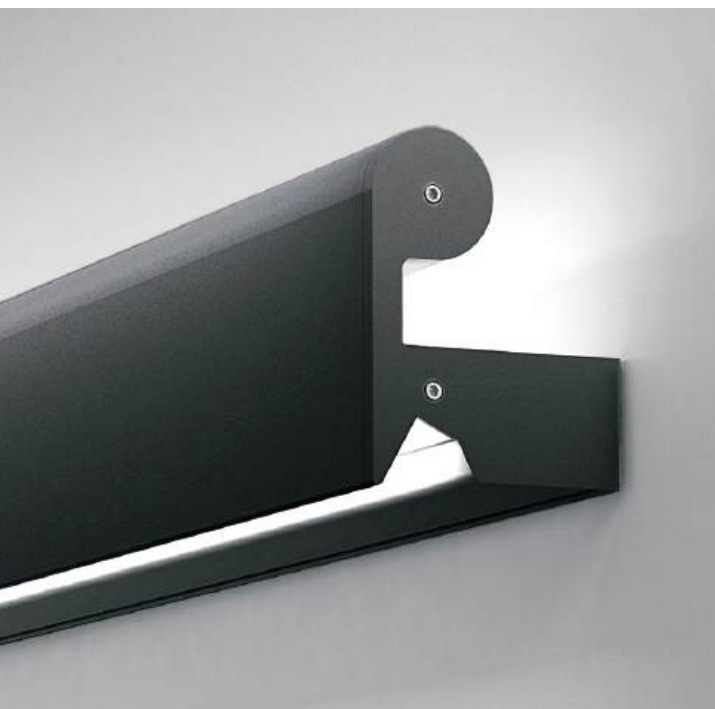

La Pure Black evoca mistero, Titanium atmosfere futuristiche.

Ma non ci fermiamo qui: c'è Corten, un'opera d'arte in natura, che consacra la bellezza dell'ossidazione e del trascorrere del tempo, mentre Rosegold e Gold risplendono come antiche leggende.


Ogni finitura di Grip è un omaggio al mondo dell'arredamento, un artigiano di lusso che racconta storie uniche, evocando emozioni e suggestioni diverse. Scegli la tua finitura preferita, dove ogni dettaglio parla di uno stile personalizzato, di un mondo di bellezza e tecnologia che si intrecciano perfettamente.

Imagine a world where beauty and technology merge like enchanting tales. Grip is the protagonist of this symphony of details, an innovative design element where each finish tells a chapter of its own.

The pure white and super-matt black express pure elegance. Bronze embodies ancient wisdom and modernity. Shades like Midnight Blue invite reflection on the boundaries of imagination, while Sea Sage brings serenity and Polar Gray stability.

Pure Black evokes mystery, Titanium futuristic atmospheres. But we don't stop there: there's Corten, a work of art in nature, which consecrates the beauty of oxidation and the passage of time, while Rosegold and Gold shine like ancient legends.

Every finish of Grip is a tribute to the world of interior design, a luxurious grip that tells unique stories, evoking different emotions and suggestions. Choose your favorite finish, where every detail speaks of a personalized style, a world of beauty and technology that intertwine perfectly.

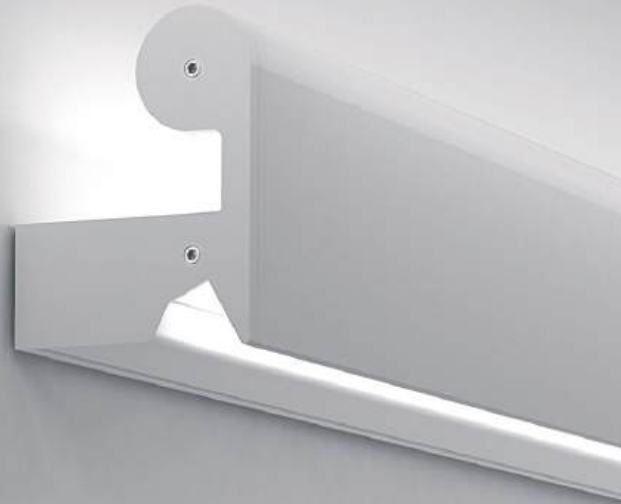



Il profilo, rivestito in vero rovere naturale e noce canaletto con verniciatura superopaca (gloss 0), esalta la bellezza autentica del legno, conferendo calore e raffinatezza. Le testate in alluminio spazzolato e anodizzato, frutto di una lavorazione meticolosa, raccontano una storia di tecnologia e precisione, fondendo solidità e leggerezza in un design unico.

Il diffusore opale, con un'efficienza del 64%, plasma l'atmosfera con una luminosità morbida e avvolgente, trasformando gli spazi in oasi di armonia. Completo di alimentatore integrato, il sistema garantisce performance ottimali e un funzionamento affidabile, per un'esperienza senza compromessi.

Ogni finitura di questo elemento è un tributo all'artigianalità e all'innovazione, un perfetto equilibrio tra natura e ingegneria. Scegli il tuo dettaglio distintivo e lascia che la luce dia voce al tuo spazio.

The profile, clad in genuine natural oak and channel walnut with a super matt finish (gloss 0), highlights the authentic beauty of wood, delivering warmth and refinement. The brushed and anodized aluminum end caps, born from meticulous craftsmanship, narrate a story of technology and precision—merging solidity with a sense of lightness in a unique design.

The opal diffuser, with an efficiency of 64%, shapes the ambiance with a soft, enveloping luminosity, transforming spaces into harmonious oases. Complete with an integrated power supply, the system ensures optimal performance and reliable operation for an uncompromising experience.

Every finish of this element is a tribute to craftsmanship and innovation—a perfect balance between nature and engineering. Choose your distinctive detail and let light give voice to your space.



Ala

Armonia ed equilibrio.
Apparecchio unico per l'illuminazione asimmetrica.

*Harmony and balance.
Single luminaire for asymmetrical lighting.*









Sistema che comunica elegantemente con l'architettura. Emissione della luce asimmetrica, con eccellente uniformità senza dispersione luminosa.

System that elegantly communicates with architecture. Asymmetrical light emission, with excellent uniformity without light dispersion.

In alluminio, completo di asta di fissaggio, led e diffusore opale.

In aluminum, complete with fixing rod, LED and opal diffuser.

Ala

finiture: nero, bianco, bronzo anodizzato.
finishing: black, white, anodized bronze.

technical info: pag. 749

Individuality


Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

Per informazioni sul programma Individuality, scelta del colore e tempi di consegna, rivolgeti al nostro ufficio commerciale.

For information on the Individuality program, color selection and delivery times, contact our sales office.

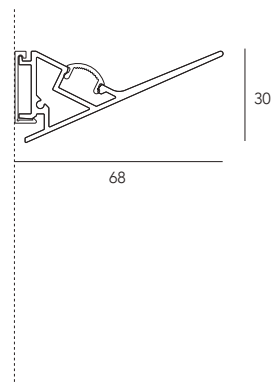

Black



White



Bronze



Hiss

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi.

A lighting system able to follow the architectures, to outline ways and atmospheres, changing the perception of the spaces, deepness and volumes.





Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi.

A lighting system able to follow the architectures, to outline ways and atmospheres, changing the perception of the spaces, deepness and volumes.

Con pochi elementi e grande flessibilità si pone come soluzione di continuità per l'architettura. Hiss, il suono della luce proveniente da una stretta apertura, una linea continua che disegna i perimetri.

With a few elements and a great flexibility this is a solution of continuity for the architecture. Hiss, the sound of the light coming from a narrow slit, a continuous line that draw the perimeters.

Hiss

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

technical info: pag. 750

Individuality


Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

Per informazioni sul programma Individuality, scelta del colore e tempi di consegna, rivolgeti al nostro ufficio commerciale.

For information on the Individuality program, color selection and delivery times, contact our sales office.



Black



White



Aluminum



MD_12

Segni distintivi per elementi architettonici.
Forme estremamente semplici per luce diretta/indiretta.

*Distinctive signs for architectural elements.
Extremely simple shapes for direct / indirect light.*





Apparecchio per montaggio a plafone,
emissione di luce diretta/indiretta radente,
diffusore arretrato.


*Fixture for ceiling mounting, direct / indirect
grazing light emission, recessed diffuser.*

MD_12

finiture: nero, bianco.
finishing: nero, white.

technical info: pag. 748

Segni distintivi per elementi architettonici.
Disponibile come apparecchio finito comple-
to di accessori per il corretto montaggio.
*Distinctive signs for architectural elements.
Available as a finished appliance complete
with accessories for correct assembly.*



Black



White



MT3_27

Elemento a parete a luce diretta o indiretta, valorizzazione dello spazio architettonico.

Direct or indirect light wall element, enhancement of the architectural space.





Sistema modulare in estrusione di alluminio con staffa di supporto esclusivamente laterale, adatto per l'installazione a plafone. Il fascio luminoso permette di ottenere asimmetrie luminose, sopra / sotto piuttosto che destra / sinistra a seconda dell'installazione. Disponibile con strip led o kit led.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version, low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - diffuser


opale | prismaticizzato
opal | prismatic

Modular system of extruded aluminum with lateral mounting bracket, suitable for surface mounting installation. The light beam allows to get asymmetric light, top / bottom rather than left / right depending on the installation. Available with LED strip or LED kit.

MT3_27

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

technical info: pag. 751

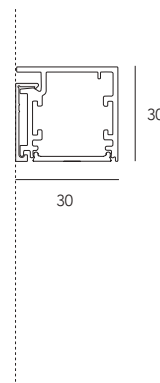

Black



White



Aluminum



MC_90 | MC_270


Il concetto è eliminare qualsiasi cornice visibile, un design che conduce alla funzionalità, linee pure ad angolo.

The concept is to eliminate any visible frame, a design that leads to functionality, pure lines at an angle.





Profilo alluminio 48 x 48mm, per l'illuminazione degli angoli 90°, integrato perfettamente nel cartongesso, delinea in modo completamente nuovo angoli a parete e soffitto.




Aluminum profile 48 x 48 mm, for the lighting of the corners 90°, perfectly integrated into the plasterboard, it completely outlines wall and ceiling angles.


MC_90

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 752



Profilo alluminio 48 x 48mm, per l'illuminazione degli angoli 270°, integrato perfettamente nel cartongesso, delinea in modo completamente nuovo angoli a parete e soffitto.




Aluminum profile 48 x 48 mm, for the lighting of the corners 270°, perfectly integrated into the plasterboard, it completely outlines wall and ceiling angles.

MC_270

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 752



MT0_12 | MT2_12

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi.

A lighting system able to follow the architectures, to outline ways and atmospheres, changing the perception of the spaces, deepness and volumes.





Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nella finitura bianco. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retracts). Può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed emissione per metro con l'alimentatore in remoto.




Modular, extruded aluminium profile for wall/ ceiling recessed installation in plasterboard. Available in white finish, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted). Connected with a remote power supply, it can be wired with LED strips with different power and meter emission.

MTO_12

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 753



Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Disponibile nella finitura bianco. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retracts). Può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed emissione per metro con l'alimentatore in remoto.




Trimless modular system. Available in white finish. The polycarbonate diffuser is flush with the lower edge (not retracted). It can be wired with LED strips of different power and emission per meter with the remote power supply.

MT2_12

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 754

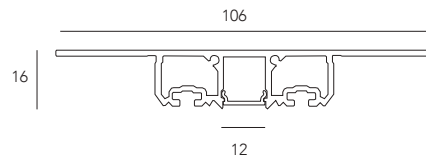

MX2_12

Profilo in alluminio estruso con diffusore arretrato, consente un effetto luce continuo ed omogeneo.

Extruded aluminum profile with recessed diffuser, allowing a continuous and homogeneous light effect.






Profilo in alluminio estruso verniciato bianco opaco, adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Predisposto per l'alloggiamento all'interno di striscie LED, consente un effetto luce continuo ed omogeneo. Grazie al diffusore in policarbonato satinato retrato di 10mm rispetto al bordo inferiore, determina una migliore resa estetica.

Extruded aluminium profile matt white for total hide recessed installation in the plasterboard. To be equipped with LED strips, it allows a continuous and homogeneous light effect. The 10mm retracted satin polycarbonate diffuser creates a better aesthetic result.

MX2_12

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 767

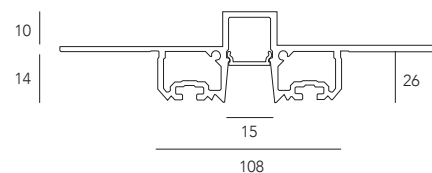

White



MT0_27 | MT2_27

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi.

A lighting system able to follow the architectures, to outline ways and atmospheres, changing the perception of the spaces, deepness and volumes.





Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nelle finitura bianco. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retratto) con emissione non superiore ai 120°. Disponibile con strip led o kit led.




Modular, extruded aluminium profile for wall/ ceiling recessed installation in plasterboard. Available in white finish, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted), with a light emission not higher than 120°. Available with LED strip or LED kit.

Diffusore - diffuser
opale | prismatic
opal | prismatic

MT0_27

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 773



Profilo in alluminio estruso verniciato bianco opaco, adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Disponibile con strip led o kit led.




Extruded aluminium profile matt white for total hide recessed installation in the plasterboard. Available with LED strip or LED kit.

MT2_27

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 774

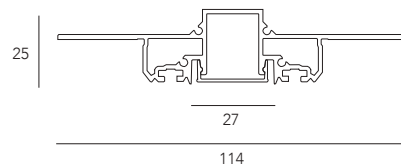

MX0_27 | MX2_27


Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi, diffusore arretrato per migliorare il comfort visivo.

A light system able to follow the architectures, outline routes and atmospheres by changing the perception of space, depth and volumes, backlight diffuser to improve visual comfort.





Sistemi di profilo in alluminio estruso, adatti all'installazione ad incasso. Predisposti per l'alloggiamento all'interno di strisce LED, consentono un effetto luce continuo ed omogeneo. Grazie al diffusore in policarbonato satinato leggermente retratto di 14mm rispetto al bordo inferiore, determinano una migliore resa estetica.




Extruded aluminum profile systems, suitable for recessed installation. To be equipped with LED strips, allows a continuous and homogeneous light effect. With the 14mm slightly retracted satin polycarbonate diffuser, it determines a better aesthetic return.

Diffusore - diffuser
opale | prismatic
opal | prismatic

MX0_27

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 777



Profilo in alluminio estruso verniciato bianco opaco, adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Predisposto per l'alloggiamento all'interno di strisce LED, consente un effetto luce continuo ed omogeneo. Grazie al diffusore in policarbonato satinato retratto di 14mm rispetto al bordo inferiore, determina una migliore resa estetica.




Extruded aluminium profile matt white for total hide recessed installation in the plasterboard. To be equipped with LED strips, it allows a continuous and homogeneous light effect. The 14mm retracted satin polycarbonate diffuser creates a best aesthetic result.

MX2_27

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 778

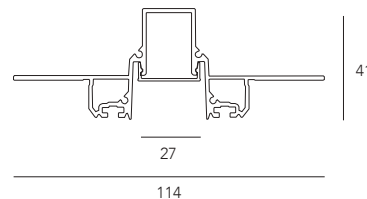

MX2_45

Linee geometriche per illuminare gli spazi e i volumi, diffusore arretrato per un migliore comfort visivo.

Geometric lines to illuminate spaces and volumes, rear diffuser for better visual comfort.





Profilo in alluminio per montaggio a scomparsa totale nel cartongesso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), driver e strip esclusi. Diffusore arretrato, alimentazione remota.

Aluminum profile for total concealed installation in plasterboard, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), driver and strip excluded. Backward diffuser, remote power supply.

MX2_45

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 786


UGR<19

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore arretrato, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version with recessed low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - Diffuser

opale | prismaticizzato UGR < 19 microprismi
opal | prismatic UGR < 19 microprisms

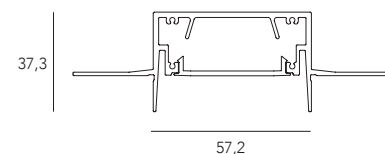

White



MA2_35

Altamente flessibile può essere utilizzato come wallwasher per illuminare pavimenti, muri e soffitti o semplicemente come luce diretta/indiretta.

Highly flexible it can be used as a wall washer to illuminate floors, walls and ceilings or just as direct / indirect light.





Profilo in alluminio estruso asimmetrico verniciato bianco opaco, adatto all'installazione ad incasso a scomparsa totale nel cartongesso. Predisposto per l'alloggiamento all'interno di strisce LED, consente un effetto luce asimmetrico continuo ed omogeneo sia in posizione verticale che orizzontale.

Asymmetric extruded aluminium profile matt white for total hide recessed installation in the plasterboard. To be equipped with LED strips, it allows an asymmetric continuous and homogeneous light effect both in vertical and horizontal installation.


MA2_35

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 784

Dotato di led ad elevato rendimento, può essere posizionato a soffitto con effetto wallwasher, parete sopra l'altezza dello sguardo in versione wallwasher verso l'alto generando luce indiretta con ottimo livello di luminosità generale.

Equipped with high-performance LEDs, it can be positioned on the ceiling with wallwasher effect, wall above the height of the gaze in a wallwasher upwards version, generating indirect light with excellent levels of general brightness.

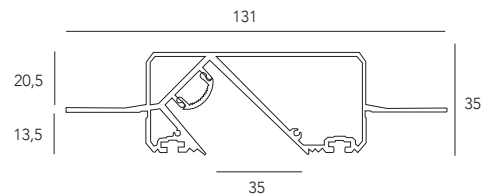

White



Spectrum 44

Il controllo del flusso scolpisce l'architettura.

Flow control sculpts the architecture.





Spectrum nasce per l'illuminazione interna di premium, indicato per uffici, retail o qualsiasi altra illuminazione generale.

Il controllo del flusso parte dal concetto Dark Light con UGR<19.

Spectrum is born for the interior lighting of premium, suitable for offices, retail or any other general lighting. Flow control starts from the Dark Light concept with UGR <19.

Spectrum 44

finiture: struttura bianca, lente nera.
finishing: white structure and black lens.

technical info: pag. 673

UGR<19 - CRI97

Apparecchio realizzato in alluminio per il montaggio ad incasso a scomparsa totale nel controsoffitto. Ottica di controllo nera.

Luminaire made of aluminum for completely concealed mounting in the false ceiling. Black control optic.


SunLike Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED CRI97) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike (daylight LED CRI97) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort

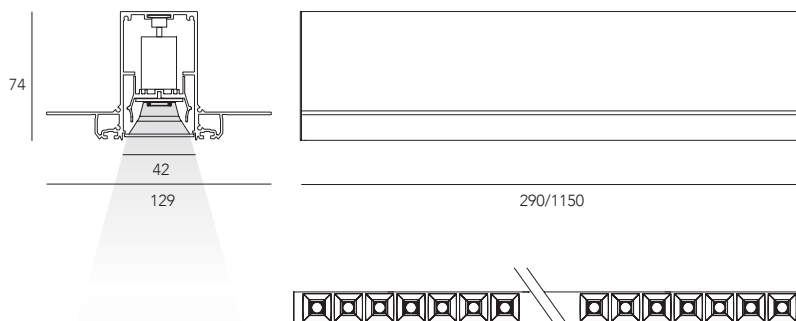

MT0_45 Spectrum

Apparecchio con tecnologia ottica ad alta prestazione per garantire sempre ottimo comfort visivo ed efficienza energetica. Previsto per installazione ad incasso in battuta, luminanza controllata per applicazioni di premium.

Luminaire with high performance optical technology for always guarantee excellent visual comfort and energy efficiency. Provided for trim recessed installation, controlled lighting for premium applications.



MT0_45 Spectrum



Apparecchio ad incasso in battuta predisposto per l'elemento luce Spectrum. Indicato per uffici, retail o qualsiasi altra illuminazione generale. Il controllo del flusso parte dal concetto Dark Light con UGR<19.

Trim fitting designed for the Spectrum light element. Suitable for offices, retail or any other general lighting. Flow control starts from the Dark Light concept with UGR <19.

MT0_45 Spectrum

finiture: struttura bianca, lente nera.
finishing: white structure, black lens.

technical info: pag. 668

UGR<19 - CRI97

Apparecchio realizzato in alluminio per il montaggio ad incasso trim nel controsoffitto. Lente di controllo nera.

Luminaire made of aluminum for recessed trim mounting in the false ceiling. Black control lens.


SunLike Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED CRI97) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED CRI97) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort

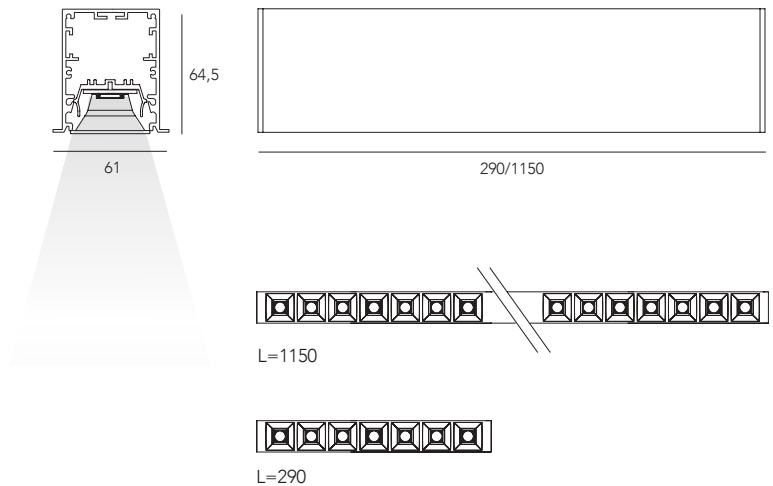

White



MT0_45

L'illuminazione generale si ottiene con ottiche a fascio ampio e con luce controllata, applichiamo tecnologie differenti per offrire sempre massimo comfort visivo ed efficienza.

General lighting is obtained with wide beam optics and controlled light, we apply different technologies to always offer maximum visual comfort and efficiency.





Profilo alluminio 61 x 65mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, senza profilo ad H completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatico trasparente (efficienza 92%), alimentazione integrata.

61 x 65mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, without H profile, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), integrated power supply.

MT0_45

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 789


UGR<19

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatico a luminanza controllata.


Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version, low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - Diffuser

opale | prismatico UGR < 19 microprismi
opal | prismatic UGR < 19 microprisms



White



MX0_45

La luce conferisce forma e profondità allo spazio, gli estrusi con diffusore leggermente arretrato rispetto alla linea del soffitto garantiscono un elegante effetto grafico.

The light gives shape and depth to the space, the extrusions with diffuser slightly set back from the ceiling line they guarantee an elegant graphic effect.





Profilo alluminio 65 x 61mm per montaggio ad incasso in battuta, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), driver e strip esclusi. Diffusore arretrato, alimentazione remota.

Aluminum profile 65 x 61mm for recessed mounting trim complete with opal diffuser (efficiency 64%) or transparent prismatic (efficiency 92%), drivers and strips excluded. Retracted diffuser, remote power supply.

MX0_45

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 792


UGR<19

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore arretrato, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version with recessed low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - Diffuser

opale | prismaticizzato UGR < 19 microprismi
opal | prismatic UGR < 19 microprisms



White



Groove 70 | 140

La luce conferisce forma e profondità allo spazio.

The light gives shape and depth to the space.





groove 70 _ spot virgo 60



Versioni con copertura tonda / Round cover versions

Il sistema GROOVE è composto da una coppia di profili ML_30 installati uno di fronte all'altro che delimitano il canale nel cartongesso e da una copertura in lamiera di acciaio verniciata standard nei colori bianco e nero opachi. La copertura viene realizzata con stampi di curvatura raggio 85mm per evitare antiestetiche pieghe evidenti della lamiera all'interno del sistema. Un ulteriore vantaggio è la piega di sovrapposizione "maschio / femmina" su di un solo lato per ottenere un'ottima finitura di accostamento dei moduli di copertura.

The system GROOVE consists of a pair of profiles of ML_30 installed opposite each other bounding the beam in the plasterboard and a covering steel sheet painted in standard mat black and white. The cover is made with molds of curvature radius 85mm to avoid unsightly folds evident the sheet metal within the system. A further advantage is the fold of overlap "male / female" on one side to obtain an excellent finish of approach of covering modules.



Utilizzo senza copertura metallica / Use without metal cover

Il sistema è realizzabile anche senza l'utilizzo delle cover costruendo il "plenum" in cartongesso, come evidenziato nella foto sottostante.

Questo tipo di applicazione può essere utile nel caso si desideri ottenere una dimensione di apertura inferiore (luce) del canale differente rispetto allo standard di 70 e 140mm imposto con l'utilizzo delle coperture.

The system is realizable even without the cover building the "plenum" with the plasterboard, as shown in the below image. This type of application can be useful in case you want to obtain a size of lower opening (beam-light) different than the standard 70 and 140mm imposed by using the covers.



Soluzione architettonica per ottenere dei canali sia a soffitto che a parete. Si possono utilizzare sia proiettori che luce lineare indiretta.

Architectural solution engineered in order to obtain wall and ceiling channels. Both projectors and indirect linear light can be used.

Groove 70 | Groove 140

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.


technical info: pag. 757

La luce interna

La predisposizione per l'alloggiamento della striscia LED nei profili laterali, unita alla pulizia delle superfici interne alla copertura e al sistema di "overlapping" in continuità, permette l'utilizzo della luce indiretta per una valorizzazione dell'interno del canale, sia con luce bianca che colorata (RGB), o entrambe.

The internal light

The predisposition to house the LED strip in the profiles, joined to the cleaning of the inner surfaces of the cover and to the system of "overlapping" in continuity, allows the use of indirect light for an enhancement of the interior of the channel, both with white light or colored (RGB), or both.

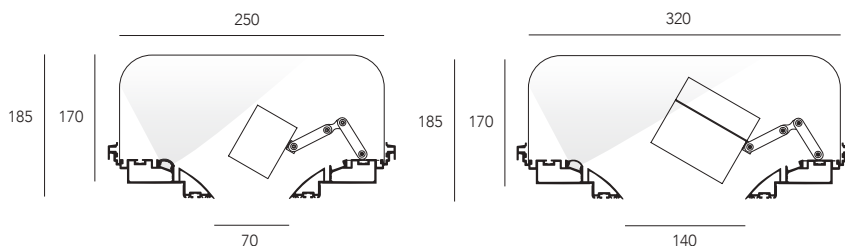

Black



White



Aluminum





Spot Virgo 60, integrato nel canale con un sistema rapido di installazione, viene realizzato con un sistema di ottiche innovative, due distribuzioni luminose per garantire alta efficienza luminosa.

Gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/- 90°.

Black



White




Spot VIRGO 60, integrated in the channel with a rapid installation system, is realized with a system of innovative optics, two light distributions to guarantee high luminous efficiency.

Emission degrees 20° (spot) or 40° (flood), adjustability +/- 90°.

Virgo 60

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.


technical info: pag. 759



Spot Virgo 120, integrato nel canale con un sistema rapido di installazione, viene realizzato con un sistema di ottiche innovative, due distribuzioni luminose per garantire alta efficienza luminosa.

Gradi di emissione 16° (spot) oppure 38° (flood), orientabilità +/- 90°.

Black



White




Spot VIRGO 120, integrated in the channel with a rapid installation system, is realized with a system of innovative optics, two light distributions to guarantee high luminous efficiency.

Emission levels 16° (spot) or 38° (flood), adjustability +/- 90°.

Virgo 120

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 760



Zero system

Sistema integrato nell'architettura, che si presta ad essere progettato grazie alla sua particolare flessibilità.

Zero is a system without frame perfectly integrated in the style around it, so flexible as to be fitted in any situation.



cube

500



Radius + special measures

Il sistema Zero, nelle versione 70/140mm "sharp profile" può essere realizzato con forme curvilinee o con angoli fuori standard. La realizzazione viene gestita esclusivamente su richiesta, tramite un progetto dettagliato, che il richiedente deve inviare all'ufficio tecnico per lo sviluppo e la quotazione preventiva.

The system Zero, in version 70/140mm "sharp profile", can be realized with curvilinear shapes or with non standard corners. The implementation is handled only upon request, through detailed design, that the applicant should submit to the technical office for the development and pricing.

Disponibile solo su richiesta, per informazioni contattare l'ufficio tecnico: progetto@macrolux.it
Available only on demand, for information, contact the technical department: progetto@macrolux.it



Sistema a scomparsa totale con angolatura di 45°, con taglio di apertura di 70-140mm.
Scatola con fori tondi per l'alloggiamento e l'ispezione degli alimentatori dall'interno e fori quadrati per le prese rapide a pannello.

*Trimless beam system with a 45° profile, with cut beam open 70-140mm.
Box with round holes for housing and inspecting the power supplies from inside and square holes for the rapid panel sockets.*



Zero 70 | 140

finiture: nero.
finishing: black.

technical info: pag. 761

Predisposto per l'alloggiamento di proiettori spot Virgo 80/160 equipaggiati con piastra di fissaggio magnetica ideale per velocizzare l'installazione e la loro regolazione.

Prepared for housing 80/160 Virgo spot projectors equipped with a magnetic mounting plate ideal for speeding up installation and adjustment.



MA2_10

Le pareti sembrano sospese dal pavimento eliminando l'installazione degli antiestetici battiscopa.

The walls seem suspended from the floor eliminating the installation of unsightly skirting boards.





Profilo progettato per sostituire il battiscopa. La forma miniaturizzata di facile installazione sospende le pareti dal pavimento. Utilizzabile con o senza illuminazione.

Profile designed to replace the baseboard. The miniaturized form of easy installation suspends the walls from the floor. Usable with or without lighting.


MA2_10

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 764

Di forma asimmetrica può essere installato a pavimento o soffitto, la luce indiretta è completamente scomparsa.

Asymmetrical in shape, it can be installed on the floor or ceiling, the indirect light is completely retractable.

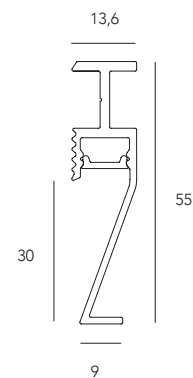

White



Black



ML_12 | 45

Profilo particolarmente adatto per creare segni luminosi lungo le pareti o in generale ad angolo.

Profile especially suitable to create luminous beams along the walls or in general on the corner.






Profilo in alluminio concepito per essere installato in modo strutturale nelle intersezioni tra parete e soffitto. Particolarmente adatto per creare segni luminosi lungo le pareti o in generale ad angolo.
Diffusore in policarbonato opale.

*Aluminum profile designed for installation in a structural way in the intersections between the wall and ceiling. Especially suitable for creating luminous beams along the walls or in general on the corner.
Opal polycarbonate diffuser.*


ML_12

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 785



White






Profilo in alluminio concepito per essere installato in modo strutturale nelle intersezioni tra parete e soffitto. Particolarmente adatto per creare segni luminosi lungo le pareti o in generale ad angolo.
Diffusore in policarbonato opale.

*Aluminum profile designed for installation in a structural way in the intersections between the wall and ceiling. Especially suitable for creating luminous beams along the walls or in general on the corner.
Opal polycarbonate diffuser.*

ML_45

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 785

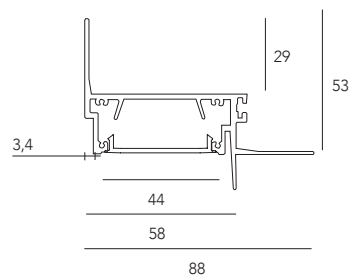

White



ML_20

Profilo in alluminio naturale concepito per finalità esclusivamente architettoniche per rendere invisibile lo spessore del cartongesso.

Natural aluminium profile engineered for purely architectural purposes, in order to make invisible the plasterboard thickness.





Versione senza LED a scomparsa totale per un profilo che può essere verniciato con la stessa tinta applicata al cartongesso.

Version without total retractable LED for a profile that can be painted with the same tint applied to drywall.


ML_20

finiture: alluminio.
finishing: aluminum.

technical info: pag. 763

Soluzione strutturale in alluminio naturale per definire tutti gli spazi di architettura, bordo a scomparsa totale, personalizzabile in cantiere o tramite il configuratore on-line.


Structural solution in natural aluminum to define all the architectural spaces, total retractable edge, customizable on site or through the online configurator.



ML_20 LED

Profilo in alluminio per definire superfici e volumi tramite la luce LED indiretta.

Aluminum profile to define surfaces and volumes through indirect LED light.

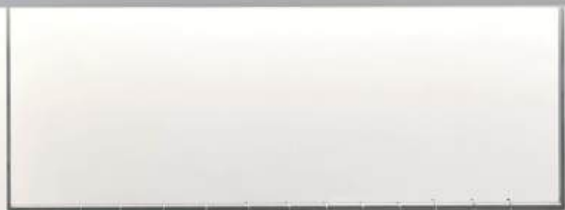



Versione strutturale con possibilità di integrare l'illuminazione, il diffusore bombato garantisce uniformità e flusso diffuso a 180°.


Structural version with the possibility of integrating the lighting, the convex diffuser guarantees uniformity and diffused 180 ° flow.

ML_20 LED

finiture: alluminio.
finishing: aluminum.

technical info: pag. 763

Sistema integrato nel cartongesso per definire volumi e superfici.
In alluminio naturale.
*Integrated system in the plaster box to define volumes and surfaces.
Natural aluminum.*



Aluminum



ML_30

Profilo in alluminio concepito per rendere invisibile lo spessore del cartongesso. Particolarmente adatto alla costruzione di tagli architettonici e bordi fine cartongesso.

Aluminum profile designed to make plasterboard thickness invisible. Particularly suitable for the construction of architectural cuts and fine plasterboard edges.





Profilo in alluminio concepito per rendere invisibile lo spessore del cartongesso. Particolarmente adatto alla costruzione di tagli architettonici e bordi fine cartongesso.

Aluminum profile designed to make plasterboard thickness invisible. Particularly suitable for the construction of architectural cuts and fine plasterboard edges.

ML_30

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.


technical info: pag. 783

Compatibilità | Compatibility

Black




White





spot virgo 60


Black



White



spot virgo 120

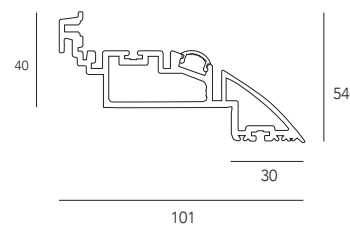

Black



White



Aluminum



ML_50

Profilo particolarmente adatto per creare gole luminose lungo le pareti a terra e soffitto.

Profile particularly suitable for creating bright gorges along the walls on the ground and ceiling.





Profilo esclusivo in alluminio concepito per essere installato in modo strutturale nelle intersezioni tra parete e soffitto.

Exclusive aluminum profile designed to be installed in a structural way at the intersections between wall and ceiling.

ML_50

finiture: bianco.
finishing: white.

technical info: pag. 800

La luce integrata


ML_50 comunica elegantemente con l'architettura, può essere incassato a parete, pavimento o soffitto.

Il comfort è garantito dalla luce completamente indiretta e perfettamente uniforme.


The integrated light

ML_50 elegantly communicates with architecture, it can be recessed on the wall, floor or ceiling.


Comfort is guaranteed by the completely indirect and perfectly uniform light.




Parete / wall



Pavimento / floor



Soffitto / ceiling



White



MA_12

Elemento a sezione quadrata con emissione laterale a 45°.

Square section element with 45 ° side emission.






Emissione inclinata di 45°, realizzato per soddisfare tutte quelle richieste di luce asimmetrica, posizionabile a parete e soffitto, utilizza un diffusore in policarbonato opale che garantisce uniformità e ottima distribuzione di luce.

45 ° inclined emission, designed to satisfy all those requests for asymmetrical light, which can be positioned on the wall and ceiling, using an opal polycarbonate diffuser that ensures uniformity and excellent light distribution.

MA_12

finiture: nero, bianco.
finishing: nero, white.

technical info: pag. 771

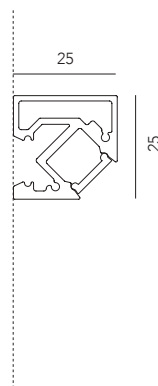

Black



White



MR_12 surface

Nuova forma per dare dinamismo alla vostra architettura.

New shape to give dynamism to your architecture.






Progettato per una illuminazione diretta, ideale per applicazioni in cui sia necessaria una luce delicata. Il diffusore in policarbonato leggermente arretrato sviluppa una diffusione verticale omogenea.

Designed for direct lighting, ideal for applications where delicate light is needed. The slightly recessed polycarbonate diffuser develops a uniform vertical diffusion.

MR_12 surface

finiture: nero, bianco.
finishing: nero, white.

technical info: pag. 769



Black



White



MX1_12 | MT1_12

Profilo in alluminio estruso con diffusore arretrato, consente un effetto luce continuo ed omogeneo.

Extruded aluminum profile with recessed diffuser, allowing a continuous and homogeneous light effect.






Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione a plafone. Disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio satinato anodizzato, il diffusore in policarbonato è retratto. Può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed emissione con l'alimentatore in remoto.

Modular, extruded aluminium system for wall/ceiling. Available in black, white or satin anodized aluminium finishes, the polycarbonate diffuser comes retracted. Connected with a remote power supply, it can be wired with LED strips with different power.

MX1_12

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

technical info: pag. 765



Black



White



Aluminum




Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione a plafone. Disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio satinato anodizzato, il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retratto) con emissione non superiore ai 120°. Può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed emissione con l'alimentatore in remoto.

Modular, extruded aluminium system for wall/ceiling. Available in black, white or satin anodized aluminium finishes, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted), with a light emission not higher than 120°. Connected with a remote power supply, it can be wired with LED strips with different power and meter emission.

MT1_12

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

technical info: pag. 766



Black



White



Aluminum



MB_15

Profilo miniaturizzato studiato per luce indiretta, diffusore bombato opale per un controllo di luce diffusa a 180°.

Miniaturized profile designed for indirect light, convex opal diffuser for a 180 ° diffused light control.





Profilo miniaturizzato in alluminio disponibile nelle finiture bianco, nero o alluminio anodizzato, può essere installato a parete/soffitto.

Miniaturized aluminum profile available in white, black anodised aluminum, can be installed on the wall / ceiling.


MB_15

finiture: bianco, nero, alluminio anodizzato.
finishing: white, black, anodised aluminum.

technical info: pag. 772

Diffusore in policarbonato bombato per una emissione di luce morbida a 180°. Ottima soluzione dove sono richiesti profili piccoli con emissione di luce diretta o indiretta.


Convex polycarbonate diffuser for a soft 180° light emission. Excellent solution where small profiles are required with direct or indirect light emission.



Black



White



Aluminum



MT1_27 surface

Un sistema luminoso per delineare gli spazi e i percorsi, grande flessibilità e facilità di installazione.

A light system to outline spaces and paths, great flexibility and ease of installation.





Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione a plafone. Disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio anodizzato, il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retracts) con emissione non superiore ai 120°. Disponibile con strip led o kit led.

Modular, extruded aluminium profile for wall/ceiling. Available in black, white anodized aluminium finishes, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted), with a light emission not higher than 120°. Available with LED strip or LED kit.

MT1_27 surface


finiture: bianco, nero, alluminio anodizzato.
finishing: white, black, anodized aluminum.

technical info: pag. 775

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version, low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - diffuser
opale | prismaticizzato
opal | prismatic

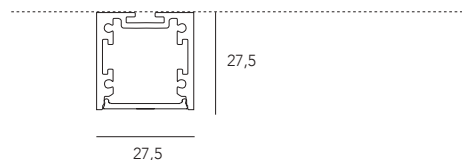

Black



White




Aluminum



MX1_27 surface

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi, diffusore arretrato per migliorare il comfort visivo.

A light system able to follow the architectures, outline routes and atmospheres by changing the perception of space, depth and volumes, backlight diffuser to improve visual comfort.

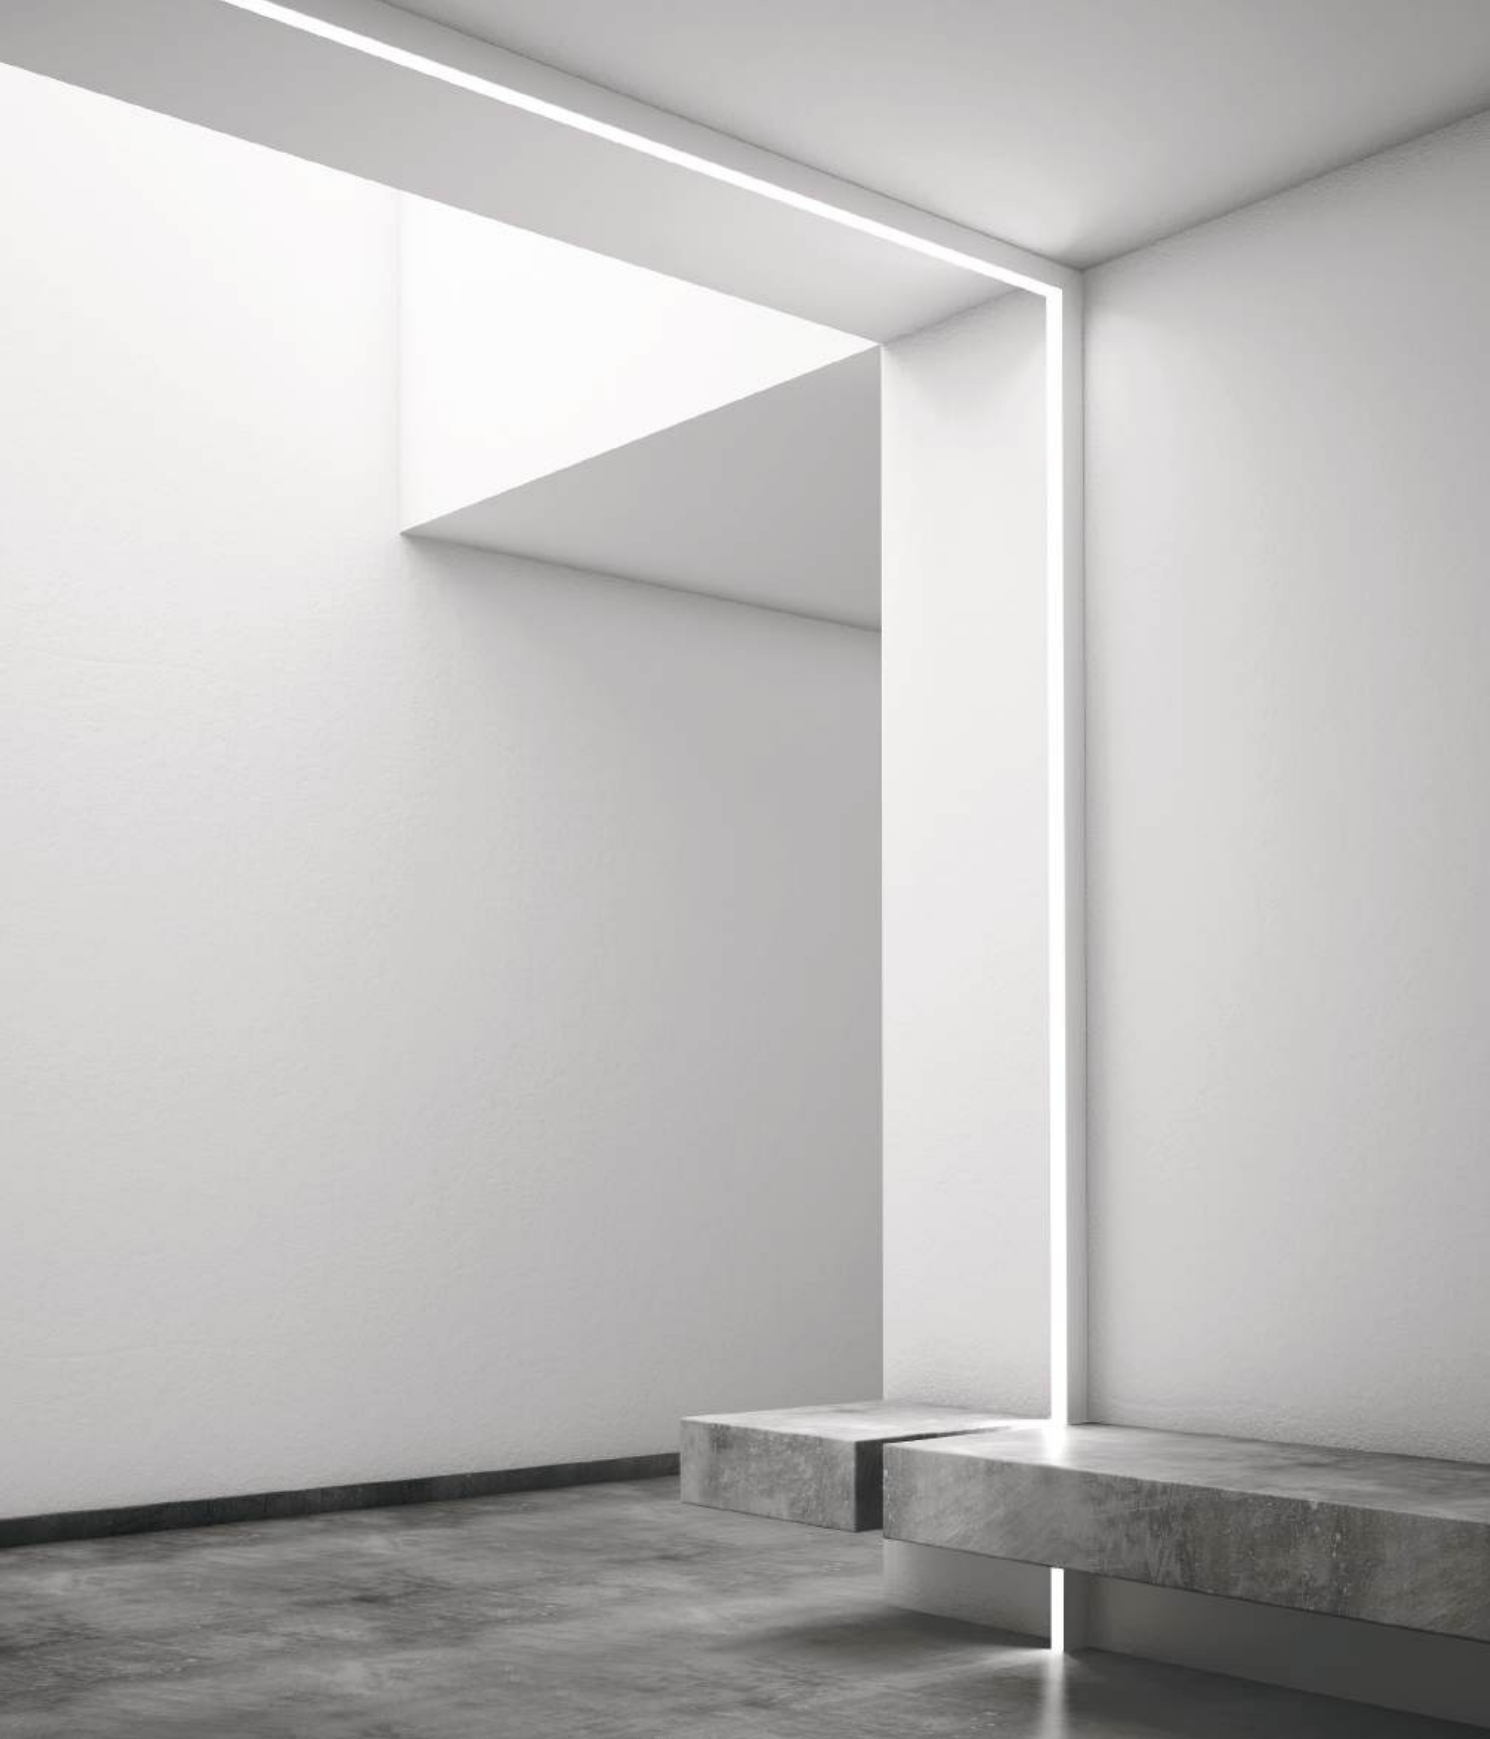



Sistemi di profilo in alluminio estruso, adatti all'installazione a plafone. Predisposti per l'alloggiamento all'interno di strisce o kit LED, consentono un effetto luce continuo ed omogeneo.

Extruded aluminum profile systems, suitable for ceiling installation. Designed for housing inside STRIPS or LED kits, they allow a continuous and homogeneous light effect.


MX1_27 surface

finiture: bianco, nero, alluminio anodizzato.
finishing: white, black, anodized aluminum.

technical info: pag. 779

Grazie al diffusore in policarbonato opale o prismatico leggermente retratto di 14mm rispetto al bordo inferiore, determinano una migliore resa estetica.

With the 14mm slightly retracted opal or prismatic polycarbonate diffuser, it determines a better aesthetic return.

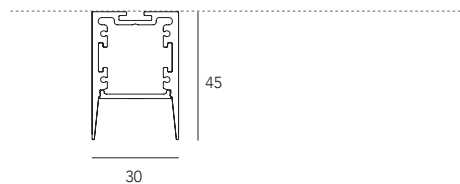

Black



White



Aluminum



MD_45 wall

La progettazione di questo profilo è stata pensata per adattarsi a tutti gli ambienti dove è richiesto il controllo del flusso luminoso diretto/indiretto.

Equipaggiato con il diffusore prismaticizzato può essere utilizzato per l'illuminazione degli spazi ufficio.

The design of this profile has been made to adapt to all environments where direct / indirect luminous flux control is required. Equipped with the prismatic diffuser it can be used for lighting office spaces.





Profilo modulare in estrusione di alluminio per una illuminazione contemporaneamente diretta e indiretta. I diffusori in policarbonato sono a filo bordo (non retratti) e consentono una continuità di luce su tutto il profilo con una emissione non superiore ai 120°. Il sistema può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed è predisposto per contenere l'alimentatore al proprio interno.

Modular, extruded aluminium profile for direct and indirect lighting at the same time. The polycarbonate diffusers flush with the profile edges (not retracted) and allow a continuous light effect on all the profile, with a light emission not higher than 120°. The system can be wired with LED strips, with different power, and can fit inside the main profile.

MD_45 wall

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

technical info: pag. 798


UGR<19

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous rows, flush diffuser, low contrast for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - Diffuser

opale | prismaticizzato UGR < 19 microprismi
opal | prismatic UGR < 19 microprisms

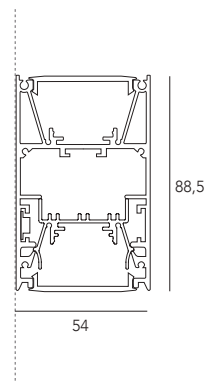

Black



White



Aluminum



MX1_45 ceiling

Semplicità e profondità dello spazio, applicazione a soffitto per una luce morbida e avvolgente.

Simplicity and depth of space, ceiling application for a soft and enveloping light.





Profili in alluminio estruso 50 x 64,5 della serie MX con diffusore in policarbonato represso di circa 21mm rispetto al bordo del profilo stesso per consentire una emissione più confortevole abbassando la luminanza diretta. Possono essere installati a soffitto. Equipaggiabili con kit led. Disponibile nelle finiture nero, bianco e alluminio anodizzato satinato.

Extruded aluminum profiles 50 x 64.5 of the MX series with a polycarbonate diffuser retracted by about 21mm with respect to the edge of the profile itself to allow a more comfortable emission, lowering the direct luminance. They can be installed on the ceiling. Equipped with led kit. Available in black, white and satin anodised aluminum finishes.

MX1_45 ceiling

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

technical info: pag. 797


UGR<19

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore arretrato, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version with recessed low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - Diffuser

opale | prismaticizzato UGR < 19 microprismi
opal | prismatic UGR < 19 microprisms




Black



White



Aluminum



MT1_45

L'illuminazione generale si ottiene con ottiche a fascio ampio e con luce controllata, applichiamo tecnologie differenti per offrire sempre massimo comfort visivo ed efficienza.

General lighting is obtained with wide beam optics and controlled light, we apply different technologies to always offer maximum visual comfort and efficiency.





Profilo alluminio 65 x 61mm, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), alimentazione integrata. Montaggio a soffitto.

Aluminum profile 65 x 61mm, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or transparent prismatic (efficiency 92%), integrated power supply. Ceiling mounting.

MT1_45

finiture: nero, bianco, alluminio.
finishing: black, white, aluminum.

technical info: pag. 790


UGR<19

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous files, made of aluminum in minimal version with wire diffuser, low contrast for general light with opal screen, high contrast with prismized diffuser with controlled luminance.

Diffusore - Diffuser

opale | prismaticizzato UGR < 19 microprismi
opal | prismatic UGR < 19 microprisms



Black



White



Aluminum





DownLine progettato per l'installazione nei profili delle serie MT_45 e MD_45.
 Il kit comprende il coperchio oscurante in alluminio di lunghezza 210/420mm congiuntamente ai tratti di illuminazione lineare.

*DownLine designed for installation in the MT_45 and MD_45 series profiles.
 The kit includes the 210/420mm aluminum cover in the same color as the downlight.
 The kits can be inserted in the configurations together with the linear lighting sections.*

DownLine for M_45

finiture corpo: bianco, nero.
 finitura anello: nero.

*finishing structure: white, black.
 finishing ring: black.*


technical info: pag. 796

Sistema modulare composto da 2 o 4 spot in finitura nero, inseriti nel coperchio oscurante a scelta nel colore nero o bianco.

Il downlight è sempre nero equipaggiato con Led ad alta potenza emissione 26°, lente asferica di controllo.

Modular system consisting of 2 or 4 spots in black finishing, inserted in the blackout cover of your choice in black or white.


The downlight is always black equipped with high-power 26 ° emission LEDs, aspherical control lens.

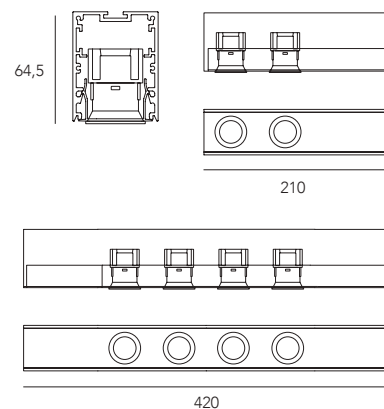


COMPATIBILITY

- MT_45
- MD_45

White - Black 2X



White - Black 4X



Black - Black 2X



Black - Black 4X





I proiettori TORCH M_45 sono progettati per l'installazione nei profili delle serie MT_45 e MD_45.

Il kit comprende il coperchio oscurante in alluminio di lunghezza 200 mm, nello stesso colore del proiettore, ove è alloggiato il driver.

I kit con proiettore possono essere inseriti nelle configurazioni congiuntamente ai tratti di illuminazione lineare.

Proiettore LED predisposto per l'inserimento a profilo M_45, gradi di emissione 26°.

Kit comprensivo di coperchio in alluminio per M_45, proiettore LED e alimentatore.

Orientabile 360° - 90°.

LED projector for profile insertion M_45, emission degrees 26°, kit including aluminum cover for M_45, LED projector and power supply. Adjustability 360° - 90°.

The TORCH M_45 projectors are designed for installation in the profiles of the MT_45 and MD_45 series.

The kit includes a 200 mm long aluminum cover in the same color as the projector, where the driver is housed.


The projector kits can be inserted into the configurations in conjunction with the linear lighting sections.

Torch T9 for M_45

finiture corpo: nero, bianco.
finitura anello: nero, bronzo.

finishing structure: black, white.
finishing ring: black, bronze.

technical info: pag. 795

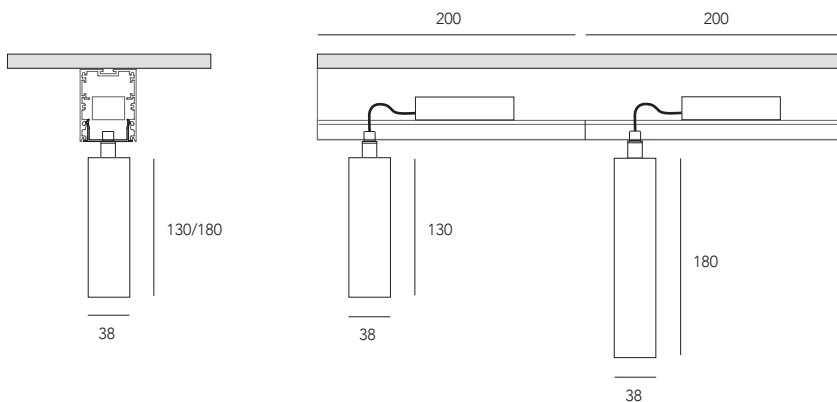

Black - Bronze



Black - Black



White - Bronze



White - Black



Worklife Surface

Eleganza minimalista, strumento perfetto per il progettista,
profondità e comfort visivo.

*Minimalist elegance, perfect tool for the designer, depth and
visual comfort.*





Apparecchio a plafone con ottica controllata per adattarsi ad ogni ambiente e garantire un ottimo comfort visivo. Alta efficienza 93%.

Ceiling luminaire with different optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort. High efficiency 93%.

Worklife surface

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 677

UGR<19

Ottica in PMMA chiaro o traslucido, versione Medium 60° UGR<19.


Selezione dei migliori LED per assicurare uniformità di colore. CRI>90, Mac Adam <3 per noi uno standard.

Alimentatore on/off o DALI.

Optics in clear or translucent PMMA, Medium 60° UGR <19.

Selection of the best LED to ensure color uniformity. Mac Adam <3 for us a standard.

Driver on/off or DALI.

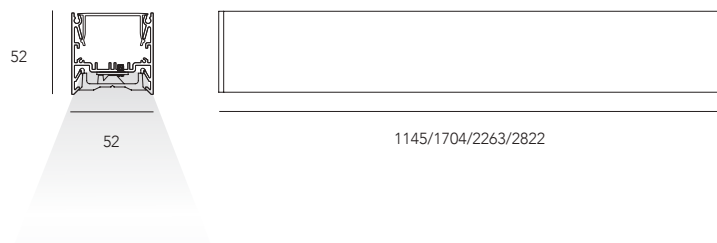

White



Black





Worklife surface

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 677

Symmetric 1 (01)

Applicazioni: Illuminazione generale omogenea in spazi estesi (uffici open space, magazzini).

Symmetric 2 (02)

Applicazioni: Aree operative o di passaggio che richiedono una buona luminosità a livello del suolo e uniformità.

Asymmetric (03)

Applicazioni: Corridoi o percorsi dove è desiderata una dispersione luminosa limitata.

Extra Wide 110° (04)

Applicazioni: Copertura estesa a breve distanza, ideale per superfici ampie (negozi, sale espositive).

Wide 90° (05)

Applicazioni: Aree commerciali, showroom o grandi ambienti residenziali.

Wide 90° Satin (06)

Applicazioni: Contesti che richiedono un'illuminazione morbida (ristoranti, hotel, uffici di rappresentanza).

Medium 60° (07)

Applicazioni: Aree di lavoro, punti focali in negozi o hall, dove è necessario un equilibrio tra luminosità e concentrazione.

Narrow 30° (08)

Applicazioni: Illuminazione d'accento, vetrine o spazi espositivi per evidenziare dettagli o oggetti specifici.

Symmetric 1 (01)

Applications: General homogeneous lighting in large spaces (open-space offices, warehouses).

Symmetric 2 (02)

Applications: Operational or transit areas requiring good ground-level brightness and uniformity.

Asymmetric (03)

Applications: Corridors or pathways where limited light dispersion is desired.

Extra Wide 110° (04)

Applications: Extensive coverage at short distances, ideal for large surfaces (stores, exhibition halls).

Wide 90° (05)

Applications: Commercial areas, showrooms, or large residential spaces.

Wide 90° Satin (06)


Applications: Contexts requiring soft lighting (restaurants, hotels, representative offices).

Medium 60° (07)

Applications: Work areas, focal points in shops or halls, where a balance between brightness and focus is needed.

Narrow 30° (08)

Applications: Accent lighting, showcases, or display areas to highlight specific details or objects.

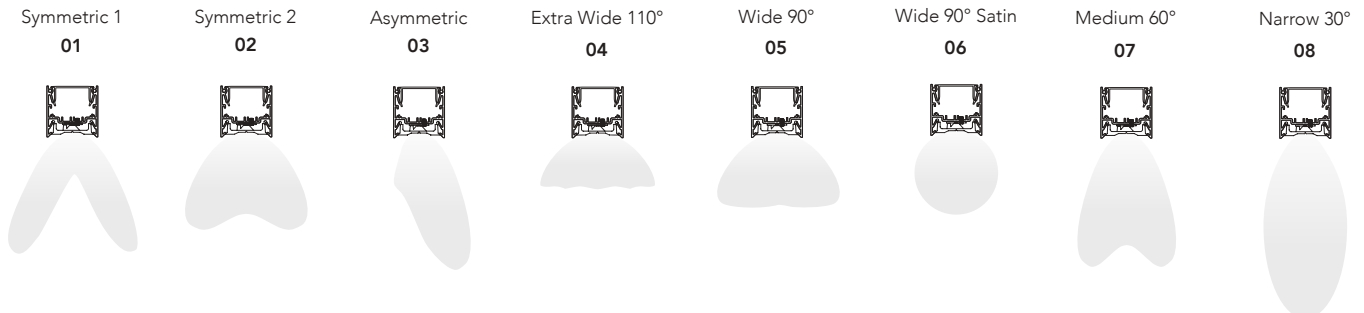

Spectrum 44 Surface

Apparecchio con tecnologia ottica ad alta prestazione per garantire sempre ottimo comfort visivo ed efficienza energetica. Previsto per installazione a plafone, sospensione, incasso, luminanza controllata per applicazioni in ambienti dove è richiesto un UGR basso.

Luminaire with high-performance optical technology to guarantee excellent visual comfort and energy efficiency. Designed for ceiling, suspension, recessed, controlled luminance for applications in environments where a low UGR is required.





Spectrum nasce per l'illuminazione interna di premium, indicato per uffici, retail o qualsiasi altra illuminazione generale. Il controllo del flusso parte dal concetto Dark Light con UGR<19.

Spectrum is born for the interior lighting of premium, suitable for offices, retail or any other general lighting. Flow control starts from the Dark Light concept with UGR <19.

Spectrum 44 surface

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 672

UGR<19 - CRI97

Apparecchio realizzato in alluminio per il montaggio a soffitto.

Disponibile in finitura nero e bainco verniciato, ottica di controllo nera.

Luminaire made of aluminum for ceiling.

Available in white or black finish, black control optic.



SunLike[®] Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED CRI97) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED CRI97) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort

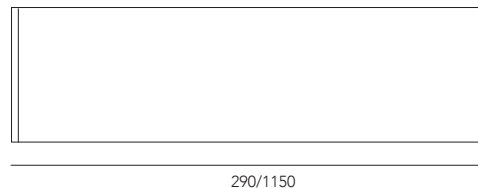


White



Black





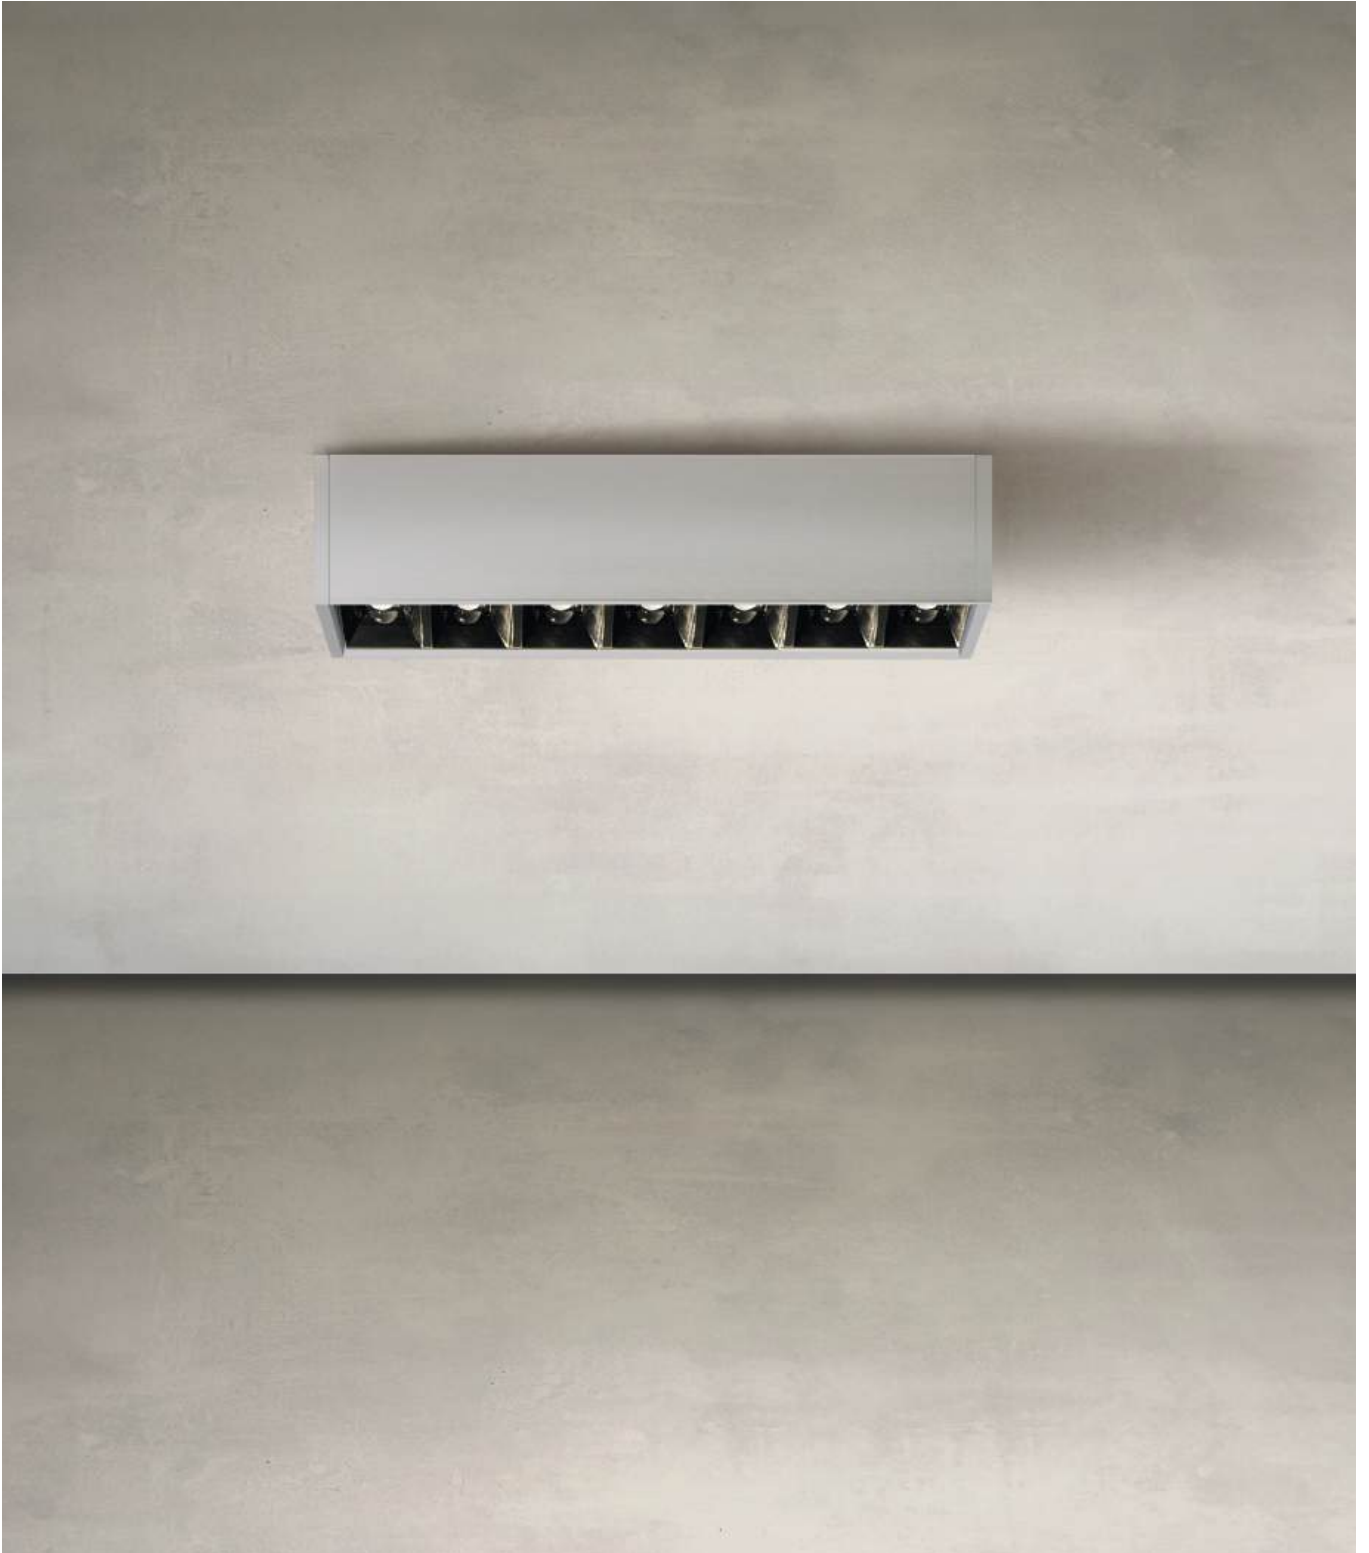

MR_12

Nuova forma per dare dinamismo alla vostra architettura.

New shape to give dynamism to your architecture.







Progettato per un'illuminazione diretta, è disponibile a sospensione e a plafone, ideale per applicazioni in cui sia necessaria una luce delicata. Il diffusore in policarbonato, leggermente arretrato, sviluppa una diffusione verticale omogenea.

Designed for direct lighting, it is available in pendant and surface-mounted versions, ideal for applications requiring soft, diffused light. The slightly recessed polycarbonate diffuser ensures a uniform vertical distribution.

MR_12

finiture: nero, bianco.
finishing: nero, white.

technical info: pag. 769

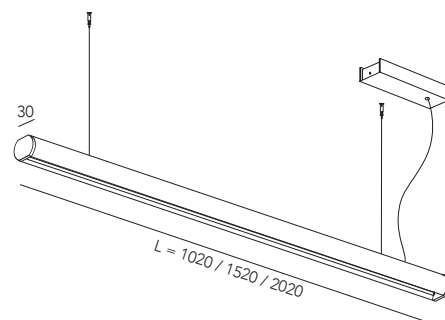

Black



White



MX1_27 suspension

Un sistema luminoso in grado di seguire le architetture, delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, profondità e volumi, diffusore arretrato per migliorare il comfort visivo.


A light system able to follow the architectures, outline routes and atmospheres by changing the perception of space, depth and volumes, backlight diffuser to improve visual comfort.



MX1_27 suspension



White

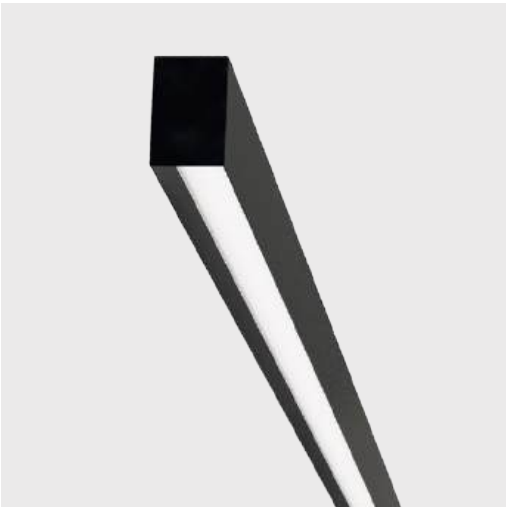

Black



Anodized aluminum

Sistemi di profilo in alluminio estruso, adatti all'installazione a sospensione. Predisposti per l'alloggiamento all'interno di strisce o kit LED, consentono un effetto luce continuo ed omogeneo.

Extruded aluminum profile systems, suitable for suspension installation. Designed for housing inside STRIPS or LED kits, they allow a continuous and homogeneous light effect.


MX1_27 suspension

finiture: bianco, nero, alluminio anodizzato.
finishing: white, black, anodized aluminum.

technical info: pag. 780

Grazie al diffusore in policarbonato opale o prismatico leggermente retratto di 14mm rispetto al bordo inferiore, determinano una migliore resa estetica.

With the 14mm slightly retracted opal or prismatic polycarbonate diffuser, it determines a better aesthetic return.

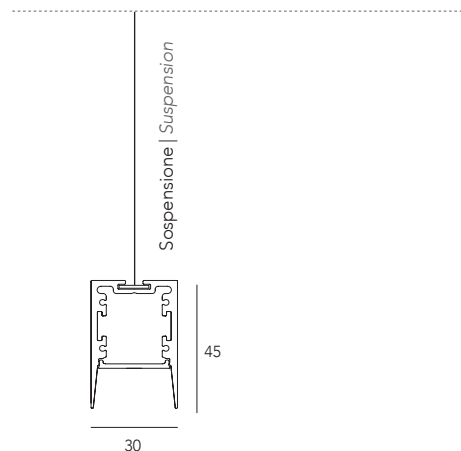

Black



White



Aluminum



MT1_27 suspension

Apparecchio luminoso a sospensione per delineare percorsi e atmosfere cambiando la percezione degli spazi, essenzialità di forma e proporzioni.

Suspension luminaire to outline paths and atmospheres by changing the perception of spaces, essentiality of shape and proportions.





Sistema modulare in estrusione di alluminio per l'installazione a sospensione. Disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio anodizzato, il diffusore in policarbonato è a filo bordo inferiore (non retracts) con emissione non superiore ai 120°. Disponibile con strip led o kit led.

Modular, extruded aluminium profile for suspended. Available in black, white or anodized aluminium finishes, the polycarbonate diffuser flushes with the low profile edge (not retracted), with a light emission not higher than 120°. Available with LED strip or LED kit.

MT1_27 suspension


finiture: bianco, nero, alluminio anodizzato.
finishing: white, black, anodized aluminum.

technical info: pag. 552

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version, low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - diffuser
opale | prismaticizzato
opal | prismatic

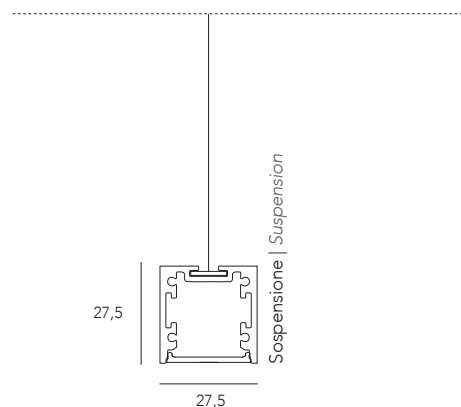

Black



White



Aluminum



Hyperbeam

Hyperbeam cattura la luce attraverso volumi semplici e forme essenziali, creando una illuminazione funzionale di straordinaria versatilità e design.

Hyperbeam captures light through simple volumes and essential shapes, creating functional lighting with extraordinary versatility and design.





L'elemento modulare Hyperbeam in estrusione di alluminio è concepito per offrire un'illuminazione diretta e indiretta di elevata qualità.

È stato appositamente progettato per consentire l'aggancio diretto dei cavi di sospensione in acciaio inox al profilo stesso, garantendo un'installazione semplice ed efficiente.

UGR<19

Oggetto miniaturizzato con qualità stilistiche e tecniche, dimensioni 70 x 35 mm, la lente con emissione diretta 54° garantisce un ottimo controllo del flusso luminoso riducendo la luminanza, l'emissione di luce indiretta è schermata da un diffusore opale che garantisce un'emissione morbida ed uniforme.

Perfetto per ambienti operativi.

Apparecchio configurato con LED up/down, testate di chiusura, kit di sospensione e kit di alimentazione 230V.


The modular element Hyperbeam, made of extruded aluminum, is designed to provide high-quality direct and indirect lighting.

It has been specially designed to allow the direct attachment of stainless steel suspension cables to the profile itself, ensuring a simple and efficient installation.


Miniaturized object with stylistic and technical qualities, dimensions 70 x 35 mm, the direct emission lens of 54° ensures excellent control of light flow by reducing luminance, the indirect light emission is shielded by an opal diffuser that ensures a smooth and uniform emission.

Perfect for operational environments.

Unit configured with up/down LEDs, end caps, suspension kit, and 230V power supply kit.

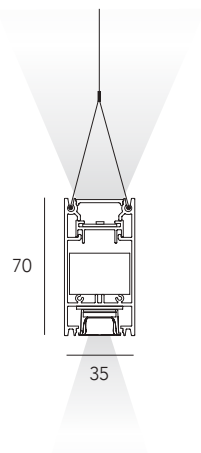

Disponibile con diffusore Up&Down
Available with Up&Down diffuser

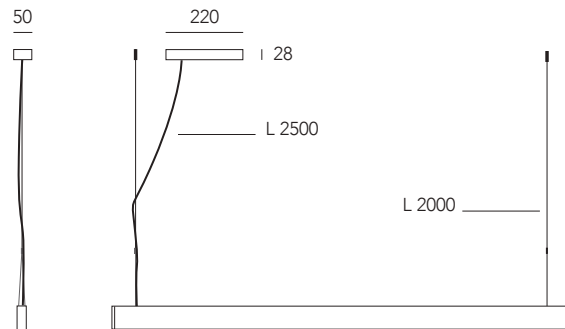

Hyperbeam

finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze..

technical info: pag. 782

Individuality

Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

Per informazioni sul programma Individuality, scelta del colore e tempi di consegna, rivolgeti al nostro ufficio commerciale.

For information on the Individuality program, color selection and delivery times, contact our sales office.

Bronze



White



Black










lens UGR<19



diffuser



Cattura l'essenza della luce in una linea perfetta
Capture the essence of light in a perfect line

MD_45 suspension

La progettazione di questo profilo è stata pensata per adattarsi a tutti gli ambienti dove è richiesto il controllo del flusso luminoso diretto/indiretto.

Equipaggiato con il diffusore prismaticizzato può essere utilizzato per l'illuminazione degli spazi ufficio.

The design of this profile has been made to adapt to all environments where direct / indirect luminous flux control is required. Equipped with the prismatic diffuser it can be used for lighting office spaces.









Profilo modulare in estrusione di alluminio per una illuminazione contemporaneamente diretta e indiretta. Progettato per agganciare direttamente al profilo i cavi di sospensione in acciaio inox è particolarmente adatto ad essere sospeso. I diffusori in policarbonato sono a filo bordo (non retratti) e consentono una continuità di luce su tutto il profilo con una emissione non superiore ai 120°. Il sistema può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed è predisposto per contenere l'alimentatore al proprio interno.

UGR<19

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous rows, flush diffuser, low contrast for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - Diffuser

opale | prismaticizzato UGR < 19 microprismi
opal | prismatic UGR < 19 microprisms

Modular, extruded aluminium profile for direct and indirect lighting at the same time. Engineered in order to fix the stainless steel suspension ropes directly on the profile, it is particularly suitable for suspended installation.


The polycarbonate diffusers flush with the profile edges (not retracted) and allow a continuous light effect on all the profile, with a light emission not higher than 120°.

The system can be wired with LED strips, with different power, and can fit inside the main profile.

MD_45 suspension

finiture: nero, bianco, alluminio anodizzato.
finishing: black, white, anodised aluminium.

technical info: pag. 799

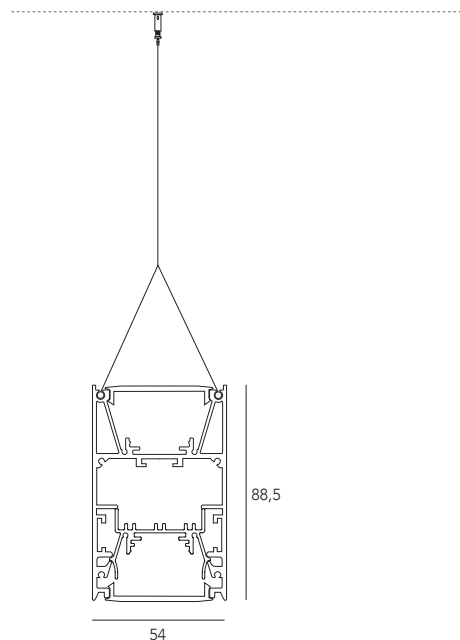

Black



White



Aluminum



MT1_45 suspension

L'illuminazione generale si ottiene con ottiche a fascio ampio e con luce controllata, applichiamo tecnologie differenti per offrire sempre massimo comfort visivo ed efficienza.

General lighting is obtained with wide beam optics and controlled light, we apply different technologies to always offer maximum visual comfort and efficiency.



SA·VA



Profilo alluminio 65 x 61mm, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), alimentazione integrata. Montaggio a sospensione.

65 x 61mm aluminum profile, complete with opal diffuser (efficiency 64%) transparent prismaticized (efficiency 92%), integrated power supply. Suspension mounting.

MT1_45 suspension

finiture: nero, bianco, alluminio anodizzato.
finishing: black, white, anodised aluminum.

technical info: pag. 792


UGR<19

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous files, made of aluminum in minimal version with wire diffuser, low contrast for general light with opal screen, high contrast with prismaticized diffuser with controlled luminance.

Diffusore - Diffuser

opale | prismaticizzato UGR < 19 microprismi
opal | prismatic UGR < 19 microprisms

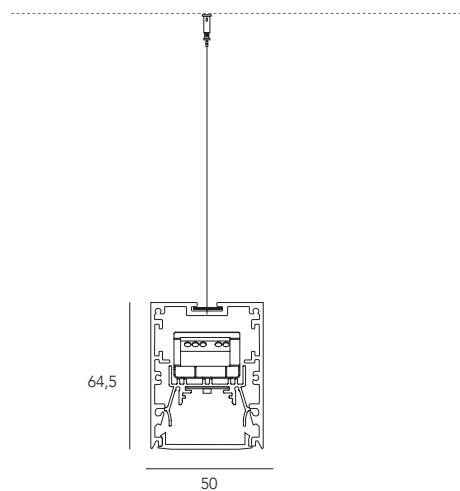

Black



White



Aluminum



MX1_45 suspension

La luce conferisce forma e profondità allo spazio, gli estrusi con diffusore leggermente arretrato rispetto alla linea del soffitto garantiscono un elegante effetto grafico.

The light gives shape and depth to the space, the extrusions with diffuser slightly set back from the ceiling line they guarantee an elegant graphic effect.





Profili in alluminio estruso 50 x 64,5 della serie MX con diffusore in policarbonato retrato di circa 21mm rispetto al bordo del profilo stesso per consentire una emissione più confortevole abbassando la luminanza diretta. Possono essere installati a soffitto o sospensione. Equipaggiabili con kit led. Disponibile nelle finiture nero, bianco e alluminio anodizzato satinato.

Extruded aluminum profiles 50 x 64.5 of the MX series with a polycarbonate diffuser retracted by about 21mm with respect to the edge of the profile itself to allow a more comfortable emission, lowering the direct luminance. They can be installed on the ceiling or suspended. Equipped with led kit. Available in black, white and satin anodised aluminum finishes.

MX1_45 suspension


finiture: nero, bianco, alluminio anodizzato.
finishing: black, white, anodised aluminum.

technical info: pag. 797

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, realizzato in alluminio in versione minimal con diffusore arretrato, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismatico a luminanza controllata.

Modular system for single luminaire or continuous rows, made of aluminum in a minimal version with recessed low contrast diffuser for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.

Diffusore - Diffuser
opale | prismatico
opal | prismatic

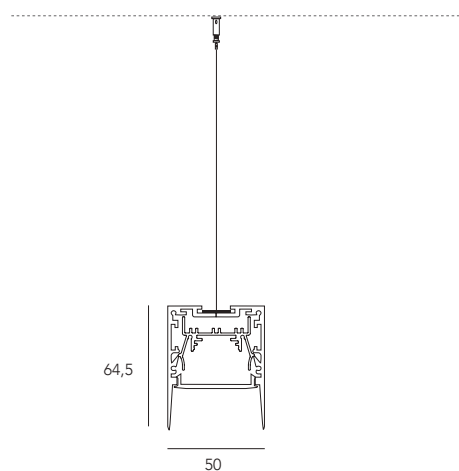


Black



White



Aluminum



Compact

Dal design compatto e miniaturizzato, Compact garantisce la massima resa cromatica ed efficienza energetica, sviluppando una luce uniforme e dall'elevato comfort visivo.

With its compact and miniaturized design, Compact ensures maximum chromatic performance and energy efficiency, delivering uniform light with high visual comfort.





Compact elemento a sospensione progettato per fornire un'illuminazione diretta e indiretta di alta qualità.

Le sue linee essenziali esaltano gli ambienti con una luminosità discreta ed elegante.

Il design compatto dona un effetto raffinato, in perfetta armonia con contesti ricercati.

I cavi di sospensione incorporano sia la funzione di sostegno strutturale del sistema, sia quella di alimentazione elettrica.

UGR<19

Con l'inserimento del diffusore a Microprismi, l'elemento Compact garantisce un controllo della luce adatto ad ambienti dove sono richiesti indici di UGR<19.

With the inclusion of the Microprism diffuser, the Compact element guarantees light control suitable for environments where UGR<19 indices are required.

Compact pendant element designed to provide high quality direct and indirect lighting.

Its essential lines enhance environments with a discreet and elegant brightness.

The compact design gives a refined effect, in perfect harmony with refined contexts.

The suspension cables incorporate both the structural support function of the system, as well as that of electrical power supply.

Compact

finiture: bianco, nero, bronzo.
finishing: white, black, bronze.

technical info: pag. 787-788

Individuality


Anodized Tones Showcase



Pure Black, Titanium, Polar Gray, Champagne, Gold, Rosegold, Corten, Midnight Blue.

Per informazioni sul programma Individuality, scelta del colore e tempi di consegna, rivolgetevi al nostro ufficio commerciale.

For information on the Individuality program, color selection and delivery times, contact our sales office.

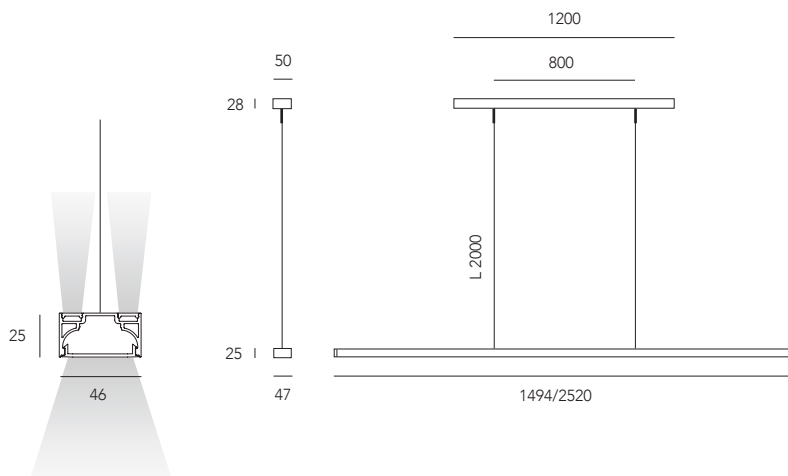

Bronze



White



Black



Finiture standard | standard finishes

Individuality

Anodized Tones Showcase

Compact UP Opal Diffuser





Individuality

Anodized Tones Showcase

Testate in alluminio spazzolato e anodizzato
Brushed and anodized aluminum heads

Compact Down UGR <19 Microprisms Diffuser









Worklife

Eleganza minimalista, strumento perfetto per il progettista,
profondità e comfort visivo.

*Minimalist elegance, perfect tool for the designer, depth and
visual comfort.*





Apparecchio a sospensione con ottiche differenti per adattarsi ad ogni ambiente e garantire un ottimo comfort visivo.
Alta efficienza 93%.

*Suspended luminaire with different optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort.
High efficiency 93%.*

Worklife monoemissione

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 675

UGR<19

Ottica in PMMA chiaro o traslucido, versione Medium 60° UGR<19


Selezione dei migliori LED per assicurare uniformità di colore. CRI>90, Mac Adam <3 per noi uno standard.

Alimentatore on/off o DALI.

Optics in clear or translucent PMMA, Medium 60° UGR <19

Selection of the best LED to ensure color uniformity. Mac Adam <3 for us a standard.

Driver on/off or DALI.

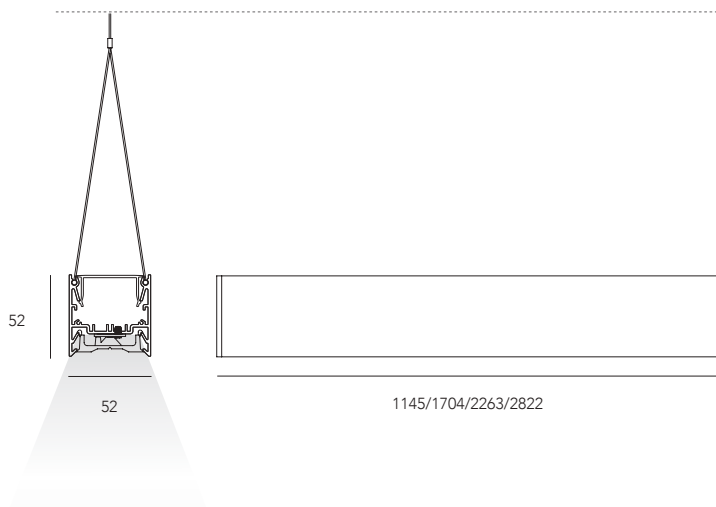

Black



White





Worklife

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 675

Symmetric 1 (01)

Applicazioni: Illuminazione generale omogenea in spazi estesi (uffici open space, magazzini).

Symmetric 2 (02)

Applicazioni: Aree operative o di passaggio che richiedono una buona luminosità a livello del suolo e uniformità.

Asymmetric (03)

Applicazioni: Corridoi o percorsi dove è desiderata una dispersione luminosa limitata.

Extra Wide 110° (04)

Applicazioni: Copertura estesa a breve distanza, ideale per superfici ampie (negozi, sale espositive).

Wide 90° (05)

Applicazioni: Aree commerciali, showroom o grandi ambienti residenziali.

Wide 90° Satin (06)

Applicazioni: Contesti che richiedono un'illuminazione morbida (ristoranti, hotel, uffici di rappresentanza).

Medium 60° (07)

Applicazioni: Aree di lavoro, punti focali in negozi o hall, dove è necessario un equilibrio tra luminosità e concentrazione.

Narrow 30° (08)

Applicazioni: Illuminazione d'accento, vetrine o spazi espositivi per evidenziare dettagli o oggetti specifici.

Symmetric 1 (01)

Applications: General homogeneous lighting in large spaces (open-space offices, warehouses).

Symmetric 2 (02)

Applications: Operational or transit areas requiring good ground-level brightness and uniformity.

Asymmetric (03)

Applications: Corridors or pathways where limited light dispersion is desired.

Extra Wide 110° (04)

Applications: Extensive coverage at short distances, ideal for large surfaces (stores, exhibition halls).

Wide 90° (05)

Applications: Commercial areas, showrooms, or large residential spaces.

Wide 90° Satin (06)

Applications: Contexts requiring soft lighting (restaurants, hotels, representative offices).

Medium 60° (07)

Applications: Work areas, focal points in shops or halls, where a balance between brightness and focus is needed.


Narrow 30° (08)

Applications: Accent lighting, showcases, or display areas to highlight specific details or objects.

Symmetric 1
01




Symmetric 2
02




Asymmetric
03



Extra Wide 110°
04



Wide 90°
05



Wide 90° Satin
06



Medium 60°
07



Narrow 30°
08





worklife up suspended



worklife down suspended

Apparecchio biemissione a sospensione con ottica controllata per garantire un ottimo comfort visivo.

Alta efficienza 93%. Il dorso del profilo è equipaggiato con un tappo in estrusione di alluminio cablato con doppia strip LED per una più efficace diffusione della luce indiretta.

Bi-emission suspension fixture with different optics for guarantee excellent visual comfort. High efficiency 93%. The back of the profile is equipped with a wired extruded aluminum cap with double LED strip for a more effective indirect light diffusion.

Worklife biemissione

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 676

UGR<19

Ottica in PMMA chiaro o traslucido, versione Medium 60° UGR<19


Selezione dei migliori LED per assicurare uniformità di colore. CRI>90, Mac Adam <3 per noi uno standard.

Alimentatore on/off o DALI.

Optics in clear or translucent PMMA, Medium 60° UGR <19

Selection of the best LED to ensure color uniformity. Mac Adam <3 for us a standard.

Driver on/off or DALI.

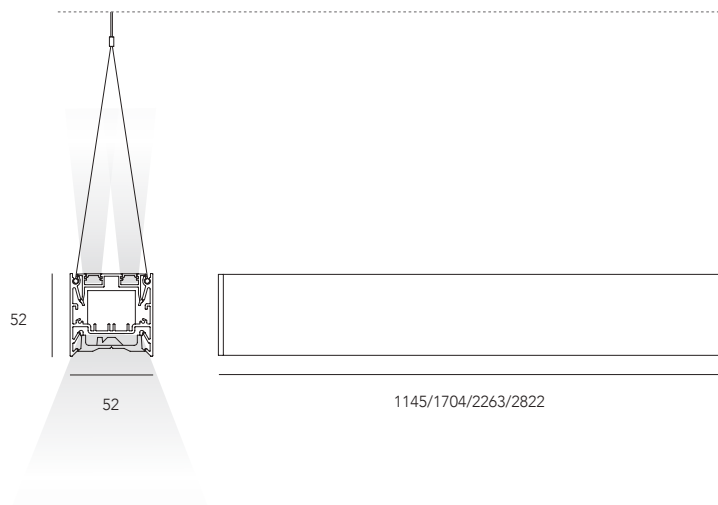

White



Black





Worklife biemissione

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 676

Symmetric 1 (01)

Applicazioni: Illuminazione generale omogenea in spazi estesi (uffici open space, magazzini).

Symmetric 2 (02)

Applicazioni: Aree operative o di passaggio che richiedono una buona luminosità a livello del suolo e uniformità.

Asymmetric (03)

Applicazioni: Corridoi o percorsi dove è desiderata una dispersione luminosa limitata.

Extra Wide 110° (04)

Applicazioni: Copertura estesa a breve distanza, ideale per superfici ampie (negozi, sale espositive).

Wide 90° (05)

Applicazioni: Aree commerciali, showroom o grandi ambienti residenziali.

Wide 90° Satin (06)

Applicazioni: Contesti che richiedono un'illuminazione morbida (ristoranti, hotel, uffici di rappresentanza).

Medium 60° (07)

Applicazioni: Aree di lavoro, punti focali in negozi o hall, dove è necessario un equilibrio tra luminosità e concentrazione.

Narrow 30° (08)

Applicazioni: Illuminazione d'accento, vetrine o spazi espositivi per evidenziare dettagli o oggetti specifici.

Symmetric 1 (01)

Applications: General homogeneous lighting in large spaces (open-space offices, warehouses).

Symmetric 2 (02)

Applications: Operational or transit areas requiring good ground-level brightness and uniformity.

Asymmetric (03)

Applications: Corridors or pathways where limited light dispersion is desired.

Extra Wide 110° (04)

Applications: Extensive coverage at short distances, ideal for large surfaces (stores, exhibition halls).

Wide 90° (05)

Applications: Commercial areas, showrooms, or large residential spaces.

Wide 90° Satin (06)

Applications: Contexts requiring soft lighting (restaurants, hotels, representative offices).


Medium 60° (07)

Applications: Work areas, focal points in shops or halls, where a balance between brightness and focus is needed.


Narrow 30° (08)

Applications: Accent lighting, showcases, or display areas to highlight specific details or objects.

Symmetric 1
01




Symmetric 2
02




Asymmetric
03




Extra Wide 110°
04




Wide 90°
05




Wide 90° Satin
06



Medium 60°
07



Narrow 30°
08



Worklife System

Un sistema modulare componibile e distintivo, caratterizzato da elevati livelli di performance, estetica e comfort visivo, ideale per progettare spazi operativi.

A distinctive and modular system, characterized by high levels of performance, aesthetics and visual comfort, ideal for designing operational spaces.





Il sistema utilizza i moduli standard che, tramite un elemento di connessione rapida ed un angolo a 90° con copertura, permette varie combinazioni di installazione, dalle forme lineari alle forme geometriche chiuse. Emissione di luce diretta e indiretta.

The system uses standard modules which thanks to a quick connection element and 90° corner with cover, it allows this various installation combinations, from linear shapes to geometric shapes closed. Up & down light emission.

Worklife system

finiture: nero, bianco.
finishing: black, white.

technical info: pag. 678

UGR<19

Ottica in PMMA chiaro o traslucido, versione Medium 60° UGR<19
Selezione dei migliori LED per assicurare uniformità di colore CRI>90, Mac Adam <3 per noi uno standard.
Alimentatore on/off o DALI - PUSH.
*Optics in clear or translucent PMMA, Medium version 60° UGR<19
Selection of the best LEDs to ensure color uniformity CRI>90, Mac Adam <3 a standard for us.
On/off or DALI - PUSH power supply.*



Black



White




Testata di chiusura
End cap

Modulo worklife
Worklife module

Modulo angolare
Corner module

Elemento di connessione
Connection element

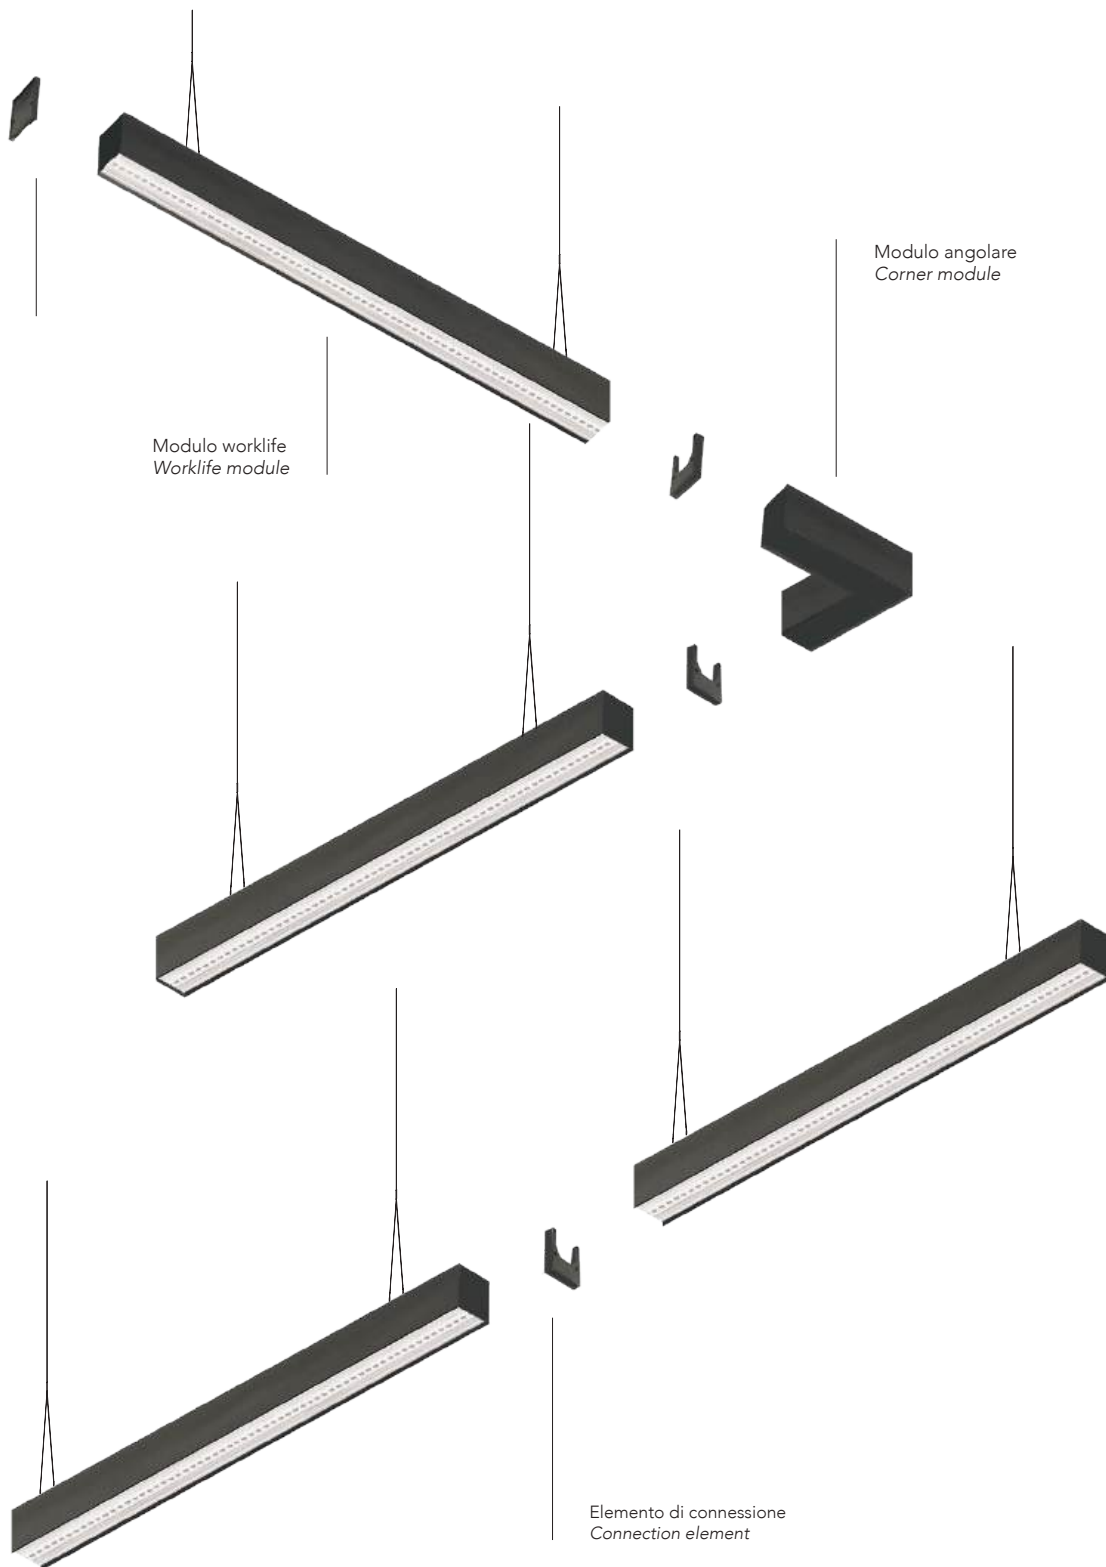



VENEZIA
100% PURE





MD_45 Spectrum

La progettazione di questo profilo è stata pensata per adattarsi a tutti gli ambienti dove è richiesto il controllo del flusso luminoso diretto/indiretto.

Installazione a sospensione, luce diretta con luminanza controllata per applicazioni in ambienti con videotermini.

The design of this profile has been designed to adapt to all environments where direct / indirect light flow control is required.

Suspended installation, direct light with controlled luminance for applications in environments with video terminals.





MD_45 S up light



MD_45 S down light

Profilo modulare in estrusione di alluminio per una illuminazione contemporaneamente diretta e indiretta. Progettato per agganciare direttamente al profilo i cavi di sospensione in acciaio inox.

La luce indiretta consente una continuità di luce su tutto il profilo con una emissione non superiore ai 120°.

Luce diretta con lenti ad alta efficienza, emissione 54° efficienza 90%.

Modular profile in extruded aluminum for simultaneous direct and indirect lighting. Designed to hook stainless steel suspension cables directly to the profile.

Indirect light allows continuity of light over the whole profile with an emission not exceeding 120°. Direct light with high efficiency lenses, emission 54° efficiency 90%.

MD_45 Spectrum

finiture: bianco, nero, alluminio.
finishing: white, black, aluminum.

technical info: pag. 669

UGR<19

Sistema modulare a doppia emissione, luce indiretta diffusa, luce diretta controllata.

Cablato con led **SunLike** (luce diretta - diurna LED CRI97)

Modular dual emission system, diffused indirect light, controlled direct light.

Wired with SunLike LED (direct light - daytime LED CRI97)

SunLike[®] Technology


Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED) rispetto al LED convenzionale LED CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED)

compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort

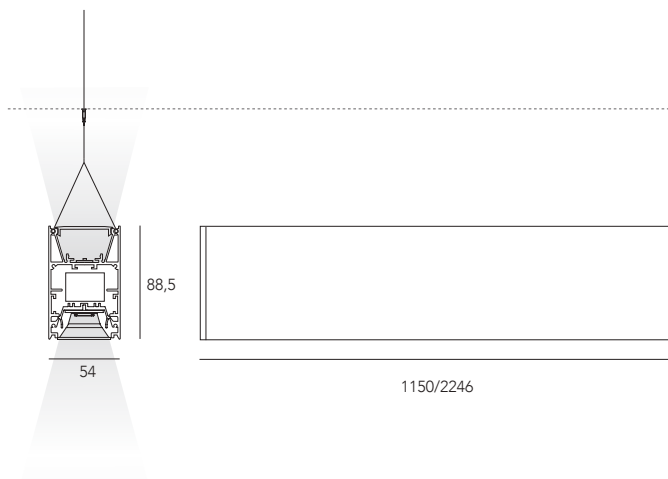

White



Black



Aluminum



Spectrum S44

Apparecchio con tecnologia ottica ad alta prestazione per garantire sempre ottimo comfort visivo ed efficienza energetica. Previsto per installazione a plafone, sospensione, incasso, luminanza controllata per applicazioni in ambienti con videoterminali.

Luminaire with high-performance optical technology to guarantee excellent visual comfort and energy efficiency. Provided for ceiling installation, suspension, recessed, controlled luminance for applications in environments with VDTs.





Spectrum nasce per l'illuminazione interna di premium, indicato per uffici, retail o qualsiasi altra illuminazione generale. Il controllo del flusso parte dal concetto Dark Light con UGR<19.

Spectrum is born for the interior lighting of premium, suitable for offices, retail or any other general lighting. Flow control starts from the Dark Light concept with UGR <19.

Spectrum S44

finiture: bianco, nero.
finishing: white, black.

technical info: pag. 672

UGR<19 - CRI97

Apparecchio realizzato in alluminio per il montaggio a sospensione.
Disponibile in finitura nero, ottica di controllo nera.

Luminaire made of aluminum for suspension mounting. Available in black finish, black control optic.


SunLike[®] Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED CRI97) rispetto al LED convenzionale CRI90:

- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED CRI97) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort

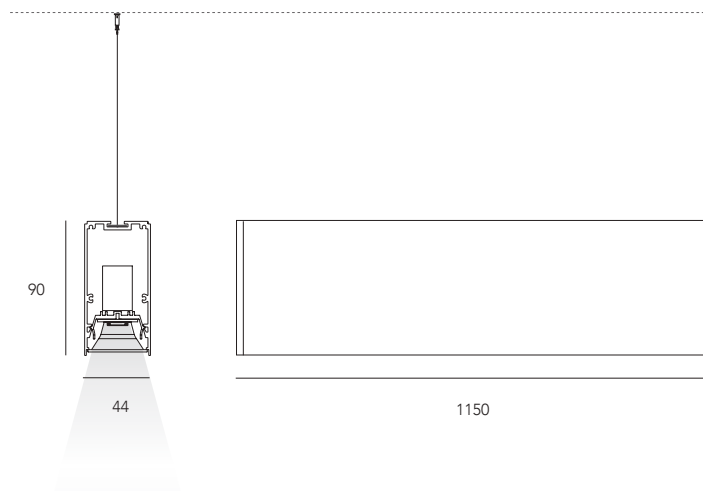


White



Black



**MA MANUFACTURING
CRO CRAFTED OBJECTS
LUX OF LUXURY.**

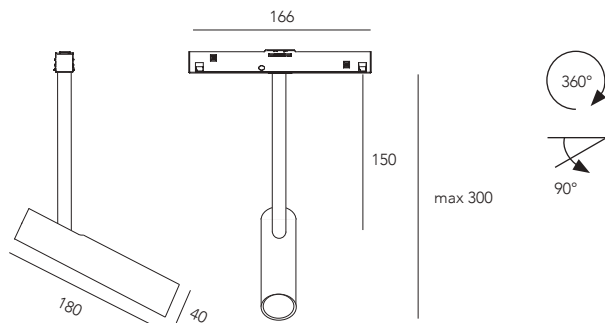

Lotus 48v, proiettore track



Proiettore LED con adattatore meccanico a binario 48V, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Projector LED with a mechanical track adapter for 48V, with electronic driver inside, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.0048.30-- 2 4 962
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0048.40-- 2 4 962
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0048.60-- 2 4 962
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 139.0230.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0230.X.4000.-- per 4000°K

2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt black

96 **2** bronzo
+ asta/base nero
bronze
+ black rod/base

Lotus 48v, proiettore track



Proiettore LED con adattatore meccanico a binario 48V, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Projector LED with a mechanical track adapter for 48V, with electronic driver inside, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.0048.08.30-- 2 4 962
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,




1215.0048.08.40-- 2 4 962
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0048.08.60-- 2 4 962
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.0048.08.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.0048.08.X.4000.-- per 4000°K

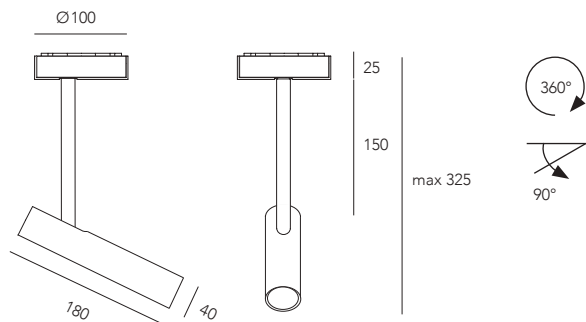

Lotus ceiling



Proiettore LED a plafone, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Projector LED for ceiling, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.1230.30.-- 2 4 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.1230.40.-- 2 4 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.1230.60.-- 2 4 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.1230.X.2700.-- per 2700°K

cod. 1215.1230.X.4000.-- per 4000°K


2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt black

96 bronzo
+ asta/base nero
bronze
+ black rod/base

Lotus Ceiling 500

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

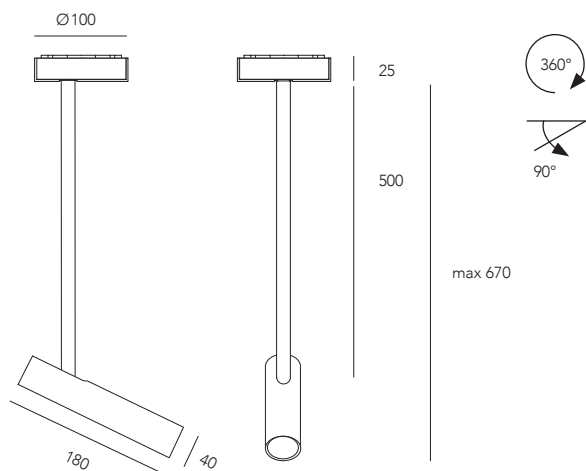

- 2 nero opaco
matt black
- 4 bianco opaco
matt black
- 96 bronzo
+ asta/base nero
bronze
+ black rod/base

Lotus ceiling 500



Proiettore LED a plafone, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Projector LED for ceiling, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.2230.30.-- 2 4 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.2230.40.-- 2 4 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,




1215.2230.60.-- 2 4 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.2230.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.2230.X.4000.-- per 4000°K

Lotus Ceiling 1000

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

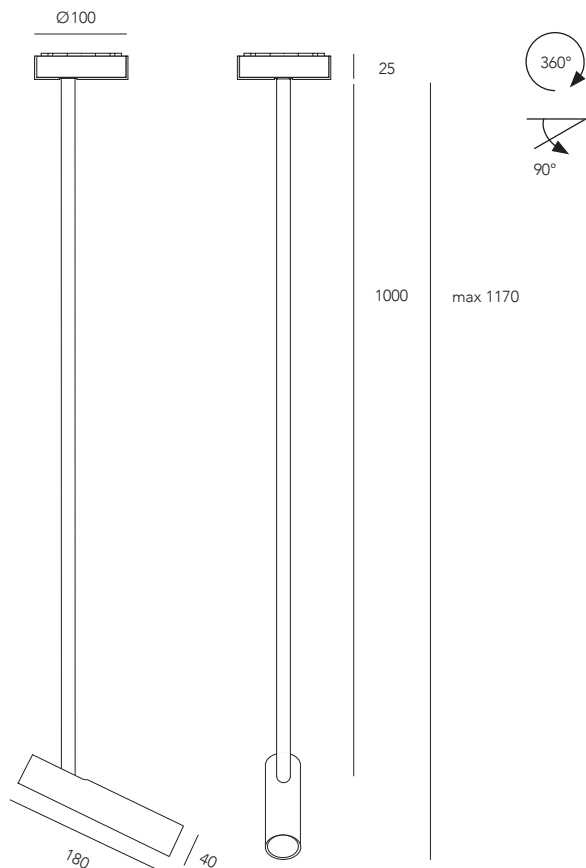

- 2 nero opaco
matt black
- 4 bianco opaco
matt black
- 96 bronzo
+ asta/base nero
bronze
+ black rod/base

Lotus ceiling 1000



Proiettore LED a plafone, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Projector LED for ceiling, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.3230.30.-- 2 4 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,




1215.3230.40.-- 2 4 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.3230.60.-- 2 4 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.2230.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.2230.X.4000.-- per 4000°K

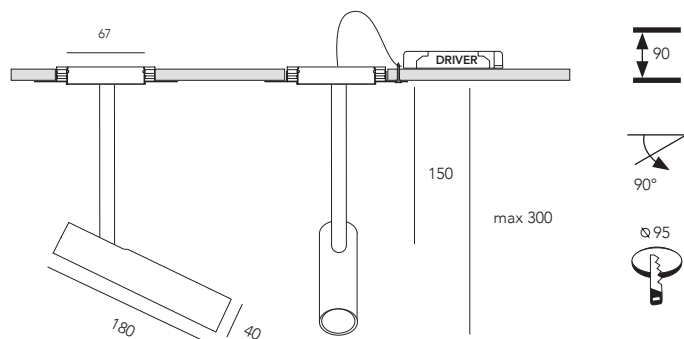

Lotus incasso



Proiettore LED ad incasso, con alimentatore elettronico remoto, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Recessed LED projector, with remote electronic driver, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.0230.30-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0230.40-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0230.60-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.0230.X.2700.-- per 2700°K

cod. 1215.0230.X.4000.-- per 4000°K

plaster kit / kit da stuccare

18.1002.PK plaster kit

Lotus incasso



Proiettore DALI2 LED ad incasso, con alimentatore elettronico remoto, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Recessed DALI2 LED projector, with remote electronic driver, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.0238.30-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0238.40-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.0238.60-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.0238.X.2700.-- per 2700°K

cod. 1215.0238.X.4000.-- per 4000°K

2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt black


2 **4** base nero/proiettore bianco
base black/projector white

4 **2** base bianco/proiettore nero
base white/projector black

96 bronzo spazzolato anodizzato
anodized brushed bronze

Lotus Incasso 500

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

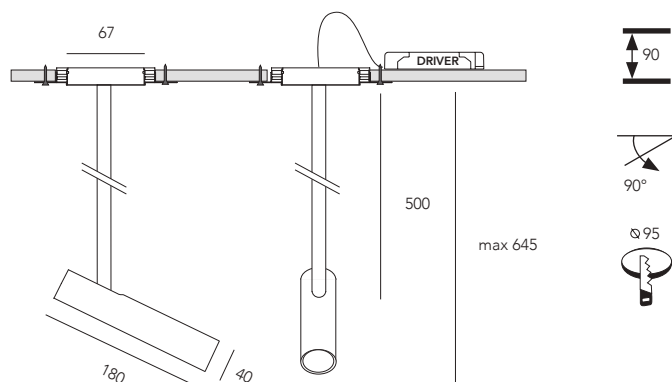

Lotus incasso 500



Proiettore LED ad incasso, con alimentatore elettronico remoto, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Recessed LED projector, with remote electronic driver, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.4230.30-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.4230.40-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.4230.60-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.4230.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.4230.X.4000.-- per 4000°K

plaster kit / kit da stuccare

18.1002.PK plaster kit

Lotus incasso 500



Proiettore DALI2 LED ad incasso, con alimentatore elettronico remoto, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Recessed DALI2 LED projector, with remote electronic driver, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.4238.30-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.4238.40-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.4238.60-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,




cod. 1215.4238.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.4238.X.4000.-- per 4000°K

2	nero opaco matt black	
4	bianco opaco matt black	
2	4	base nero/proiettore bianco base black/projector white
4	2	base bianco/proiettore nero base white/projector black
96	bronzo spazzolato anodizzato anodized brushed bronze	

Lotus Incasso 1000

CONFIGURA ONLINE

macrolux.store

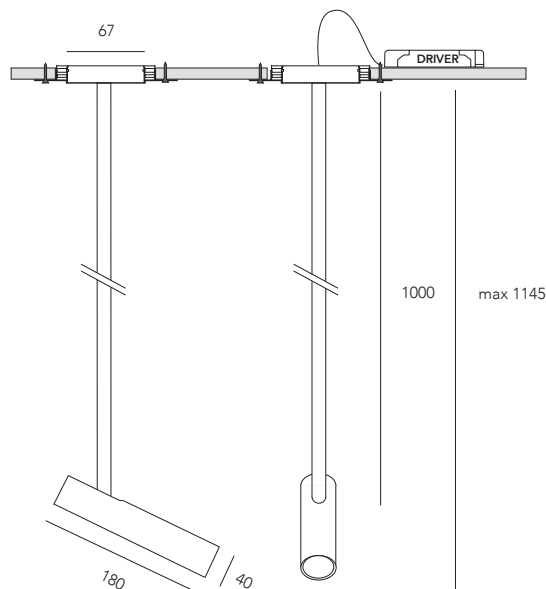

- 2 nero opaco
matt black
- 4 bianco opaco
matt black
- 2 4 base nero/proiettore bianco
base black/projector white
- 4 2 base bianco/proiettore nero
base white/projector black
- 96 bronzo spazzolato anodizzato
anodized brushed bronze

Lotus inc. 1000



Proiettore LED ad incasso, con alimentatore elettronico remoto, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Recessed LED projector, with remote electronic driver, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.5230.30.-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.5230.40.-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.5230.60.-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



cod. 1215.5230.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.5230.X.4000.-- per 4000°K

Lotus inc. 1000



Proiettore DALI2 LED ad incasso, con alimentatore elettronico remoto, gradi di emissione 30°, 40°, 60° orientabilità 90°.

Recessed DALI2 LED projector, with remote electronic driver, emission degrees 30°, 40°, 60° adjustability 90°.

1215.5238.30.-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,



1215.5238.40.-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,




1215.5238.60.-- 2 4 24 42 96
8,3w, 3000°K, 979lm, 118lm/w, CRI>90,




cod. 1215.5238.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1215.5238.X.4000.-- per 4000°K

plaster kit / kit da stuccare

18.1002.PK plaster kit

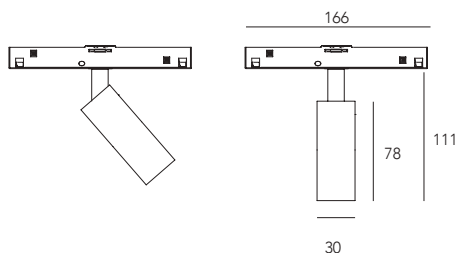

Mini Track



Mini Track only for ME_648



- 2 nero opaco
matt black
- 4 bianco opaco
matt black
- 96 bronzo + adattatore nero
brnze + black adapter

Mini track, 48v



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica 48v 150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.
LED projector with mechanical adaptor, with 48v 150mA electronic, emission degress 26°. Adjustability 360° - 60°.

139.0178.00.-- 2 4 96 ◀ 26°
5,5W, 48V, 700 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 139.0178.00.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0178.00.4000.-- per 4000°K

Mini track, 48v



139.0178.03.-- 2 4 96 ◀ 26°
5,5W, 48V, 700 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 139.0178.03.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0178.03.4000.-- per 4000°K

ONLY FOR ME_648

Mini track, 48v for ME_648



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica 48v 150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.
LED projector with mechanical adaptor, with 48v 150mA electronic, emission degress 26°. Adjustability 360° - 60°.

139.6178.00.-- 2 4 96 ◀ 26°
5,5W, 48V, 700 Lm, CRI> 90, 3000°K,


cod. 139.6178.00.2700.-- per 2700°K
cod. 139.6178.00.4000.-- per 4000°K

Mini track, 48v for ME_648



139.6178.03.-- 2 4 96 ◀ 26°
5,5W, 48V, 700 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 139.6178.03.2700.-- per 2700°K
cod. 139.6178.03.4000.-- per 4000°K

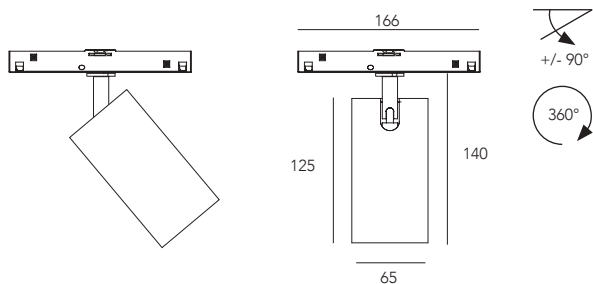

Mico 48v, proiettore track



Proiettore LED con adattatore meccanico a binario 48V, con elettronica 48v, 500mA, gradi di emissione 14°, 25°, 34° orientabilità +/-90°.
Projector LED with a mechanical track adapter for 48V, 500mA, emission degrees 14°, 25°, 34° adjustability +/-90°.

- 139.0048.14.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90
- 139.0048.25.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.0048.35.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.0048.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0048.X.4000.-- per 4000°K



tutto nero
all in black



cornice bianca + interno nero
white frame + black inside

Mico 48v, proiettore track



Proiettore LED con adattatore meccanico a binario 48V, con elettronica 48v, 500mA, gradi di emissione 14°, 25°, 34° orientabilità +/-90°.
DALI LED projector with mechanical adapter for 48V track, equipped with 48V electronics, 500mA driver, beam angles of 14°, 25°, and 34°, adjustable orientation +/-90°.

- 139.0048.01.14.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.0048.01.25.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.0048.01.35.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.0048.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0048.X.4000.-- per 4000°K

frangiluce a nido d'ape honeycomb


139.01 1 pc



schermo a croce cross baffle

139.02 1 pc



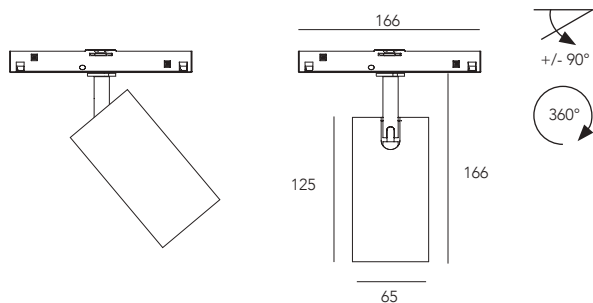

Mico 48v, proiettore track



Proiettore LED con adattatore meccanico a binario 48V, con elettronica 48v, 500mA, gradi di emissione 14, 25°, 34° orientabilità +/-90°.
Projector LED with a mechanical track adapter for 48V, with 48v-500mA, emission degrees 14°, 25°, 34° adjustability +/-90°.

- 139.0648.14.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.0648.25.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.0648.35.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.0648.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0648.X.4000.-- per 4000°K

- 2** tutto nero
all in black
- 4** cornice bianca + interno nero
white frame + black inside

Mico 48v, proiettore track



Proiettore LED con adattatore meccanico a binario 48V, con elettronica 48v, 500mA, gradi di emissione 14, 25°, 34° orientabilità +/-90°.
DALI Projector LED with a mechanical track adapter for 48V, with 48v-500mA, emission degrees 14°, 25°, 34° adjustability +/-90°.

- 139.0648.01.14.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.0648.01.25.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.0648.01.35.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.0648.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0648.X.4000.-- per 4000°K

frangiluce a nido d'ape honeycomb


139.01 1 pc



schermo a croce cross baffle

139.02 1 pc



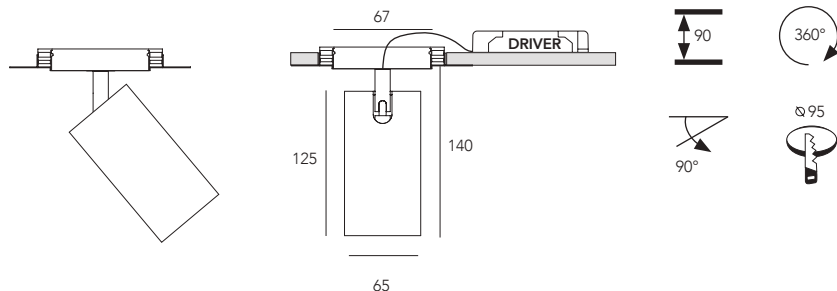

Mico proiettore incasso



Proiettore LED ad incasso, gradi di emissione 14, 25°, 34° orientabilità +/-90° completo di alimentatore.

Recessed projector LED, emission degrees 14°, 25°, 34° adjustability +/-90° complete with power supply.

139.1002.02.14-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



139.1002.02.25-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



139.1002.02.35-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.1002.02.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.1002.02.X.4000.-- per 4000°K

2 tutto nero
all in black

4 cornice bianca + interno nero
white frame + black inside

Mico proiettore incasso



Proiettore LED ad incasso, gradi di emissione 14, 25°, 34° orientabilità +/-90° completo di alimentatore DALI.

Recessed projector LED, emission degrees 14°, 25°, 34° adjustability +/-90° complete with DALI power supply.

139.1002.08.14-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



139.1002.08.25-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



139.1002.08.35-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.1002.08.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.1002.08.X.4000.-- per 4000°K

frangiluce a nido d'ape
honeycomb


139.01 1 pc



schermo a croce
cross baffle

139.02 1 pc



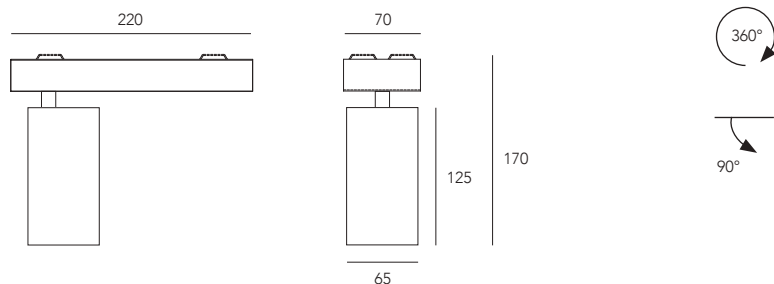

Mico M7 plafone



Proiettore LED a plafone, gradi di emissione 14, 25°, 34° orientabilità +/-90° completo di alimentatore.
Ceiling-mounted LED projector, beam angles 14°, 25°, 34°, adjustable +/-90°, complete with driver.

- 139.1001.01.14.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.1001.01.25.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.1001.01.35.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.1001.01.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.1001.01.X.4000.-- per 4000°K

- 2** tutto nero
all in black
- 4** bianca + interno nero
white + black inside

Mico M7 plafone



Proiettore LED a plafone, gradi di emissione 14, 25°, 34° orientabilità +/-90° completo di alimentatore DALI.
Ceiling-mounted LED projector, beam angles 14°, 25°, 34°, adjustable +/-90°, complete with DALI driver.

- 139.1001.02.14.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.1001.02.25.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,
- 139.1001.02.35.--** 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.1001.02.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.1001.02.X.4000.-- per 4000°K

frangiluce a nido d'ape honeycomb


139.01 1 pc



schermo a croce cross baffle

139.02 1 pc



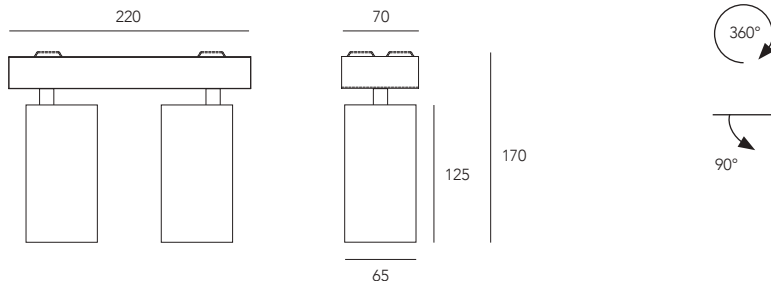

Mico 2M7 plafone



Doppio proiettore LED a plafone, gradi di emissione 14°, 25°, 34° orientabilità +/-90° completo di alimentatore.

Ceiling-mounted double LED projector, beam angles 14°, 25°, 34°, adjustable +/-90°, complete with driver.

139.1003.01.14.-- 2 4
2x8.6w, 3000°K, 2x1080lm, 126lm/w, CRI>90,



139.1003.01.25.-- 2 4
2x8.6w, 3000°K, 2x1080lm, 126lm/w, CRI>90,



139.1003.01.35.-- 2 4
2x8.6w, 3000°K, 2x1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.1003.01.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.1003.01.X.4000.-- per 4000°K

2 tutto nero
all in black

4 bianca + interno nero
white + black inside

Mico 2M7 plafone



Doppio proiettore LED a plafone, gradi di emissione 14°, 25°, 34° orientabilità +/-90° completo di alimentatore DALI.

Ceiling-mounted double LED projector, beam angles 14°, 25°, 34°, adjustable +/-90°, complete with DALI driver.

139.1003.02.14.-- 2 4
2x8.6w, 3000°K, 2x1080lm, 126lm/w, CRI>90,



139.1003.02.25.-- 2 4
2x8.6w, 3000°K, 2x1080lm, 126lm/w, CRI>90,



139.1003.02.35.-- 2 4
2x8.6w, 3000°K, 2x1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.1003.02.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.1003.02.X.4000.-- per 4000°K

frangiluce a nido d'ape
honeycomb


139.01 1 pc



schermo a croce
cross baffle

139.02 1 pc



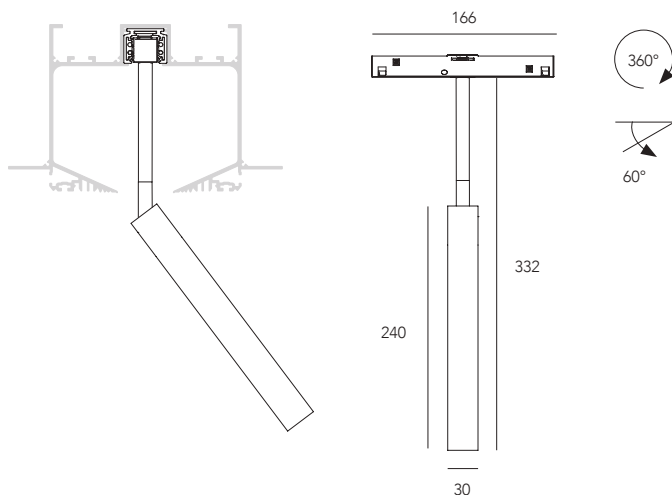

Slim dark, track 48v



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.
LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 150mA electronic, emission degrees 26°. Adjustability 360° - 60°.

Slim dark

1912.0240.00.--

2 4 96



5,5W, 600lm, CRI>90, 3000°K,

cod. 1912.0240.00.2700.-- per 2700°K

cod. 1912.0240.00.4000.-- per 4000°K



nero opaco
matt black



bianco opaco
matt white



bronzo spazzolato anodizzato
anodized brushed bronze

Slim dark



1912.0240.03.--


2 4 96



5,5W, 600lm, CRI>90, 3000°K,

cod. 1912.0240.03.2700.-- per 2700°K

cod. 1912.0240.03.4000.-- per 4000°K

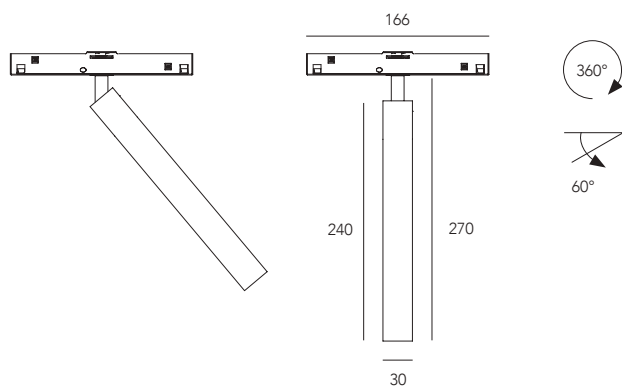

Slim track, proiettore 48v



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.

LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 150mA electronic, emission degrees 26°. Adjustability 360° - 60°.

Slim track

1912.1240.00.-- 2 4 96

5,5W, 600lm, CRI>90, 3000°K,



cod. 1912.1240.00.2700.-- per 2700°K

cod. 1912.1240.00.4000.-- per 4000°K

2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt white

96 bronzo spazzolato anodizzato
anodized brushed bronze

Slim track



1912.1240.03.-- 2 4 96

5,5W, 600lm, CRI>90, 3000°K,




cod. 1912.1240.03.2700.-- per 2700°K

cod. 1912.1240.03.4000.-- per 4000°K

Slim track only for ME_648

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

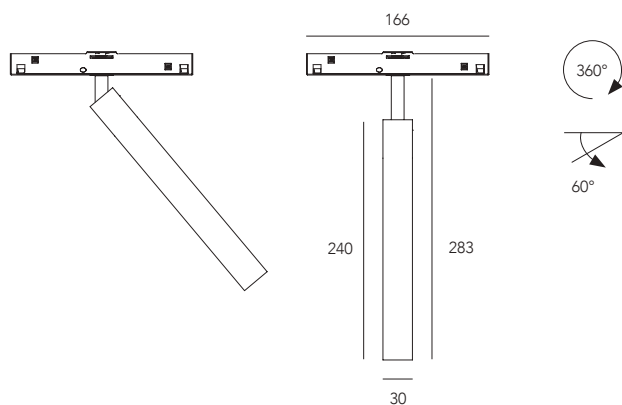

Slim track, proiettore 48v



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.

LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 150mA electronic, emission degrees 26°. Adjustability 360° - 60°.

Slim track

1912.6240.00.-- 2 4 96

5,5W, 600lm, CRI>90, 3000°K,



cod. 1912.6240.00.2700.-- per 2700°K

cod. 1912.6240.00.4000.-- per 4000°K

2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt white

96 bronzo spazzolato anodizzato
anodized brushed bronze

Slim track




1912.6240.03.-- 2 4 96

5,5W, 600lm, CRI>90, 3000°K,



cod. 1912.6240.03.2700.-- per 2700°K

cod. 1912.6240.03.4000.-- per 4000°K



Peso / Weight 3 kg/m

Grip

ON-OFF IP_{40} \equiv CE A $230V$ LED

Elemento a parete, completo di alimentatore, diffusore opale (efficienza 64%), doppio LED, 3000°K.

Wall element, complete with power supply, opal diffuser (64% efficiency), double LED, 3000°K.

79.0012.K1.-- 92 94 96
Grip L= 1000mm - 19w - 3000°K - 1976lm - CRI >90

79.0012.K2.-- 92 94 96
Grip L= 2000mm - 39w - 3000°K - 3952lm - CRI >90

79.0012.K3.-- 92 94 96
Grip L= 3000mm - 58w - 3000°K - 5928lm - CRI >90

cod. 79.0012.K*.2700.-- per 2700°K
cod. 79.0012.K*.4000.-- per 4000°K

Alimentatore incorporato - *Built-in power supply*

giunzione lineare (1pz)


linear junction (1 pcs)


79.3012.92 1 pc
79.3012.94 1 pc
79.3012.96 1 pc



Individuality

Anodized Tones Showcase

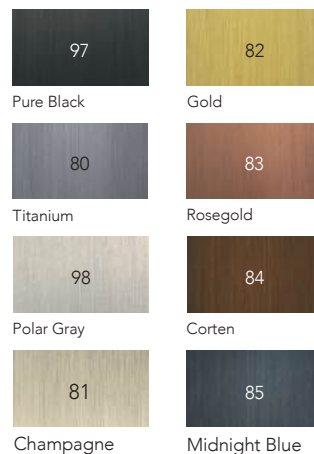



Peso / Weight 3 kg/m

Grip wood

ON-OFF IP_{40} $\underline{\underline{=}}$ CE A 230V LED

Elemento a parete, completo di alimentatore, diffusore opale (efficienza 64%), testate di chiusura in alluminio spazzolato anodizzato bronzo, doppio LED, 3000°K. Il profilo è rivestito in vero rovere naturale e noce canaletto con verniciatura superopaca (gloss 0).

Wall element, complete with power supply, opal diffuser (64% efficiency), bronze end caps in brushed anodized aluminium, double LED, 3000°K. The profile is coated in real natural oak and canaletto walnut with super-matt varnish (gloss 0).

79.0012.K1.-- 52 54
Grip L= 1000mm - 19w - 3000°K - 1976lm - CRI >90

79.0012.K2.-- 52 54
Grip L= 2000mm - 39w - 3000°K - 3952lm - CRI >90

79.0012.K3.-- 52 54
Grip L= 3000mm - 58w - 3000°K - 5928lm - CRI >90

cod. 79.0012.K*.2700.-- per 2700°K
cod. 79.0012.K*.4000.-- per 4000°K

Alimentatore incorporato - Built-in power supply



rovere naturale
natural oak





noce canaletto
canaletto walnut

giunzione lineare (1pz)

linear junction (1 pcs)

79.4012.96 1 pc





Tratto IP20




Sistema di illuminazione flessibile, emissione di luce indiretta orientabile, Kit comprensivo di parte strutturale, strip Led IP20 48V, connettori di collegamento e primer. Sono esclusi gli alimentatori e la cesoia per il taglio della fettuccia in acciaio.

Flexible lighting system with adjustable indirect light emission. Kit includes structural components, 48V IP20 LED strip, connection connectors, and primer. Power supplies and steel tape cutting shears are not included.

201.2005.--	2 4
Tratto L=5mt (1 bobina) - 50w - 48v - 3000°K - 5275Lm	
201.2005.2700.--	2 4
Tratto L=5mt (1 bobina) - 50w - 48v - 2700°K - 5015Lm	
201.2010.--	2 4
Tratto L=10mt (2 bobine) - 100w - 48v - 3000°K - 10550Lm	
201.2010.2700.--	2 4
Tratto L=10mt (2 bobine) - 100w - 48v - 2700°K - 10030Lm	
201.2015.--	2 4
Tratto L=15mt (3 bobine) - 150w - 48v - 3000°K - 15825Lm	
201.2015.2700.--	2 4
Tratto L=15mt (3 bobine) - 150w - 48v - 2700°K - 15045Lm	
201.2020.--	2 4
Tratto L=20mt (4 bobine) - 200w - 48v - 3000°K - 21100Lm	
201.2020.2700.--	2 4
Tratto L=20mt (4 bobine) - 200w - 48v - 2700°K - 20060Lm	





Elemento IP20

Led 10w/m - 48V

2700°K - 1000lm/m | 3000°K - 1055lm/m

CRI 90 | 2700°K | 100 lm/w

CRI 90 | 3000°K | 105 lm/w

Alimentatore ON/OFF - Push - DALI (non incluso)

Accessori: cesoia per taglio acciaio

Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati di 100mm, in caso di tagli intermedi utilizzare i connettori e assicurarsi di sigillare accuratamente.

Elemento IP20

Led 10w/m - 48V

2700°K - 1000lm/m | 3000°K - 1055lm/m

CRI 90 | 2700°K | 100 lm/w

CRI 90 | 3000°K | 105 lm/w

ON/OFF - Push - DALI Power Supply (not included)

Accessories: steel cutting shear

The strips can be sectioned at preset intervals of 100mm. In case of intermediate cuts, use the connectors and make sure to seal them carefully.

driver standard - 48V

standard driver - 48V

Da installare in remoto, considerare sempre la doppia alimentazione sopra i 10 metri di lunghezza. To be installed remotely, always consider double power supply above 10 meters in length.

75W 1.186691
on/off 75w 48v power supply IP20

75W 1.048075DA
DALI2 - 75w 48v power supply IP67

100W 1.28003842
DALI2/PUSH 100w 48v power supply IP20

120W 1.186692
on/off 120W 48V power supply IP20

150W 1.048150DA
DALI2 - 150w 48v power supply IP67

200W 1.28003843
DALI2/PUSH 200w 48v power supply IP20

connettore iniziale 48V

48V initial power connector

1.1335.0001 1 pc



connettore intermedio 48V

48V intermediate connector


1.1335.0002 1 pc




forbici per taglio acciaio

Steel cutting shears

201.0000 1 pc





Tratto IP65



Sistema di illuminazione flessibile, emissione di luce indiretta orientabile, Kit comprensivo di parte strutturale, strip Led 48v IP65, connettori di collegamento, relativo liquido isolante e primer.

Sono esclusi gli alimentatori e la cesoia per il taglio della fettuccia in acciaio.

Flexible lighting system, adjustable indirect light emission, Kit including structural part, LEDs, connection connectors and related 48v Led strip IP65 insulating liquid and primer. Power supplies and steel ribbon cutting shears are excluded.

201.0005.-- 2 4
Tratto L=5mt (1 bobina) - 60w - 48v - 3000°K - 6750Lm

201.0005.2700.-- 2 4
Tratto L=5mt (1 bobina) - 60w - 48v - 2700°K - 6650Lm

201.0010.2 2 4
Tratto L=10mt (2 bobine) - 120w - 48v - 3000°K - 13500Lm


201.0010.2700.2 2 4
Tratto L=10mt (2 bobine) - 120w - 48v - 2700°K - 13300Lm


201.0015.2 2 4
Tratto L=15mt (3 bobine) - 180w - 48v - 3000°K - 20250Lm

201.0015.2700.2 2 4
Tratto L=15mt (3 bobine) - 180w - 48v - 2700°K - 19950Lm

201.0020.2 2 4
Tratto L=20mt (4 bobine) - 240w - 48v - 3000°K - 27000Lm

201.0020.2700.2 2 4
Tratto L=20mt (4 bobine) - 240w - 48v - 2700°K - 26600Lm





Elemento IP65

Led 12w/m - 48V

2700°K - 1330lm/m | 3000°K - 1350lm/m

CRI 80 | 3000°K | 112,5 lm/w

Alimentatore ON/OFF - Push - DALI (non incluso)

Accessori: cesoia per taglio acciaio

Per garantire IP65 utilizzare il liquido isolante per le connessioni iniziali e finali della strip LED 48V.

Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati di 25mm, in caso di tagli intermedi utilizzare i connettori e assicurarsi di sigillare accuratamente.

IP65 Element

Led 12w/m - 48V

2700°K - 1330lm/m | 3000°K - 1350lm/m

CRI 80 | 3000°K | 112.5 lm/w

ON/OFF - Push - DALI Power Supply (not included)

Accessories: steel cutting shear

To ensure IP65 rating, use insulating liquid for the initial and end connections of the 48V LED strip.

The strips can be sectioned at preset intervals of 25mm. In case of intermediate cuts, use the connectors and make sure to seal them carefully.

driver standard - 48V

standard driver - 48V

Da installare in remoto, considerare sempre la doppia alimentazione sopra i 10 metri di lunghezza. To be installed remotely, always consider double power supply above 10 meters in length.

75W 1.186691
on/off 75w 48v power supply IP20

75W 1.048075DA
DALI2 - 75w 48v power supply IP67

100W 1.28003842
DALI2/PUSH 100w 48v power supply IP20

120W 1.186692
on/off 120W 48V power supply IP20

150W 1.048150DA
DALI2 - 150w 48v power supply IP67

200W 1.28003843
DALI2/PUSH 200w 48v power supply IP20

connettore iniziale 48V

48V initial power connector

1.1335.0001 1 pc



connettore intermedio 48V

48V intermediate connector


1.1335.0002 1 pc





forbici per taglio acciaio

Steel cutting shears

201.0000 1 pc



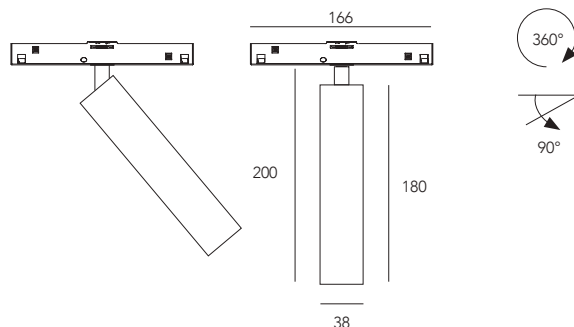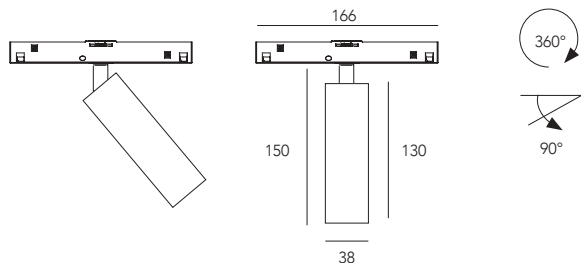

Torch T8, 48v



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 250mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°.

LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 250mA electronic, emission degrees 26°. Adjustability 360° - 90°.

Torch T8 130

2015.0130.08.-- 22 42 296 496

L=130 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

cod. 2015.0130.08.2700.-- per 2700°K

cod. 2015.0130.08.4000.-- per 4000°K



Torch T8 180

2015.0180.08.-- 22 42 296 496

L=180 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

cod. 2015.0180.08.2700.-- per 2700°K

cod. 2015.0180.08.4000.-- per 4000°K



2	2	nero + anello nero black + ring black
4	2	bianco + anello nero white + ring black
2	96	nero + anello bronzo black + ring bronze
4	96	bianco + anello bronzo white + ring bronze

Torch T8, 48v



2015.0130.0810.-- 22 42 296 496

L=130 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

2015.0180.0810.-- 22 42 296 496

L=180 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,


cod. 2015.0130.0810.2700.-- per 2700°K

cod. 2015.0130.0810.4000.-- per 4000°K



Torch T8 48V for ME_648

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

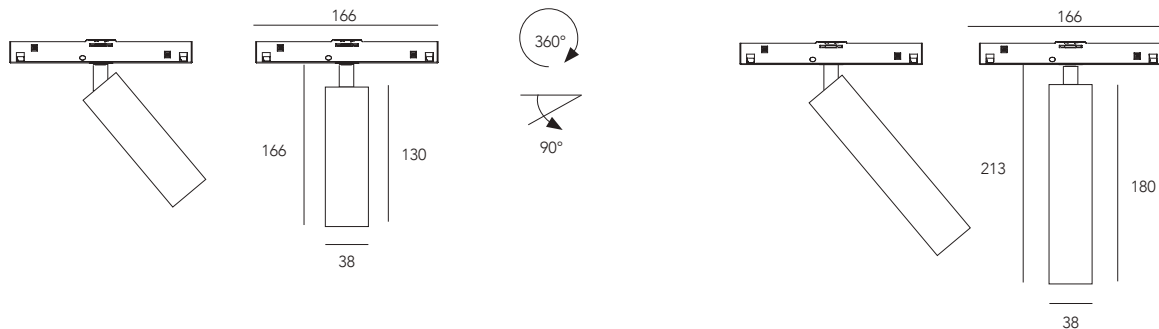

Torch T8, 48v for ME_648



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 250mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°.
LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 250mA electronic, emission degree 26°. Adjustability 360° - 90°.

Torch T8 130

2015.6130.08.-- 22 42 296 496 
L=130 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

cod. 2015.6130.08.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.6130.08.4000.-- per 4000°K

Torch T8 180


2015.6180.08.-- 22 42 296 496 
L=180 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

cod. 2015.6180.08.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.6180.08.4000.-- per 4000°K

2	2	nero + anello nero black + ring black
4	2	bianco + anello nero white + ring black
2	96	nero + anello bronzo black + ring bronze
4	96	bianco + anello bronzo white + ring bronze

Torch T8, 48v for ME_648




2015.6130.0810.-- 22 42 296 496 
L=130 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

2015.6180.0810.-- 22 42 296 496 
L=180 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

cod. 2015.6130.0810.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.6130.0810.4000.-- per 4000°K

Torch T4 track 48V




CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

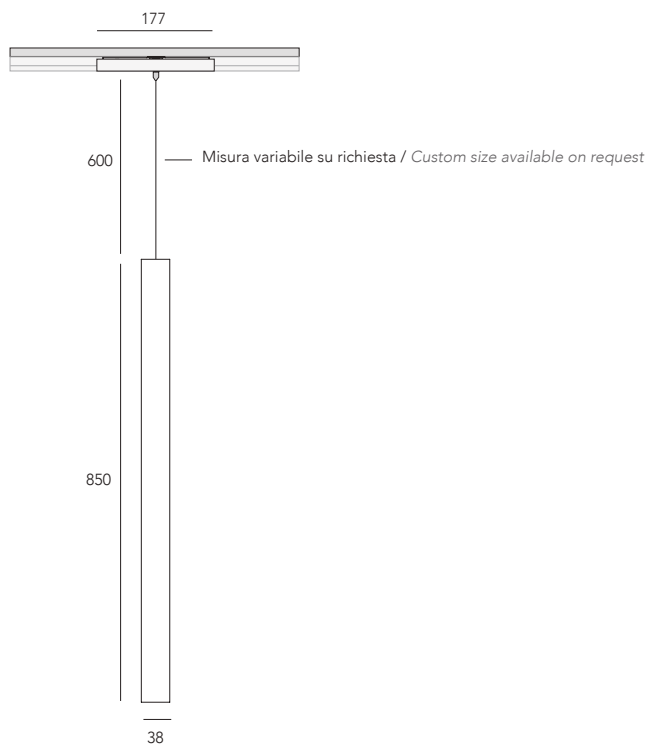

Torch T4 - track 48v

2015.850.03.04.-- 22 42 496 296
8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

cod. 2015.850.03.04.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.850.03.04.4000.-- per 4000°K





Torch T4 - track suspension 48v

2015.850.03.0410.-- 22 42 496 296
8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

cod. 2015.850.03.0410.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.850.03.0410.4000.-- per 4000°K



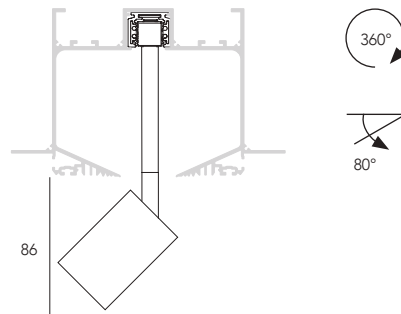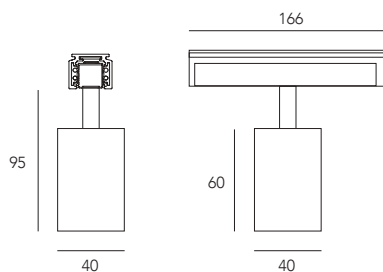



Tiny track, 48v




Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 250mA, gradi di emissione 30°, 40°, 60°. Orientabile 360° - 80°.

LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 250mA electronic, emission degrees 30°, 40°, 60°. Adjustability 360° - 80°.

2014.0048.30-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,

2014.0048.40-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,

2014.0048.60-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,


cod. 2014.0048.X.2700.-- per 2700°K
cod. 2014.0048.X.4000.-- per 4000°K


Tiny out for Dark, 48v




Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 250mA, gradi di emissione 30°, 40°, 60°. Orientabile 360° - 80°.

LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 250mA electronic, emission degrees 30°, 40°, 60°. Adjustability 360° - 80°.

2014.0148.30-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,

2014.0148.40-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,


2014.0148.60-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,


cod. 2014.0148.X.2700.-- per 2700°K
cod. 2014.0148.X.4000.-- per 4000°K

Tiny track, 48v



2014.0048.08.30-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,


2014.0048.08.40-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,


2014.0048.08.60-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,


cod. 2014.0048.08.X.2700.-- per 2700°K
cod. 2014.0048.08.X.4000.-- per 4000°K

Tiny out for dark, 48v




2014.0148.08.30-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,

2014.0148.08.40-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,

2014.0148.08.60-- 2 4 96 
8,3W, 979 Lm, CRI> 90, 3000°K,

cod. 2014.0048.08.X.2700.-- per 2700°K
cod. 2014.0048.08.X.4000.-- per 4000°K



nero
black




bianco
white



bronzo + adattatore nero
bronze + black adapter

Tiny Track 48V for ME_648

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

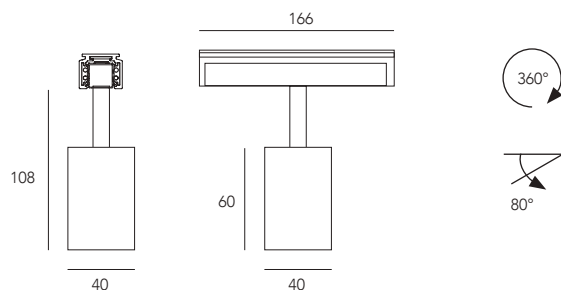

Tiny track, 48v



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v 250mA, gradi di emissione 30°, 40°, 60°. Orientabile 360° - 80°.

LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 250mA electronic, emission degrees 30°, 40°, 60°. Adjustability 360° - 80°.

2014.6048.30.-- 2 4 96

8,3W, 979 Lm, CRI > 90, 3000°K,



2014.6048.40.-- 2 4 96

8,3W, 979 Lm, CRI > 90, 3000°K,



2014.6048.60.-- 2 4 96

8,3W, 979 Lm, CRI > 90, 3000°K,



cod. 2014.6048.X.2700.-- per 2700°K

cod. 2014.6048.X.4000.-- per 4000°K



nero
black



bianco
white



bronzo + adattatore nero
brnze + black adapter

Tiny track, 48v



2014.6048.08.30.-- 2 4 96

8,3W, 979 Lm, CRI > 90, 3000°K,



2014.6048.08.40.-- 2 4 96

8,3W, 979 Lm, CRI > 90, 3000°K,




2014.6048.08.60-- 2 4 96

8,3W, 979 Lm, CRI > 90, 3000°K,



cod. 2014.6048.08.X.2700.-- per 2700°K

cod. 2014.6048.08.X.4000.-- per 4000°K

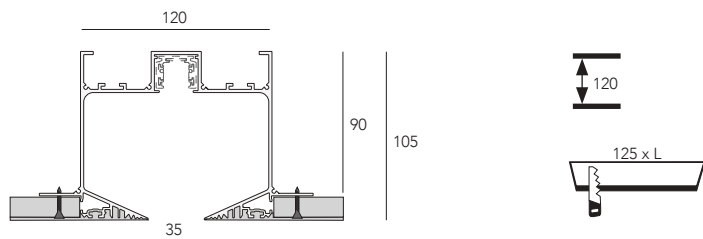

Peso telaio / Frame Weight 3,40 kg/m
Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m

Dark 48V

IP 20

Canale in alluminio estruso con binario elettrificato 48V in barre da 1, 2 oppure 3 metri.

Extruded aluminum channel with electrified track 48V in 1, 2 or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.

Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000

1305.0948.K1.-- 97

L = 2000

1305.0948.K2.-- 97

L = 3000


1305.0948.K3.-- 97

97 nero anodizzato
anodized black

testata di chiusura

end cap

1305.8048.92 1 pc



staffe di giunzione lineare

linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.




1312.1030.10 10 pc
1312.1030 1 pc

kit alimentazione interno

internal feeding kit

1305.6048.92 1 pc
1305.6048.94 1 pc



giunzione lineare interna

internal linear junction


1305.1048.92 1 pc
1305.1048.94 1 pc



giunto angolare interno

internal corner joint


1305.7048.92 1 pc
1305.7048.94 1 pc




giunto angolare interno verticale


vertical internal corner joint

1305.7148.92 1 pc
1305.7148.94 1 pc



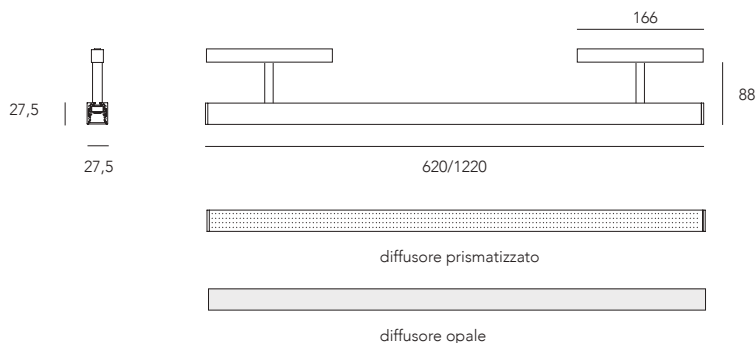

Dark line



Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore opale e prismaticato. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Modular system for linear lighting available with opal or prismatic diffuser. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

411.0948.600.-- 92 Opal diffuser
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.09489.600.-- 92 Prismatic screen
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.0948.1200.-- 92 Opal diffuser
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

411.09489.1200.-- 92 Prismatic screen
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0948*.L.4000.-- per 4000°K

Dark line




411.0948.600.01.-- 92 Opal diffuser
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.09489.600.01.-- 92 Prismatic screen
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.0948.1200.01.-- 92 Opal diffuser
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

411.09489.1200.01.-- 92 Prismatic screen
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0948*.L.01.4000.-- per 4000°K

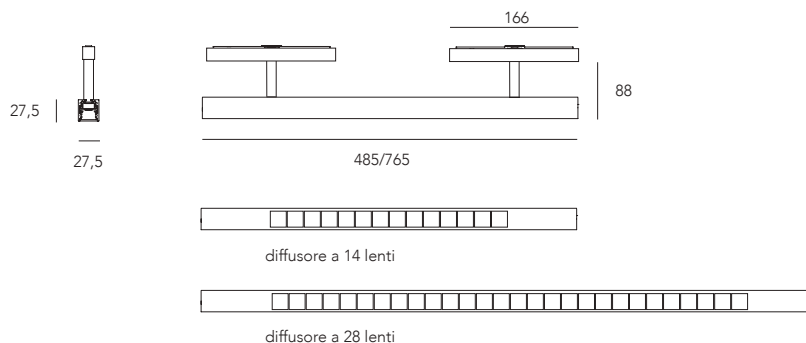

Dark line S

UGR<19 IP 40

92 nero opaco
matt black

Sistema modulare per l'illuminazione lineare con lente ad alta efficienza, UGR <19, emissione 55°, efficienza 89%. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Modular system for linear lighting with high efficiency lens, UGR <19, 55° emission, 89% efficiency. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

411.0948.485.-- 92
L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40,

411.0948.765.-- 92
L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40,

cod. 411.0948.L.4000.-- per 4000°K


Dark line S

IP 40

411.0948.485.01.-- 92
L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40,

411.0948.765.01.-- 92
L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40,

cod. 411.0948.L.01.4000.-- per 4000°K

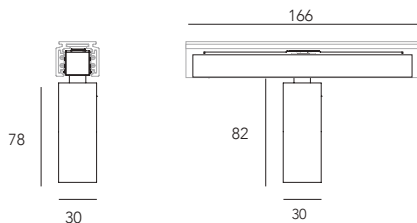

Mini-in track 48v



Downlight LED con adattatore meccanico con elettronica step-down
48v-150mA, gradi di emissione 26°.
*LED downlight with mechanical adaptor, with step-down 48v-150mA electro-
nic, emission degress 26°.*

139.0078.01.-- 2 4 96
L=78mm 5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,



- 2 nero + adattatore nero
black + black adaptor
- 4 bianco + adattatore nero
white + black adaptor
- 96 bronzo + adattatore nero
bronzo + black adaptor

Mini-in track 48v




Downlight LED con adattatore meccanico con elettronica step-down
48v-150mA, gradi di emissione 26°.
*LED downlight with mechanical adaptor, with step-down 48v-150mA electro-
nic, emission degress 26°.*

139.0078.01.03.-- 2 4 96
L=78mm 5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,



Mini In only for ME_648 - 548

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

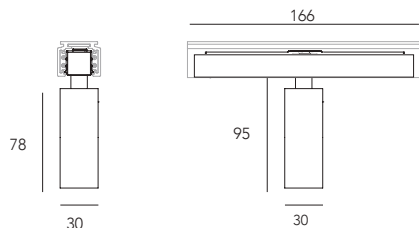

Mini-in 48v for ME_648



Downlight LED con adattatore meccanico con elettronica step-down
48v-150mA, gradi di emissione 26°.

LED downlight with mechanical adaptor, with step-down 48v-150mA electronic, emission degress 26°.

139.6078.01.-- 2 4 96
L=78mm 5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,



2

nero + adattatore nero
black + black adaptor

4

bianco + adattatore nero
white + black adaptor

96

bronzo + adattatore nero
bronzo + black adaptor

Mini-in 48v for ME_648




Downlight LED con adattatore meccanico con elettronica step-down
48v-150mA, gradi di emissione 26°.

LED downlight with mechanical adaptor, with step-down 48v-150mA electronic, emission degress 26°.

139.6078.01.03.-- 2 4 96
L=78mm 5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,



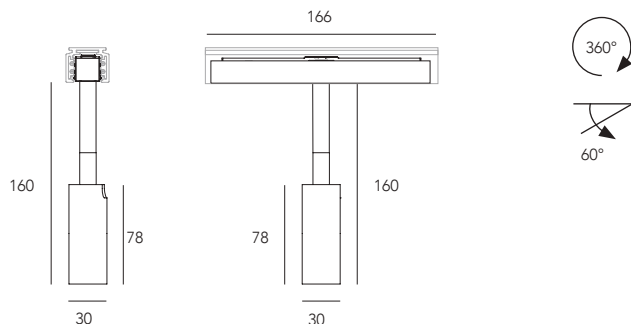

Mini-out track 48v



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v
150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.

*LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 150mA electronic,
emission degress 26°. Adjustability 360° - 60°.*

139.0078.00.-- 2 4 96

L=160mm 5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,

cod. 139.0078.00.2700.-- per 2700°K

cod. 139.0078.00.4000.-- per 4000°K



- 2 nero + adattatore nero
black + black adaptor
- 4 bianco + adattatore nero
white + black adaptor
- 96 bronzo + adattatore nero
bronzo + black adaptor

Mini-out track 48v



Proiettore LED con adattatore meccanico con elettronica step-down 48v
150mA, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 60°.

*LED projector with mechanical adaptor, with step-down 48v 150mA electronic,
emission degress 26°. Adjustability 360° - 60°.*


139.0078.00.03.-- 2 4 96

L=160mm 5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,

cod. 139.0078.00.03.2700.-- per 2700°K

cod. 139.0078.00.03.4000.-- per 4000°K



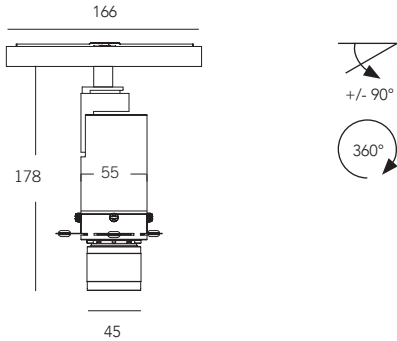


Shape 48V



Proiettore con adattatore per binario 48V con sagomatore, completo di LED COB, driver incluso, inclinabile +/-90° e orientabile a 360°.
Projector with a 48V track adapter with shaper, passive heatsink, with spot LED COB, driver included, inclinable +/-90°, adjustability at 360°.

181.0048.-- 8

10w, 48V, 3000°K, 465lm, 46lm/w, CRI>90, 21-34° beam angle.



Shape 48V






Proiettore con adattatore per binario 48V con sagomatore, completo di LED COB, driver incluso, inclinabile +/-90° e orientabile a 360°.
Projector with a 48V track adapter with shaper, passive heatsink, with spot LED COB, driver included, inclinable +/-90°, adjustability at 360°.

181.0048.01.-- 8

10w, 48V, 3000°K, 465lm, 46lm/w, CRI>90, DALI, 21-34° beam angle.

Sagomatore | LED framing projector



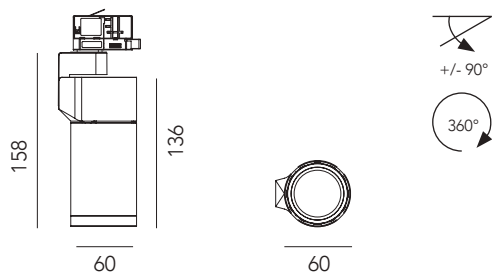

Mini racy, proiettore track



Proiettore con adattatore per binario trifase, completo di LED COB, driver incluso, emissione 6° (narrow), orientabilità +/-90°.


Projector with a three-phase track adapter, passive heatsink, with spot LED COB, driver included, emission degrees 6° (narrow), adjustability +/-90°.



nero texturizzato
texturized black




bianco texturizzato
texturized white

181.0060.-- 8 11 
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

Su richiesta - *On request*

181.0060.12.-- 8 11 
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,


181.0060.24.-- 8 11 
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

181.0060.36.-- 8 11 
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

181.0060.60.-- 8 11 
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

Su richiesta - *On request*

cod. 181.0060.4000.**-- per 4000°K



Peso telaio / Frame Weight 0,60 kg/m
Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m

ME_148



Binario 48V a plafone per singola accensione, con telaio di alluminio estruso ME_148, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.

48V surface mounted track for single switch, extruded aluminum profile ME_148, in 1, 2, or 3 meter bars.

Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (driver not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000

1305.0148.K1.-- 92 94

L = 2000

1305.0148.K2.-- 92 94

L = 3000


1305.0148.K3.-- 92 94

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white


giunto angolare orizzontale vertical internal corner joint

1305.7148.92 ■ 1 pc
1305.7148.94 □ 1 pc




kit alimentazione interno internal feeding kit

1305.6048.92 ■ 1 pc
1305.6048.94 □ 1 pc




giunzione lineare interna internal linear junction

1305.1048.92 ■ 1 pc
1305.1048.94 □ 1 pc




giunto angolare interno internal corner joint


1305.7048.92 ■ 1 pc
1305.7048.94 □ 1 pc



testata di chiusura (1pz) end cap (1pc)

1305.5148.92 ■ 1 pc
1305.5148.94 □ 1 pc



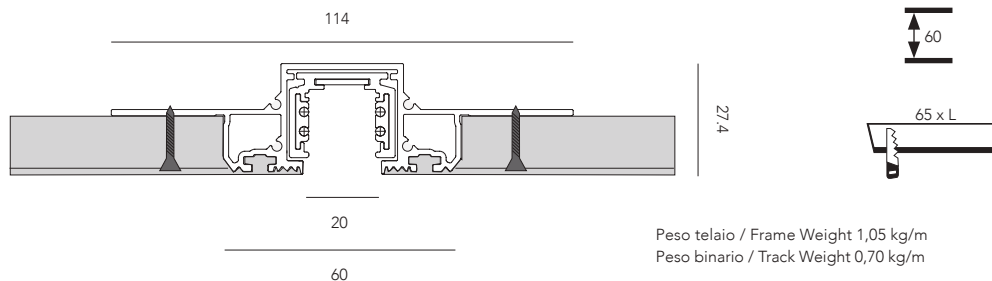

ME_248

IP 20

Binario 48V a scomparsa totale per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_248, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.

48V track trimless version for single switch, in extruded aluminum frame ME_248, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.

Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000

1305.0248.K1.-- 94 942

L = 2000

1305.0248.K2.-- 94 942

L = 3000

1305.0248.K3.-- 94 942


94 bianco opaco
white matt

94 2 profilo bianco/binario nero
white profile/track black

giunto angolare orizzontale

vertical internal corner joint


1305.7148.92 ■ 1 pc
1305.7148.94 □ 1 pc



kit alimentazione interno

internal feeding kit


1305.6048.92 ■ 1 pc
1305.6048.94 □ 1 pc



giunzione lineare interna

internal linear junction


1305.1048.92 ■ 1 pc
1305.1048.94 □ 1 pc



giunto angolare interno

internal corner joint


1305.7048.92 ■ 1 pc
1305.7048.94 □ 1 pc




testata di chiusura (1pz)

end cap (1pc)

1305.5248.94 □ 1 pc





Peso telaio / Frame Weight 0,70 kg/m
Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m

ME_348



Binario 48V a plafone per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_348, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.
48V track surface mounted for single switch, in extruded aluminum frame ME_348, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000
1305.0348.K1.-- 92 94

L = 2000
1305.0348.K2.-- 92 94

L = 3000
1305.0348.K3.-- 92 94


92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

giunto angolare orizzontale

vertical internal corner joint


1305.7148.92 ■ 1 pc
1305.7148.94 □ 1 pc



kit alimentazione interno

internal feeding kit


1305.6048.92 ■ 1 pc
1305.6048.94 □ 1 pc



giunzione lineare interna

internal linear junction


1305.1048.92 ■ 1 pc
1305.1048.94 □ 1 pc



giunto angolare interno

internal corner joint


1305.7048.92 ■ 1 pc
1305.7048.94 □ 1 pc





testata di chiusura

end cap

1305.5348.92 ■ 1 pc
1305.5348.94 □ 1 pc



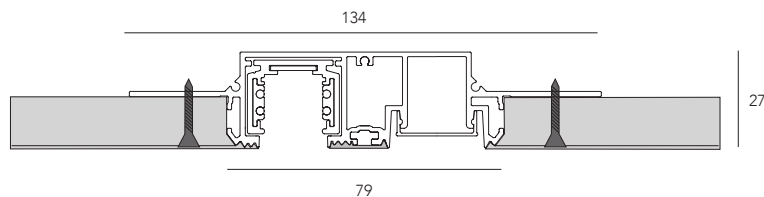

Peso telaio / Frame Weight 1,35 kg/m
Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m

ME_448




Profilo a scomparsa totale con luce lineare e binario 48V per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_448, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.
Total hide profile with linear and track light 48V for single switch, in extruded aluminum frame ME_448, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000
1305.0448.K1.-- 94 942


L = 2000
1305.0448.K2.-- 94 942

L = 3000
1305.0448.K3.-- 94 942



giunto angolare interno internal corner joint

1305.7048.92 ■ 1 pc
1305.7048.94 □ 1 pc




staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.



1312.1020.10 10 pcs
1312.1020 1 pc


testata di chiusura (1pz) end cap (1pc)



1305.5448.94 1 pc


kit alimentazione interno internal feeding kit


1305.6048.92 ■ 1 pc
1305.6048.94 □ 1 pc



giunzione lineare interna internal linear junction

1305.1048.92 ■ 1 pc
1305.1048.94 □ 1 pc



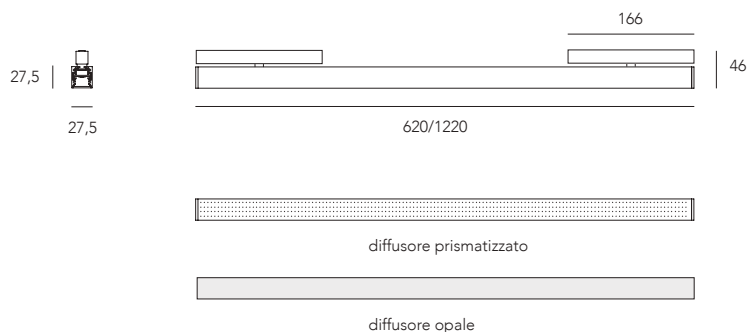


Line



Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore opale o prismaticizzato. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Modular system for linear lighting available with opal or prismatic diffuser. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.



411.0048.600.-- 92 94 Opal diffuser
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.00489.600.-- 92 94 Prismatic screen
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.0048.1200.-- 92 94 Opal diffuser
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

411.00489.1200.-- 92 94 Prismatic screen
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0048*.L.4000.-- per 4000°K

Line




411.0048.600.01.-- 92 94 Opal diffuser
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.00489.600.01.-- 92 94 Prismatic screen
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.0048.1200.01.-- 92 94 Opal diffuser
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

411.00489.1200.01.-- 92 94 Prismatic screen
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0048*.L.01.4000.-- per 4000°K

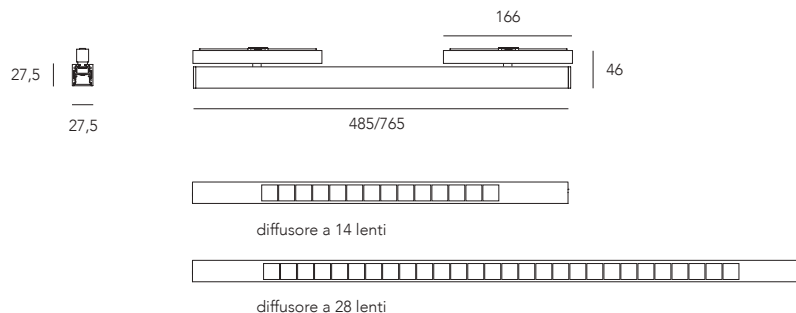

Line S

UGR<19 IP 40


Sistema modulare per l'illuminazione lineare con lente ad alta efficienza, UGR <19, emissione 55°, efficienza 89%. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Modular system for linear lighting with high efficiency lens, UGR <19, 55° emission, 89% efficiency. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

411.0048.485.-- 92 94
L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40,

411.0048.765.-- 92 94
L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40,

cod. 411.0048.L.4000.-- per 4000°K su richiesta/on request






Line S

IP 40

411.0048.485.01.-- 92 94
L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40,

411.0048.765.--.01.-- 92 94
L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40,

cod. 411.0048.L.01.4000.-- per 4000°K su richiesta/on request

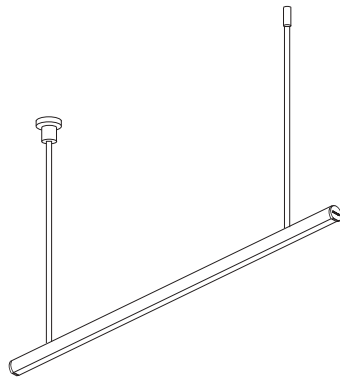

ME_548 suspension

Binario 48V a plafone per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_548, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.

48V track surface mounted for single switch, in extruded aluminum frame ME_548, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000 92 94
1305.0548.K1.--

L = 2000 92 94
1305.0548.K2.--

L = 3000 92 94
1305.0548.K3.--

ME_548 surface

Binario 48V a plafone per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_548, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.

48V track surface mounted for single switch, in extruded aluminum frame ME_548, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.
Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.


L = 1000 92 94
1305.1548.K1.--

L = 2000 92 94
1305.1548.K2.--

L = 3000 92 94
1305.1548.K3.--

Accessori esclusi vedi pag. 659 / *Accessories excluded see p. 659*



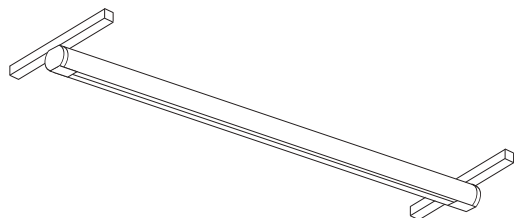

MR_12 for ME_548



Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore opale. Comprensivo di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Modular system for linear lighting available with opal diffuser. Include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

1318.0548.1500.-- 92 94 Opal diffuser

L=1560mm, 26,5W, 3000°K, 3588lm, CRI>90, IP40,

cod. 1318.0548.1520.2700.-- per 2700°K



nero opaco
matt black



bianco opaco
matt white

MR_12 for ME_548



1318.0548.1500.01.-- 92 94 Opal diffuser

L=1560mm, 26,5W, 3000°K, 3588lm, CRI>90, IP40,

cod. 1318.0548.1520.01.2700.-- per 2700°K




Interasse massimo consentito per applicazione a maglia ≤ 1520 mm
Maximum allowed center distance for mesh application ≤ 1520 mm

rosone di alimentazione

hanging tige for power supply


1305.0026.92
1305.0026.94



attacco sospensione

hanging connection tige

1305.0027.92
1305.0027.94



testata di chiusura

end cap

1305.5548.92.10 ■ 10 pcs
1305.5548.94.10 □ 10 pcs

1305.5548.92 ■ 1 pc
1305.5548.94 □ 1 pc




elemento di giunzione

joint element

1305.1548.92.10 ■ 10 pcs
1305.1548.94.10 □ 10 pcs

1305.1548.92 ■ 1 pc
1305.1548.94 □ 1 pc




tige sospensione

hanging tige (

Kit sospensione / Hanging kit (1 pz/pcs)

1305.0024.200.92	H=200
1305.0024.200.94	H=200
1305.0024.300.92	H=300
1305.0024.300.94	H=300
1305.0024.400.92	H=400
1305.0024.400.94	H=400
1305.0024.500.92	H=500
1305.0024.500.94	H=500
1305.0024.600.92	H=600
1305.0024.600.94	H=600
1305.0024.1000.92	H=1000
1305.0024.1000.94	H=1000




tige prolunga

extension tige

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt
(1 pz/pcs)

1305.0124.200.92	H=200
1305.0124.200.94	H=200
1305.0124.300.92	H=300
1305.0124.300.94	H=300
1305.0124.400.92	H=400
1305.0124.400.94	H=400
1305.0124.500.92	H=500
1305.0124.500.94	H=500
1305.0124.600.92	H=600
1305.0124.600.94	H=600
1305.0124.1000.92	H=1000
1305.0124.1000.94	H=1000



cavo di alim. 4 poli c/morsettiera

4 poles power cable
with terminal block (1 pcs)

1305.0023.600	L=600
1305.0023.1100	L=1100
1305.0023.1600	L=1600
1305.0023.2100	L=2100

driver standard - 48V

standard driver - 48V


Da installare in remoto per alimentare il binario. Considerare l'assorbimento dei proiettori.
To be installed remotely to supply the track. Consider the power of the projectors.

75W	1.048075
100W	1.048100
150W	1.048150
200W	1.048200
240W	1.048240

kit alimentazione interno

internal feeding kit


1305.6048.92 ■ 1 pc
1305.6048.94 □ 1 pc



giunzione lineare interna

internal linear junction


1305.1048.92 ■ 1 pc
1305.1048.94 □ 1 pc





attacco a plafone

ceiling mount

1305.8548.92 ■ 1 pc
1305.8548.94 □ 1 pc



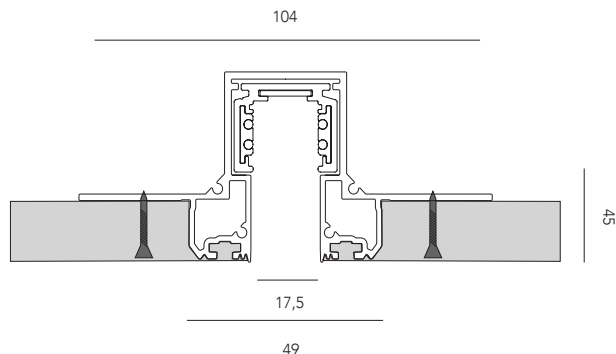

Peso telaio / Frame Weight 1,164 kg/m
Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m

ME_648

IP 20

Binario 48V a scomparsa totale per singola accensione, in telaio di alluminio estruso ME_648, in barre da 1, 2, oppure 3 metri.

48V track trimless version for single switch, in extruded aluminum frame ME_648, in 1, 2, or 3 meters bars.

Binario in bassa tensione da alimentare con driver remoto a 48V (driver non incluso) con potenza necessaria a supportare i proiettori da collegare alla linea.

Low Voltage Track to be powered by a 48V remote driver (not included) with power needed to support projectors to connect to the line.

L = 1000

1305.0648.K1.-- 94 92 942 962

L = 2000

1305.0648.K2.-- 94 92 942 962

L = 3000


1305.0648.K3.-- 94 92 942 962

92	nero opaco matt black	
94	bianco opaco matt white	
94	2	profilo bianco+ binario nero white profile+ track black
96	2	profilo bronzo+ binario nero bronze profile+ track black

testata di chiusura (1pz)

end cap (1pc)


1305.5648.94 1 pc
1305.5648.92 1 pc



kit alimentazione interno

internal feeding kit


1305.6048.92 1 pc
1305.6048.94 1 pc



giunzione lineare interna

internal linear junction


1305.1048.92 1 pc
1305.1048.94 1 pc



giunto angolare interno

internal corner joint


1305.7048.92 1 pc
1305.7048.94 1 pc



giunto angolare orizzontale


vertical internal corner joint

1305.7148.92 1 pc
1305.7148.94 1 pc



Mini Line for 648

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

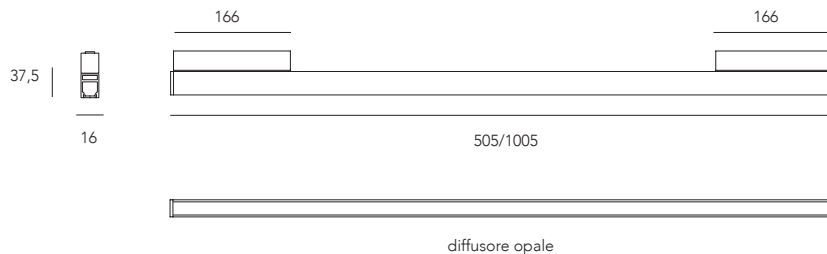

Mini Line



Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore opale. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Modular system for linear lighting available with opal diffuser. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.



411.0648.500.-- 92 94
L=505mm, 12,3W, 3000°K, 1675lm, CRI>90, IP20,

411.0648.1000.-- 92 94
L=1005mm, 24,6W, 3000°K, 3350lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0648*.L.2700.-- per 2700°K su richiesta / on request

Mini line




411.0648.500.01.-- 92 94
L=505mm, 12,3W, 3000°K, 1675lm, CRI>90, IP20,

411.0648.1000.01.-- 92 94
L=1005mm, 24,6W, 3000°K, 3350lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0648*.L.2700.-- per 2700°K su richiesta / on request

48V Track

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso binario / Track Weight 0,70 kg/m

48V Track

IP 20

Il binario elettrificato è acquistabile anche separatamente per una applicazione nuda, senza telaio funzionale.

L'installazione avviene in modo personalizzato da parte dell'utilizzatore / installatore.

The electrified track can also be purchased separately for a naked application without a functional frame.

The installation is done in a personalized way by the user / installer.

L = 1000

1305.0000.01.-- 92 94

L = 2000

1305.0000.02.-- 92 94

L = 3000

1305.0000.03.-- 92 94

92
nero opaco
matt black

94
bianco opaco
matt white

giunto angolare orizzontale
vertical internal corner joint

1305.7148.92 1 pc
1305.7148.94 1 pc




alimentatore 230V - 48V
supply unit 230V - 48V

1.048075	50W	220-240V
1.048100	70W	220-240V
1.048150	150W	220-240V
1.048200	200W	220-240V
1.048240	240W	220-240V




kit alimentazione interno
internal feeding kit

1305.6048.92 1 pc
1305.6048.94 1 pc




giunzione lineare interna
internal linear junction

1305.1048.92 1 pc
1305.1048.94 1 pc



giunto angolare interno
internal corner joint


1305.7048.92 1 pc
1305.7048.94 1 pc



testata di chiusura (1pz)
end cap (1pc)

1305.5048.92 1 pc
1305.5048.94 1 pc



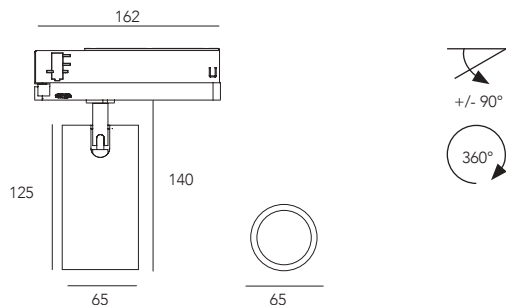

Mico 230v



Proiettore LED per adattatore trifase meccanico a binario, con alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 34° orientabilità +/-90°.

Projector LED with a mechanical three-phase track adapter for, with electronic driver inside, emission degrees 14°, 25°, 34° adjustability +/-90°.

139.0230.14.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,




139.0230.25.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



139.0230.35.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 139.0230.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.0230.X.4000.-- per 4000°K



frangiluce a nido d'ape honeycomb


139.01 1 pc



schermo a croce cross baffle

139.02 1 pc



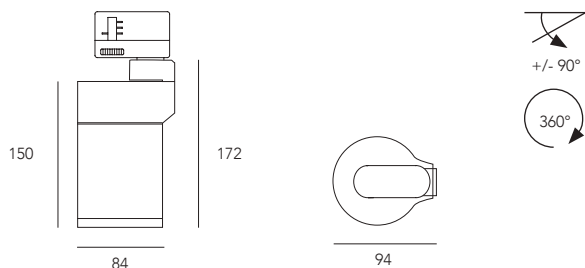

Racy, proiettore track



Proiettore con adattatore per binario trifase, completo di LED COB, driver incluso, gradi di emissione 15° (narrow), 24° (spot), oppure 38° (flood), orientabilità +/-90°.

Projector with a three-phase track adapter, with spot LED COB, driver included, emission degrees 15° (narrow), 24° (spot) or 38° (flood), adjustability +/-90°.

181.3000.15.-- 8 11
30w, 120-230V, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,



181.3000.24.-- 8 11
30w, 120-230V, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,




181.3000.38.-- 8 11
30w, 120-230V, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,



Su richiesta - On request

cod. 181.2700.**.-- per 2700°K
cod. 181.4000.**.-- per 4000°K

Racy, proiettore track



Proiettore con adattatore per binario trifase, completo di LED COB, driver incluso DALI2, gradi di emissione 15° (narrow), 24° (spot), oppure 38° (flood), orientabilità +/-90°.

Projector with a three-phase track adapter, with spot LED COB, driver included DALI2, emission degrees 15° (narrow), 24° (spot) or 38° (flood), adjustability +/-90°.

181.3000.08.15.-- 8 11
30w, 120-230V, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,



181.3000.08.24.-- 8 11
30w, 120-230V, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,




181.3000.08.38.-- 8 11
30w, 120-230V, 3000°K, 3450lm, 115lm/w, CRI>90,




Su richiesta - On request


cod. 181.2700.08.**.-- per 2700°K
cod. 181.4000.08.**.-- per 4000°K



nero texturizzato
texturized black



bianco texturizzato
texturized white

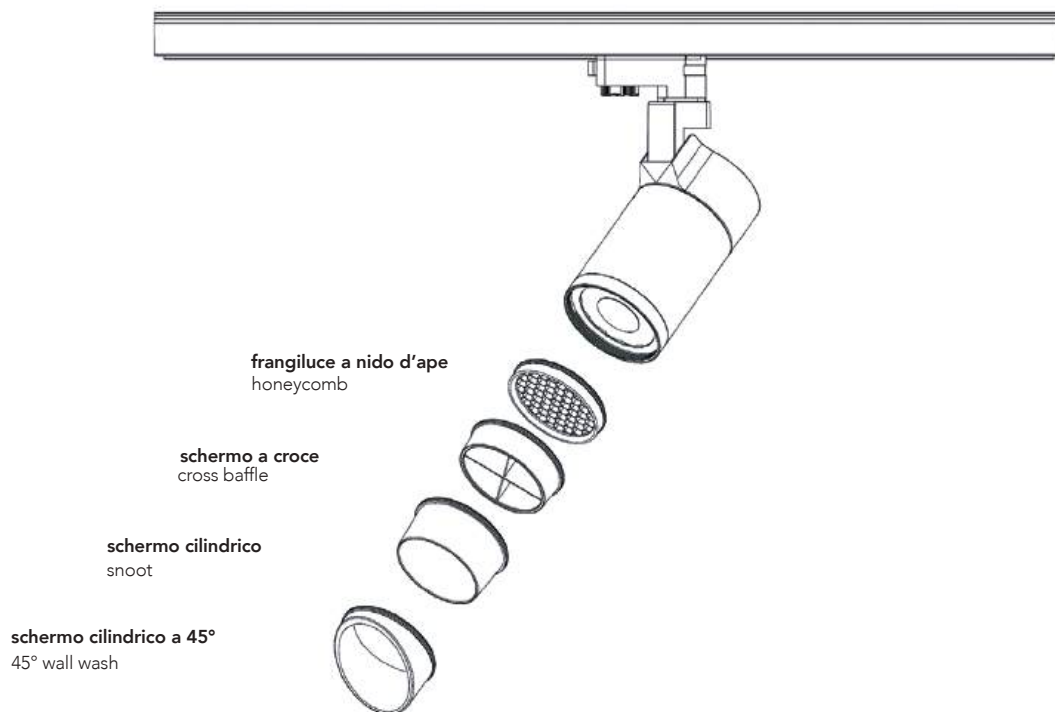

frangiluce a nido d'ape
honeycomb

181.0010.01 1 pc



schermo a croce
cross baffle

181.0010.02 1 pc



schermo cilindrico
snoot


181.0010.03 1 pc



schermo cilindrico a 45°
45° wall wash

181.0010.04 1 pc



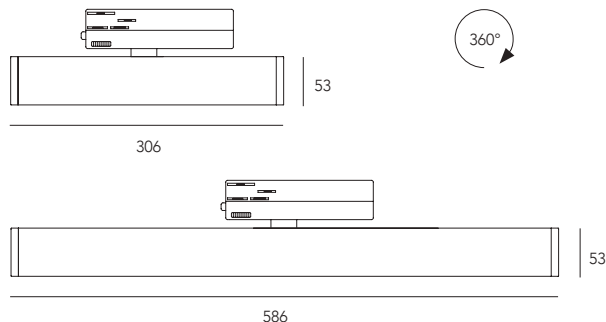

UGR<19
lens medium 60°

Worklife Track 300-600



Apparecchio a binario con ottica ad emissione 60°, ottimo comfort visivo, alta efficienza 93%, UGR < 19.

Track-mounted luminaire with 60° emission optic, excellent visual comfort, 93% high efficiency, UGR < 19.

2214.306.01.07.-- 92 94
L=306 12w, 230V, 3000°K, 1670lm, 143lm/w, CRI>90,


2214.586.01.07.-- 92 94
L=586 23w, 230V, 3000°K, 3335lm, 143lm/w, CRI>90,

cod. 2214.L.01.07.4000.-- per 4000°K

92 nero superopaco
supermatt black

94 bianco superopaco
supermatt white

Worklife Track 300-600



Apparecchio a binario con ottica ad emissione 60°, ottimo comfort visivo, alta efficienza 93%, UGR < 19.


Track-mounted luminaire with 60° emission optic, excellent visual comfort, 93% high efficiency, UGR < 19.

2214.306.08.07.-- 92 94
L=306 12w, 230V, 3000°K, 1670lm, 143lm/w, CRI>90,


2214.586.08.07.-- 92 94
L=586 23w, 230V, 3000°K, 3335lm, 143lm/w, CRI>90,

cod. 2214.L.08.4000.07.-- per 4000°K


07
Medium 60° UGR



VERSIONE A PLAFONE - SURFACE MOUNTED VERSION



VERSIONE A INCASSO - RECESSED VERSION



Track surface mounted version



Binario trifase + DALI a plafone disponibile in tre lunghezze, 1, 2 oppure 3 metri.

Three-phase track + DALI surface mounted, available in three lengths, 1, 2 or 3 meters.

2018.0001.--	1 2	L=1000
2018.0002.--	1 2	L=2000
2018.0003.--	1 2	L=3000


Track recessed version



2018.0031.--	1 2	L=1000
2018.0032.--	1 2	L=2000
2018.0033.--	1 2	L=3000



Modello utilizzabile sia in versione DALI che standard a 3 fasi.
Model usable both DALI or standard 3 phases.

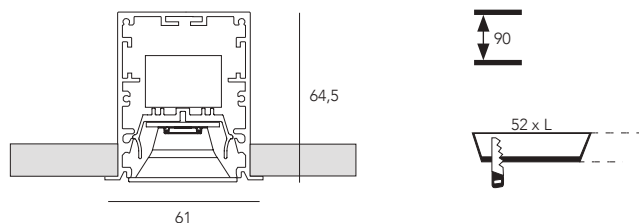

MT0_45 Spectrum


Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90°.

Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19 efficiency, emission 54°, 90°.

1320.0045.0704.-- 92
L=290mm, 8,6W, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

1320.0045.2804.-- 92
L=1150mm, 34,4W, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

MT0_45 Spectrum



Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90°.

Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, <19 efficiency, emission 54°, 90°.

1320.0045.2804.01.-- 92
L=1150mm, 34,4W, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, DALI
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

92

struttura bianca,
riflettore nero
*white structure
and black reflector.*

SunLike Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED)

rispetto al LED convenzionale CRI90:
- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)

- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato


Beneficial effects of SunLike(daylight LED)

compared to conventional LED CRI90:
- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)


- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort

Disponibile a progetto la versione SunLike Tunable White.

The SunLike Tunable White version is available as a project.

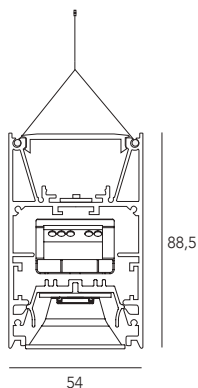

Peso / Weight 1,85 kg/m

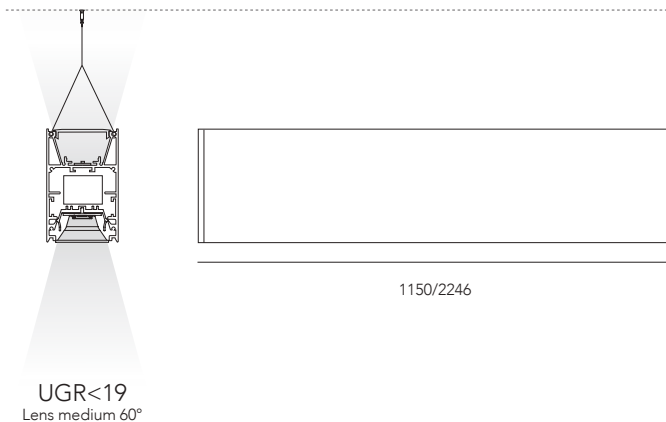

MD_45 Spectrum



Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale superiore (efficienza 64%), testate di chiusura e kit LED, driver incluso. Lenti inferiori premium ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made suspended fixture, complete with superior opal diffuser (efficiency 64%), end caps and LED kit, driver included. High efficiency premium lower lenses, UGR <19. Emission 54 ° efficiency 90%.

134.0145.1126.-- 92 94 98

L=1150mm 56W
Upper LED, 21,6W, 3000°K, 2464lm, CRI>90, IP40,
Lower SUNLIKE LED, 34,4W, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,


cod. 134.0145.1126.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

134.0145.2246.-- 92 94 98

L=2246 mm 112W
Upper LED, 43,2W, 3000°K, 4928lm, CRI>90, IP40,
Lower SUNLIKE LED, 68,8W, 3000°K, 7280lm, CRI 97, IP40,

cod. 134.0145.2246.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

MD_45 Spectrum



Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale superiore (efficienza 64%), testate di chiusura e kit LED, driver DALI incluso. Lenti inferiori premium ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made suspended fixture, complete with superior opal diffuser (efficiency 64%), end caps and LED kit, driver DALI included. High efficiency premium lower lenses, UGR <19. Efficiency 54 ° Emission 90%.

134.0145.1126.01.-- 92 94 98

L=1150mm 56W
Upper LED, 21,6W, 3000°K, 2464lm, CRI>90, IP40,
Lower SUNLIKE LED, 34,4W, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,

cod. 134.0145.1126.01.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

134.0145.2246.01.-- 92 94 98

L=2246 mm 112W
Upper LED, 43,2W, 3000°K, 4928lm, CRI>90, IP40,
Lower SUNLIKE LED, 68,8W, 3000°K, 7280lm, CRI 97, IP40,

cod. 134.0145.2246.01.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

SunLike Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED) rispetto al LED convenzionale CRI90:


- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED) compared to conventional LED CRI90:

- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort

92	nero opaco matt black riflettore nero black reflector
94	bianco opaco matt white riflettore nero black reflector
98	alluminio satinato anodizzato satin anodized aluminum riflettore nero black reflector

Disponibile a progetto la versione SunLike Tunable White.
The SunLike Tunable White version is available as a project.

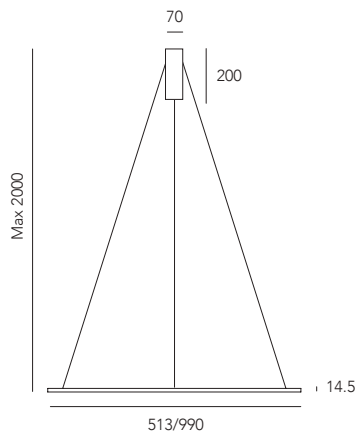

Rail 500, led



Lampada a sospensione 14,5 x 513mm, completo di diffusore, driver e strip LED.
Hanging lamp 14,5 x 513mm, complete with diffuser, driver and strip LED.

189.500.--	92 94
15.4w, 3000°K, 1514lm, 98lm/w, CRI>90,	
189.500.2700.--	92 94
15.4w, 2700°K, 1514lm, 98lm/w, CRI>90,	
189.500.4000.--	92 94
15.4w, 4000°K, 1715lm, 112lm/w, CRI>90,	

Rail 500, led



Lampada sospesa 14,5 x 513mm, completo di diffusore, driver DALI e strip LED.
Hanging lamp 14,5 x 513mm, complete with diffuser, DALI driver and strip LED.

189.500.--	92 94
15.4w, 3000°K, 1514lm, 98lm/w, CRI>90,	
189.500.2700.--	92 94
15.4w, 2700°K, 1514lm, 98lm/w, CRI>90,	
189.500.4000.--	92 94
15.4w, 4000°K, 1715lm, 112lm/w, CRI>90,	

Rail 1000, led



Lampada a sospensione 14,5 x 990mm, completo di diffusore, driver e strip LED.
Hanging lamp 14,5 x 990mm, complete with diffuser, driver and strip LED.


189.1000.--	92 94
30w, 3000°K, 2933lm, 98lm/w, CRI>90,	
189.1000.2700.--	92 94
30w, 2700°K, 2933lm, 98lm/w, CRI>90,	
189.1000.4000.--	92 94
30w, 4000°K, 3323lm, 112lm/w, CRI>90,	


Rail 1000, led



Lampada sospesa 14,5 x 990mm, completo di diffusore, driver DALI2 e strip LED.
Hanging lamp 14,5 x 990mm, complete with diffuser, DALI2 driver and strip LED.

189.1000.--	92 94
30w, 3000°K, 2933lm, 98lm/w, CRI>90,	
189.1000.2700.--	92 94
30w, 2700°K, 2933lm, 98lm/w, CRI>90,	
189.1000.4000.--	92 94
30w, 4000°K, 3323lm, 112lm/w, CRI>90,	



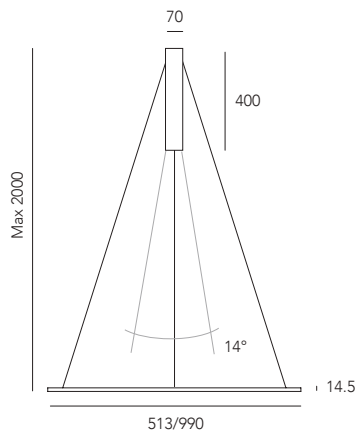

frangiluce a nido d'ape
honeycomb

1 pc



Rail Combo 500, led



Lampada a sospensione 14,5 x 513mm, completo di diffusore, spot 14° con accensione separata, driver e strip LED.

Hanging lamp 14.5 x 513mm, complete with diffuser, 14° spot with separate switch, driver, and LED strip.

189.501.--	92 94	
15,4w, 3000°K, 1514lm, 98lm/w, CRI>90 + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°
189.501.2700.--	92 94	
15,4w, 2700°K, 1514lm, 98lm/w, CRI>90 + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°
189.501.4000.--	92 94	
15,4w, 4000°K, 1715lm, 112lm/w, CRI>90 + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°

Rail Combo 500, led



Lampada a sospensione 14,5 x 513mm, completo di diffusore, spot 14° con accensione separata, driver DALI2 e strip LED.

Hanging lamp 14.5 x 513mm, complete with diffuser, 14° spot with separate switch, driver DALI2, and LED strip.

189.501.--	92 94	
15,4w, 3000°K, 1514lm, 98lm/w, CRI>90 + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°
189.501.01.2700.--	92 94	
15,4w, 2700°K, 1514lm, 98lm/w, CRI>90 + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°
189.501.01.4000.--	92 94	
15,4w, 4000°K, 1715lm, 112lm/w, CRI>90 + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°

Rail Combo 1000, led



Lampada a sospensione 14,5 x 990mm, completo di diffusore, spot 14° con accensione separata, driver e strip LED.

Hanging lamp 14.5 x 990mm, complete with diffuser, 14° spot with separate switch, driver, and LED strip.

189.1001.--	92 94	
30w, 3000°K, 2933lm, 98lm/w, CRI>90, + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°
189.1001.2700.--	92 94	
30w, 2700°K, 2933lm, 98lm/w, CRI>90, + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°
189.1001.4000.--	92 94	
30w, 4000°K, 3323lm, 112lm/w, CRI>90, + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°

Rail Combo 1000, led







Lampada a sospensione 14,5 x 990mm, completo di diffusore, spot 14° con accensione separata, driver DALI2 e strip LED.

Hanging lamp 14.5 x 990mm, complete with diffuser, 14° spot with separate switch, driver DALI2, and LED strip.

189.1001.--	92 94	
30w, 3000°K, 2933lm, 98lm/w, CRI>90, + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°
189.1001.01.2700.--	92 94	
30w, 2700°K, 2933lm, 98lm/w, CRI>90, + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°
189.1001.01.4000.--	92 94	
30w, 4000°K, 3323lm, 112lm/w, CRI>90, + SPOT 8,6w, 1080lm, CRI>90		◀ 14°

92 nero
black

94 bianco
white

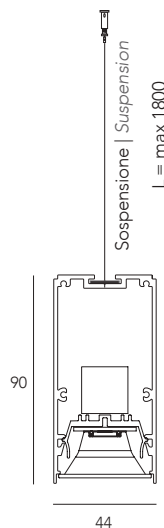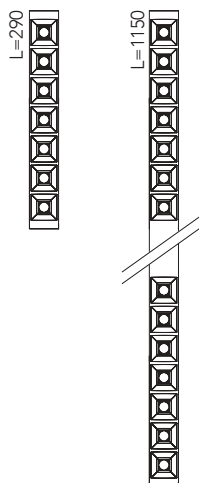UGR<19
Lens medium 60°

Spectrum PL44




Apparecchio a plafone pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.
Already made surface mounted fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0701.-- 92 94
L=290mm, 8,6W, 700mA, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

1916.2801.-- 92 94
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Spectrum PL44



Apparecchio a plafone pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.
Already made surface mounted fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19 emission 54° efficiency 90%.

1916.0701.01.-- 92 94
L=290mm, 8,6W, 700mA, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40, DALI2
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

1916.2801.01.-- 92 94
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, DALI2
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request


Spectrum S44



Apparecchio a sospensione pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.
Already made suspension ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19 emission 54°, efficiency 90%.

1916.2803.-- 92 94
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.2803.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Spectrum S44



Apparecchio a sospensione completo di kit di sospensione e alimentazione DALI2, pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.
Already made suspension complete with DALI2 power supply kit ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.




1916.2803.01.-- 92 94
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, DALI2
cod. 1916.2803.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

92

nero opaco
matt black

94

bianco opaco
matt white

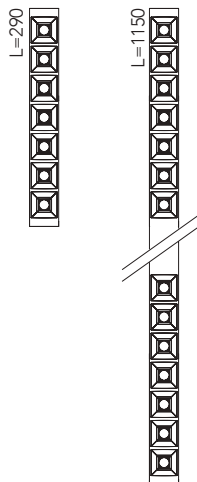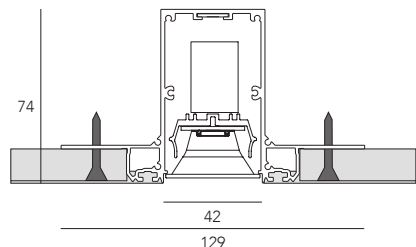

UGR<19
Lens medium 60°

Spectrum 44 Recessed




Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.
Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0704.-- 92
L=290mm, 8,6W, 700mA, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K on request

1916.2804.-- 92
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Spectrum 44 Recessed



Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.
Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0704.01.-- 92
L=290mm, 8,6W, 700mA, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40, DALI2
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K on request

1916.2804.01.-- 92
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, DALI2
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

SunLike Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED)
rispetto al LED convenzionale CRI90:
- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
- minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
- migliore umore al mattino e alla sera
- comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED) compared to conventional LED CRI90:
- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
- less sleepiness higher alertness
- better mood in the morning and evening
- improved visual comfort



Disponibile a progetto la versione SunLike Tunable White.
The SunLike Tunable White version is available as a project.

92

struttura bianca,
riflettore nero
white structure
and black reflector.

Torch T4

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

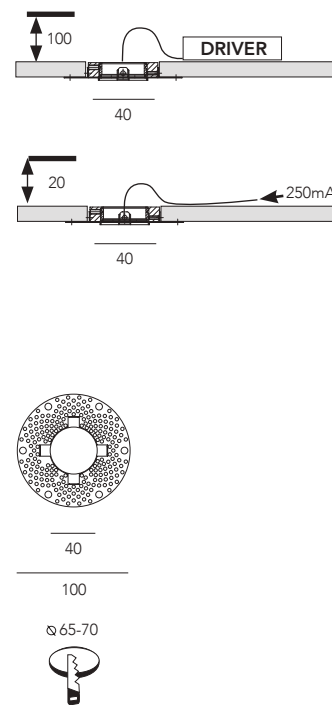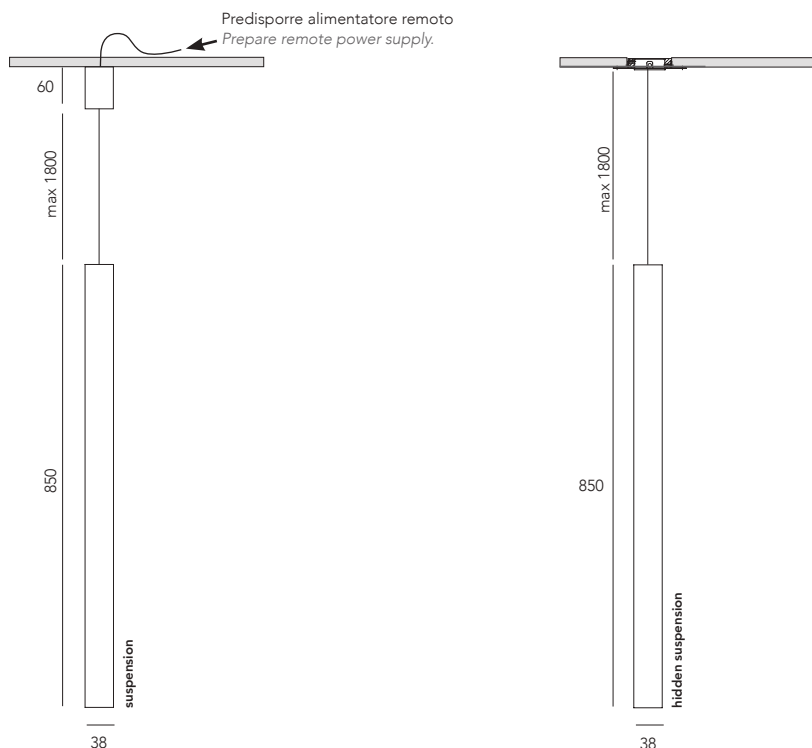

Torch - surface suspension

IP 40

2015.850.01.04.-- 22 42 496 296
8,6W, 1000 Lm, CRI > 95, 3000°K,

26°

cod. 2015.850.01.04.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.850.01.04.4000.-- per 4000°K

Torch - hidden suspension

IP 40

2015.850.00.04.-- 22 42 496 296
8,6W, 1000 Lm, CRI > 95, 3000°K,

26°

cod. 2015.850.00.04.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.850.00.04.4000.-- per 4000°K

plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 plasterboard kit - kit da stuccare per cartongesso

2	2	nero + ghiera nero black + ring black
4	2	bianco + ghiera nero white + ring black
2	96	nero + ghiera bronzo black + ring bronze
4	96	bianco + ghiera bronzo white + ring bronze



UGR<19
lens medium 60°

Worklife, suspension



Apparecchio a sospensione con ottiche differenti per adattarsi ad ogni ambiente e garantire un ottimo comfort visivo. Alta efficienza 96%
Suspended luminaire with different optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort. High efficiency 96%.





- 2212.1145.01.07.--** 92 94 lens medium 60° (07)
L=1145, 22w, 3000°K, 3430 lm, CRI>90, IP40,
- 2212.1704.01.07.--** 92 94 lens medium 60° (07)
L=1704, 33w, 3000°K, 5145 lm, CRI>90, IP40,
- 2212.2263.01.07.--** 92 94 lens medium 60° (07)
L=2263, 44w, 3000°K, 6860 lm, CRI>90, IP40,
- 2212.2822.01.07.--** 92 94 lens medium 60° (07)
L=2822, 55w, 3000°K, 8575 lm, CRI>90, IP40,
cod. 2212.L.01.LENS(01,02,03...)-- per 3000°K
cod. 2212.L.01.4000.LENS(01,02,03...)-- per 4000°K

Worklife, suspension



- 2212.1145.08.07.--** 92 94 lens medium 60° (07)
L=1145, 22w, 3000°K, 3430 lm, CRI>90, IP40,
- 2212.1704.08.07.--** 92 94 lens medium 60° (07)
L=1704, 33w, 3000°K, 5145 lm, CRI>90, IP40,
- 2212.2263.08.07.--** 92 94 lens medium 60° (07)
L=2263, 44w, 3000°K, 6860 lm, CRI>90, IP40,
- 2212.2822.08.07.--** 92 94 lens medium 60° (07)
L=2822, 55w, 3000°K, 8575 lm, CRI>90, IP40,
cod. 2212.L.08.LENS(01,02,03...)-- per 3000°K
cod. 2212.L.08.4000.LENS(01,02,03...)-- per 4000°K

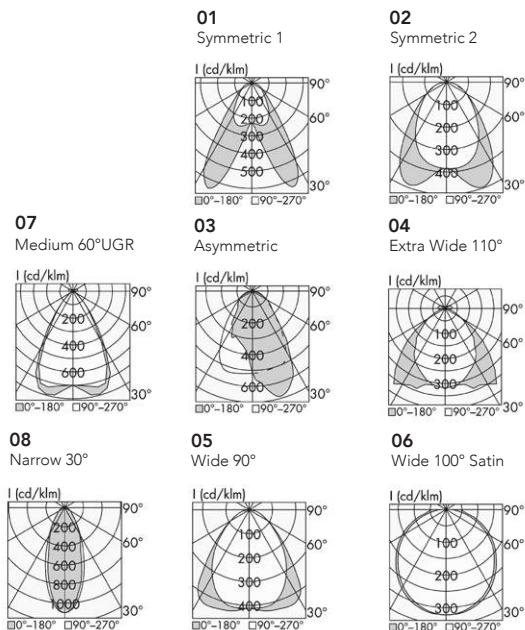

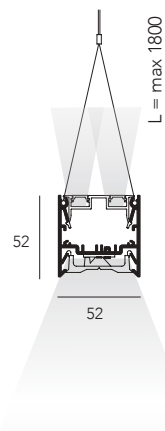

Peso / Weight 1,73 kg/m


1145/1704/2263/2822

UGR<19
lens medium 60°

Worklife biemission, suspension



Apparecchio a sospensione con ottiche differenti per adattarsi ad ogni ambiente e garantire un ottimo comfort visivo. Alta efficienza 96%
Suspended luminaire with different optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort. High efficiency 96%.



2213.1145.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=1145, 44w, 3000°K, 2174 lm-UP, 3430 lm-DOWN CRI>90, IP40,

2213.1704.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=1704, 66w, 3000°K, 3260 lm-UP, 5145 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2213.2263.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=2263, 89w, 3000°K, 4446 lm-UP, 6860 lm-DOWN, CRI>90, IP40,


2213.2822.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=2822, 111w, 3000°K, 5533 lm-UP, 8575 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

cod. 2213.L.01.LENS(01,02,03...)-- per 3000°K

cod. 2213.L.01.4000.LENS(01,02,03...)-- per 4000°K

Worklife biemission, suspension



2213.1145.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=1145, 44w, 3000°K, 2174 lm-UP, 3430 lm-DOWN CRI>90, IP40, DALI2/PUSH

2213.1704.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=1704, 66w, 3000°K, 3260 lm-UP, 5145 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI2/PUSH

2213.2263.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=2263, 89w, 3000°K, 4446 lm-UP, 6860 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI2/PUSH


2213.2822.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=2822, 111w, 3000°K, 5533 lm-UP, 8575 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI2/PUSH


cod. 2213.L.08.LENS(01,02,03...)-- per 3000°K

cod. 2213.L.08.4000.LENS(01,02,03...)-- per 4000°K


01
Symmetric 1




02
Symmetric 2




07
Medium 60° UGR




03
Asymmetric




04
Extra Wide 110°




08
Narrow 30°




05
Wide 90°



06
Wide 100° Satin



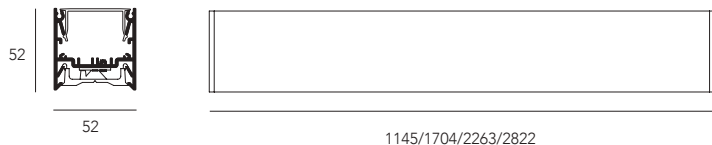

Peso / Weight 1,73 kg/m

UGR<19
lens medium 60°

Worklife, surface



Apparecchio a soffitto con ottiche differenti per adattarsi ad ogni ambiente e garantire un ottimo comfort visivo. Alta efficienza 96%
Ceiling luminaire with different optics to adapt to any environment and guarantee excellent visual comfort. High efficiency 96%.



2211.1145.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1145, 22w, 3000°K, 3430 lm-DOWN CRI>90, IP40,


2211.1704.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1704, 33w, 3000°K, 5145 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2211.2263.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2263, 44w, 3000°K, 6860 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2211.2822.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2822, 55w, 3000°K, 8575 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

cod. 2211.L.01.LENS(01,02,03..)-- per 3000°K
cod. 2211.L.01.4000.LENS(01,02,03..)-- per 4000°K

Worklife, surface



2211.1145.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1145, 22w, 3000°K, 3430 lm-DOWN CRI>90, IP40, DALI2/PUSH


2211.1704.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1704, 33w, 3000°K, 5145 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI2/PUSH

2211.2263.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2263, 44w, 3000°K, 6860 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI2/PUSH


2211.2822.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2822, 55w, 3000°K, 8575 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI2/PUSH

cod. 2211.L.08.LENS(01,02,03..)-- per 3000°K
cod. 2211.L.08.4000.LENS(01,02,03..)-- per 4000°K


01
Symmetric 1




02
Symmetric 2




07
Medium 60° UGR




03
Asymmetric




04
Extra Wide 110°




08
Narrow 30°




05
Wide 90°



06
Wide 100° Satin



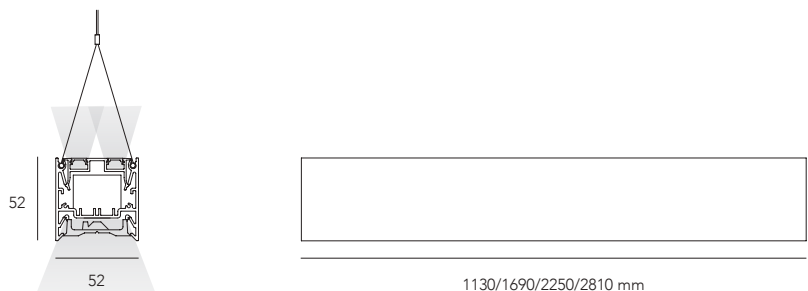

Alimentatore incorporato - built-in power supply peso/weight 1,6 Kg/m

UGR<19
Lens medium 60°

Worklife biemission, suspension



Apparecchio a sospensione ad alta efficienza completo di diffusore, emissioni di luce diretta/indiretta, lente medium 60° per garantire comfort visivo UGR<19 e alta efficienza 96%. Accessori esclusi. Possibilità di configurare il prodotto con 8 ottiche differenti.

High-efficiency suspension fixture complete with diffuser for direct/indirect light emission and a medium 60° lens to ensure visual comfort UGR<19 and high efficiency of 96%. Accessories excluded. The product can be configured with 8 different optics.



2210.1130.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=1130, 44w, 3000°K, 2174 lm-UP, 3430 lm-DOWN CRI>90, IP40,

2210.1690.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=1690, 66w, 3000°K, 3260 lm-UP, 5145 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2210.2250.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)

L=2250, 89w, 3000°K, 4446 lm-UP, 6860 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

2210.2810.01.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)


L=2810, 111w, 3000°K, 5533 lm-UP, 8575 lm-DOWN, CRI>90, IP40,

cod. 2210.L.01.LENS(01,02,03...)-- per 3000°K

cod. 2210.L.01.4000.LENS(01,02,03...)-- per 4000°K

testata di chiusura (1pz)
end cap (1pc)

2210.5145.92 ■ 1 pc
2210.5145.94 □ 1 pc




kit sospensione (1pz)
hanging kit (1pc)

Kit sospensione / Hanging kit (1 pz/pcs)


134.8145 H=2m □ 1 pc
134.8145.5000 H=5m □ 1 pc




01
Symmetric 1




02
Symmetric 2




07
Medium 60° UGR




03
Asymmetric




04
Extra Wide 110°




08
Narrow 30°




05
Wide 90°




06
Wide 100° Satin






Elemento angolo 90° per forma a L
90° corner element for L shape

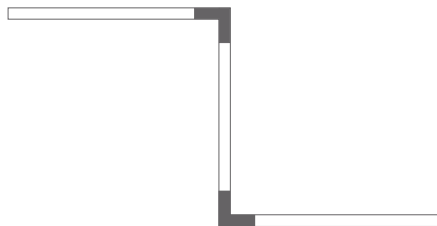

Elemento angolo 90° per forma a Z
90° corner element for Z shape



Elemento angolo 90° per forme geometriche chiuse
90° corner element for closed geometric shapes

Worklife biemission, suspension PUSH IP40

2210.1130.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1130, 44w, 3000°K, 2174 lm-UP, 3430 lm-DOWN CRI>90, IP40, DALI2/PUSH


2210.1690.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=1690, 66w, 3000°K, 3260 lm-UP, 5145 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI2/PUSH

2210.2250.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2250, 89w, 3000°K, 4446 lm-UP, 6860 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI2/PUSH

2210.2810.08.07.-- 92 94 lens medium 60° (07)
L=2810, 111w, 3000°K, 5533 lm-UP, 8575 lm-DOWN, CRI>90, IP40, DALI2/PUSH

cod. 2210.L.08.LENS(01,02,03...)-- per 3000°K





cod. 2210.L.08.4000.LENS(01,02,03...)-- per 4000°K




kit alimentazione ON-OFF ON-OFF feeding kit

Kit alimentazione per versione sospesa
(3 poli). Cavo H=2/5 m

Feeding kit for hanging version
(3-pole cable). Wire H=2/5 m





1820.0020.2	L=2m		1 pc
1820.0020.4	L=2m		1 pc
1820.0021.2	L=5m		1 pc
1820.0021.4	L=5m		1 pc




kit di alimentazione DALI - PUSH DALI - PUSH feeding kit

Kit alimentazione per versione sospesa
(pentapolare). Cavo H=2/5 m

Feeding kit for hanging version (5-pole
cable). Wire H=2/5 m

1820.0022.2	L=2m		1 pc
1820.0022.4	L=2m		1 pc
1820.0023.2	L=5m		1 pc
1820.0023.4	L=5m		1 pc



elemento di connessione intermedia intermediate connection element

Coppia elementi di connessione
lineare.



Pair of linear connection elements.


2210.1145.92		1 pc
2210.1145.94		1 pc




profilo angolare 90° (1pz) 90° angular profile (1 pcs)


Kit angolo con elemento connessione 90°
90° Corner kit with connection element

2210.2145.92	
2210.2145.94	



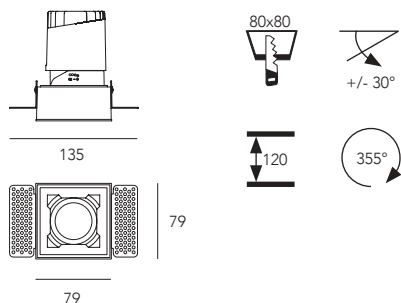

Versione a scomparsa totale
Trimless version

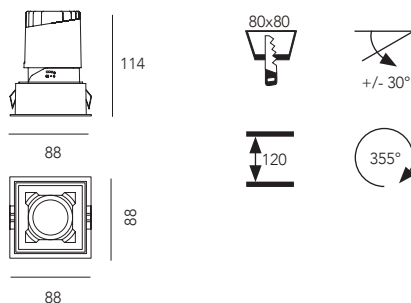

Versione con cornice solo bianca
Trim version only white

Boss 75, led cob 10w



Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

215.0075.15.-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



215.0075.-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



215.0075.38.-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



cod. 215.0075.4000.(X°).-- per 4000°K su richiesta /on request

- 42** riflettore luce nero
black light reflector
- 44** riflettore luce bianco
white light reflector
- 46** riflettore luce cromo
chrome light reflector
- 495** riflettore luce bronzo
bronze light reflector

Boss 75, led cob 10w



215.0075.01.15.-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



215.0075.01.-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



215.0075.01.38.-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



cod. 215.0075.4000.(X°).-- per 4000°K su richiesta /on request


Accessorio obbligatorio/ compulsory accessory

plaster kit trim



215.0075.PK plaster kit

plaster kit trimless

215.0175.PK plaster kit



Versione a scomparsa totale
Trimless version

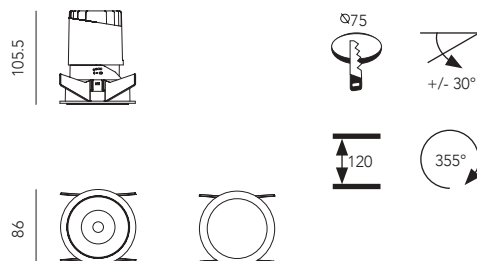

Versione con cornice solo bianca
Trim version only white

Draft 75, led cob 10w



Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

420.0075.15-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



420.0075.-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



420.0075.38-- 44 42 46 495
10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



cod. 420.0075.4000.(X°)-- per 4000°K

- 42** riflettore luce nero
black light reflector
- 44** riflettore luce bianco
white light reflector
- 46** riflettore luce cromo
chrome light reflector
- 495** riflettore luce bronzo
bronze light reflector

Draft 75, led cob 10w,



420.0075.01.15-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



420.0075.01.-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



420.0075.01.38-- 44 42 46 495
DALI 10w, 3000°K, 900lm, 90lm/w, CRI>90, 250mA,



cod. 420.0075.01.4000.(X°)-- per 4000°K

Accessorio obbligatorio/ compulsory accessory

plaster kit trim


420.0075.PK plaster kit

plaster kit trimless

420.1075.PK plaster kit

Draft 120


CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



145



+/- 30°



145



+/- 30°



160



355°




160




355°



117



132



Versione a scomparsa totale
Trimless version

Versione con cornice
Trim version

Draft 120, led cob 30w



Antiriflesso, emissione cut-off, libero da abbagliamento, inclinabile da 0° a 30°, orientabile a 355° colori differenti del riflettore secondario.
Anti-glare, cut-off beam, glare free, reclining from 0° to 30°, adjustable to 355° - different colors of the secondary reflector.

420.0120.15.-- 44 42 46 495
30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



15°

420.0120.-- 44 42 46 495
30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



24°

420.0120.38.-- 44 42 46 495
30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



38°

cod. 420.1120.4000.(X°).-- per 4000°K

- 42** riflettore luce nero
black light reflector
- 44** riflettore luce bianco
white light reflector
- 46** riflettore luce cromo
chrome light reflector
- 495** riflettore luce bronzo
bronze light reflector

Draft 120, led cob 30w



420.0120.01.15.-- 44 42 46 495
DALI 30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



15°

420.0120.01.-- 44 42 46 495
DALI 30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



24°

420.0120.01.38.-- 44 42 46 495
DALI 30w, 3000°K, 2000lm, 66lm/w, CRI>90, 700mA,



38°

cod. 420.1120.4000.(X°).-- per 4000°K




Accessorio obbligatorio/ compulsory accessory

plaster kit trim


420.0120.PK plaster kit

plaster kit trimless


420.1120.PK plaster kit



75



Cartongesso / Plasterboard



Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80, 1 spot 5,8w h.100

IP 40

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore, gradi emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/-30°.

618.0050.01.20.-- 2 4
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,

25°

618.0050.01.40.-- 2 4
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,

34°

cod. 618.0050.01.2700.(X°)-- per 2700°K
cod. 618.0050.01.4000.(X°)-- per 4000°K








Free 80, 1 spot 5,8W DALI2

618.0050.09.(°K).(X°)--
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,


casse a perdere / housing

618.0027.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

618.0021.-- 2 4 Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo



Cartongesso / Plasterboard



Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80, 2 spot 5,8w h.100



Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/-30°.

618.0051.01.20.-- 2 4 
2x5,8w, 3000°K, 2x780lm, 134lm/w, CRI>90,

618.0051.01.40.-- 2 4 
2x5,8w, 3000°K, 2x780lm, 134lm/w, CRI>90,

cod. 618.0051.01.2700.(X°)-- per 2700°K
cod. 618.0051.01.4000.(X°)-- per 4000°K







Free 80, 2 spot 5.8w DALI2

618.0051.09.(°K).(X°)--
2x5,8w, 3000°K, 2x780lm, 134lm/w, CRI>90,

casce a perdere / housing

618.0028.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

618.0022.-- 2 4 Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

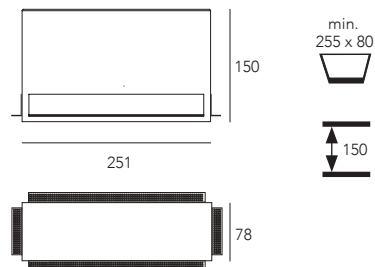

Cartongesso / Plasterboard

Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

Free 80, 3 spot 5,8w h.100



Incasto trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/-30°.

618.0052.01.20.-- 2 4 (25°
3x5,8w, 3000°K, 3x780lm, 134lm/w, CRI>90,

618.0052.01.40.-- 2 4 (34°
3x5,8w, 3000°K, 3x780lm, 134lm/w, CRI>90,

cod. 618.0052.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0052.01.4000.(X°).-- per 4000°K




Free 80, 3 spot 8.8w DALI2

618.0052.08.(°K).(X°).--
3x5,8w, 3000°K, 3x780lm, 134lm/w, CRI>90,

casce a perdere / housing

618.0029.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

618.0023.-- 2 4 Frame for brick/concrete
Telaio per laterizio/calcestruzzo

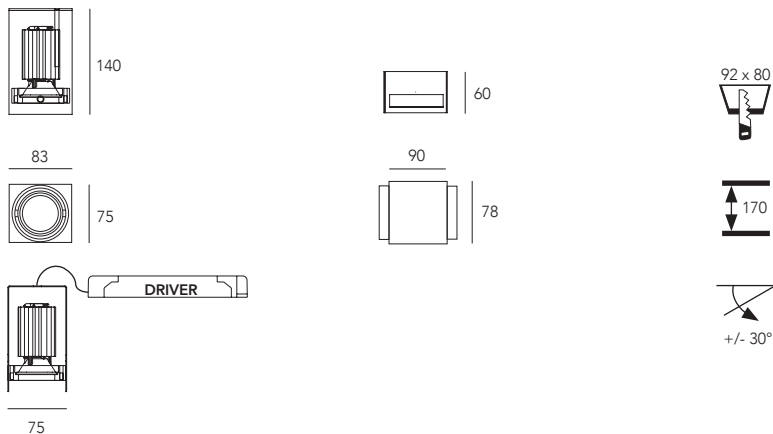

Free 80, 1 spot 8.6w h.140

IP 20

Incasso trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, vita operativa 50.000 ore, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/-30°.
Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, working life 50.000 hours, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/-30°.

618.0050.02.20.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



618.0050.02.34.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 618.0050.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0050.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 1 spot 8.6w DALI2

618.0050.08.(°K).(X°).--
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,


casse a perdere / housing

618.0027.-- 4 2 Cartongesso / Plasterboard



Free 80 | 2 x 8,6W

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

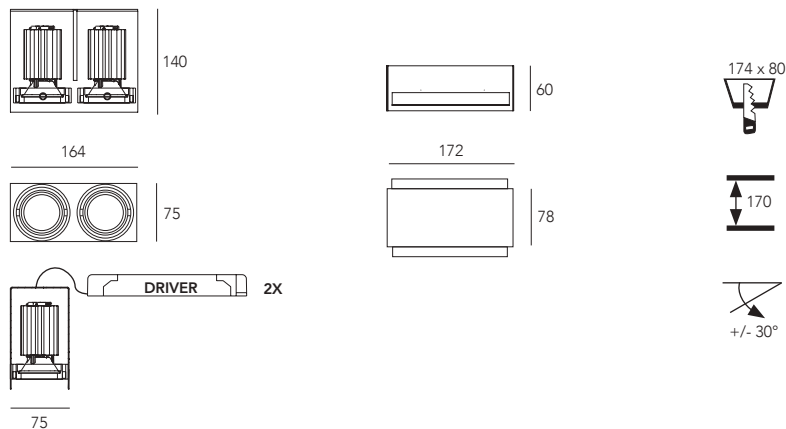

Free 80, 2 spot 8.6w h.140

IP 20

Incastro trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, vita operativa 50.000 ore, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/- 30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, working life 50.000 hours, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/-30°.



618.0051.02.20.-- 2 4
2x8,6w, 3000°K, 2x1080lm, 126lm/w, CRI>90,

618.0051.02.34.-- 2 4
2x8,6w, 3000°K, 2x1080lm, 126lm/w, CRI>90,


cod. 618.0051.02.2700.(X°)-- per 2700°K
cod. 618.0051.02.4000.(X°)-- per 4000°K

Free 80, 2 spot 8.6w DALI2

618.0051.08.(°K).(X°)--
2x8,6w, 3000°K, 2x1080lm, 126lm/w, CRI>90,

casse a perdere / housing

618.0028.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

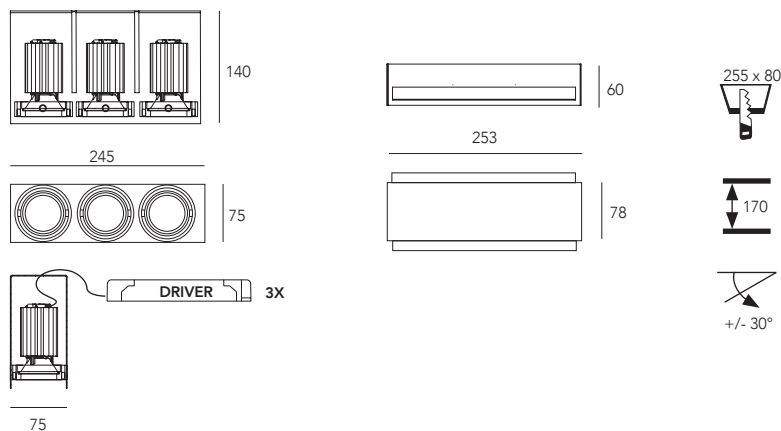

Free 80, 3 spot 8.6w h.140

IP 20

Incasto trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/-30°.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/-30°.



618.0052.02.20.-- 2 4
3x8,6w, 3000°K, 3x1080lm, 126lm/w, CRI>90,

618.0052.02.34.-- 2 4
3x8,6w, 3000°K, 3x1080lm, 126lm/w, CRI>90,

cod. 618.0052.02.2700.(X°).-- per 2700°K

cod. 618.0052.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 80, 3 spot 8.6w DALI2



618.0052.08.(°K).(X°).--
3x8,6w, 3000°K, 3x1080lm, 126lm/w, CRI>90,

casse a perdere / housing

618.0029.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

Free 160 | 1-2 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

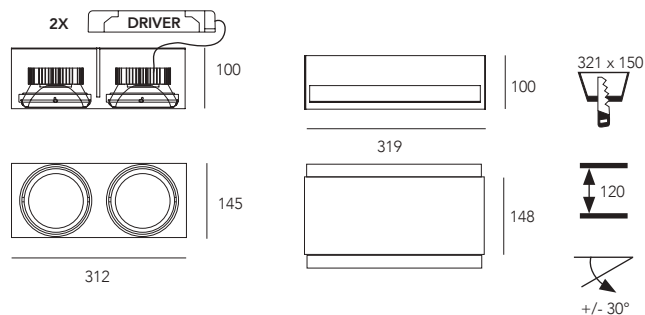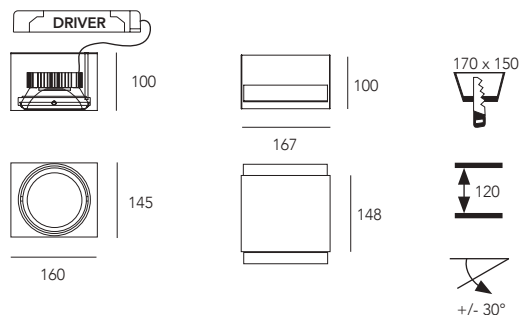

Free 160, 1 spot 12-17w | CRI 90



Incasto trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 14°, 28°, 36° orientabilità +/-30°.

Trimless recessed LED fixture, complete with driver and connections, beam angles 14°, 28°, 36°, adjustable ±30°.

618.0061.01.14--	2 4	◀ 14°
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 90		
618.0061.01.28--	2 4	◀ 28°
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 90		
618.0061.01.36--	2 4	◀ 36°
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 90		
618.0061.02.14--	2 4	◀ 14°
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 90		
618.0061.02.28--	2 4	◀ 28°
17w, 3000°K, 2070lm, 122m/w, CRI 90		
618.0061.02.36--	2 4	◀ 36°
17w, 3000°K, 2070lm, 122m/w, CRI 90		

cod. 618.0061.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0061.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 160, 1 spot 17w DALI2

618.0061.08.(°K).(X°).--
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 90 500mA,

casse a perdere / housing

618.0030.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

Free 160, 2 spot 12-17w | CRI 90



Incasto trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 14°, 28°, 36° orientabilità +/-30°.

Trimless recessed LED fixture, complete with driver and connections, beam angles 14°, 28°, 36°, adjustable ±30°.

618.0062.01.14--	2 4	◀ 14°
2x12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 90		
618.0062.01.28--	2 4	◀ 28°
2x12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 90		
618.0062.01.36--	2 4	◀ 36°
2x12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 90		
618.0062.02.14--	2 4	◀ 14°
2x17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 90		
618.0062.02.28--	2 4	◀ 28°
2x17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 90		
618.0062.02.36--	2 4	◀ 36°
2x17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 90		

cod. 618.0062.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0062.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Free 160, 2 spot 17w DALI2

618.0062.08.(°K).(X°).--
2x17w, 2x2195lm, 129lm/w, CRI 90


casse a perdere / housing

618.0031.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard



Free 160 | 3 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

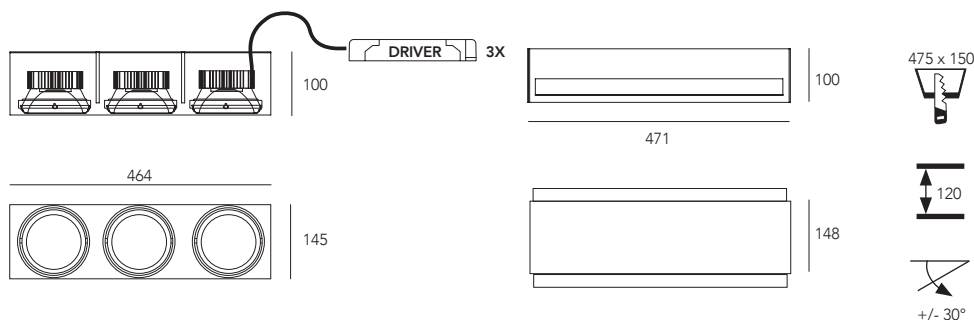

Free 160, 3 spot 12-17w | CRI 90



Incasto trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 14°, 28°, 36° orientabilità +/-30°.

Trimless recessed LED fixture, complete with driver and connections, beam angles 14°, 28°, 36°, adjustable ±30°.



618.0063.01.14-- 2 4
3x12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 90, 350mA,



618.0063.01.28-- 2 4
3x12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 90, 350mA,



618.0063.01.36-- 2 4
3x12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 90, 350mA,



618.0063.02.14-- 2 4
3x17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI>90, 500mA,



618.0063.02.28-- 2 4
3x17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI>90, 500mA,



618.0063.02.28-- 2 4
3x17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI>90, 500mA,



cod. 618.0063.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 618.0063.**.4000.(X°).-- per 4000°K


Free 160, 3 spot 17w DALI2



618.0063.08.(°K).(X°).--
3x17w, 3x2070lm, 122lm/w, CRI 90, 500mA,

casse a perdere / housing

618.0032.-- 2 4 Cartongesso / Plasterboard

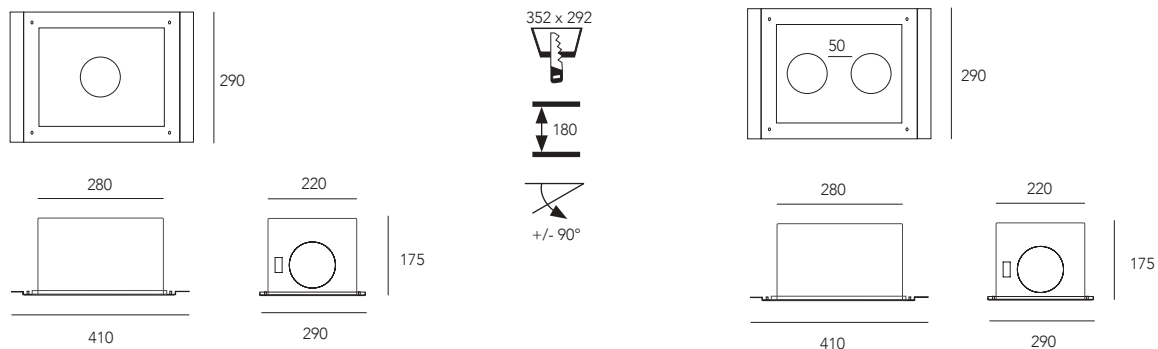

F_90/1, box

Scatola a perdere comprensiva di frame per l'installazione nel cartongesso.
Recessed housing together with the frame for plasterboard installation.

5665.0001.-- 2 Box 1 spot

F_90/2, box

Scatola a perdere comprensiva di frame per l'installazione nel cartongesso.
Recessed housing together with the frame for plasterboard installation.

5665.0002.-- 2 Box 2 spot




F_90/140, box

Scatola a perdere comprensiva di frame per l'installazione nel cartongesso.
Recessed housing together with the frame for plasterboard installation.

5665.0005.-- 2 Box 2 spot

2 nero
black

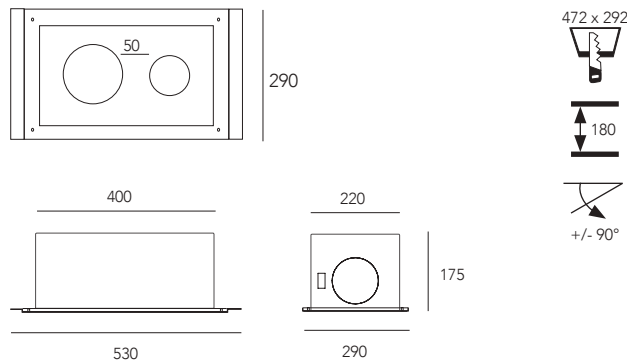


F_140/1, box

Scatola a perdere comprensiva di frame per l'installazione nel cartongesso.
Recessed housing together with the frame for plasterboard installation.

5665.0003.-- 2 Box 1 spot

2 nero
black

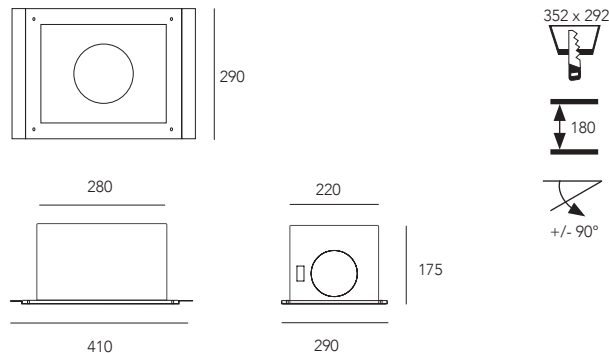


F_140/2, box

Scatola a perdere comprensiva di frame per l'installazione nel cartongesso.
Recessed housing together with the frame for plasterboard installation.


5665.0004.-- 2 Box 2 spot

2 nero
black

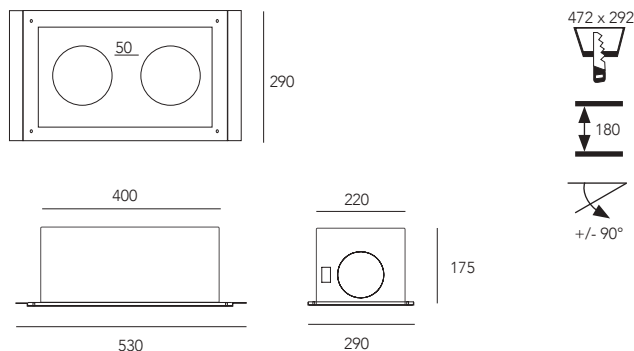


F_90 - F_140 Spot


CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



cod. 265.0060.01



cod. 265.0060.02



F_90 Spot



Proiettore LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° spot, oppure 34° flood) orientabilità +/- 90°.

LED projector, complete with driver and connections, adjustability 25° spot or 34° flood) Adjustability +/- 90°.

265.0060.01.20.-- 2
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



265.0060.01.40.-- 2
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



cod. 265.0060.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 265.0060.01.4000.(X°).-- per 4000°K

265.0060.02.20.-- 2
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90



265.0060.02.34.-- 2
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90



cod. 265.0060.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 265.0060.02.4000.(X°).-- per 4000°K

F_90 Spot, 8.6w DALI2



265.0060.08.(°K).(X°).--
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

F_90 Spot, led without driver

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.



265.0060.03.(°K).(X°).-- 2
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90



F_140 Spot



Proiettore LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 16°, 38°, orientabile +/- 90°.

LED projector, complete with driver and connections, emission degrees 16°, 38°, adjustable +/- 90°.

265.0061.01.16.-- 2
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI >90,



265.0061.01.32.-- 2
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI >90,



265.0061.02.16.-- 2
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI >90,



265.0061.02.32.-- 2
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI >90,



cod. 265.0061.**.2700.**.-- per 2700°K
cod. 265.0061.**.4000.**.-- per 4000°K

F_140 Spot, 17w DALI2



265.0061.08.(°K).(X°).--
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI >90,

F_140 Spot, led without driver

Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.



265.0061.03.(°K).(X°).-- 2
Max 17w, CRI >90, max 500mA,




nero
black

2

Groove Square

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



200 x 200



Plenum



+/- 90°

Groove square 140 - structure

Profilo ML_30 tagliato in forma quadrata per l'installazione nel cartongesso spessore 12,5mm, già assemblato, copertura superiore esclusa (da realizzare in cartongesso).

Profile ML_30 cut into a square shape for the installation of the plasterboard thickness 12,5mm, already assembled, upper cover excluded (to be realized in plasterboard).



nero
black




bianco
white

718.0030.01.--

92 94


Virgo 60



Scheda prodotto pag. Virgo
Product details pag. Virgo

Pag. 759

Virgo 120





Scheda prodotto pag. Virgo
Product details pag. Virgo

Pag. 760

Kors 5,8-8.6w

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

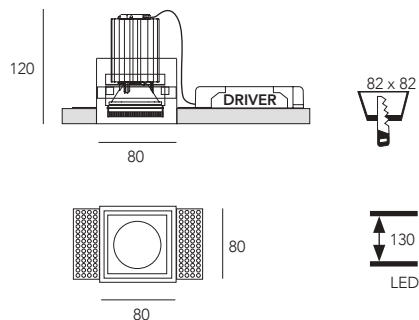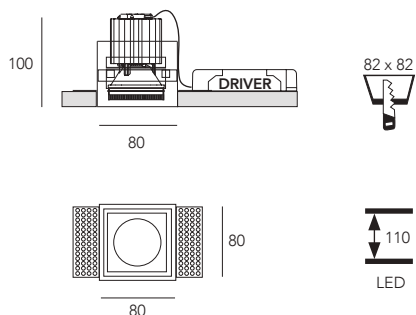

Kors, led 5.8w



Incasto trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), non orientabile.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), not orientable.

1917.0035.01.20-- 2 
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90

1917.0035.01.40-- 2 
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90

cod. 1917.0035.01.2700.**-- per 2700°K
cod. 1917.0035.01.4000.**-- per 4000°K

ATTENZIONE: applicabile solo con cartongesso standard spessore 12mm.
ATTENTION: applicable only with standard 12mm plasterboard.

Kors, led 8.6w



Incasto trimless a LED, completo di alimentatore e connessioni,, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), non orientabile.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), not orientable.

1917.0035.02.20-- 2 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,

1917.0035.02.34-- 2 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,

cod. 1917.0035.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 1917.0035.02.4000.(X°).-- per 4000°K

kors, 8.6w DALI2



1917.0035.08.(°K).(X°).--
8.6w,1080lm, 126lm/w, CRI>90,

kors, spot led 8.6w without driver


Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

1917.0035.03.(°K).(X°).-- 2 
8.6w, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,

ATTENZIONE: applicabile solo con cartongesso standard spessore 12mm.
ATTENTION: applicable only with standard 12mm plasterboard.

2

nero
black

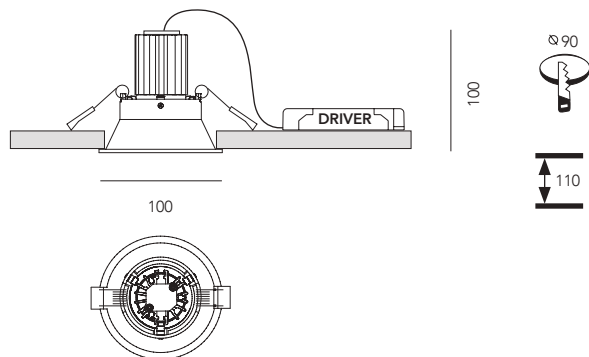

Orion IP44, led 8.6w



Apparecchio ad incasso LED con cornice, completo di alimentatore gradi di emissione 14° (spot), 25° (medium), 34° (flood), non orientabile.
Recessed LED fixture with frame, complete with driver, emission degrees 14° (spot), 25° (medium) or 34° (flood), not orientable.



1518.0001.02.14-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



1518.0001.02.25-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



1518.0001.02.35-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 1518.0001.02.2700.*-- per 2700°K
cod. 1518.0001.02.4000.*-- per 4000°K

Orion ip44, led 8.6w DALI2



1518.0001.08.14-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,




1518.0001.08.25-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



1518.0001.08.35-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



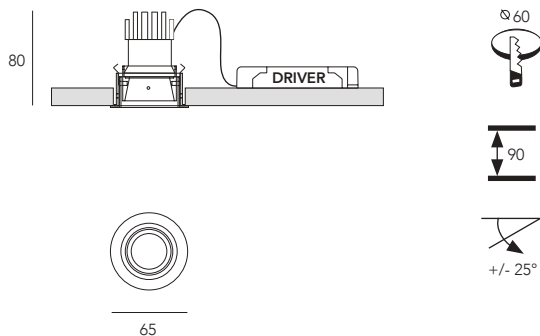

R_35, led



Apparecchio ad incasso LED con cornice, completo di alimentatore, gradi di emissione 26° (spot), Orientabilità +/- 25°.

Recessed LED fixture with frame, complete with driver, emission degrees 26° (spot), Adjustability +/- 25°.



18.0002.-- 2 4
3w, 3000°K, 300lm, 100lm/w, CRI>90,





18.0002.2700.-- 2 4
3w, 3000°K, 300lm, 100lm/w, CRI>90,



18.0002.4000.-- 2 4
3w, 3000°K, 300lm, 100lm/w, CRI>90,



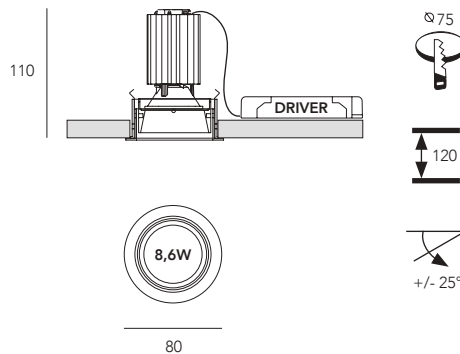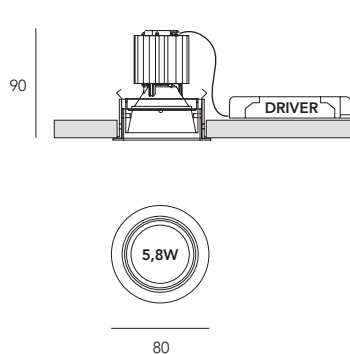

R_50, led cob 5.8-8.6w



Apparecchio ad incasso LED con cornice, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 25° spot, oppure 34° flood.
Recessed LED fixture with frame, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 25° spot or 34° flood.

18.0008.01.20.-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



18.0008.01.40.-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



cod. 18.0008.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 18.0008.01.4000.(X°).-- per 4000°K

18.0008.02.20.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



18.0008.02.34.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 18.0008.02.2700.(X°) per 2700°K
cod. 18.0008.02.4000.(X°) per 4000°K

R_50, 8.6w DALI2



18.0008.08.(°K).(X°).--
8.6w, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



R_50, spot led without driver



Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

18.0008.03.(°K).(X°).-- 2 4
max 8.6w, CRI>90, max 500mA,



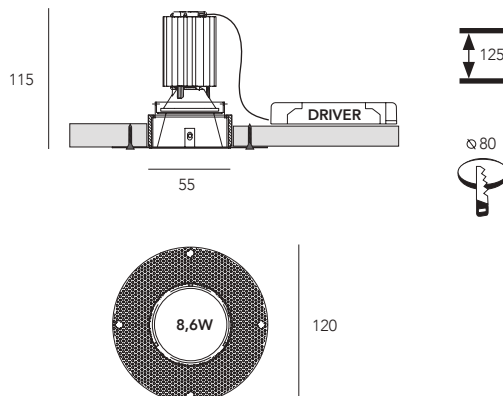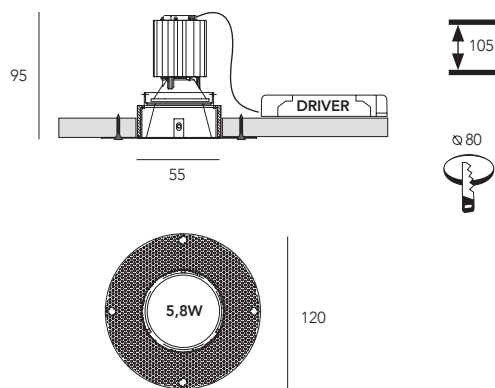


RF_50, led cob 5.8-8.6w



Apparecchio ad incasso LED senza cornice, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 25° spot, oppure 34° flood.


Recessed LED fixture without frame, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 25° spot or 34° flood.

18.1001.01.20.-- 2 4  25°
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,

18.1001.01.40.-- 2 4  34°
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,

cod. 18.1001.01.2700.X.-- per 2700°K
cod. 18.1001.01.4000.X.-- per 4000°K

18.1001.02.20.-- 2 4  25°
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,

18.1001.02.34.-- 2 4  34°
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,

cod. 18.1001.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 18.1001.02.4000.(X°).-- per 4000°K

RF_50, 5,8 w DALI2



18.1001.07.(°K).(X°).--
5.8w, 780lm, 134lm/w, CRI>90,

RF_50, 8,6 w DALI2



18.1001.08.(°K).(X°).--
8.6w, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,

RF 50 spot Led without driver


18.1001.03.(°K).(X°).-- 2 4  X°
Max 8.6w, CRI>90, max 500mA,

2 nero
black

4 bianco
white

plaster kit / kit da stuccare

18.1001.PK plaster kit

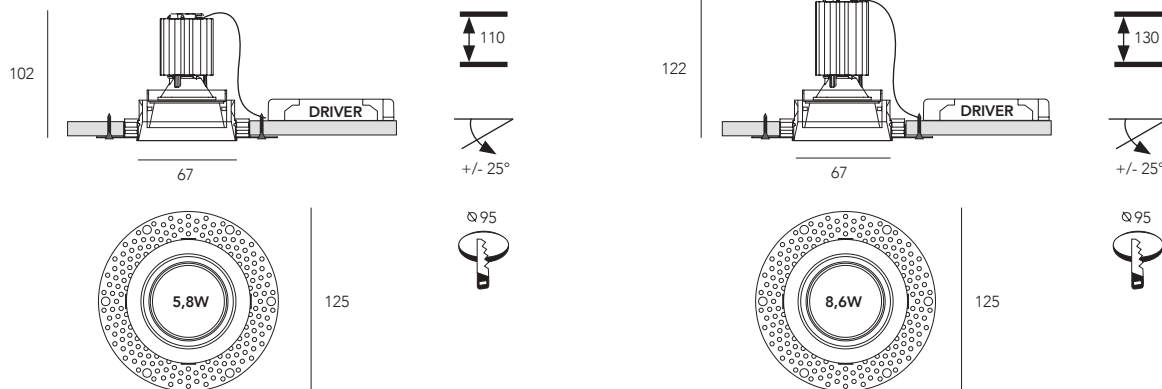

RF_70, led cob 5.8-8.6w



Apparecchio ad incasso LED senza cornice, a scomparsa totale, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), adjustability +/- 25°.

Recessed LED fixture without frame and trimless, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/- 25°.



18.1002.01.20.-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



18.1002.01.40.-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



cod. 18.1002.01.2700.**-- per 2700°K
cod. 18.1002.01.4000.**-- per 4000°K

18.1002.02.20.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



18.1002.02.34.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 18.1002.02.2700.(X°)-- per 2700°K
cod. 18.1002.02.4000.(X°)-- per 4000°K

RF_70, 5,8 w DALI2



18.1002.07.(°K).(X°)--
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



RF_70, 8.6w DALI2



18.1002.08.(°K).(X°)--
8.6w, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,

plaster kit / kit da stuccare

18.1002.PK plaster kit

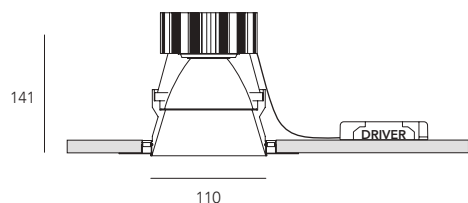

RF 110, led cob 12-17w | CRI 90



Apparecchio ad incasso trimless a LED, completo di alimentatore, vita operativa 50.000 ore, gradi di emissione 16° (spot) oppure 38° (flood), non orientabile.
Trimless recessed LED fixture, complete with driver, working life 50.000 hours, emission degrees 16° (spot) or 38° (flood), not orientable.

18.2008.01.16.-- 2 4
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 90,



18.2008.01.32.-- 2 4
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 90,



18.2008.02.16.-- 2 4
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 90,



18.2008.02.32.-- 2 4
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 90,



cod. 18.2008.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 18.2008.**.4000.(X°).-- per 4000°K



RF_110, 17W DALI2



18.2008.08.(°K).(X°).--
17w, 2070lm, 122lm/w, CRI 90, 500mA,

RF_110, led without driver



Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

18.2008.03.(°K).(X°).-- 2 4
Max 17w, CRI 90, max 500mA,





plaster kit / kit da stuccare

18.2008.PK plaster kit

RC_110

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

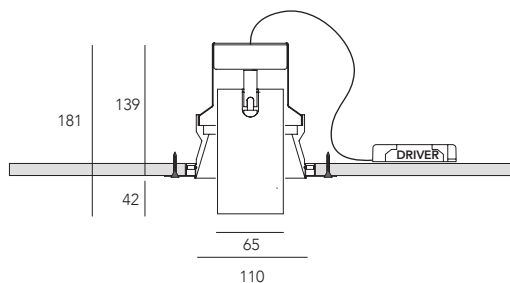

RC_110, led cob 8.6w



Apparecchio ad incasso LED trimless, completo di alimentatore e gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), con proiettore orientabile.

Recessed trimless LED fixture, complete with driver, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), with adjustable projector.

18.2010.02.20.-- 22 44 42 24
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



18.2010.02.34-- 22 44 42 24
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



cod. 18.2010.**.2700.(X°).-- per 2700°K

cod. 18.2010.**.4000.(X°).-- per 4000°K



incasso nero + proiettore nero
black trimless + black projector



incasso bianco + proiettore bianco
white trimless + white projector



incasso bianco + proiettore nero
white trimless + black projector



incasso nero + proiettore bianco
black trimless + white projector

RC_110, 8,6W DALI2



18.2010.08.(°K).(X°).--

8.6w, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,

RC 110, led without driver

Driver da aggiungere separatamente.

Drivers to be added separately.



18.2010.03.(°K).(X°).-- 22 44 42 24
Max 8.6w, CRI>90, max 500mA,



plaster kit / kit da stuccare

18.2008.PK

plaster kit

frangiluce a nido d'ape

honeycomb

139.01

1 pc



schermo a croce

cross baffle


139.02

1 pc



Slim incasso

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

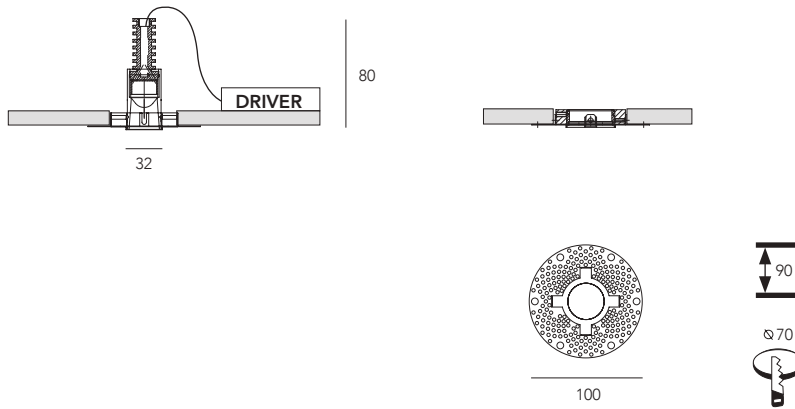

*Alimentatore 5,5W 150mA
compreso inseribile tramite
foro del plasterkit
5.5W 150mA driver inclu-
ded, insertable through the
plaster kit hole.

Slim incasso



Apparecchio LED ad incasso disponibile in finitura bianco, nero
oppure bronzo, alimentatore ON/OFF incluso.
*Recessed LED fixture available in white, black, or bronze finish.
ON/OFF driver included.*

1912.0030.00.--
5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,

2 4 96



cod. 1912.0030.00.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.0030.00.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare


1912.0000

kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit



Mini M5

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

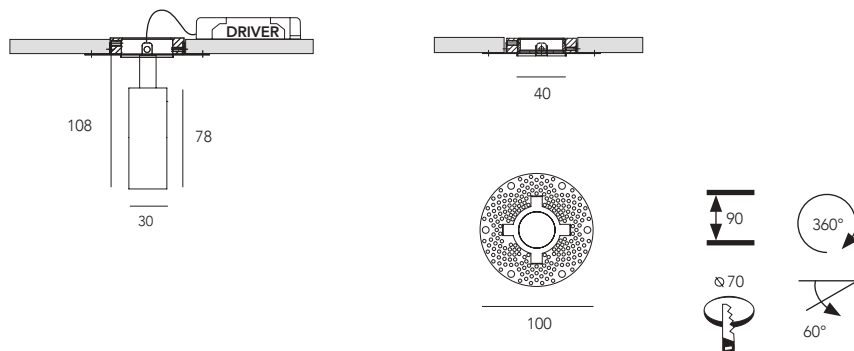

*Alimentatore 5,5W 150mA
compreso inseribile tramite
foro del plaserkit
5.5W 150mA driver inclu-
ded, insertable through the
plaster kit hole.

*Alimentatore DALI
incluso NON inseribile
tramite foro del plaserkit
*DALI power supply
included NOT insertable
through plaserkit hole

Mini M5



Apparecchio LED ad incasso disponibile in finitura bianco, nero oppure bronzo,
alimentatore ON/OFF incluso.

*Recessed LED fixture available in white, black, or bronze finish. ON/OFF driver
included..*

139.0078.05.--

5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,

2 4 296 496



cod. 139.0078.05.2700.-- per 2700°K

cod. 139.0078.05.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000

kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

2	nero black
4	bianco white
4	96 supporto bianco + corpo bronzo White bracket + bronze body.
2	96 supporto nero + corpo bronzo Black bracket + bronze body.

Mini M5



Apparecchio LED ad incasso disponibile in finitura bianco, nero oppure bronzo,
alimentatore DALI2 incluso.

*Recessed LED fixture available in white, black, or bronze finish. DALI2 driver
included.*

139.0078.0510.--

5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,

2 4 296 496



cod. 139.0078.0510.2700.-- per 2700°K

cod. 139.0078.0510.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare


2015.0000

kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit







Slim Suspension

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

Alimentatore remoto 150mA
150mA remote power supply

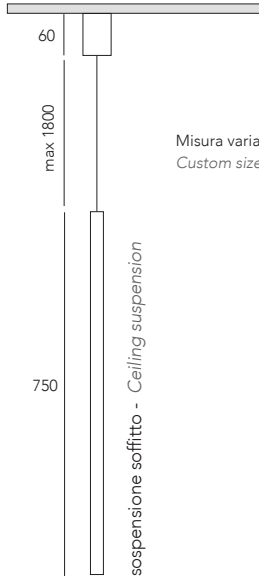

Misura variabile su richiesta
Custom size available on request

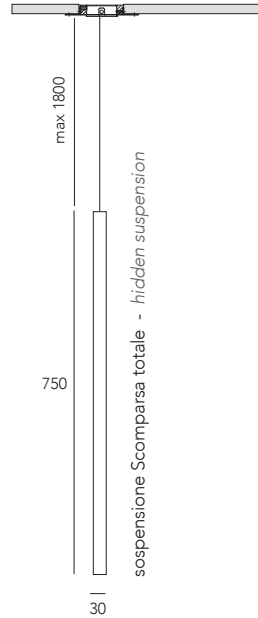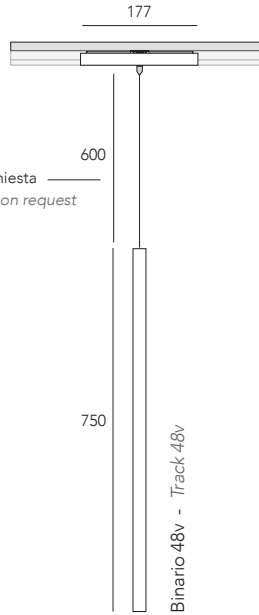

Slim - ceiling suspension



1912.750.01.-- 2 4 96
5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,
cod. 1912.750.01.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.750.01.4000.-- per 4000°K



Slim track - suspension



1912.750.03.-- 2 4 96
5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,
cod. 1912.750.03.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.750.03.4000.-- per 4000°K



Slim - hidden suspension



1912.750.00.-- 2 4 96
5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,
cod. 1912.750.00.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.750.00.4000.-- per 4000°K



Slim track, suspension




1912.750.0310.-- 2 4 96
5,5W, 600lm, CRI>95, 3000°K,
cod. 1912.750.0310.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.750.0310.4000.-- per 4000°K



Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso

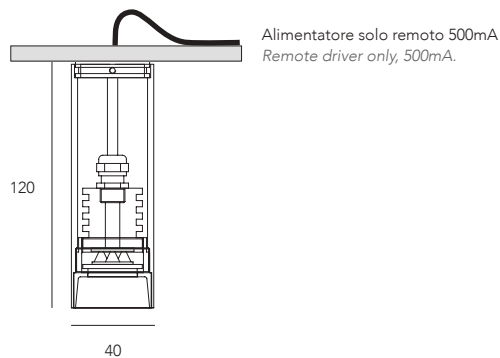

Sly plafone IP67



Apparecchio IP67 LED per installazione a plafone in finitura bianco, nero oppure bronzo, gradi di emissione 15° e 25°, alimentatore escluso.

IP67 LED fixture for ceiling installation in white, black, or bronze finish, emission angles of 15° and 25°, power supply excluded.

1912.0120.15-- 22 42 962 96 296 496
L=120mm 4,3W, max 500ma, 523 Lm, CRI> 90, 3000°K,



1912.0120.25-- 22 42 962 96 296 496
L=120mm 4,3W, max 500ma, 523 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 1912.0120.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.0120.X.4000.-- per 4000°K

2	2	nero + anello nero black + ring black
4	2	bianco + anello nero white + ring black
96	2	bronzo + anello nero bronze + ring bronze
4	96	bianco + anello bronzo white + ring bronze
2	96	nero + anello bronzo black + ring bronze
	96	bronzo + anello bronzo bronze + ring bronze

Alimentatore / driver Accensione singola e a coppia (in serie).
Driver 12w 500mA IP20



1.127711 1pc

Alimentatore / driver Accensione singola.
Driver 6w 500mA IP54

1.141060 1pc

Alimentatore / driver Accensione singola.
Driver 6w 500mA IP20

1.141131 1pc



Alimentatore **cod 1.127711** remoto a soffitto 500mA (necessaria altezza vano 120mm) (inseribile attraverso il plasterkit)
Da utilizzare per collegamento in serie di 2 spot

cod 1.127711 Ceiling-mounted remote power supply 500mA (requires a compartment height of 120mm). To be used for serial connection of 2 spotlights. (insertable through the plasterkit)

Sly incasso IP67



Apparecchio IP67 LED per installazione ad incasso in finitura bianco, nero oppure bronzo, gradi di emissione 15° e 25°, alimentatore e plaster kit esclusi.

IP67 LED fixture for ceiling installation in white, black, or bronze finish, emission angles of 15° and 25°, power supply excluded.

1912.0040.15.-- 2 4 96
4,3W, max 500ma, 523 Lm, CRI> 90, 3000°K,



1912.0040.25.-- 2 4 96
4,3W, max 500ma, 523 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 1912.0040.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.0040.X.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000

Alimentatore / driver

Driver 12w 500mA IP20

1.127711 1pc

Alimentatore a soffitto 500mA (necessaria altezza vano 120mm)

Da utilizzare per collegamento in serie di 2 spot (inseribile attraverso il plasterkit).

Ceiling-mounted 500mA driver (minimum recess height 120 mm required). Suitable for series connection of 2 spots. Can be inserted through the plaster kit.

Alimentatore / driver

Driver 6w 500mA IP54

1.141060 1pc

Alimentatore remoto (necessaria scatola di derivazione)
Remote power supply (junction box required)

Sly incasso IP67 completo



Apparecchio IP67 LED per installazione ad incasso in finitura bianco, nero oppure bronzo, gradi di emissione 15° e 25°, alimentatore incluso, plaster kit escluso.

IP67 LED fixture for recessed installation, available in white, black, or bronze finish, with beam angles of 15° and 25°. Driver included, plaster kit not included.

1912.0040.01.15.-- 2 4 96
4,3W, max 500ma, 523 Lm, CRI> 90, 3000°K,




1912.0040.01.25.-- 2 4 96
4,3W, max 500ma, 523 Lm, CRI> 90, 3000°K,




cod. 1912.0040.01.X.2700.-- per 2700°K
cod. 1912.0040.01.X.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000



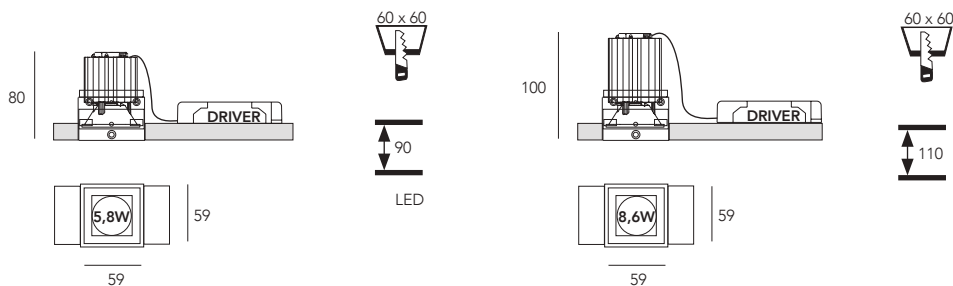

Squa 50 filo 5,8w, cartongesso

IP 40

Apparecchio ad incasso LED a filo muro, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood).

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood).

1917.0009.01.20.-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



1917.0009.01.40.-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



cod. 1917.0009.01.2700.**.-- per 2700°K
cod. 1917.0009.01.4000.**.-- per 4000°K



Squa 50 filo 8,6w, cartongesso

IP 40

Apparecchio ad incasso LED a filo muro, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood).

Recessed trimless LED fixture, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood).

1917.0009.02.20.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



1917.0009.02.34.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,




cod. 1917.0009.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 1917.0009.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Squa 50 filo 8,6W, DALI

IP 40

1917.0009.08.(°K).(X°).--
8.6w, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,

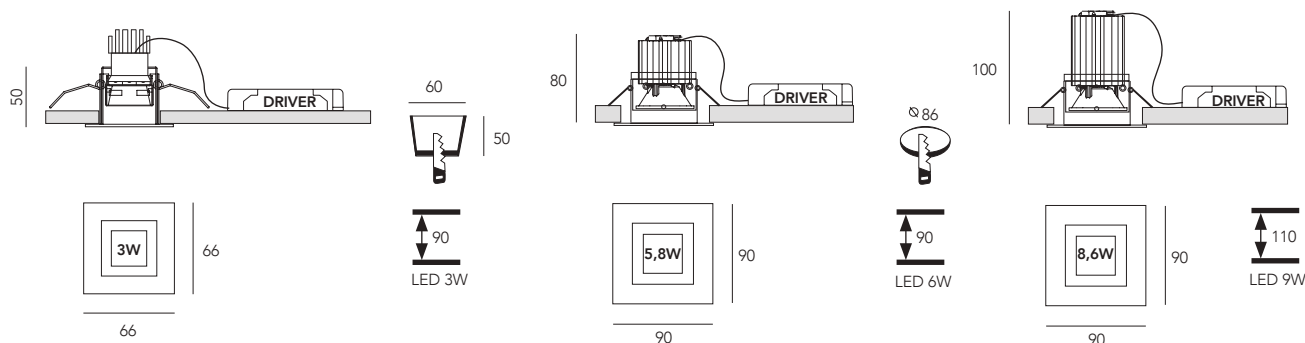

Squa 35, led cob 3w



Incasso a LED con cornice, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 26°.
Recessed LED fixture with frame, complete with driver and connections, emission degrees 26°.

1917.0051.-- 22 42 44
3w, 3000°K, 300lm, 100lm/w, CRI>90,



Squa 50, led cob 5,8-8.6w



Incasso a LED con cornice, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood).
Recessed LED fixture with frame, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood).

1917.0015.01.20.-- 22 42 44
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



1917.0015.01.40.-- 22 42 44
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



cod. 1917.0015.01.2700.**-- per 2700°K
cod. 1917.0015.01.4000.**-- per 4000°K

1917.0015.02.20.-- 22 42 44
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



1917.0015.02.34.-- 22 42 44
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,




cod. 1917.0015.02.2700.(X)-- per 2700°K
cod. 1917.0015.02.4000.(X)-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

Cassa a perdere completa di plaster kit per l'installazione nel laterizio e nel calcestruzzo.
Housing with plaster kit for installation in brick and concrete.

1916.0016.1 Kit 1 luce / 1 light kit

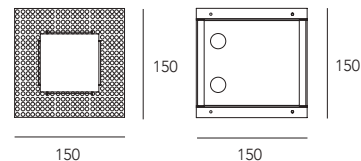

Squa 50, 8.6w DALI2




1917.0015.08.(°K).(X)--
8.6w, 1080lm, 126lm/w, CRI>90,



Solo per modello Squa 50 COB 5,8W
Only for Squa 50 model COB 5,8W.

Squa IP44 - LED

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

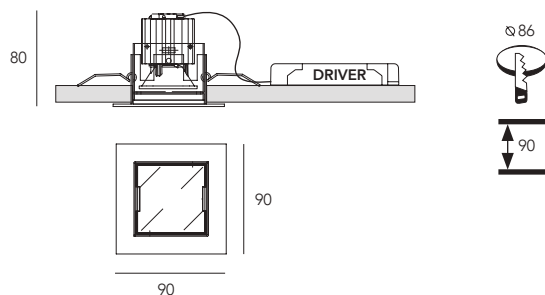

Squa 50 Ip44, led 5,8w



Apparecchio ad incasso LED con cornice, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood).
Recessed LED fixture with frame, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood).

1917.0101.01.20-- 2 4 14
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



1917.0101.01.40-- 2 4 14
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



cod. 1917.0101.01.2700.**-- per 2700°K
cod. 1917.0101.01.4000.**-- per 4000°K




Squa 50 ip44, spot led without driver



Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

1917.0101.03.(°K).(X°)-- 2 4 14
Max 5.8w, CRI>90, max 350mA,



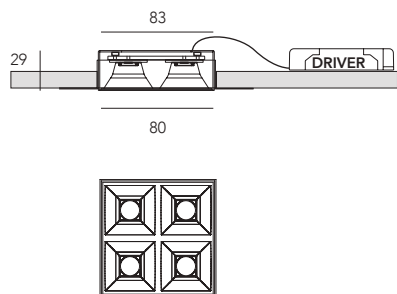


Spectrum 80 UGR<19



Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0202.-- 92
8,7W, 350mA, 3000°K, 900lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.0202.4000.-- per 4000°K on request



Spectrum 80 UGR<19



Apparecchio ad incasso pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made recessed fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0202.01.-- 92
8,7W, 350mA, 3000°K, 900lm, CRI 97, IP40, DALI
cod. 1916.0202.4000.-- per 4000°K on request

Plaster kit / kit da stuccare

1916.0202.PK plaster kit

SunLike Technology

Effetti benefici di SunLike (luce diurna a LED)

- rispetto al LED convenzionale CRI90:
- l'alta attività delta EEG ha aumentato il sonno profondo (intensità del sonno)
 - minore sonnolenza e più alta freschezza mentale
 - migliore umore al mattino e alla sera
 - comfort visivo migliorato

Beneficial effects of SunLike(daylight LED)



- compared to conventional LED CRI90:*
- higher delta EEG activity increased deep sleep (sleep intensity)
 - less sleepiness higher alertness
 - better mood in the morning and evening
 - improved visual comfort

Disponibile a progetto la versione SunLike Tunable White.


The SunLike Tunable White version is available as a project.

Torch T0


CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

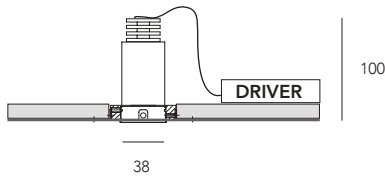

alimentatore ON/OFF
ON/OFF power supply



versione alimentatore DALI,
alimentatore remoto
DALI version. Remote driver included.



Ø 65-70



40

100

Torch trimless



Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni.
Driver passa attraverso il foro.

*Recessed LED luminaire complete with driver and connections.
Driver passes through the mounting hole.*

2015.0038.00.-- 22 42 496 296 
8,6W, 1000 Lm, CRI > 95, 3000°K,

cod. 2015.0038.00.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0038.00.4000.-- per 4000°K

Torch trimless



Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni.
Driver montaggio remoto.

*Recessed LED luminaire complete with driver and connections.
Remote-mounted driver.*


2015.0038.0010.-- 22 42 496 296 
8,6W, 1000 Lm, CRI > 95, 3000°K,

cod. 2015.0038.0010.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0038.0010.4000.-- per 4000°K

Torch trimless, without driver



Driver da aggiungere separatamente.
Drivers to be added separately.

2015.0038.-- 22 42 496 296 

cod. 2015.0038.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0038.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

2 2 nero + anello nero
black + ring black




4 2 bianco + anello nero
white + ring black

2 96 nero + anello bronzo
black + ring bronze


4 96 bianco + anello bronzo
white + ring bronze

Torch T1

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

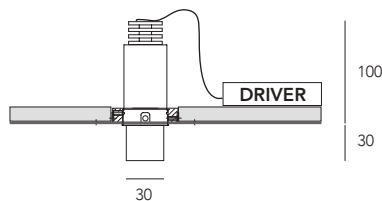

versione alimentatore DALI,
alimentatore remoto
DALI version. Remote driver included.



Torch trimless 30




Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni.
Recessed LED fixture complete with power supply and connections.

2015.0030.01-- 22 42 496 296
L=30, 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,
cod. 2015.0030.01.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0030.01.4000.-- per 4000°K



Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit



Torch trimless 30






Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni. Driver montaggio remoto.
Recessed LED luminaire complete with driver and connections. Remote-mounted driver.

2015.0030.0110-- 22 42 496 296
L=30, 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,
cod. 2015.0030.0110.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0030.0110.4000.-- per 4000°K




Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

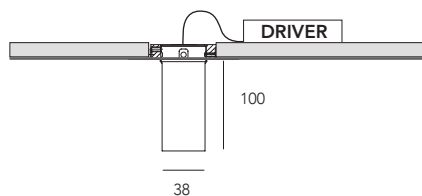

versione alimentatore DALI,
alimentatore remoto
DALI version. Remote driver included.



Torch partial recessed 100



Apparecchio LED ad incasso completo di alimentatore e connessioni. Alimentatore passa attraverso il foro.
Recessed LED fixture complete with power supply and connections. Driver passes through the mounting hole

2015.0100.02.-- 22 42 496 296
L=100 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0100.02.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0100.02.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

2	2	nero + anello nero black + ring black
---	---	--

4	2	bianco + anello nero white + ring black
---	---	--

2	96	nero + anello bronzo black + ring bronze
---	----	---

4	96	bianco + anello bronzo white + ring bronze
---	----	---

Torch partial recessed 100



Apparecchio LED a semi-incasso completo di alimentatore e connessioni, alimentatore DALI2 incluso. Montaggio remoto.
Semi-recessed LED luminaire complete with driver and connections. DALI-2 remote driver included


2015.0100.0210.-- 22 42 496 296
L=100 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0100.0210.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0100.0210.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

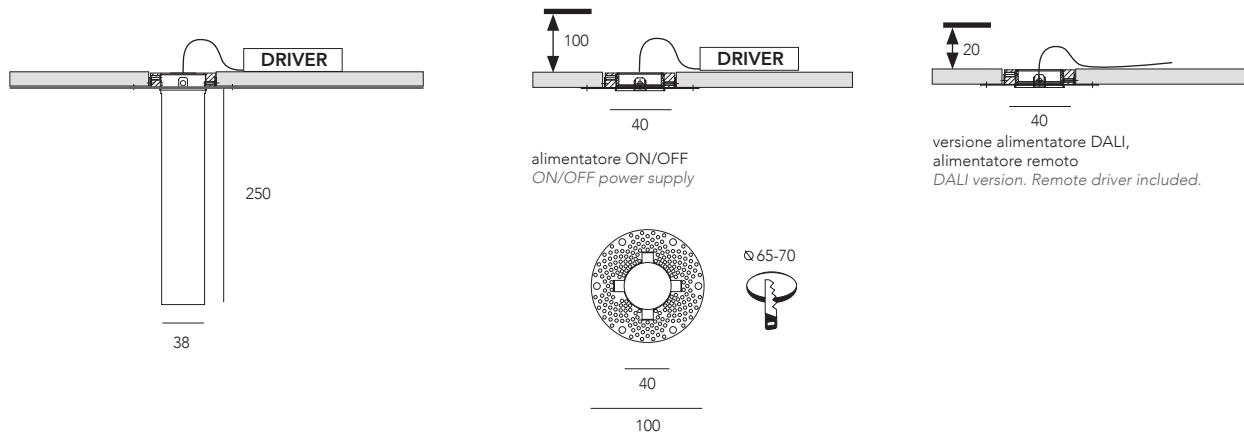

Torch partial recessed 250

IP 40

Apparecchio LED a semi-incasso completo di alimentatore e connessioni, alimentatore remoto incluso. Alimentatore passa attraverso il foro.

Semi-recessed LED luminaire complete with driver and connections. Remote driver included. Driver passes through the mounting hole.

2015.0250.03.-- 22 496 296
L=250 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

26°

cod. 2015.0250.03.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0250.03.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

2	2	nero + anello nero black + ring black
---	---	--

4	2	bianco + anello nero white + ring black
---	---	--

2	96	nero + anello bronzo black + ring bronze
---	----	---

4	96	bianco + anello bronzo white + ring bronze
---	----	---

Torch partial recessed 250

IP 40

Apparecchio LED a semi-incasso completo di alimentatore e connessioni, alimentatore DALI2 incluso. Montaggio remoto.

Semi-recessed LED luminaire complete with driver and connections. DALI-2 driver included. Remote installation.

2015.0250.0310.-- 22 496 296
L=250 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,

26°




cod. 2015.0250.0310.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0250.0310.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare


2015.0000 kit da stuccare per cartongesso
plasterboard kit

Torch T5

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



alimentatore ON/OFF
ON/OFF power supply




versione alimentatore DALI2 solo remoto
only remote DALI2 power supply version

Torch proiettore, recessed



Proiettore LED, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°. Alimentatore incluso. Alimentatore passa attraverso il foro.
LED projector, 26° beam angle. Adjustable 360° horizontal and 90° verticaly. Driver included. Driver passes through the mounting hole.

Torch proiettore, recessed



Proiettore LED, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°. Alimentatore DALI2 incluso, driver montaggio remoto.
LED projector, 26° beam angle. 360° horizontal and 90° vertical adjustability. DALI-2 driver included, remote-mounted power supply.

Torch 130

2015.0130.05.-- 42 22 496 296
L=130 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0130.05.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.05.4000.-- per 4000°K

Torch 130

2015.0130.0510.-- 42 22 496 296
L=130 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0130.0510.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.0510.4000.-- per 4000°K

Torch 180

2015.0180.05.-- 42 22 496 296
L=180 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0180.05.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.05.4000.-- per 4000°K

Torch 180




2015.0180.0510.-- 42 22 496 296
L=180 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,




cod. 2015.0180.0510.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.0510.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000 plasterboard kit
kit da stuccare per cartongesso





(Cartongesso / Plasterboard)

Ventuno cartongesso



Apparecchio LED ad incasso a filo. Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso. Alimentatore escluso.

LED recessed lighting fixture trimless. Complete with accessories for mounting in plasterboard. Driver Excluded.

125.0019.-- 4
2W, 180lm, 3000°K, 24V, CRI>90

125.0019.2700.-- 4
2W, 180lm, 2700°K, 24V, CRI>90

125.0019.4000.-- 4
2W, 180lm, 4000°K, 24V, CRI>90



bianco opaco
matt white

Ventuno cartongesso all in one





Apparecchio LED ad incasso a filo. Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso. Alimentatore incluso per montaggio remoto.

LED recessed lighting fixture trimless. Complete with accessories for mounting in plasterboard. Power unit included for remote installation.


125.0019.01.-- 4
2W, 180lm, 3000°K, 24V, CRI>90

125.0019.01.2700.-- 4
2W, 180lm, 2700°K, 24V, CRI>90

125.0019.01.4000.-- 4
2W, 180lm, 4000°K, 24V, CRI>90



125.0024
(Cassa a perdere / Concrete housing)



125.0023
(Plaster kit per laterizio -
calcestruzzo / mansory - concrete)

Ventuno laterizio-calcestruzzo



Apparecchio LED ad incasso a filo.
LED recessed lighting fixture trimless.

125.0021.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 3000°K,

125.0021.2700.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 2700°K,

125.0021.4000.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 4000°K,

Ventuno IP66 laterizio-calcestruzzo



Apparecchio LED ad incasso a filo IP66.
IP66 LED recessed lighting fixture trimless.

125.0022.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 3000°K, IP66,

125.0022.2700.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 2700°K, IP66,

125.0022.4000.-- 4
3,5W, 24V, 190lm, 4000°K, IP66,


Casse a perdere / housing laterizio-calcestruzzo

Aggiungere sia la scatola a perdere che il plaster kit per eseguire l'installazione nel calcestruzzo.

To choose together to install in concrete.

125.0023.-- 4 Plaster kit

125.0024 Concrete housing



Centouno cartongesso



Apparecchio LED ad incasso a filo. Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso. Alimentatore escluso.

LED recessed lighting fixture trimless. Complete with accessories for mounting in plasterboard. Driver excluded.

125.0099.-- 4
9,6W, 1130lm, 3000°K, CRI >90, 24V

125.0099.2700.-- 4
9,6W, 1130lm, 2700°K, CRI >90, 24V

125.0099.4000.-- 4
9,6W, 1130lm, 4000°K, CRI >90, 24V



Centouno cartongesso all in one




Apparecchio LED ad incasso a filo. Completo di accessori per il montaggio nel cartongesso. Alimentatore incluso per montaggio remoto.

LED recessed lighting fixture trimless. Complete with accessories for mounting in plasterboard. Power unit included for remote installation.



125.0099.01.-- 4
9,6W, 1130lm, 3000°K, CRI >90

125.0099.2700.01.-- 4
9,6W, 1130lm, 2700°K, CRI >90


125.0099.4000.01.-- 4
9,6W, 1130lm, 4000°K, CRI >90



125.0101-125.0102

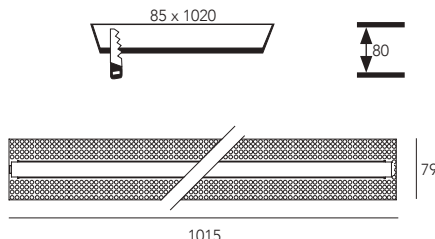

125.0103 (Plaster kit per laterizio - calcestruzzo / masonry - concrete)



125.0104 (Cassa a perdere / Concrete housing)

Centouno laterizio-calcestruzzo



Apparecchio LED ad incasso a filo.
LED recessed lighting fixture trimless.

125.0101.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 3000°K,

125.0101.2700.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 2700°K,

125.0101.4000.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 4000°K,

Centouno IP66 laterizio-calcestruzzo



Apparecchio LED ad incasso a filo IP66.
IP66 LED recessed lighting fixture trimless.

125.0102.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 3000°K,

125.0102.2700.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 2700°K,

125.0102.4000.-- 4
17,5W, 24V, 950lm, 4000°K,


casce a perdere / housing laterizio-calcestruzzo

Aggiungere sia la scatola a perdere che il plaster kit per eseguire l'installazione nel calcestruzzo.

To choose together to install in concrete.

125.0103.-- 4 Plaster kit

125.0104 Concrete housing

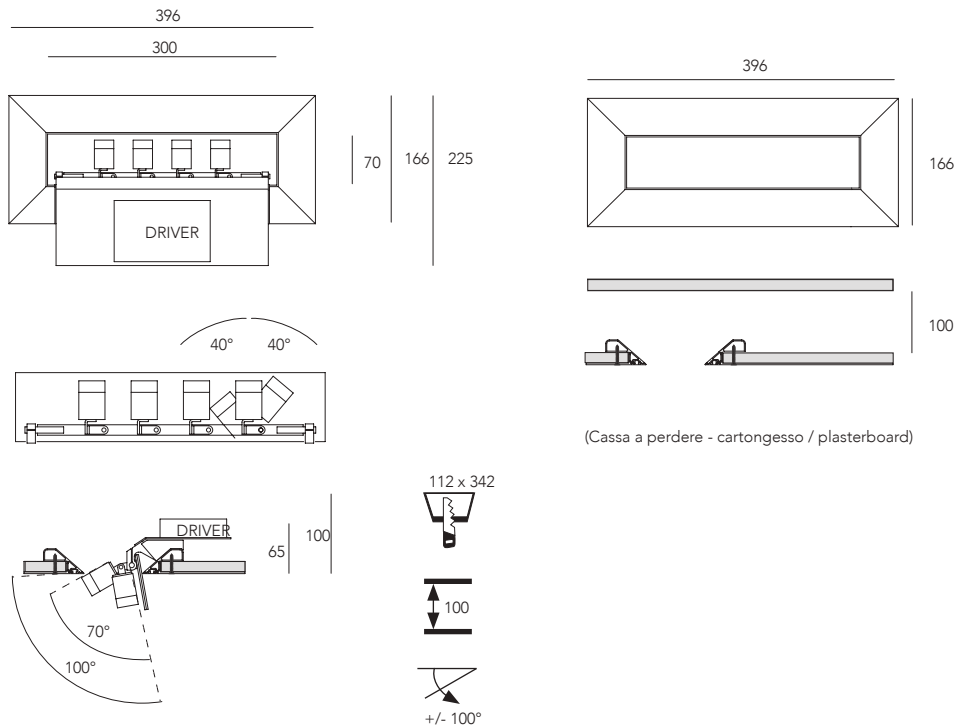

(Cassa a perdere - cartongesso / plasterboard)

Flap 30



Apparecchio con 4 spot LED, con lente 15°, orientabili per una potenza totale di 15W e un'emissione di 1560lm. Alimentatore incluso.


Recessed lighting fixture with 4 adjustable LED spots, 15° lens, with a total power of 15W and a light emission of 1560lm. Driver included.

616.0030.15.-- 42
4x3,7W, 3000°K, 4x390lm, CRI>80,

cod. 616.0030.2700.15.-- for 2700°K
cod. 616.0030.4000.15.-- for 4000°K

housing for plasterboard

616.0030.00.-- 2 kit cartongesso

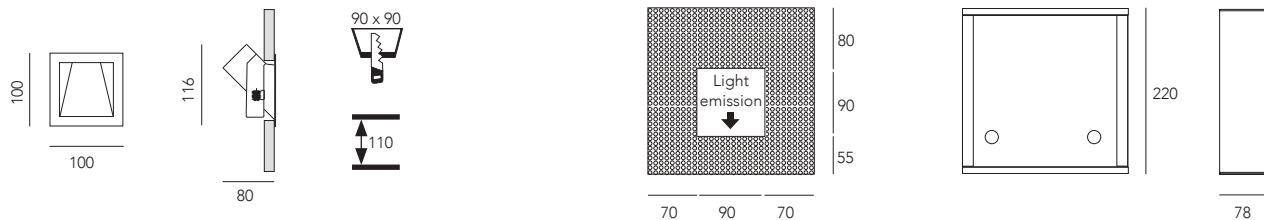

Cassa a Perdere per laterizio e calcestruzzo - Bricks or concrete Housing

T_45 LED





Apparecchio LED ad incasso con cornice, gradi di emissione 36°.
Recessed LED luminaire with frame, 36° degrees of emission.



20.0102.0--	4		
1W, 130lm, 3000°K,			
20.0102.--	4		
1W, 130lm, max 350mA 3000°K,	Driver excluded		

cassa a perdere / housing

20.0003.4	Plaster kit + housing
------------------	-----------------------

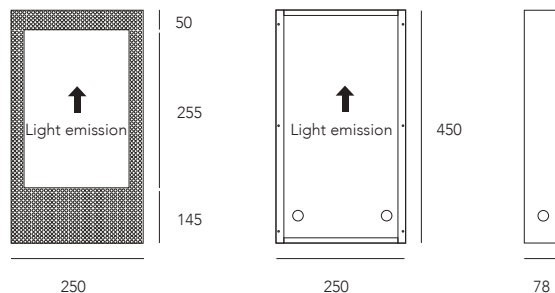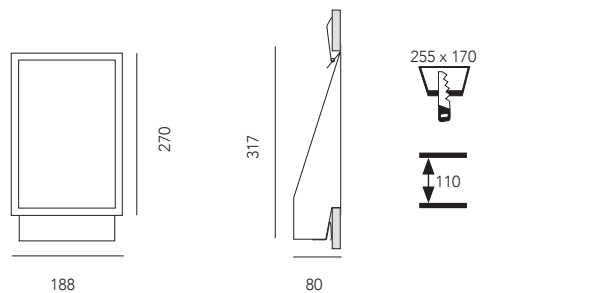

Cassa a Perdere per laterizio e calcestruzzo - Bricks or concrete Housing

T_150 LED




Apparecchio LED ad incasso con cornice dimmerabile taglio di fase IGBT (C) o TRIAC (L). *Recessed LED lighting fixture IGBT (C) o TRIAC (L) dimmable.*

20.0014.-- 4
13,5W, 230V, 1364lm, 3000°K, CRI>80

20.0014.4000.-- for 4000°K
20.0014.2700.-- for 2700°K

casse a perdere / housing

20.0012.13 plaster kit + housing

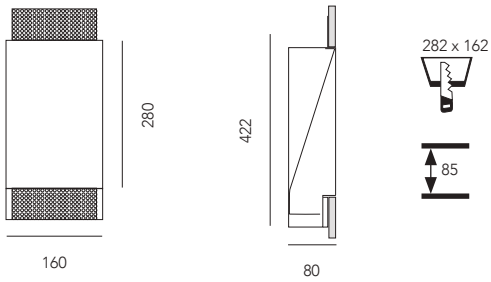

T_150 filo LED




Apparecchio LED ad incasso a filo dimmerabile taglio di fase IGBT (C) o TRIAC (L). Non orientabile.


Recessed LED lighting fixture IGBT (C) o TRIAC (L) dimmable. Not orientable.



20.0034.-- 4
13,5W, 230V, 1365lm, 3000°K, CRI>80
cod. 20.0034.4000.-- for 4000°K
cod. 20.0034.2700.-- for 2700°K



*Alimentatore escluso
(installazione remota).
*Driver excluded
(remote installation).



Cube round LED



Apparecchio a plafone a LED, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/- 15°, alimentatore escluso.

Fixture-mounted unit, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), not adjustable, power supply excluded.

321.0022.01.20-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90 max 350mA




321.0022.01.40-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90 max 350mA




321.0022.01.4000.-- for 4000°K
321.0022.01.2700.-- for 2700°K

2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt white



*Alimentatore escluso
(installazione remota).
*Driver excluded
(remote installation).



Cube square LED



Apparecchio a plafone a LED, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/- 15°, alimentatore escluso.

Fixture-mounted unit, *emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/- 15°, power supply excluded.*

321.0023.01.20.-- 2 4
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90, max 350mA




321.0023.01.40.-- 2 4
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90, max 350mA



321.0023.01.4000.-- for 4000°K
321.0023.01.2700.-- for 2700°K

2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt white

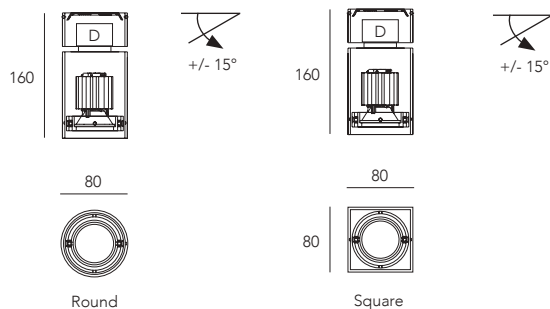

Cube-duo round LED



Apparecchio a plafone a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/- 15°.
Fixture-mounted unit, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), not adjustable.


321.0020.01.20-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



321.0020.01.40-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,



cod. 321.0020.01.X.2700-- per 2700°K
cod. 321.0020.01.X.4000-- per 4000°K



Cube-duo square LED



Apparecchio a plafone a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/- 15°.
Fixture-mounted unit, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/-15°.

321.0021.01.20-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,




321.0021.01.40-- 2 4
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,




cod. 321.0021.01.X.2700-- per 2700°K
cod. 321.0021.01.X.4000-- per 4000°K

Horto 80, 1 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



78,5



103

146



+/- 15°

Horto 80, 1 spot 5.8w



Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/-15°.

815.0201.01.20-- 22 24 42 44
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90



815.0201.01.40-- 22 24 42 44
5.8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90




cod. 815.0201.01.2700.**-- per 2700°K
cod. 815.0201.01.4000.**-- per 4000°K

2	2	tutto nero <i>all in black</i>
2	4	involucro nero interno luce bianco <i>black shell white light inside</i>
4	2	involucro bianco interno luce nero <i>white shell black light inside</i>
4	4	tutto bianco <i>all in white</i>

Horto 80, 2 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

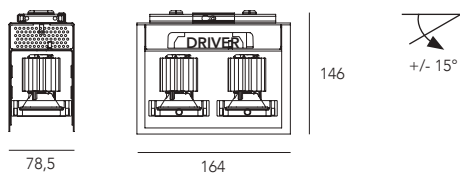

Horto 80, 2 spot 5.8w



Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/-15°.

815.0215.01.20-- 22 24 42 44
2x5.8w, 3000°K, 2x780lm, 134lm/w, CRI>90



815.0215.01.40-- 22 24 42 44
2x5.8w, 3000°K, 2x780lm, 134lm/w, CRI>90




cod. 815.0215.**.2700.**-- per 2700°K

cod. 815.0215.**.4000.**-- per 4000°K

2	2	tutto nero all in black
2	4	involucro nero interno luce bianco black shell white light inside
4	2	involucro bianco interno luce nero white shell black light inside
4	4	tutto bianco all in white

Horto 80, 3 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

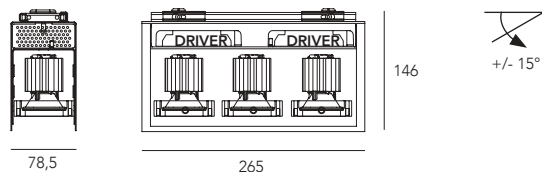

Horto 80, 3 spot 5.8w



Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 25° (spot) oppure 34° (flood), orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, emission degrees 25° (spot) or 34° (flood), adjustability +/-15°.

815.0224.01.20.-- 22 24 42 44
3x5.8w, 3000°K, 3x780lm, 134lm/w, CRI>90



815.0224.01.40.-- 22 24 42 44
3x5.8w, 3000°K, 3x780lm, 134lm/w, CRI>90




cod. 815.0224.**.2700.**-- per 2700°K
cod. 815.0224.**.4000.**-- per 4000°K

2	2	tutto nero all in black
2	4	involucro nero interno luce bianco black shell white light inside
4	2	involucro bianco interno luce nero white shell black light inside
4	4	tutto bianco all in white

Horto 160, 1 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

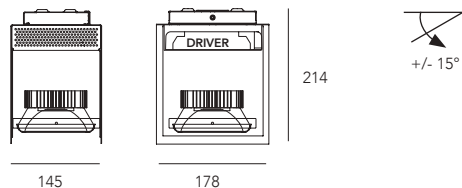

Horto 160, 1 spot 12-17w, CRI 90

Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, emission degrees 14°, 28°, 36°, adjustability +/-15°.

815.0145.01.14--
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 90,

 14°

815.0145.01.28--
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 90,

 28°

815.0145.01.36--
12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 90,

 36°

815.0145.02.14--
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 90,

 14°

815.0145.02.28--
17w, 3000°K, 2070lm, 122m/w, CRI 90,

 28°

815.0145.02.36--
17w, 3000°K, 2070lm, 122m/w, CRI 90,

 36°

cod. 815.0145.**.2700.**-- per 2700°K
cod. 815.0145.**.4000.**-- per 4000°K


horto 160, 1 spot DALI2

815.0145.03.(°K).(X°)--
17w, 2070lm, 122lm/w, CRI 90,

2	2	tutto nero all in black
2	4	involucro nero interno luce bianco black shell white light inside
4	2	involucro bianco interno luce nero white shell black light inside
4	4	tutto bianco all in white

Horto 160, 2 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

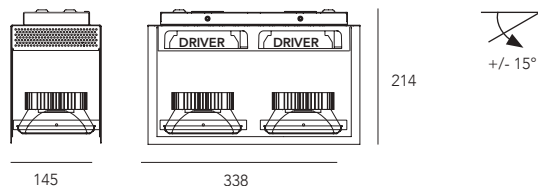

Horto 160, 2 spot 12-17w, CRI 90 ^{IP 40}

Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, emission degrees 14°, 28°, 36°, adjustability +/-15°.

815.0146.01.14--	22 24 42 44	
2X12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 90		
815.0146.01.28--	22 24 42 44	
2X12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 90		
815.0146.01.36--	22 24 42 44	
2X12w, 3000°K, 2x1500lm, 125lm/w, CRI 90		
815.0146.02.14--	22 24 42 44	
2X17w, 3000°K, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 90		
815.0146.02.28--	22 24 42 44	
2X17w, 3000°K, 2x2070lm, 122m/w, CRI 90		
815.0146.02.36--	22 24 42 44	
2X17w, 3000°K, 2x2070lm, 122m/w, CRI 90		

cod. 815.0146.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 815.0146.**.4000.(X°).-- per 4000°K


Horto 160, 2 spot DALI2

815.0146.03.(°K).(X°).--
2x17w, 2x2070lm, 122lm/w, CRI 90,

	tutto nero <i>all in black</i>
	involucro nero interno luce bianco <i>black shell white light inside</i>
	involucro bianco interno luce nero <i>white shell black light inside</i>
	tutto bianco <i>all in white</i>

Horto 160, 3 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

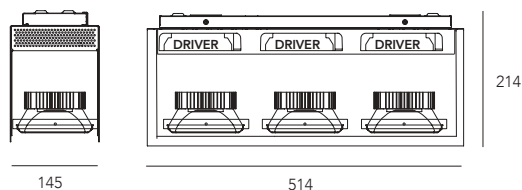

Horto 160, 3 spot 12-17w, CRI 90 IP 40 230V A LED

Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, tolleranza colore 3 McAdams, gradi di emissione 14°, 28°, 36°, orientabilità +/-15°.

Surface mounted LED, complete with driver and connections, colour tolerance 3 McAdams, emission degrees 14°, 28°, 36°, adjustability +/-15°.


815.0148.01.14--	22 24 42 44	◀ 14°
3X12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 90		
815.0148.01.28--	22 24 42 44	◀ 28°
3X12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 90		
815.0148.01.36--	22 24 42 44	◀ 36°
3X12w, 3000°K, 3x1500lm, 125lm/w, CRI 90		
815.0148.02.14--	22 24 42 44	◀ 14°
3X17w, 3000°K, 3x2070lm, 122lm/w, CRI 90		
815.0148.02.28--	22 24 42 44	◀ 28°
3X17w, 3000°K, 3x2070lm, 122m/w, CRI 90		
815.0148.02.36--	22 24 42 44	◀ 36°
3X17w, 3000°K, 3x2070lm, 122m/w, CRI 90		

cod. 815.0148.**.2700.**-- per 2700°K
cod. 815.0148.**.4000.**-- per 4000°K

2	2	tutto nero all in black
2	4	involucro nero interno luce bianco black shell white light inside
4	2	involucro bianco interno luce nero white shell black light inside
4	4	tutto bianco all in white

Horto 160, 3 spot DALI2

815.0148.03.(°K).(X°).--
3x17w, 3x2070lm, 122lm/w, CRI 90,



Arc H.200



Apparecchio LED di forma cilindrica, 230V alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 34°.

Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

139.200.14.-- 2 4
5.8w, 230V, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90




139.200.25.-- 2 4
5.8w, 230V, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90



139.200.35.-- 2 4
5.8w, 230V, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90



cod. 139.200.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.200.X.4000.-- per 4000°K



frangiluce a nido d'ape honeycomb


139.01 1 pc



schermo a croce cross baffle

139.02 1 pc



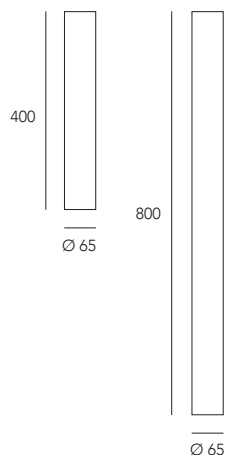

Arc H.400



Apparecchio LED di forma cilindrica 230V, alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 34°.
Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

139.400.14.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

139.400.25.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

139.400.35.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

cod. 139.400.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.400.X.4000.-- per 4000°K

Arc DALI H.400



Apparecchio LED di forma cilindrica 230V, alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 34°.
Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

139.400.01.14.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

139.400.01.25.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

139.400.01.35.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

cod. 139.400.01.2700.-- per 2700°K
cod. 139.400.01.4000.-- per 4000°K



Arc H.800



Apparecchio LED di forma cilindrica 230V, alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 34°.
Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

139.800.14.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

139.800.25.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

139.800.35.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

cod. 139.800.X.2700.-- per 2700°K
cod. 139.800.X.4000.-- per 4000°K

Arc DALI H.800




Apparecchio LED di forma cilindrica 230V, alimentatore elettronico a bordo, gradi di emissione 14, 25°, 34°.
Cylindrical LED luminaire 230V, with electronic driver inside.

139.800.01.14.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

139.800.01.25.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

139.800.01.35.-- 2 4 
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

cod. 139.800.01.2700.-- per 2700°K
cod. 139.800.01.4000.-- per 4000°K




Mild




Apparecchio a parete a LED dimmerabile taglio di fase IGBT (C) o TRIAC (L).
Wall mounted LED lighting fixture IGBT (C) o TRIAC (L) dimmable.

139.0002.-- 4 2
13w, 230V, 3000°K, 1075lm, CRI>90,

cod. 139.0002.4000.-- per 4000°K
cod. 139.0002.2700.-- per 2700°K



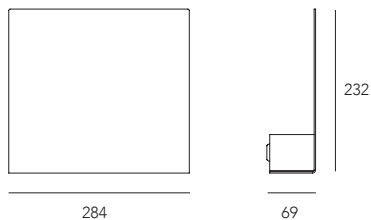


Finestra





Apparecchio a parete a LED dimmerabile taglio di fase IGBT (C) o TRIAC (L).
Wall mounted LED lighting fixture IGBT (C) o TRIAC (L) dimmable.

69.0230.-- 4 2
13.5w, 230V, 3000°K, 1364lm, CRI>80,

cod. 69.00230.2700.-- per 2700°K
cod. 69.00230.4000.-- per 4000°K



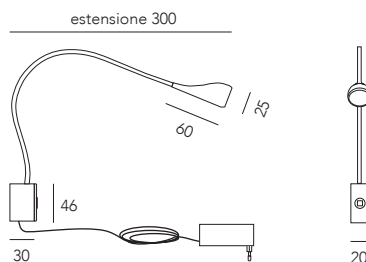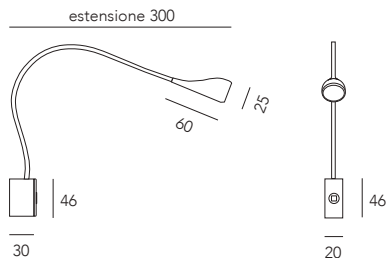

Punto



Lampada a parete LED fascio stretto.
Wall lamp LED spot emission.

1621.0001-- 22 44
1x1,2W 3000°K MAX 350mA


placca per scatola

Punto placca di copertura per scatola elettrica standard.
Punto plate cover for standard electrical box.

1621.0010.-- 2 4 plate for box 503
1621.0011.-- 2 4 plate round "german type"

Alimentatore / driver
Driver 6w 350mA "push system"
Remoto - Remote

1.122426 □ 1pc



Punto integrata




Lampada con alimentatore e spina integrato, fascio stretto.
Lamp with integrated power supply and power plug, spot emission.

1621.0002-- 22 44
1x1,2W 3000°K MAX 350mA



Italian mkt standard
placca per scatola - plate for box


1621.0010 □ 1pc



German mkt standard
placca per scatola - plate for box

1621.0011 □ 1pc



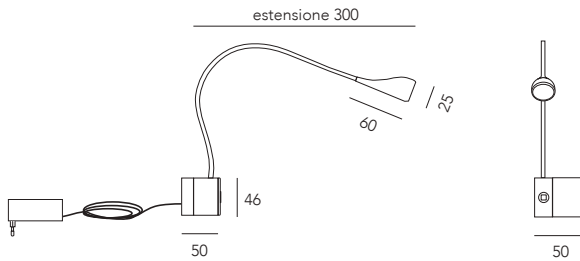


Punto d'appoggio




Lampada con alimentatore e spina integrato, LED 1,2W 350mA fascio stretto.
Lamp with integrated power supply and power plug, LED 1,2W 350mA spot emission.

1621.0003.--
1x1,2W 3000°K

22 44



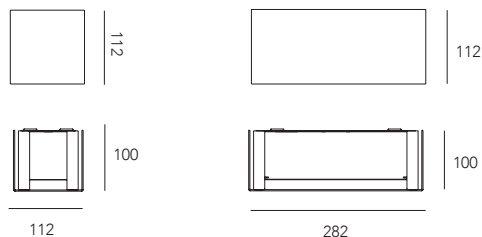

Snap 11 LED



Apparecchio a parete LED.
LED lighting fixture.

1914.0013.-- 4 8 12
5w, 230V, 3000°K, 400lm, CRI>80,

8 nero texturizzato
texturized black

4 bianco opaco
matt white

12 grigio texturizzato
texturized grey


Snap 28 LED



Apparecchio a parete a LED 230V dimmerabile IGBT / TRIAC.
LED 230V lighting fixture dimmable IGBT / TRIAC.

1914.0012.-- 4 8 12
26w, 230V, 3000°K, 2150lm, CRI>90,

cod. 1914.0012.2700.** per 2700°K
cod. 1914.0012.4000.** per 4000°K



Snap 51 LED



Apparecchio a parete a LED 230V dimmerabile IGBT / TRIAC.
LED 230V lighting fixture dimmable IGBT / TRIAC.



1914.0020.-- 4 8 12
52w, 230V, 3000°K, 4300lm, CRI>90,

cod. 1914.0020.2700.** per 2700°K
cod. 1914.0020.4000.** per 4000°K

8 nero texturizzato
texturized black

4 bianco opaco
matt white

12 grigio texturizzato
texturized grey

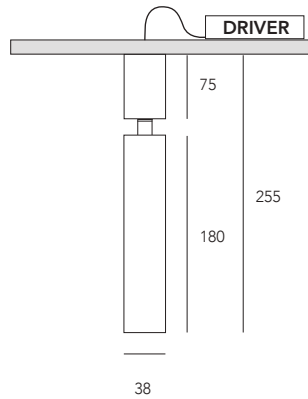

*Alimentatore compreso.
Unicamente per installazione remota.
*Driver included. For remote installation only.

Torch, proiettore plafone



Proiettore LED con base a soffitto, gradi di emissione 26° - 90°. Alimentatore remoto incluso.

LED projector with ceiling mounted base, emission degrees 26° - 90°. Adjustability 360° - 90°. Independent driver included.

Torch, proiettore plafone



Proiettore LED DALI con base a soffitto, gradi di emissione 26° - 90°. Alimentatore remoto incluso.

LED DALI projector with ceiling mounted base, emission degrees 26° - 90°. Adjustability 360° - 90°. Independent driver included.

Torch 130

2015.0130.06.-- 22 42 296 496
L=130 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0130.06.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.06.4000.-- per 4000°K

Torch 130 DALI2

2015.0130.0610.-- 22 42 296 496
L=130 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0130.0610.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.0610.4000.-- per 4000°K

Torch 180

2015.0180.06.-- 22 42 296 496
L=180 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0180.06.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.06.4000.-- per 4000°K


Torch 180 DALI2

2015.0180.0610.-- 22 42 296 496
L=180 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0180.0610.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.0610.4000.-- per 4000°K

2	2	nero + anello nero black + ring black
4	2	bianco + anello nero white + ring black
2	96	nero + anello bronzo black + ring bronze
4	96	bianco + anello bronzo white + ring bronze

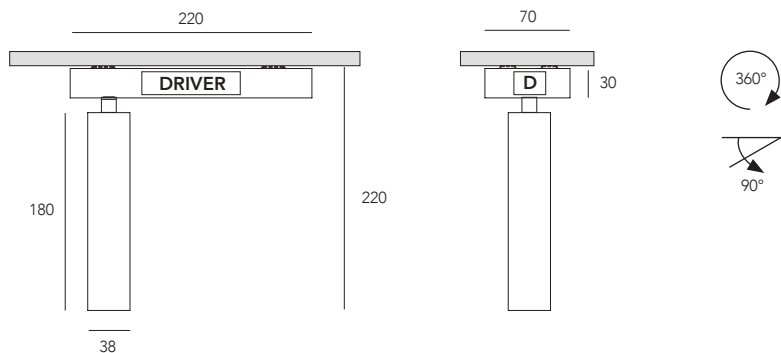

Torch, proiettore plafone



Proiettore LED L=180mm con driver box, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°. Alimentatore integrato incluso.
LED projector L=180mm, emission degress 26°. Adjustability 360° - 90°. Driver inside included.

Torch 180

2015.0180.07.-- 22 42 296 496
L=180 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0180.07.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.07.4000.-- per 4000°K

2	2	nero + anello nero black + ring black
4	2	bianco + anello nero white + ring black
2	96	nero + anello bronzo black + ring bronze
4	96	bianco + anello bronzo white + ring bronze

Torch, proiettore plafone



Proiettore LED 180mm con driver box, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°. Alimentatore dimmerabile DALI integrato incluso.
LED projector 180mm, emission degress 26°. Adjustability 360° - 90°. DALI dimmable Driver dimmable DALI included.

Torch 180


2015.0180.0710.-- 22 42 296 496
L=180 8,6W, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0180.0710.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.0710.4000.-- per 4000°K

Vertical, 3 | 6 spot

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

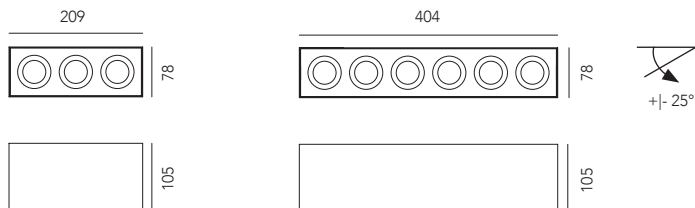

Vertical LED




Apparecchio a plafone LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 26° (spot), Orientabilità +/- 25°.


Surface mounted LED fixture, complete with driver and connections, emission degrees 26° (spot), Adjustability +/- 25°.

225.0001.-- 2 4
3x3w, 3000°K, 3x300lm, 100lm/w, CRI>90,



225.0003.-- 2 4
6x3w, 3000°K, 6x300lm, 100lm/w, CRI>90,





Mat 130



Apparecchio per d'esterni IP54 con attacco GU10 a 230V, lampada esclusa.
P54 outdoor luminaire with GU10 socket, 230V. Lamp not included.


131.0130.--

4 14

GU10 230V 1x50W

- 4 bianco opaco
matt white
- 14 grigio alluminio
aluminum grey

Photographic: pag. 354




Micro-ink



Incasto a pavimento, parete, soffitto IP67 realizzato in alluminio
Recessed floor, wall, ceiling mount IP67 made of aluminum

914.0010.01.10.--	4 99	Round 10° 350mA 1W LED 3200°K
914.0010.01.45.--	4 99	Round 45° 350mA 1W LED 3200°K
914.0010.02.10.--	4 99	Square 10° 350mA 1W LED 3200°K
914.0010.02.45.--	4 99	Square 45° 350mA 1W LED 3200°K
914.0011.01.10.--	4 99	RGB Round 10° 350mA 3W LED
914.0011.01.45.--	4 99	RGB Round 45° 350mA 3W LED
914.0011.02.10.--	4 99	RGB Square 10° 350mA 3W LED
914.0011.02.45.--	4 99	RGB Square 45° 350mA 3W LED



accessori RGB

1.150120	Telecomando / Remote control	
1.122093	Cavetto con ricevitore IR <i>Receiver IR with cable</i>	2 meters
1.425720016	Cavetto di sincro 1 canale <i>Synchronization cable 1 channel</i>	2 meters

Driver versioni 350mA IP20
350mA IP20 version.
8W 1.122598


Cassa a perdere pvc
Formwork pvc
914.0012

RGB 350mA IP20 (telecomando)
RGB 350mA IP20 version (telecontrol)

+	15W	1.122090
	Driver RGB	
	20W/24V	1.024020
	Alimentatore 24V per Driver RGB	
	Power unit 24V for Driver RGB	

RGB 350mA IP20 (controllo push)
RGB 350mA IP20 version (push control)



+	3X8W	1.122660
	Driver RGB	
	22W/24V	1.122264
	Alimentatore 24V RGB	
	Power unit 24V RGB	



Snap 28 - 51 IP54

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

Photographic: pag. 380

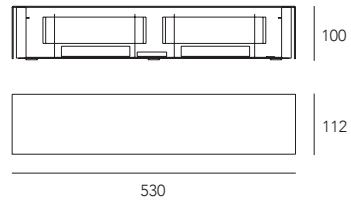

Snap 28 ip54 LED



Apparecchio per d'esterni IP54, LED 1x18W incluso.
Unit for outdoor IP54, LED 1x18W included.

1914.0050.01.-- 4 8 14 LED 1x 18W 3000°


Snap 51 ip54 LED



Apparecchio per d'esterni IP54, LED 2x18W incluso.
Unit for outdoor IP54, LED 1x18W included.

1914.0051.01.-- 4 8 14 LED 2x 18W 3000°





Peso / Weight 0,70 kg/m

MD_12 L = 3000




Profilo alluminio 65 x 15,5mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, senza testate di chiusura, driver e strip LED escluso.

65 x 15,5mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser, without end caps, driver and strip LED excluded.

134.0112.01-- 92 94

134.0112.01.M10-- 92 94

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces



testata di chiusura

end cap

134.5112.92.10	■	10 pc
134.5112.94.10	□	10 pc
134.5112.92	■	1 pc
134.5112.94	□	1 pc

molle per ancoraggio a plafone

fixing springs for surface mounting




2 staffa di ancoraggio ogni mt + 1
2 bracket every mt + 1



1320.1112.10	10 pcs
1320.1112	1 pc

molle per giunzione lineare

linear connection springs

1320.1112.10	10 pcs
1320.1112	1 pc





Peso / Weight 0,8 kg/m

Ala L = 3000



Profilo alluminio 68 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio completo di asta fissaggio, diffusore, testate di chiusura, driver e strip LED escluso.

68 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with mounting device, diffuser, end caps, driver and strip LED excluded.

112.0000.01.-- 92 94 96

112.0000.01.M5.-- 92 94 96

Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces



nero opaco
matt black



bianco opaco
matt white




bronzo satinato anodizzato
satin anodized bronze

testata di chiusura sx

left end cap

112.0010.92.10	■	10 pcs
112.0010.94.10	□	10 pcs
112.0010.96.10	▣	10 pcs
112.0010.92	■	1 pc
112.0010.94	□	1 pc
112.0010.96	▣	1 pc




testata di chiusura dx


right end cap

112.0020.92.10	■	10 pcs
112.0020.94.10	□	10 pcs
112.0020.96.10	▣	10 pcs
112.0020.92.92	■	1 pc
112.0020.94.94	□	1 pc
112.0020.96.96	▣	1 pc





Peso / Weight 0,76 kg/m

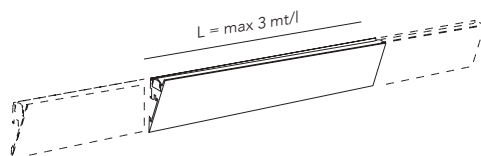

Hiss L = 3000



Profilo alluminio 63 x 20mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio completo di asta fissaggio, diffusore, testate di chiusura, driver e strip LED escluso.

63 x 20mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with mounting device, diffuser, end caps, driver and strip LED excluded.

89.0000.01-- 92 94 98

89.0000.01.M5-- 92 94 98

Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

92	nero opaco matt black
94	bianco opaco matt white
96	bronzo satinato anodizzato satin anodized bronze

testata di chiusura sx left end cap

89.0010.92.10 ■ 10 pcs
89.0010.94.10 □ 10 pcs
89.0010.98.10 ▣ 10 pcs

89.0010.92 ■ 1 pc
89.0010.94 □ 1 pc
89.0010.98 ▣ 1 pc




testata di chiusura dx right end cap

89.0020.92.10 ■ 10 pcs
89.0020.94.10 □ 10 pcs
89.0020.98.10 ▣ 10 pcs

89.0020.92 ■ 1 pc
89.0020.94 □ 1 pc
89.0020.98 ▣ 1 pc





Peso / Weight 0,55 kg/m

MT3_27 L = 3000



Profilo alluminio 30 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore e staffa di ancoraggio, driver e strip LED esclusi.

30 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser and fixing brackets, driver and strip LED excluded.

1320.0327.01.-- 92 94 98

1320.0327.01.M10.-- 92 94 98


Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces


92	nero opaco matt black
94	bianco opaco matt white
98	alluminio anodizzato anodized aluminum

testata di chiusura


end cap

1320.5327.92.10	■	10 pcs
1320.5327.94.10	□	10 pcs
1320.5327.98.10	■	10 pcs
1320.5327.92	■	1 pc
1320.5327.94	□	1 pc
1320.5327.98	■	1 pc





Peso / Weight 0,82 kg/m



Peso / Weight 0,85 kg/m

MC_90 L = 3000



Profilo alluminio 48 x 48mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio. Completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.
Aluminum profile 48 x 48 mm, supplied in 3-meter bars without custom cutting or mounting processing. Complete with diffuser. Driver and LED strip not included.

133.0090.01.-- 94

133.0090.01.M10.-- 94

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

MC_270 L = 3000



Profilo alluminio 48 x 48mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio. Completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.
Aluminum profile 48 x 48 mm, supplied in 3-meter bars without custom cutting or mounting processing. Complete with diffuser. Driver and LED strip not included.

133.0270.01.-- 94

133.0270.01.M10.-- 94

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

testata di chiusura

end cap

133.5090.94.10 10 pc
133.5090.94 1 pc



1 mm

staffe di giunzione lineare

linear bracket connections


Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1312.1030.10 10 set
1312.1030 1 set



94

bianco opaco
matt white

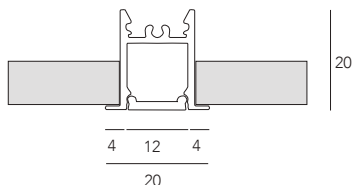

Peso / Weight 0,23 kg/m

MT0_12 L = 3000



94 bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 20 x 20mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio. Completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.
Aluminum profile 20 x 20 mm, supplied in 3-meter bars without custom cutting or mounting processing. Complete with diffuser. Driver and LED strip not included.

1320.0012.01... 94

1320.0012.01.M20... 94


Imballo multiplo da 20 pezzi/ multiple pack of 20 pieces

testata di chiusura

end cap (1pc)

1320.5012.94.10 10 pcs

1320.5012.94 1 pc




molle per ancoraggio

fixing springs

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.6012.10 10 pcs

1320.6012 1 pc





molle per giunzione lineare

springs for linear connection

1320.1112.10 10 pcs

1320.1112 1 pc



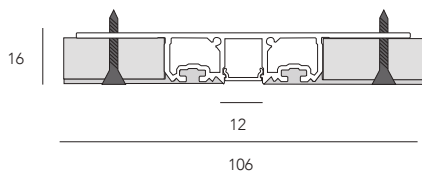

Peso / Weight 1,102 kg/m

MT2_12 L = 3000



Profilo alluminio 106x 16mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.

106 x 16mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.



1320.0212.01.-- 94

1320.0212.01.M10.-- 94

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

testata di chiusura ad incasso *end cap for recessed*

1320.5212.94.10 10 pcs
1320.5212.94 1 pc



staffe di giunzione lineare *linear bracket connections*

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1312.1030.10 10 pcs
1312.1030 1 pc



chiave di fissaggio per ancoraggio *key for fixing bracket*

Ordinare un solo pezzo per l'installazione.
Order only a piece for installation.


1324.7212.1 chiave/key




diffusore a perdere per stuccatura *waste diffuser for plastering*




opzionale optional

1324.9212.01 3 mt





Peso / Weight 3,22 kg/m

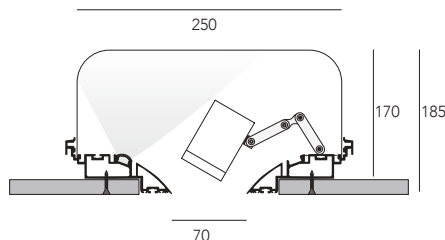

Groove 70 mm, double profile L=3000



Coppia di profilo alluminio verniciato bianco, nero oppure alluminio naturale, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio
Double aluminium profile, painted white, black in colour or natural aluminum, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure.

1312.0030.02.-- 90 92 94

1312.0030.02.M5.-- 90 92 94

Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

92

nero opaco
matt black

94

bianco opaco
matt white

90

alluminio naturale
natural aluminum

staffe di giunzione lineare linear bracket connections


Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
 For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

718.1070.10 10 set
 718.1070 1 set



diffusore luce indiretta indirect light diffuser

1312.9030.01 L=3000




primer per incollaggio strisce LED primer to install LED strip

1324.0000.10 10 pz / 10 pcs
 1324.0000 1 pz / 1 pc




copertura compensazione
compensation cover

718.0070.0000.2
718.0070.0000.4




copertura 500mm
500mm cover

718.0070.0500.2
718.0070.0500.4




copertura 1000mm
1000mm cover

718.0070.1000.2
718.0070.1000.4



copertura 1500mm
1500mm cover

718.0070.1500.2
718.0070.1500.4




La copertura di compensazione rende possibile progettare il sistema con lunghezze dei lati che non rispettino la modularità di 500mm. Va utilizzato a compensazione interponendolo ai moduli standard.

The compensation cover makes it possible to design the system with side lengths that do not comply with the 500mm modularity. It must be used for compensation by interposing it to standard modules.

profilo terminale
terminal profile

giunti di connessione compresi
connection junctions included


718.0070.0001.90
718.0070.0001.92
718.0070.0001.94



profilo angolare 90°
90° corner profile

giunti di connessione compresi
connection junctions included


718.0070.0002.90
718.0070.0002.92
718.0070.0002.94



profilo per giunzione a "T"
"T" junction profile


giunti di connessione compresi
connection junctions included

718.0070.0003.90
718.0070.0003.92
718.0070.0003.94




testata di chiusura e carter
end cap with cover (1 pc)

718.0070.1001.2
718.0070.1001.4




copertura per angolare 90°
corner 90° cover (1 pc)

718.0070.1002.2
718.0070.1002.4




copertura giunzione a "T"
cover for "T" junction (1 pc)

718.0070.1003.2
718.0070.1003.4






Groove 140

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 3,22 kg/m

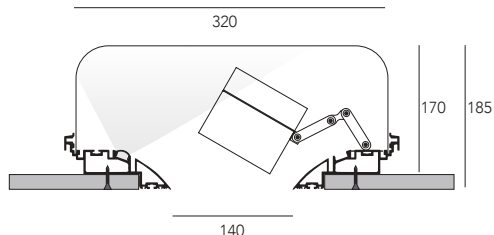

Groove 140 mm, double profile L=3000




Coppia di profilo alluminio bianco, nero o in alluminio naturale in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.
Double aluminium profile white, black or natural aluminum without machining and in 3 mt length profile without cut on measure.

1312.0030.02.-- 90 92 94

1312.0030.02.M5.-- 90 92 94


Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces



staffe di giunzione lineare linear bracket connections


Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

718.1070.10 10 set
718.1070 1 set



diffusore luce indiretta indirect light diffuser

1312.9030.01 L=3000



primer per incollaggio strisce LED primer to install LED strip


1324.0000.10 10 pz / 10 pcs
1324.0000 1 pz / 1 pc



copertura compensazione
compensation cover

718.0140.0000.2
718.0140.0000.4






copertura 500mm
500mm cover

718.0140.0500.2
718.0140.0500.4






copertura 1000mm
1000mm cover

718.0140.1000.2
718.0140.1000.4






copertura 1500mm
1500mm cover (

718.0140.1500.2
718.0140.1500.4







La copertura di compensazione rende possibile progettare il sistema con lunghezze dei lati che non rispettino la modularità di 500mm. Va utilizzato a compensazione interponendolo ai moduli standard.

The compensation cover makes it possible to design the system with side lengths that do not comply with the 500mm modularity. It must be used for compensation by interposing it to standard modules.

profilo terminale
terminal profile

giunti di connessione compresi
connection junctions included



718.0140.0001.90
718.0140.0001.92
718.0140.0001.94

profilo angolare 90°
90° corner profile

giunti di connessione compresi
connection junctions included


718.0140.0002.90
718.0140.0002.92
718.0140.0002.94

profilo per giunzione a "T"
"T" junction profile

giunti di connessione compresi
connection junctions included


718.0140.0003.90
718.0140.0003.92
718.0140.0003.94

testata di chiusura e carter
end cap with cover

718.0140.1001.2
718.0140.1001.4






copertura per angolare 90°
corner 90° cover

718.0140.1002.2
718.0140.1002.4







copertura giunzione a "T"
cover for "T" junction

718.0140.1003.2
718.0140.1003.4







Non installabile in modalità uplight.
(Fascio luminoso verso l'alto.)
Can not be mounted uplight mode.
(Light beam upwards.)

Spot virgo 60 led



Spot a LED, completo di alimentatore e connessioni, 14° (spot), 25° (medium) oppure 34° (flood), orientabilità +/- 90°.

LED spot, complete with driver and connections, 3000°K, 14° (spot), 25° (medium) or 34° (flood), adjustable +/- 90°.

1312.0030.13.14.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90



1312.0030.13.20.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90



1312.0030.13.34.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90



cod. 1312.0030.13.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 1312.0030.13.4000.(X°).-- per 4000°K

2 nero opaco
matt black

4 bianco opaco
matt white

Spot virgo 60, 8.6w DALI



1312.0030.13.08.(°K).(X°).--
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

Spot led without driver to customize



Driver da aggiungere separatamente.
Driver to be added separately.

1312.0030.15.14.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90, max 500mA




1312.0030.15.20.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90, max 500mA



1312.0030.15.34.-- 2 4
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90, max 500mA






Non installabile in modalità uplight.
(Fascio luminoso verso l'alto.)
Can not be mounted uplight mode.
(Light beam upwards.)

Spot virgo 120 led




Spot a LED, completo di alimentatore e connessioni, gradi di emissione 16° (spot) oppure 38° (flood), orientabilità +/- 90°.


LED spot, complete with driver and connections, emission degrees 16° (spot) or 38° (flood), adjustable +/- 90°.

1312.0030.16.16.-- 2 11 


12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 90,

1312.0030.16.32.-- 2 11 

12w, 3000°K, 1500lm, 125lm/w, CRI 90,

1312.0030.17.16.-- 2 11 

17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 90,

1312.0030.17.32.-- 2 11 

17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 90,

cod. 1312.0030.**.2700.(X°).-- per 2700°K

cod. 1312.0030.**.4000.(X°).-- per 4000°K

2 nero opaco
matt black

11 bianco texturizzato
texturized white

Spot virgo 120, DALI



1312.0030.17.08.(°K).(X°).--
17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 95,

spot led without driver to customize




Driver da aggiungere separatamente.
Driver to be added separately.

1312.0030.18.16.-- 8 11 

17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 90, max 500mA,

1312.0030.18.32.-- 8 11 

17w, 3000°K, 2070lm, 122lm/w, CRI 90, max 500mA,

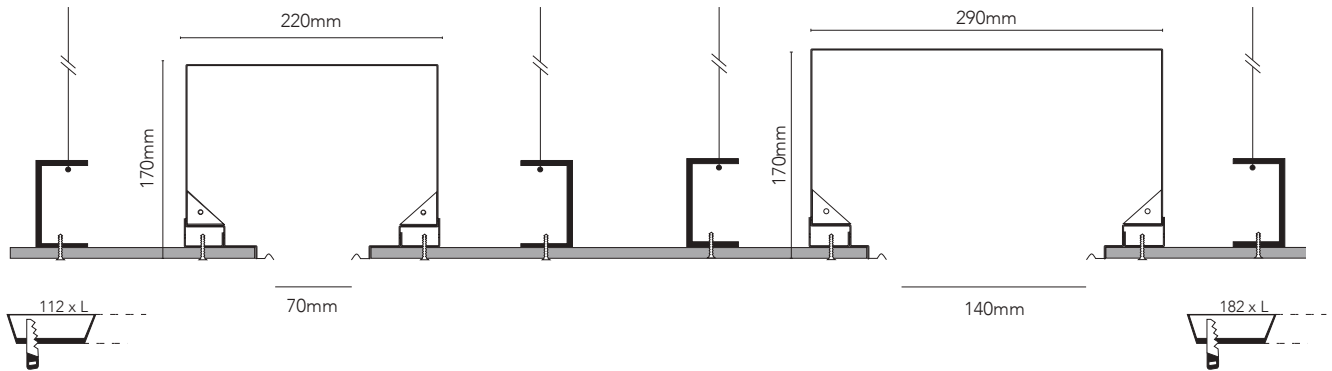

Zero 70 - 140, sharp profile





Profilo a scomparsa totale con angolatura di 45°, con taglio di apertura di 70/140mm. Scatola con fori tondi per l'alloggiamento e l'ispezione degli alimentatori dall'interno e fori quadrati per le prese rapide a pannello.

Trimless beam system with a 45° profile, with cut beam open 70/140mm.

Box with round holes for housing and inspecting the power supplies from inside and square holes for the rapid panel sockets.

La realizzazione viene gestita esclusivamente su richiesta, tramite un progetto dettagliato, che il richiedente deve inviare all'ufficio tecnico per lo sviluppo e la quotazione preventiva. *The implementation is handled only upon request, through detailed design, that the applicant should submit to the technical office for the development and pricing.*



Spot zero 80 led



Proiettore LED, completo di alimentatore e connessioni.
LED projector, complete with driver and connections.

265.0060.01.20.-- 2 (25°
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,

265.0060.01.34.-- 2 (34°
5,8w, 3000°K, 780lm, 134lm/w, CRI>90,

cod. 265.0060.01.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 265.0060.01.4000.(X°).-- per 4000°K

265.0060.02.20.-- 2 (25°
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

265.0060.02.34.-- 2 (34°
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

cod. 265.0060.02.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 265.0060.02.4000.(X°).-- per 4000°K

Spot zero 80, 8.6w DALI



265.0060.08.(°K).(X°).--
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

spot led without driver to customize



Driver da aggiungere separatamente.
Driver to be added separately.

265.0060.03.20.-- 2 (25°
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

265.0060.03.34.-- 2 (34°
8.6w, 3000°K, 1080lm, 126lm/w, CRI>90

Spot zero 160 led



Proiettore LED, completo di alimentatore e connessioni.
LED projector, complete with driver and connections.

265.0061.01.16.-- 2 (16°
12w, 3000°K, 1835lm, 153lm/w, CRI>90,

265.0061.01.32.-- 2 (38°
12w, 3000°K, 1835lm, 153lm/w, CRI>90,

265.0061.02.16.-- 2 (16°
17w, 3000°K, 2500lm, 147lm/w, CRI>90,

265.0061.02.32.-- 2 (38°
17w, 3000°K, 2500lm, 147lm/w, CRI>90,

cod. 265.0061.**.2700.(X°).-- per 2700°K
cod. 265.0061.**.4000.(X°).-- per 4000°K

Spot zero 160, 17w DALI



265.0061.08.(°K).(X°).--
17w, 3000°K, 2500lm, 147lm/w, CRI>90,

spot led without driver to customize



Driver da aggiungere separatamente.
Driver to be added separately.

265.0061.03.16.-- 2 (16°
17w, 3000°K, 2500lm, max 500mA, 147lm/w, CRI>90


265.0061.03.32.-- 2 (38°
17w, 3000°K, 2500lm, max 500mA, 147lm/w, CRI>90

nero opaco
matt black


2

ML_20 - ML_20 LED

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,51 kg/m



Peso / Weight 0,51 kg/m

ML_20 L = 3000

CE

Profilo alluminio naturale, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.
Natural aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure.

1312.0020.01.-- 90

1312.0020.01.M20.-- 90

Imballo multiplo da 20 pezzi/ multiple pack of 20 pieces

staffe di giunzione lineare

linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 giunto ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 joint every 3 mt.

1312.1020.10 10 set
1312.1020 1 set



ML_20 LED L = 3000

CE

Profilo alluminio naturale, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, driver, strip LED, diffusore esclusi.
Natural aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, driver and strip LED, diffuser excluded.

1312.0021.01.-- 90

1312.0021.01.M20.-- 90

Imballo multiplo da 20 pezzi/ multiple pack of 20 pieces

staffe di giunzione lineare

linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 giunto ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 joint every 3 mt.


1312.1020.10 10 set
1312.1020 1 set



diffusore luce indiretta


indirect light diffuser

1312.9030.01 L=3000



90

alluminio naturale
natural aluminum

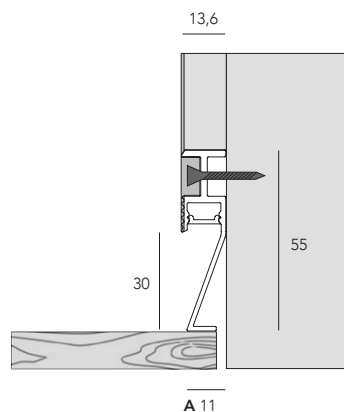

A 11mm tolleranza per posa pavimento
11mm tolerance for laying the floor

Peso / Weight 0,45 kg/m

MA2_10 L = 3000



Profilo alluminio 55 mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
55 mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.



nero opaco
matt black




bianco opaco
matt white

1301.0210.01.-- 92 94

1301.0210.01.M15.-- 92 94

Imballo multiplo da 15 pezzi/ multiple pack of 15 pieces



Peso / Weight 0,22 kg/m

MT1_12 L = 3000



Profilo alluminio 20 x 14,5mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.

20 x 14,5mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1320.0112.01.-- 92 94 98

1320.0112.01.M20.-- 92 94 98

Imballo multiplo da 20 pezzi/ multiple pack of 20 pieces



nero opaco
matt black



bianco opaco
matt white




alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

testata di chiusura end cap

1320.5112.92.10 ■ 10 pcs
1320.5112.94.10 □ 10 pcs
1320.5112.98.10 ▣ 10 pcs


1320.5112.92 ■ 1 pc
1320.5112.94 □ 1 pc
1320.5112.98 ▣ 1 pc



molle per ancoraggio a plafone fixing springs for surface mounting


1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1
(minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).


1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



molle per giunzione lineare linear connection springs

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc





Peso / Weight 0,32 kg/m

MX1_12 L = 3000



Profilo alluminio 15,5 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.

15,5 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1324.0112.01.-- 92 94 98

1324.0112.01.M15.-- 92 94 98

Imballo multiplo da 15 pezzi/ multiple pack of 15 pieces



testata di chiusura

end cap

1324.5112.92.10 ■ 10 pcs


1324.5112.94.10 □ 10 pcs

1324.5112.98.10 ▣ 10 pcs

1324.5112.92 ■ 1 pc

1324.5112.94 □ 1 pc

1324.5112.98 ▣ 1 pc



molle per ancoraggio a plafone


fixing springs for surface mounting

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).

1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.1112.10 10 pcs

1320.1112 1 pc



molle per giunzione lineare


linear connection springs


Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 giunto ogni multiplo di 3 mt.

For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 joint every 3 mt.

1320.1112.10 10 pcs

1320.1112 1 pc



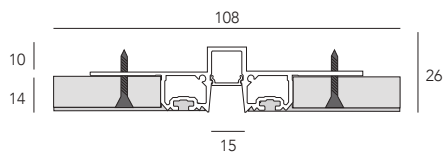

Peso / Weight 1,013 kg/m

MX2_12 L = 3000



94 bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 108 x 26mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
108 x 26mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.


1324.0212.01.-- 94

1324.0212.01.M10.-- 94

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

testata di chiusura ad incasso end cap for recessed

1324.5212.94.10 10 pcs
1324.5212.94 1 pc



staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.


1312.1030.10 10 pcs
1312.1030 1 pc



chiave di fissaggio per ancoraggio key for fixing bracket

Ordinare un solo pezzo per l'installazione.
Order only a piece for installation.


1324.7212.1 chiave/key




diffusore a perdere per stuccatura waste diffuser for plastering

opzionale / optional

1324.9212.01 3 mt





Peso / Weight 0,47 kg/m

ML_12 L = 3000




Profilo alluminio 48 x 58mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio. Completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.

48 x 58mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1312.0012.01.-- 94

1312.0012.01.M15.-- 94

Imballo multiplo da 15 pezzi/ multiple pack of 15 pieces




bianco opaco
matt white

testata di chiusura

end cap


1312.5012.94.10 10 pcs

1312.5012.94 1 pc



MR_12 plafone - ceiling

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0.50 kg/m

MR_12 L = 3000



Profilo alluminio 30 x 26mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.

30 x 26mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1318.0012.01.-- 92 94

1318.0012.01.M15.-- 92 94

Imballo multiplo da 15 pezzi/ multiple pack of 15 pieces

92

nero opaco

matt black

94

bianco opaco

matt white


molle per plafone/lineare

fixing springs for surface/linear

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).

1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



plafone/surface


lineare/linear

testata di chiusura

end cap


1318.6012.92.10 ■ 10 pcs
1318.6012.94.10 □ 10 pcs

1318.6012.92 ■ 1 pc
1318.6012.94 □ 1 pc



MR_12 sospensione - suspension

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0.50 kg/m

MR_12, suspension L = 3000



Profilo alluminio 30 x 26mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore.

30 x 26mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser.

1318.0012.01.-- 92 94

1318.0012.01.M15.-- 92 94

Imballo multiplo da 15 pezzi/ multiple pack of 15 pieces


92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura end cap

1318.6012.92.10 ■ 10 pcs
1318.6012.94.10 □ 10 pcs

1318.6012.92 ■ 1 pc
1318.6012.94 □ 1 pc




kit alimentazione per sospensione feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello grande). Cavo L=2000

Feeding kit with driver box for hanging version (big version). Wire L=2000

Driver compatibile / Driver max 75w
1324.9128.4 □
1324.9128.2 ■




kit alimentazione per sospensione feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello piccolo). Cavo L=2000

Feeding kit with driver box for hanging version (small version). Wire L=2000


Driver compatibile / Driver max 30w
1324.9127.4 □
1324.9127.2 ■



molle per plafone/lineare fixing springs for surface/linear

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



plafone/surface


lineare/linear

kit sospensione hanging kit

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/pcs)

1318.8012





Peso / Weight 0.55 kg/m

MA_12 L = 3000




Profilo alluminio 25 x 25mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore. Testate di chiusura, driver e strip LED escluso.

25 x 25mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, diffuser. End caps, driver and strip LED excluded.

1301.0012.01-- 92 94

1301.0012.01.M10-- 92 94


Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces



testata di chiusura destro

end cap right side

1301.6012.92.10	■	10 pcs
1301.6012.94.10	□	10 pcs
1301.6012.92	■	1 pc
1301.6012.94	□	1 pc




2,5 mm

testata di chiusura sinistra

end cap left side

1301.5012.92.10	■	10 pcs
1301.5012.94.10	□	10 pcs
1301.5012.92	■	1 pc
1301.5012.94	□	1 pc




2,5 mm

molle per ancoraggio a plafone

fixing springs for surface mounting

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).


1320.1112.10	10 pcs
1320.1112	1 pc




molle per giunzione lineare

linear connection springs

1320.1112.10	10 pcs
1320.1112	1 pc





Peso / Weight 0,16 kg/m

MB_15 L = 3000



Profilo alluminio 15 x 15mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.

15 x 15mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser. Driver and strip LED excluded.

1302.0015.01.-- 92 94 98


1302.0015.01.M20.-- 92 94 98

Imballo multiplo da 20 pezzi/ multiple pack of 20 pieces

92	nero opaco matt black
94	bianco opaco matt white
98	alluminio satinato anodizzato satin anodized aluminum

testata di chiusura end cap


1302.5015.92.10	■	10 pcs
1302.5015.94.10	□	10 pcs
1302.5015.98.10	■	10 pcs
1302.5015.92	■	1 pc
1302.5015.94	□	1 pc
1302.5015.98	■	1 pc



molle per ancoraggio fixing springs


1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).


1320.1112.10	10 pcs
1320.1112	1 pc



molle per giunzione lineare springs for linear connection

1320.1112.10	10 pcs
1320.1112	1 pc



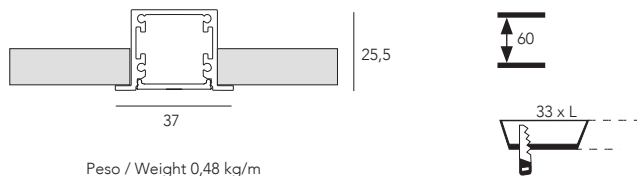

MT0_27 L = 3000



Profilo alluminio 25,5 x 37mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura, completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.

25,5 x 37 aluminium profile, not cut on measure in 3 mt length profile, complete with diffuser. Driver and strip LED excluded.


1320.0027.01.--	94	Opal diffuser
1320.00279.01.--	94	Prismatic screen
1320.0027.01.M10.--	94	Opal diffuser
1320.00279.01.M10.--	94	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces



testata di chiusura end cap

1320.5027.94.10	<input type="checkbox"/>	10 pcs
1320.5027.94	<input type="checkbox"/>	1 pc



staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10	10 pcs
1324.1027	1 pc





staffa di ancoraggio fixing bracket

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.6027



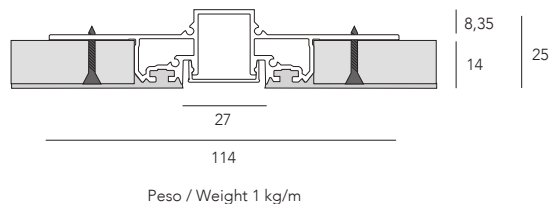

MT2_27 L = 3000



Profilo alluminio 114 x 25mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio. Completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
114 x 25mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure. Complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1320.0227.01.-- 94

1320.0227.01.M10.-- 94

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

testata di chiusura ad incasso end cap for recessed

1320.5227.94.10 10 pcs
1320.5227.94 1 pc



staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.


1312.1030.10 10 pcs
1312.1030 1 pc



chiave di fissaggio per ancoraggio key for fixing bracket

Ordinare un solo pezzo per l'installazione.
Order only a piece for installation.


1324.7227.1 chiave/key



diffusore a perdere per stuccatura waste diffuser for plastering


opzionale optional

1324.9227.01 3 mt



MT1_27 plafone - ceiling

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



27,5

27,5

Peso / Weight 0,56 kg/m

MT1_27 L = 3000



Profilo alluminio 27,5 x 27,5mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio. Completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.

27,5 x 27,5mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure. Complete with diffuser, driver and strip LED excluded.


1320.0127.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.01279.01.--	92 94 98	Prismatic screen
1320.0127.01.M10.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.01279.01.M10.--	92 94 98	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

92	nero opaco matt black
94	bianco opaco matt white
98	alluminio satinato anodizzato satin anodized aluminum

testata di chiusura a vista end cap in sight

1320.6127.92.10	■ 10 pcs
1320.6127.94.10	□ 10 pcs
1320.6127.98.10	■ 10 pcs
1320.6127.92	■ 1 pc
1320.6127.94	□ 1 pc
1320.6127.98	■ 1 pc



2,5mm

staffe di giunzione lineare linear bracket connections


Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt,
please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10	10 pcs
1324.1027	1 pc



MT1_27 sospensione - *suspension*

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,56 kg/m

MT1_27 L = 3000



Profilo alluminio 27,5 x 27,5mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.
27,5 x 27,5mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser. Driver and strip LED excluded.

1320.0127.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.01279.01.--	92 94 98	Prismatic screen
1320.0127.01.M10.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.01279.01.M10.--	92 94 98	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

	92	nero opaco matt black
	94	bianco opaco matt white
	98	alluminio satinato anodizzato satin anodized aluminum

kit sospensione (1pz) hanging kit (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/pcs)

1324.8127



testata di chiusura a vista end cap in sight

1320.6127.92.10	■ 10 pcs
1320.6127.94.10	□ 10 pcs
1320.6127.98.10	■ 10 pcs
1320.6127.92	■ 1 pc
1320.6127.94	□ 1 pc
1320.6127.98	■ 1 pc



staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10	10 pcs
1324.1027	1 pc




kit alimentazione per sospensione feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello grande). Cavo 2 Metri.

Feeding kit with driver box for hanging version (big version). Wire 2 Meters.

Driver compatibile / Driver max 75w	
1324.9128.4	□
1324.9128.2	■





kit alimentazione per sospensione feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello piccolo). Cavo 2 Metri.

Feeding kit with driver box for hanging version (small version). Wire 2 Meters.

Driver compatibile / Driver max 30w	
1324.9127.4	□
1324.9127.2	■



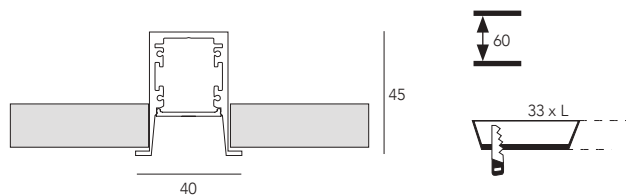

Peso / Weight 0,81 kg/m

MX0_27 L = 3000



bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 45 x 40mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.

45 x 40mm aluminum profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser. Driver and strip LED excluded.

1324.0027.01.-- 94 Opal diffuser
1324.00279.01.-- 94 Prismatic screen


1324.0027.01.M10.-- 94 Opal diffuser
1324.00279.01.M10.-- 94 Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

testata di chiusura

end cap

1324.5027.94.10 10 pcs
1324.5027.94 1 pc



staffe di giunzione lineare

linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.

For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10 10 pcs
1324.1027 1 pc



staffa di ancoraggio


fixing bracket

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).

1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1324.6027



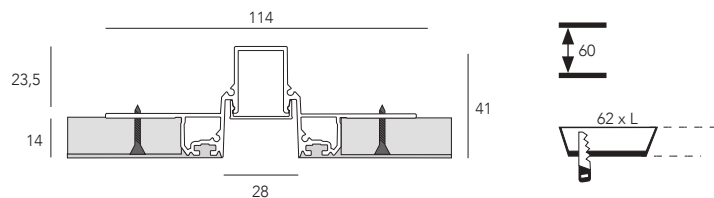

Peso / Weight 1,1 kg/m

MX2_27 L = 3000



94 bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 114 x 41mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.

114 x 41mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1324.0227.01.-- 94


1324.0227.01.M5-- 94

Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

testata di chiusura ad incasso

end cap for recessed

1324.5227.94.10 10 pcs
1324.5227.94 1 pc



staffe di giunzione lineare

linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1312.1030.10 10 pcs
1312.1030 1 pc




chiave di fissaggio per ancoraggio

key for fixing bracket


Ordinare un solo pezzo per l'installazione.

Order only a piece for installation.
1324.7227.1 chiave/key



MX1_27 plafone - surface

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0,77 kg/m

MX1_27 L = 3000



Profilo alluminio 45 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.

45 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1324.0127.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1324.01279.01.--	92 94 98	Prismatic screen

1324.0127.01.M10.--	92 94 98	Opal diffuser
1324.01279.01.M10.--	92 94 98	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces



92
nero opaco
matt black



94
bianco opaco
matt white




98
alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

testata di chiusura a vista end cap in sight

1324.6127.92.10	■	10 pcs
1324.6127.94.10	□	10 pcs
1324.6127.98.10	▣	10 pcs

1324.6127.92	■	1 pc
1324.6127.94	□	1 pc
1324.6127.98	▣	1 pc



staffe di giunzione lineare linear bracket connections


Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

1324.1027.10	10 pcs
1324.1027	1 pc



MX1_27 sospensione - suspension

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



30

45

Peso / Weight 0,77 kg/m

MX1_27 L = 3000



Profilo alluminio 45 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.

45 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser. Driver and strip LED excluded.

1324.0127.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1324.01279.01.--	92 94 98	Prismatic screen

1324.0127.01.M10.--	92 94 98	Opal diffuser
1324.01279.01.M10.--	92 94 98	Prismatic screen

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces



92
nero opaco
matt black



94
bianco opaco
matt white



98
alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

kit sospensione (1pz) hanging kit (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/pcs)


1324.8127



testata di chiusura a vista end cap in sight

1324.6127.92.10	■	10 pcs
1324.6127.94.10	□	10 pcs
1324.6127.98.10	■	10 pcs

1324.6127.92	■	1 pc
1324.6127.94	□	1 pc
1324.6127.98	■	1 pc



staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.


1324.1027.10	10 pcs
1324.1027	1 pc



kit alimentazione per sospensione feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello piccolo).
Feeding kit with driver box for hanging version (small version).


Driver compatibile / Driver max 30w	□
1324.9127.4	□
1324.9127.2	■



kit alimentazione per sospensione feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello grande).
Feeding kit with driver box for hanging version (big version).


Driver compatibile / Driver max 75w	□
1324.9128.4	□
1324.9128.2	■




Hyperbeam S UGR<19

Up Diffuser - Down Lens

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

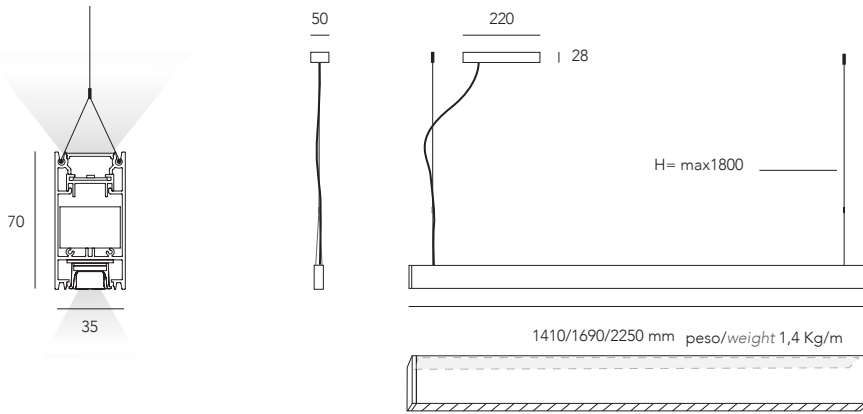

UP: Diffuser - DOWN: Lens



2700° - 4000° su richiesta/on request

Hyperbeam S UGR<19

Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale superiore (efficienza 64%), testate di chiusura e kit LED, driver incluso. Lenti inferiori premium ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made suspended fixture, complete with superior opal diffuser (efficiency 64%), end caps and LED kit, driver included. High efficiency premium lower lenses, UGR <19. Emission 54° efficiency 90%.

Hyperbeam S UGR<19 Up Diffuser - Down Lens ON-OFF IP 40

82.1400.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1410mm - 64w - 3000°K - up 3020Lm down 5250 - CRI >90 - UGR<19

82.1680.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1690mm - 77w - 3000°K - up 3696Lm down 6300 - CRI >90 - UGR<19

82.2240.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2250mm - 103w - 3000°K - up 4928Lm down 8400 - CRI >90 - UGR<19

Hyperbeam S UGR<19 UpDiffuser - Down Lens IP 40

82.1400.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1410mm - 64w - 3000°K - up 3020Lm down 5250 - CRI >90 - UGR<19

82.1680.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1690mm - 77w - 3000°K - up 3696Lm down 6300 - CRI >90 - UGR<19


82.2240.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2250mm - 103w - 3000°K - up 4928Lm down 8400 - CRI >90 - UGR<19

Hyperbeam S UGR<19 UpDiffuser - Down Lens PUSH IP 40

82.1400.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1410mm - 64w - 3000°K - up 3020Lm down 5250 - CRI >90 - UGR<19


82.1680.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1690mm - 77w - 3000°K - up 3696Lm down 6300 - CRI >90 - UGR<19


82.2240.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2250mm - 103w - 3000°K - up 4928Lm down 8400 - CRI >90 - UGR<19




Individuality

Anodized Tones Showcase

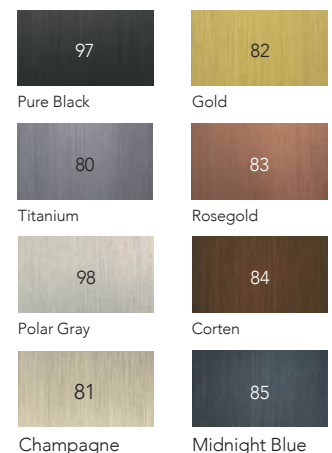

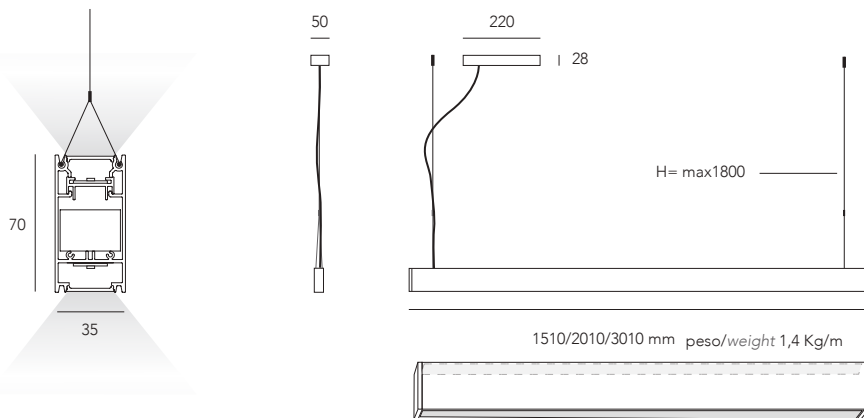

UP: Diffuser - DOWN: Diffuser



2700° - 4000° su richiesta/on request

Hyperbeam

Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) sospensioni, rosone di alimentazione, testate di chiusura e kit LED, driver incluso.

Already made suspension fixture, complete with opal diffuser (efficiency 64%) suspension cables, supply base, end caps and LED kit, driver included.

Hyperbeam Up Diffuser - Down Diffuser

ON-OFF IP 40

82.1500.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1510mm - 58w - 3000°K - up 3248Lm down 3360 - CRI >90

82.2000.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2010mm - 78w - 3000°K - up 4368Lm down 4480 - CRI >90

82.3000.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 3010mm - 117w - 3000°K - up 6608Lm down 6720 - CRI >90

Hyperbeam Up Diffuser - Down Diffuser

IP 40

82.1500.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1510mm - 58w - 3000°K - up 3248Lm down 3360 - CRI >90

82.2000.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2010mm - 78w - 3000°K - up 4368Lm down 4480 - CRI >90

82.3000.01.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 3010mm - 117w - 3000°K - up 6608Lm down 6720 - CRI >90

Hyperbeam Up Diffuser - Down Diffuser

PUSH IP 40

82.1500.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 1510mm - 58w - 3000°K - up 3248Lm down 3360 - CRI >90

82.2000.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 2010mm - 78w - 3000°K - up 4368Lm down 4480 - CRI >90


82.3000.02.-- 92 94 96
Hyperbeam L= 3010mm - 117w - 3000°K - up 6608Lm down 6720 - CRI >90

- 92 nero opaco
matt black
- 94 bianco opaco
matt white
- 96 bronzo satinato anodizzato
satin anodized bronze

Individuality

Anodized Tones Showcase

- | | |
|--|---|
| 97
Pure Black | 82
Gold |
| 80
Titanium | 83
Rosegold |
| 98
Polar Gray | 84
Corten |
| 81
Champagne | 85
Midnight Blue |

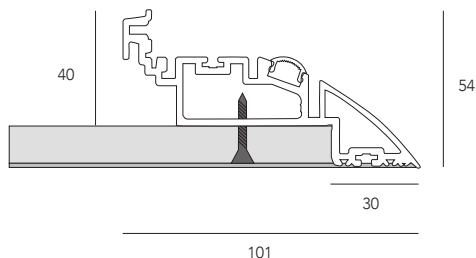

Peso / Weight 1,61 kg/m

ML_30 L = 3000




Profilo alluminio bianco, nero oppure alluminio grezzo, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.

Aluminium profile, painted white or black in colour or natural aluminium, not cut on measure in 3 mt leght profile.

1312.0030.01.-- 92 94 90

1312.0030.01.M10.-- 92 94 90

Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces



staffe di giunzione lineare *linear bracket connections*

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 giunto ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 joint every 3 mt.


1312.1030.10 10 set
1312.1030 1 set




diffusore luce indiretta *indirect light diffuser*

Profilo in Pc con taglio a misura max 3mt.
Pc profile with cut on measure max 3m.

1312.9030 al metro / per meter



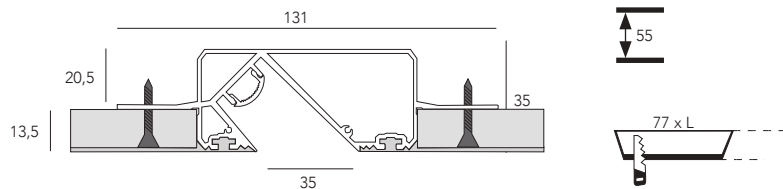

Peso / Weight 1,404 kg/m

MA2_35 L = 3000



94 bianco opaco
matt white

Profilo alluminio 131 x 35mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.

131 x 35mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser. Driver and strip LED excluded.

1301.0235.01.-- 94


1301.0235.01.M5.-- 94

Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

testata di chiusura ad incasso

end cap for recessed

1301.5227.94.10 10 pcs
1301.5227.94 1 pc



staffe di giunzione lineare

linear bracket connections

1312.1030.10 10 pcs
1312.1030 1 pc

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.




chiave di fissaggio per ancoraggio

key for fixing bracket

Ordinare un solo pezzo per l'installazione con l'utilizzo della staffa di ancoraggio.
Order only a piece for installation with the recessed bracket.

1324.7227.1 chiave/key



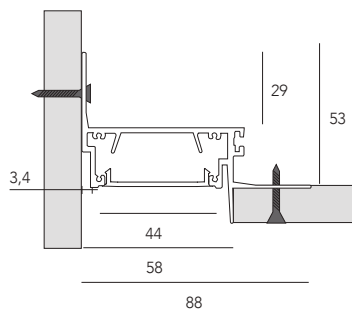

Peso / Weight 1,102 kg/m

ML_45 L = 3000



Profilo alluminio 48 x 58mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore. Driver e strip LED esclusi.


48 x 58mm aluminium profile, without machining and in 3 mt lenght profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, Driver and strip LED exclu-

1312.0045.01.--	94	diffusore opale/opal diffuser
1312.00459.01.--	94	diffusore prismatico/prismatic diffuser

94	bianco opaco matt white
----	----------------------------

testata di chiusura end cap

1312.5045.94.10	<input type="checkbox"/> 10 pcs
1312.5045.94	<input type="checkbox"/> 1 pc




staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 giunto ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 joint every 3 mt.

1312.1020.10	10 set
1312.1020	1 set





Peso / Weight 1,3 kg/m

MX2_45 L = 3000

MX2_45 L = 3000




Profilo alluminio 48 x 58mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore, driver e strip LED esclusi.
48 x 58mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

94 bianco opaco
matt white

1324.0245.01.-- 94

testata di chiusura (1pz)
end cap (1pc)




1312.5045.94.10 10 pcs

1312.5045.94 1 pc

Compact UGR<19

Up Diffuser - Down Diffuser - microprisms

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

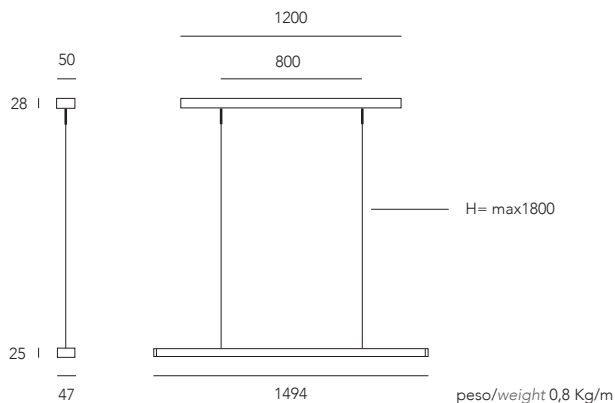

Compact UGR<19

Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale superiore (efficienza 64%), testate di chiusura e kit LED, driver incluso. Diffusore microprismato, UGR<19 (luce diretta).

Already made suspended fixture, complete with superior opal diffuser (efficiency 64%), end caps and LED kit, driver included. High efficiency premium lower lenses, (direct light) UGR <19.

Compact Up Opal Diffuser - Down UGR Microprisms

ON-OFF IP 40

313.1500.-- 92 94 96

Compact L= 1494mm - 69w 3000°K - up 3728Lm down 2303 lm - CRI >90


Compact Up Opal Diffuser - Down UGR Microprisms

PUSH IP 40

313.1500.01.-- 92 94 96


Compact L= 1494mm - 69w 3000°K - up 3728Lm down 2303 lm - CRI >90

Alimentatore incorporato nel rosone - Power supply built into feeding kit



Individuality


Anodized Tones Showcase

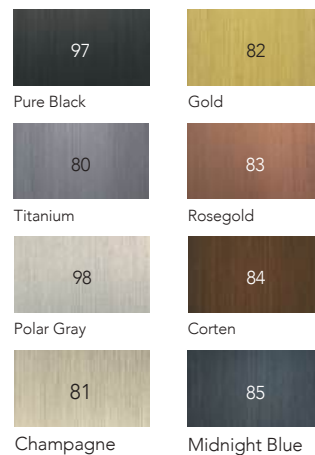

Compact UGR<19

Up Diffuser - Down Diffuser - microprisms

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

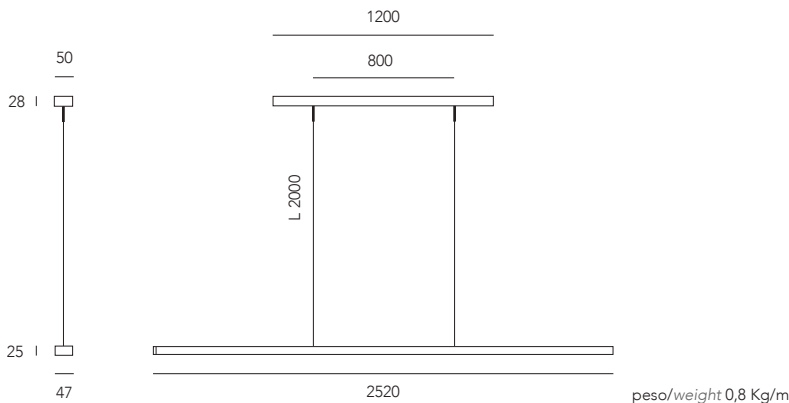

Compact UGR<19

Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale superiore (efficienza 64%), testate di chiusura e kit LED, driver incluso. Diffusore microprismato, UGR<19.

Already made suspended fixture, complete with superior opal diffuser (efficiency 64%), end caps and LED kit, driver included. High efficiency premium lower lenses, UGR <19.

Compact Up Opal Diffuser - Down UGR Microprisms

ON-OFF IP 40

313.2500.-- 92 94 96

Compact L= 2520mm - 115w 3000°K - up 6290Lm down 3897 - CRI >90


Compact Up Opal Diffuser - Down UGR Microprisms

PUSH IP 40

313.2500.01.-- 92 94 96


Compact L= 2520mm - 115w 3000°K - up 6290Lm down 3897 - CRI >90


Alimentatore incorporato nel rosone - Power supply built into feeding kit



Individuality

Anodized Tones Showcase

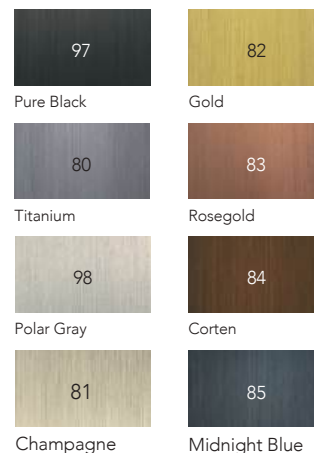

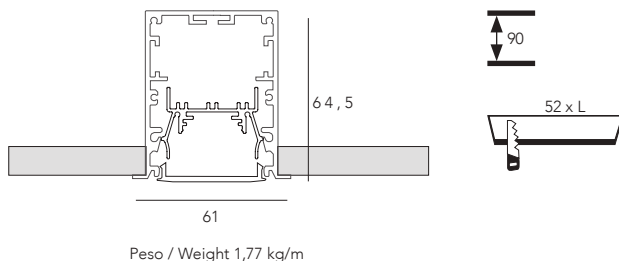

MT0_45 L = 3000



Profilo alluminio 65 x 61mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatico trasparente (efficienza 92%). Profilo interno, driver e strip esclusi.

Aluminium profile 65 x 61mm, supplied in 3-meter bars without custom cutting or mounting processes, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or clear prismatic diffuser (efficiency 92%). Inner profile, driver, and LED strip not included.

1320.0045.01.--	94	Opal diffuser
1320.00459.01.--	94	Prismatic screen



INTERNAL PROFILE L = 3000



Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, senza copertura trasparente, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.


Internal profile "H" in shape for the light equipment, without transparent cover, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure.

134.0145.01

testata di chiusura

end cap (1pc)

1324.5045.94.10	<input type="checkbox"/> 10 pcs
1324.5045.94	<input type="checkbox"/> 1 pc



staffe di giunzione lineare

linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.

For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

134.1145.10	10 pcs
134.1145	1 pc




staffa di ancoraggio

fixing bracket

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).


1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1324.6045



MT1_45 plafone - surface

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 1,73 kg/m

MT1_45 L = 3000



Profilo alluminio 50 x 65mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, con diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), senza profilo interno, driver e strip LED esclusi.

65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), without internal profile, driver and strip LED excluded.

1320.0145.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.0145.01.--	92 94 98	Prismatic screen



nero opaco
matt black



bianco opaco
matt white



alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

INTERNAL PROFILE L = 3000



Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, in barre da 3 metri senza taglio a misura.

Internal profile "H" in shape for the light equipment, without machining and in 3 mt length profile.

134.0145.01


testata di chiusura end cap


1320.6145.92.10	■	10 pcs
1320.6145.94.10	□	10 pcs
1320.6145.98.10	▣	10 pcs
1320.6145.92	■	1 pc
1320.6145.94	□	1 pc
1320.6145.98	▣	1 pc

staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

134.1145.10	10 pcs
134.1145	1 pc





MT1_45 L = 3000



Profilo alluminio 50 x 65mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, con diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), senza profilo interno, driver e strip LED esclusi.

65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), without internal profile, driver and strip LED excluded.

1320.0145.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.0145.91.--	92 94 98	Prismatic screen



nero opaco
matt black



bianco opaco
matt white



alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

INTERNAL PROFILE L = 3000




Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, in barre da 3 metri senza taglio a misura.

Internal profile "H" in shape for the light equipment, without machining and in 3 mt leght profile.

134.0145.01

testata di chiusura end cap

1320.6145.92.10	■	10 pcs
1320.6145.94.10	□	10 pcs
1320.6145.98.10	▣	10 pcs
1320.6145.92	■	1 pc
1320.6145.94	□	1 pc
1320.6145.98	▣	1 pc



staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

134.1145.10	10 pcs
134.1145	1 pc



kit sospensione (1pz) hanging kit (1 pcs)


Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/ pcs)


1324.8145



kit di alimentazione / sospensione feeding kit for suspension

1820.0001.--	2 4	■	3 poli	2mt
1820.0011.--	2 4	■	5 poli	2mt



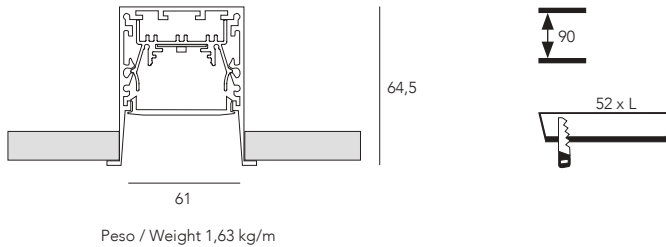

MX0_45 L = 3000



Profilo alluminio 65 x 61mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, senza profilo ad H completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatico trasparente (efficienza 92%). Profilo interno, driver e strip esclusi.

65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, without H profile, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%). Internal profile, Driver and strip LED excluded.

1324.0045.01.--	94	Opal diffuser
1324.00459.01.--	94	Prismatic screen



INTERNAL PROFILE L = 3000




Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, in barre da 3 metri senza taglio a misura.

Internal profile "H" in shape for the light equipment, in 3 mt leght profile without cut on measure.

134.0145.01.--

testata di chiusura end cap (1pc)

1324.5045.94.10	<input type="checkbox"/>	10 pcs
1324.5045.94	<input type="checkbox"/>	1 pc



staffe di giunzione lineare linear bracket connections

134.1145.10	<input type="checkbox"/>	10 pcs
134.1145	<input type="checkbox"/>	1 pc



staffa di ancoraggio fixing bracket


1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1
(minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1324.6045



M_45 Cover

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



M_45C L = 3000




Tappo di copertura in alluminio per profili M_45 44 x 20mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura.

Aluminum Cover cap for M_45 profile 44 x 20mm, in 3 mt length profile without cut on measure.*


1320.1045.01.-- 92 94 98

92	nero opaco matt black
94	bianco opaco matt white
98	alluminio satinato anodizzato <i>satin anodized aluminum</i>


*Compatibilità / Compatibility




MT1_45




MT0_45



MD_45




MX1_45




MX0_45


* Compatibilità proiettore torch / Compatibility torch projector




MT1_45



MT0_45



MD_45

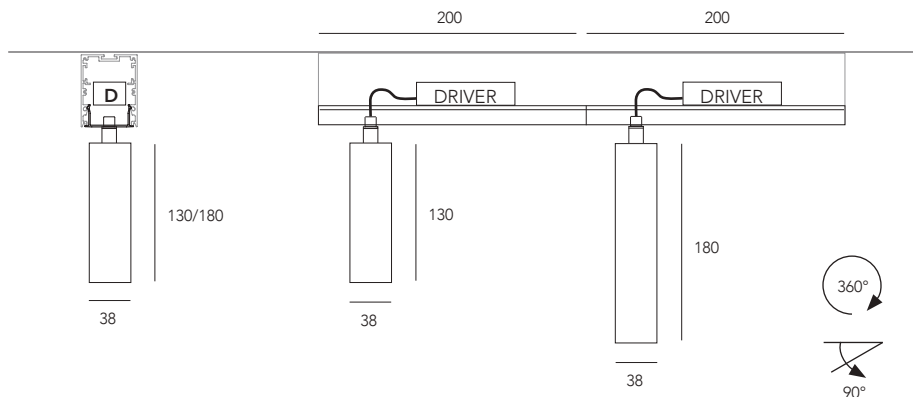

Torch T9 proiettore per m_45



Proiettore LED predisposto per l'inserimento a profilo M_45, gradi di emissione 26°. Kit comprensivo di coperchio in alluminio per M_45, proiettore LED e alimentatore. Orientabile 360° - 90°.

LED projector for profile insertion M_45, emission degrees 26°, kit including aluminum cover for M_45, LED projector and power supply. Adjustability 360° - 90°.

TORCH 130

2015.0130.09.-- 22 42 496 296
L=130 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0130.09.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.09.4000.-- per 4000°K

TORCH 180

2015.0180.09.-- 22 42 496 296
L=130 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 95, 3000°K,



cod. 2015.0180.09.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.09.4000.-- per 4000°K

2	2	nero + anello nero black + ring black
4	2	bianco + anello nero white + ring black
2	96	nero + anello bronzo black + ring bronze
4	96	bianco + anello bronzo white + ring bronze

I proiettori TORCH T9 sono progettati per l'installazione nei profili MACROLUX delle serie MT_45 e MD_45.


Il kit comprende il coperchio oscurante cod. 1320.1045.00.-- in alluminio di lunghezza 200 mm, nello stesso colore del proiettore, ove è alloggiato il driver. I kit con proiettore possono essere inseriti nelle configurazioni congiuntamente ai tratti di illuminazione lineare direttamente in **macrolux.store**.


The TORCH T9 projectors are designed for installation in the MACROLUX profiles of the MT_45 and MD_45 series.

The kit includes a 200 mm long aluminum cover cod. 1320.1045.00.-- in the same color as the projector, where the driver is housed.

*The projector kits can be inserted into the configurations in conjunction with the linear lighting sections with **macrolux.store**.*

Esempi di combinazioni di colori dei tappi con i profili principali.
Examples of color combinations of caps with the main profiles.

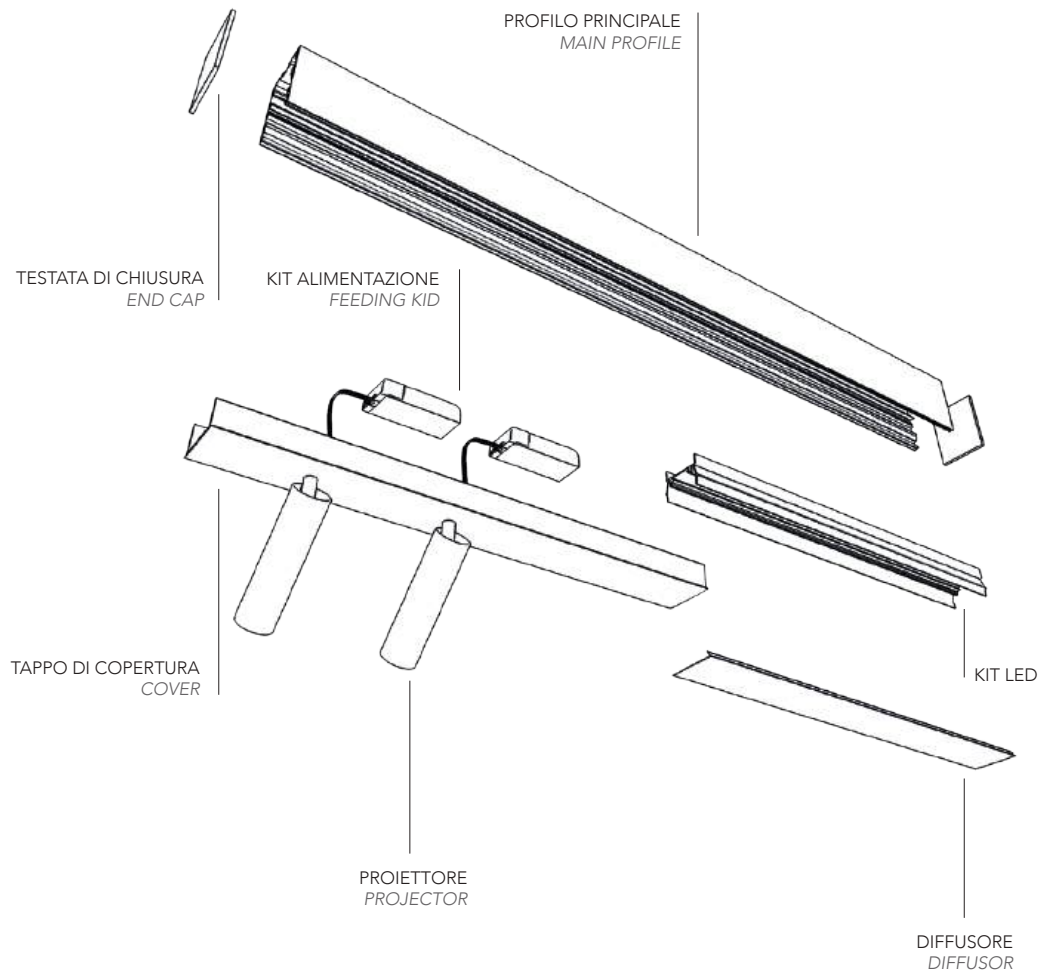

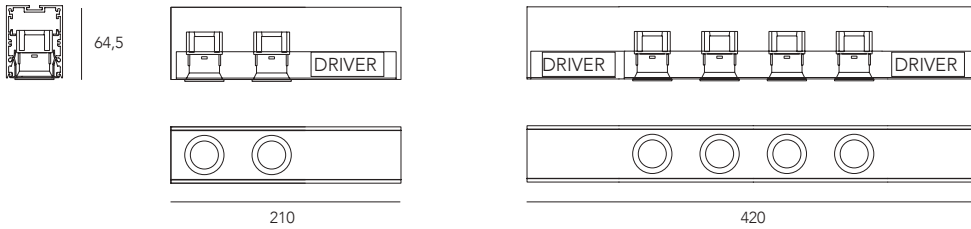


Downline for M_45



Apparecchio LED, completo di alimentatore e connessioni, predisposto per l'inserimento a profilo M_45 (3W, 3000°K, 300 lm, 100lm/w, CRI>90), gradi di emissione 26° (spot).

LED luminaire, complete with power supply and connections, suitable for profile M_45 (3W, 3000 ° K, 300 lm, 100lm / w, CRI > 90), degrees of emission 26 ° (spot).




Kit 2 spot

423.0001.-- 92 94 2x3W (26°
2x3w, 3000°K, 2x300lm, 100lm/w, CRI>90

Kit 4 spot

423.0002.-- 92 94 4x3W (26°
4x3w, 3000°K, 4x300lm, 100lm/w, CRI>90


*Compatibilità / Compatibility




MT1_45

MT0_45

MD_45



Peso / Weight 1,73 kg/m

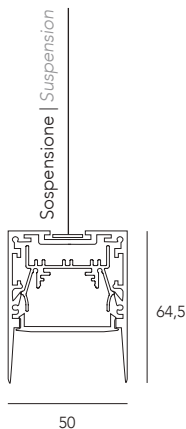

MX1_45 L = 3000



Profilo alluminio 65 x 50mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismatico trasparente (efficienza 92%), senza profilo interno driver e strip LED esclusi.

65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%) without internal profile, driver and strip LED excluded.

1324.0145.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1324.01459.01.--	92 94 98	Prismatic screen

92	nero opaco matt black
94	bianco opaco matt white
98	alluminio satinato anodizzato satin anodized aluminum

INTERNAL PROFILE L = 3000




Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, senza copertura trasparente, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.

Internal profile "H" in shape for the light equipment, without transparent cover, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure.

134.0145.01

testata di chiusura a vista end cap in sight

1324.6145.92.10	■ 10 pcs
1324.6145.94.10	□ 10 pcs
1324.6145.98.10	■ 10 pcs
1324.6145.92	■ 1 pc
1324.6145.94	□ 1 pc
1324.6145.98	■ 1 pc



staffe di giunzione lineare linear bracket connections

134.1145.10	10 pcs
134.1145	1 pc



kit sospensione (1pz) hanging kit (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/ pcs)

1324.8145





kit alimentazione per sospensione feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello grande). Cavo 2 Metri.

Feeding kit with driver box for hanging version (big version). Wire 2 Meters.

Driver compatibile / Driver max 75w	
1324.9128.4	□
1324.9128.2	■





Peso / Weight 1,85 kg/m

MD_45, wall L = 3000



Profilo alluminio 54 x 88,5mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, con diffusore opale (efficienza 64%) o prismatico trasparente (efficienza 92%). Profilo interno, driver e strip LED esclusi.

54 x 88,5mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), without internal profile. Driver and strip LED excluded.

134.01452.01--	92 94 98	Opal diffuser
134.01452.01--	92 94 98	Prismatic screen

92	nero opaco matt black
94	bianco opaco matt white
98	alluminio satinato anodizzato satin anodized aluminum

INTERNAL PROFILE L = 3000




Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, senza copertura trasparente, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.

Internal profile "H" in shape for the light equipment, without transparent cover, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure.

134.0145.01

testata di chiusura a vista end cap in sight

134.5145.92.10	■	10 pcs
134.5145.94.10	□	10 pcs
134.5145.98.10	▣	10 pcs
134.5145.92	■	1 pc
134.5145.94	□	1 pc
134.5145.98	▣	1 pc



staffe di giunzione lineare linear connection brackets

134.1145.10	10 pcs
134.1145	1 pc




staffe per ancoraggio a parete wall anchoring brackets

1320.6145.10	10 pcs
1320.6145	1 pc



MD_45 sospensione - *suspension*

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

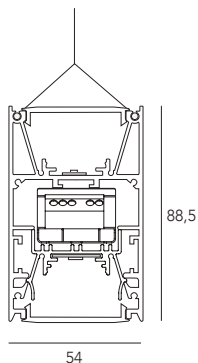

Peso / Weight 1,85 kg/m

MD_45, suspension



Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), sospensioni, rosone di alimentazione, testate di chiusura e kit LED, driver incluso.

Already made suspension fixture, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), suspension cables, supply base, end caps and LED kit, driver included.

134.0145.1520.-- 92 94 98 Opal diffuser
134.01459.1520.-- 92 94 98 Prismatic screen

L=1520mm, 60w
Upper LED, 29,4w, 24V, 3000°K, 3360lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 30,5W, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20


134.0145.1820.-- 92 94 98 Opal diffuser
134.01459.1820.-- 92 94 98 Prismatic screen


L=1820mm, 72w
Upper LED, 35,3w, 24V, 3000°K, 4032lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 36,6W, 3000°K, 5100lm, CRI>90, IP20,

134.0145.2420.-- 92 94 98 Opal diffuser
134.01459.2420.-- 92 94 98 Prismatic screen

L=2420mm, 96w
Upper LED, 47w, 24V, 3000°K, 5376lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 48,8W, 3000°K, 6800lm, CRI>90, IP20

cod. 134.0145*.L.4000.-- per 4000°K

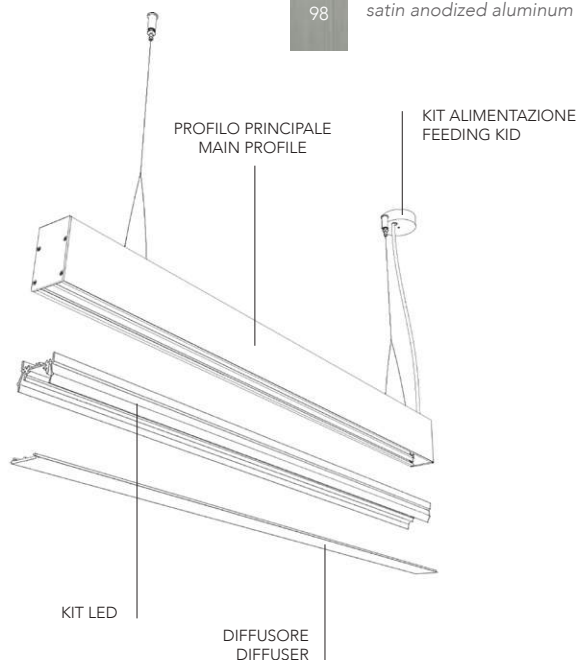

**ML_50 L = 3000**

Profilo alluminio 137 x 63mm, in barre da 3 metri completo di diffusore, senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, driver e strip LED esclusi.

137 x 63mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure for mounting, complete with diffuser, driver and strip LED excluded.

1312.0050.01.-- 94


1312.0050.01.M5.-- 94

Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces


staffe di giunzione lineare
linear bracket connections



staffa di giunzione
bracket every

1312.1050.10 10 set
1312.1050 1 set



MKC_45 - MKT_27 Kit elettrico

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



MKC_45



Kit elettrico LED indipendente per l'installazione all'interno dei sistemi M_45 composto da modulo led rigido, profilo in alluminio dissipante, compatibile per l'installazione in linea continua. Alimentazione in corrente, driver e cavetto di alimentazione inclusi.

Independent LED electric kit for installation inside the M_45 systems composed by a LED module, dissipating aluminum profile, compatible for continuous line installation. Costant current feeding, driver and feeding wire included.

1310.45.300

L=300mm, 6,1W, 350mA, 3000°K, 850lm, CRI>90, IP20

1310.45.600

L=600mm, 12,2W, 350mA, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20

1310.45.900

L=900mm, 18,3W, 350mA, 3000°K, 2550lm, CRI>90, IP20

1310.45.1200

L=1200mm, 24,4W, 350mA, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20

1310.45.1500

L=1500mm, 30,5W, 350mA, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20

cod. 1310.45.L.4000 per 4000°K

MKC_45 DALI



Kit elettrico LED indipendente per l'installazione all'interno dei sistemi *M_45 composto da modulo led rigido, profilo in alluminio dissipante, compatibile per l'installazione in linea continua. Alimentazione in corrente, driver e cavetto di alimentazione inclusi.

Independent LED electric kit for installation inside the *M_45 systems composed by a LED module, dissipating aluminum profile, compatible for continuous line installation. Costant current feeding, driver and feeding wire included.

1310.45.300.01

L=300mm, 6,1W, 350mA, 3000°K, 850lm, CRI>90, IP20, Classe A+

1310.45.600.01

L=600mm, 12,2W, 350mA, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20, Classe A+

1310.45.900.01

L=900mm, 18,3W, 350mA, 3000°K, 2550lm, CRI>90, IP20, Classe A+

1310.45.1200.01

L=1200mm, 24,4W, 350mA, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20, Classe A+

1310.45.1500.01

L=1500mm, 30,5W, 350mA, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20, Classe A+

cod. 1310.45.L.4000 per 4000°K

MKT_27



Kit elettrico LED indipendente per l'installazione all'interno dei sistemi M_27 composto da modulo led rigido 24V, profilo in alluminio dissipante e molle di ancoraggio in lamiera d'acciaio, adatti per l'installazione in linea continua.

Equipaggiati con morsetti ad innesto rapido alle estremità consentono la connessione in linea continua con una modularità di 300 mm.

Alimentazione 24V in remoto, driver e cavetto di alimentazione esclusi.

Independent LED electric kit for installation inside the M_27 systems composed by a 24V rigid LED module, dissipating aluminum profile and steel sheet anchor springs, compatible for continuous line installation.

Equipped with quick-release terminals at the ends, that allow a continuous line connection with a 300 mm modularity.

Remote 24V power supply, driver and feeding wire excluded.

1310.27.300

L=300mm, 7,5W, 24V, 3000°K, 950lm, CRI>90, IP20

1310.27.600

L=600mm, 15W, 24V, 3000°K, 1900lm, CRI>90, IP20

1310.27.900

L=900mm, 22,5W, 24V, 3000°K, 2850lm, CRI>90, IP20

1310.27.1200

L=1200mm, 30W, 24V, 3000°K, 3800lm, CRI>90, IP20

1310.27.1500

L=1500mm, 37,5W, 24V, 3000°K, 4750lm, CRI>90, IP20

1310.27.00

L=500mm, Cavo di alimentazione 24V - Supply cable 24V

cod. 1310.27.L.4000 per 4000°K

cod. 1310.27.L.2700 per 2700°K

97 Pure Black

Ala

80 Titanium

98 Polar Gray

81 Champagne

Compatibility




Ala



Hiss



Grip



Compact



Hyperbeam



82 Gold

83 Rosegold

84 Corten

85 Midnight Blue

Il modo più esclusivo di mostrare il proprio carattere: scopri tutte le finiture offerte da Macrolux individuality. Per informazioni sul programma Individuality, scelta del colore e tempi di consegna, rivolgiti al nostro ufficio commerciale.

The most exclusive way to show your character: discover all the finishes offered by Macrolux individuality. For information on the Individuality program, color choice and delivery times, contact our sales office.

Individuality

Anodized Tones Showcase



- **Apparecchio predisposto per la messa a terra.**
- Lighting fixture with the earthing of the accessible conductive parts.
- Leuchten geeignet für die Erdung.
- Appareils prévus pour la mise à la terre.
- Aparato predispueto para la puesta a tierra.



- **Apparecchio con doppio isolamento e/o isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra.**
- Lighting fixture with additional measures such as double insulation or reinforced insulation.
- Leuchten mit doppelter Isolierung und/oder verstärkter Isolierung ohne Vorrichtungen für die Erdung.
- Appareil avec double isolation et/ou isolation renforcée sans prise de terre.
- Aparato con doble aislamiento y/o aislamiento reforzado sin dispositivos para la puesta a tierra.



- **Apparecchio previsto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.**
- Lighting fixture with isolation (very lowvoltage).
- Leuchten geeignet für den Anschluss an das Niederspannungsnetz.
- Appareil prévu pour le raccordement à descircuits à très basse tension.
- Aparato previsto para la conexión con los circuitos de bajísima tensión.



- **Il prefisso IP è seguito da 2 cifre significanti la resistenza alla penetrazione di solidi e liquidi. 1° cifra: contro la penetrazione di corpi solidi; 2° cifra: contro la penetrazione di liquidi.**
- The IP prefix is followed by 2 significant digits and indicates the fixture's resistance to the penetration of solids and liquids. 1st digit: against the penetration of solid bodies; 2nd digit: against the penetration by liquids.
- Die IP-Schutzart wird durch die beiden Kennziffern für den Fremdkörperschutz und den Wasserschutz nach der Abkürzung festgelegt. 1. Kennziffer: Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern; 2. Kennziffer: Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
- Le préfixe IP est suivi par deux chiffres qui indiquent la résistance à la pénétration des corps solides et liquides. 1er chiffre : indique la résistance à la pénétration des corps solides ; 2ème chiffre : indique la résistance à la pénétration des liquides.
- El prefijo IP está seguido por 2 cifras que indican la resistencia a la penetración de cuerpos sólidos y líquidos. 1° cifra: contra la penetración de cuerpos sólidos; 2° cifra: contra la penetración de líquidos.



- **Apparecchio con alimentazione a tensione di rete, 230V.**
- Fixture with network feeling, 230V.
- Gerät mit Speisung durch Spannungsnetz, 203V.
- Appareil avec alimentation à tension de réseau, 230V.
- Aparato con alimentación a tensión de línea.



- **Apparecchio con alimentazione a tensione di rete, 12,24,48V.**
- Fixture with network feeling, 12,24,48V.
- Gerät mit Speisung durch Spannungsnetz, 12,24,48V.
- Appareil avec alimentation à tension de réseau, 12,24,48V.
- Aparato con alimentación a tensión de línea 12,24,48V.



- **Reattori conformi alla Direttiva Europea 2008/35/CE - RoHS**
- Transformers conform to European Directive 2008/35/CD - RoHS
- Transformatoren gemäß der europäische Richtlinie 2008/35/CD - RoHS
- Transformateurs conforme à la directive européenne 2008/35/CD - RoHS
- Transformadores conforme a la directiva europea 2008/35/CD - RoHS



- **Apparecchio escluso di sorgente luminosa nella confezione.**
- Bulb not included in the package.
- Leuchten, bei denen die Lampe nicht inbegriffen ist.
- Appareil sans la source de lumiere dans l'emballage.
- Aparato sin lámpara incluida en el embalaje.



- **Apparecchio completo di alimentatore.**
- Lighting fixture with electronic transformer.
- Die Leuchte inklusiv Netzgeräte.
- Appareil complet de transformateur électronique .
- Aparato completo con alimentador.



- **Apparecchio senza alimentatore**
- Lighting fixture without electronic transformer .
- Leuchte ohne Netzgeräte .
- Appareil sans transformateur électronique .
- Aparato sin alimentador.

1 4	bianco RAL9016 , white, weiß, blanco, blanc
2	nero opaco RAL9005 , matt black, matt schwarz, negro opaco, noir mat.
5	alluminio satinato , satin-finished aluminium, satiniertes Aluminium, aluminio satinado, alumium satiné
8	nero texturizzato RAL 9005 , texturized black, schwarz texturiert, negro texturizado, noir texturisé
11	bianco texturizzato , texturized white, weiß texturiert, blanco texturizado, blanc texturisé.
12 14	grigio argento texturizzato RAL 9006 , texturized silvery grey, silbergrau, gris plat texturizado, gris argent texturisé
52	rovere naturale rovere naturale, natural oak, natur Eiche, roble natural, chêne naturel
54	noce canaletto noce canaletto, canaletto walnut, Nussbaum Canaletto, nogal canaletto, noyer canaletto

90	alluminio naturale , natural aluminium, aluminium naturel, natürliches Aluminium, aluminio natural
92	nero superopaco RAL9005 , supermatt black, schwarz supermatt, negro súper opaco, noir super mat.
94	bianco superopaco RAL9016 , supermatt white, weiß supermatt, blanco súper opaco, blanc super mat..
96	anodizzato bronzo , aluminum bronze, eloxierte bronze, anodisé bronze, anodizado bronce.
97	nero anodizzato , anodized black, eloxiertes schwarz, negro anodizado, noir anodisé.
98	alluminio satinato anodizzato satin anodized aluminum.

97	Pure Black
80	Titanium
98	Polar Gray
81	Champagne
82	Gold
83	Rosegold
84	Corten
85	Midnight Blue

flusso luminoso | luminous flux

Il flusso luminoso, indicato nelle tabelle e/o descritto nelle caratteristiche dei prodotti, è espresso in valori nominali e si riferisce alla sorgente; non è da intendersi valore effettivo dell'apparecchio, calcolabile in simulazione scaricando la curva fotometrica dal sito www.macrolux.it

The luminous flux, indicated in the tables and / or described in the characteristics of the products, is expressed in nominal value and refers to the lighting source; it is not intended the real value of the unit, that can be calculated in simulation by downloading the photometric curve from the site www.macrolux.it

marcatura CE | CE conformity

Macrolux progetta i propri prodotti in conformità alle normative europee EN 60598-1 e particolari, pertanto soddisfano tali requisiti, tra cui le temperature massime ammesse considerando come temperatura ambiente 25° C. T
Per una corretta installazione degli apparecchi, consultare sempre il foglio istruzioni in dotazione sul prodotto.

*Macrolux designs its products in compliance with the European standards EN 60598-1 and specific regulations, thus meeting these requirements, including the maximum allowed temperatures considering an ambient temperature of 25°C.
For correct installation of the devices, always refer to the instruction sheet provided with the product.*

*Macrolux entwirft seine Produkte gemäß den europäischen Normen EN 60598-1 und speziellen Vorschriften und erfüllt somit diese Anforderungen, einschließlich der maximal zulässigen Temperaturen bei einer Umgebungstemperatur von 25°C.
Für eine korrekte Installation der Geräte stets das beiliegende Datenblatt des Produkts beachten.*

*Macrolux conçoit ses produits conformément aux normes européennes EN 60598-1 et aux réglementations spécifiques, répondant ainsi à ces exigences, y compris les températures maximales autorisées en considérant une température ambiante de 25°C.
Pour une installation correcte des appareils, veuillez toujours consulter la fiche d'instructions fournie avec le produit.*

*Macrolux diseña sus productos de acuerdo con las normativas europeas EN 60598-1 y regulaciones específicas, cumpliendo así con estos requisitos, incluidas las temperaturas máximas permitidas considerando una temperatura ambiente de 25°C.
Para una instalación correcta de los dispositivos, consulte siempre la hoja de instrucciones proporcionada con el producto.*

Copyright

Anche dove non segnalato, molti prodotti, sono coperti da un brevetto europeo ornamentale o di utilità derivante dal programma di ricerca e sviluppo macrolux. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

Also when not notify, many products are covered by a ornamental or utility patent; this is due to the research and development macrolux plan. Any infringement will be persecuted by law.

condizioni generali di vendita | *general sales conditions*

1 - L'ordine va confermato per iscritto. Esso costituisce proposta irrevocabile di contratto per 30 giorni. Decorso tale termine senza che Macrolux srl abbia comunicato la propria conforme conferma dell'ordine, l'acquirente potrà revocare per iscritto l'ordine. Macrolux srl produce e fornisce i propri prodotti su commessa. L'ordine confermato non è cancellabile, ed il materiale fornito non è restituibile.

2 - Ai sensi di legge i vizi del materiale dovranno essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di arrivo della merce presso l'acquirente. Nessun reclamo potrà essere proposto, neppure in via di eccezione in sede giudiziaria, se non avrà luogo il regolare pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce. Le eventuali sostituzioni e/o riparazioni anche in garanzia verranno effettuate presso lo stabilimento della Macrolux srl. Le spese di ritiro e consegna dei relativi prodotti saranno a carico dell'acquirente. Le sostituzioni effettuate in esecuzione dell'obbligazione di garanzia non danno diritto al risarcimento del danno o a qualsivoglia ulteriore pretesa dell'acquirente per sé o per conto di terzi acquirenti del materiale fornito da Macrolux srl.

3 - I termini di consegna, indicati sulla conferma dell'ordine, hanno valore indicativo e non perentorio.

4 - Con la consegna della merce descritta nel D.D.T. il contraente dichiara ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1988 c.c. di essere debitore nei confronti della Macrolux s.r.l. degli importi indicati nella relativa fattura.

5 - I pagamenti devono essere effettuati nei termini ed alle condizioni stabiliti e riportati in fattura e devono essere fatti direttamente alla nostra sede. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del pagamento calcolati ex art. 5, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

6 - In caso di controversie inerenti l'esecuzione del contratto e/o la sua interpretazione, il Foro competente è quello ove ha sede la Macrolux srl. E' in ogni caso esclusa l'applicazione delle condizioni generali o particolari di contratto dell'acquirente, a meno che Macrolux srl non le abbia accettate esplicitamente e per iscritto.

7 - Macrolux si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.

1 - The order must be confirmed in writing. It constitutes an irrevocable contract for 30 days. After that period without Macrolux Ltd. has announced its confirmation in accordance with the order, the purchaser may in writing revoke the order. Macrolux Ltd. manufactures and supplies its products on order. The order cannot be cancelled, and the supplied goods cannot be sent back.

2 - According to the law the vices of the material must be notified in writing, under penalty of forfeiture, within 8 days from the date of arrival of the goods at the buyer. No claim may be brought, not even as a defense in court, will not take place if the regular payment of the goods to which the complaint refers. Any replacement and / or repair in warranty will be made at the establishment of Macrolux srl. The costs of collection and delivery of its products will be borne by the purchaser. Replacements in the execution of the guarantee are not entitled to compensation for the damage or any further claim by the buyer for itself or on behalf o third-party purchasers of the material provided by Macrolux srl.

3 - The delivery time, indicated in the order confirmation, is indicative and not mandatory.

4 - With the delivery of the goods described in the DDT the contractor declares, pursuant to and for the purposes of 'Article 1988 cc to be indebted to the Macrolux Ltd. the amounts indicated in the invoice.

5 - Payments must be made within the terms and conditions set forth and stated on the invoice and must be made directly to our office. In case of delayed payment will be charged default interest from the day after the deadline for payment calculated pursuant to art. 5, D. Decree 9 October 2002, n. 231.

6 - In case of disputes concerning the execution of the contract and / or its interpretation, the place of jurisdiction is the seat of the Macrolux srl. E 'in each case excluding the application of the general or special conditions of contract by the buyer, unless Macrolux Ltd. has not accepted explicitly and in writing.

7 - Macrolux reserves the right to make any changes to its models, without prior notice, as it deems appropriate.

